

97xx 車用傳輸充電座 快速開始指南


97xx 车用传输充电座 快速开始指南

檢視包裝內容物

繁中 簡中

- ✓ 車架 (放置行動電腦用)
或
- ✓ 車用傳輸充電座 (傳輸與充電用)
- ✓ D-sub to USB 傳輸線 (可選)
- ✓ 車用充電器轉接頭 (可選)
- ✓ 快速開始指南

- ✓ 车架 (放置行动数据终端用)
或
- ✓ 车用传输充电座 (传输与充电用)
- ✓ D-sub to USB Cable 传输线 (可选)
- ✓ 车用充电器转接头 (可选)
- ✓ 快速开始指南

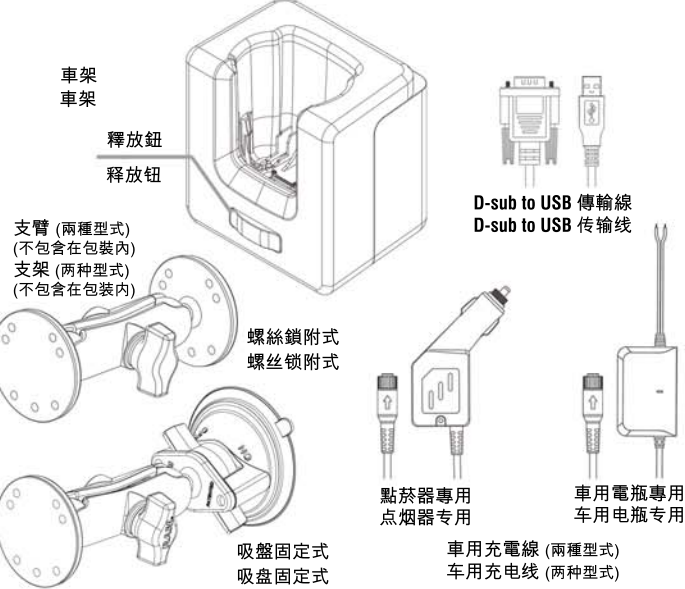


重要電源資訊	
電源轉換器	輸入: DC 12-24V; 輸出: DC 5V±5%/3.5A, CipherLab 專用電源供應器
電池容量	3.7V, 3600mAh / 5400mAh CipherLab 專用充電式鋰電池
充電時間	以電源轉換器充電約 4 小時 / 6 小時

重要电源信息	
电源转换器	输入: DC 12-24V; 输出: DC 5V±5%/3.5A, CipherLab 专用电源供应器
电池容量	3.7V, 3600mAh / 5400mAh CipherLab 专用充电式锂电池
充电时间	以电源转换器充电约 4 小时 / 6 小时


組裝

繁中 簡中

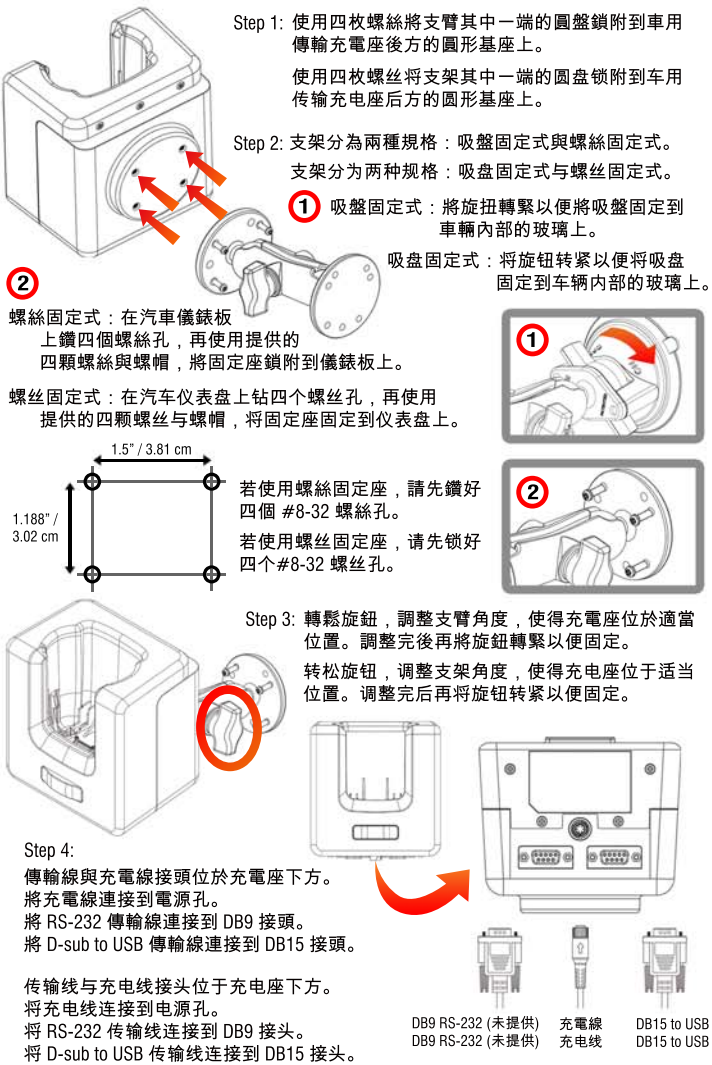

充電及資料傳輸

繁中 簡中

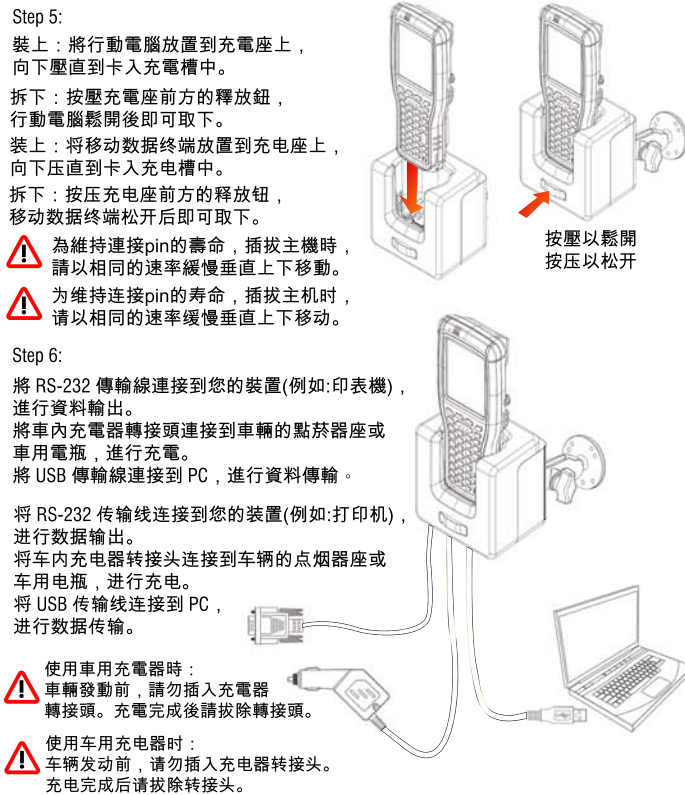

LED 指示燈 (位於行動電腦上)	
綠燈恆亮	充電即將完成
橘燈恆亮	電池充電中
紅燈恆亮	低電量, 充電中
紅燈慢閃	充電錯誤
紅燈快閃	低於/超出充電溫度 (0-35°C)

LED 指示灯 (位于移动数据终端上)	
绿灯恒亮	充电即将完成
橘灯恒亮	电池充电中
红灯恒亮	低电量, 充电中
红灯慢闪	充电错误
红灯快闪	低于/超出充电温度 (0-35°C)