

CipherLab Reference Manual

Windows Embedded Compact 6.0

行動電腦 9700

產品使用手冊

版本 1.09



前言

著作權

Copyright © 2021 CIPHERLAB CO., LTD.
版權所有，翻印必究。

本手冊及相關應用軟體之著作權為欣技資訊股份有限公司所有，並受中華民國及國際著作權法保護。

本產品的所有部份，包括軟體與配件等之所有權皆屬於欣技資訊股份有限公司，未經過本公司書面同意，嚴禁以任何形式重製、傳輸、散佈或儲存全部或部分的內容。且本產品之軟體禁止一切形式的逆向工程。

免責聲明

欣技資訊股份有限公司保留對本手冊所提供之產品規格及描述進行變更或改進的權利，所揭露之資訊係僅供參考，恕不另行通知。本手冊之所有部份，包括硬體及軟體，已於撰寫中善盡注意其說明正確性之職責，惟本公司並不保證毫無訛誤，特此聲明。在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、重要、直接或非直接的損害，恕不負責。

商標辨識

CipherLab 標誌為欣技資訊股份有限公司所有之註冊商標。Windows Embedded Compact 是微軟 公司在美國（或）其他國家的註冊商標或商標。本手冊所載其他產品、品牌、服務名稱，均為其個別所有者之財產，並經過認可，且礙於編排並無特意加註註冊商標符號，惟此使用並無任何侵犯商標之意圖，在此聲明尊重各該商標所有人之相關權利。

連絡資訊

若您需要更多產品資訊及支援，請與我們的銷售代表聯繫，或是直接到我們的網站上查詢。

欣技資訊股份有限公司
106 台北市大安區敦化南路二段 333 號 12 樓
電話：(02) 8647-1166
傳真：(02) 8732-2255

網頁：<http://www.CipherLab.com>

使用須知

台灣 NCC 注意事項

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

註：9700G – 若要減少電磁波影響，請妥適使用。

雷射掃描引擎之注意事項

警告



可見雷射輻射，勿凝視光束。第 2 類雷射產品。

安全注意事項

- ▶ 請勿使用非 CipherLab 原廠之電池及充電器（含變壓器），因電路設計不同，將有可能產生著火或爆炸之危險性。
- ▶ 請勿擅自隨意拆裝機器，或是將異物置入機器造成短路或電路毀損。
- ▶ 請勿使機器、電池及充電器（含變壓器）接近火源。
- ▶ 請依照國家現行法規拋棄或回收電池。
- ▶ 機器內部零件在任何情況下皆無法單獨運作。
- ▶ 機器傳輸充電座採用交流電壓充電器。請將傳輸充電座接在附近的插座。請確保行動電腦具備穩定的電源供應，以讓機器本身及其周邊配備運作順暢。

維護注意事項

- ▶ 本產品防水防塵等級為 IP65，但仍應避免在極高溫、極低溫或浸濕的環境下操作。請參考產品規格之溫溼度標準。
- ▶ 機器本體可以乾淨的濕布擦拭；液晶螢幕可以乾淨、不產生靜電且不帶綿絮的乾布擦拭。
- ▶ 觸控式螢幕表面應避免重壓造成損壞或與尖銳物品接觸而造成刮傷。
- ▶ 請勿使用任何化學清潔劑擦拭液晶螢幕。
- ▶ 若長時間不使用本產品，請務必將資料下載到電腦儲存，並將主電池移除。請將機器與主電池分開包裝後貯存。
- ▶ 第一次使用或是貯存後恢復使用，機器的主電池與備用電池均需相當時間才能完成充電。
- ▶ 若發現機器故障，請記下發生狀況與訊息後與維修人員聯繫。
- ▶ 請勿將行動電腦靠近磁鐵或置於磁場環境，避免雷射掃描引擎受到影響或產生故障。

文件發行記錄

版本	發行日期	說明
1.09	2022.4.19	▶ 更新 2.1.2 一維雷射掃描引擎設定的 Scan Angle ▶ 更新 2.1.2 Keyboard Emulation ▶ 新增 Inter Character Delay 至 2.1.2 General Settings 設定項目 ▶ 更新附錄一：掃描引擎設定 ▶ 更新附錄二：一維雷射條碼掃描引擎(SE9x5) ▶ 更新附錄四：二維條碼掃描引擎(SE4500 / 4750SR)
1.08	2021.5.20	▶ 修正 5.1.2 設定選項 Custom 的描述：ASCII 字元碼 (0x00~0xFF) 修正為 Microsoft Virtual-Key Codes
1.07	2020.4.28	▶ 更新 4.2.2 變更藍牙名稱：『裝置 ID』修正為『裝置名稱』 ▶ 更新 5.4.2 在群組中傳送/接收訊息：Device ID 修正為 Device Name ▶ 更新 6.1 更新 Hidden partition 以及作業系統 ▶ 更新 6.2 控制台：System Information 裝置配置代碼 (Device ID)說明
1.06	2015.8.25	▶ 修改 53 鍵的鍵盤配置表當中的一些敘述以字母、虛擬按鍵定義和十六進位數值表示指令
1.05	2015.7.22	▶ 刪除 CD 相關描述並新增相關使用說明到認識篇
1.04	2015.3.10	▶ 更新 1.8 有限資料傳輸：新增 WMDC 相關說明 ▶ 新增 6.1 更新軟體套件 ▶ 修正附錄五：近/遠距二維條碼掃描引擎中 Code 11、Matrix 2 of 5 條碼長度設定選項 ▶ 修正附錄五：近/遠距二維條碼掃描引擎中 Trioptic Code 39, Full ASCII 備註 ▶ 修正附錄五：近/遠距二維條碼掃描引擎中 ISBT 128 備註
1.03	2014.12.11	▶ 重新命名 1.5.1 實體鍵盤基本鍵：綠色/紅色鍵 ▶ 修正 1.5.1 實體鍵盤之輸入模式圖示
1.02	2014.12.1	▶ 更新 6.2 控制台：新增 Audio Gain Control
1.01	2014.11.10	▶ 更新 1.2.1 電源選單 - 加上 Warm Boot 選項 ▶ 更新 1.4 電池、1.4.2 充電及規格說明中的備用電池充電時間 ▶ 更新 1.5.1 - 變更鍵中 53 鍵鍵盤的 Alpha 鍵功能 ▶ 更新 1.5.1 實體鍵盤與附錄六中的 53 鍵鍵盤敘述 ▶ 更新 1.7.3 安裝記憶卡 ▶ 更新 2.1.2 General Settings 設定項目 - 於 Scanner Preferences 中加註掃描引擎打光說明 ▶ 更新 2.1.2 General Settings 設定項目 - 於 Scanner Preferences 新增近/遠距離二維掃描引擎設定 ▶ 更新 2.1.2 General Settings 設定項目 - 於 Scanner Preferences 中修正 "Presentation Mode" 與 "Timeout Between Symbols" 敘述 ▶ 更新 2.1.2 General Settings 設定項目 - 於 Scanner Preferences 中修改 Auto Enter 項目名稱 ▶ 更新 2.1.3 Symbology 設定項目 ▶ 更新 3.1 桌面提供之預設項目

版本	發行日期	說明
		▶ 更新 3.2.1 開啟應用程式：更新開始選單中預裝的應用程式清單 ▶ 更新 5.1 Button Assignment (自訂按鍵工具) 之 5.1.4 鍵盤模式 ▶ 移除 5.2.1 安裝簽名工具 ▶ 更新 5.3 Backup Utility (備份工具) 之 5.3.3 系統檔案備份及還原 ▶ 更新 5.4 Push to Talk (無線對講機工具)：新增操作模式說明 ▶ 更新 6.2 控制台：新增 PTT Configuration、Audio Gain Control ▶ 新增 COM Port Mapping 警告訊息至 6.2 控制台 ▶ 更新規格說明中的操作時間 ▶ 更新附錄一：EX25 掃描引擎支援 Bookland EAN、GS1-128、UPC E1 ▶ 更新附錄五：二維條碼掃描引擎 (EX25) 支援的條碼類型 ▶ 更新附錄六：實體鍵盤按鍵對照表
1.00	2014.6.20	繁體中文版初稿

目次

前言	- 2 -
著作權	- 2 -
免責聲明	- 2 -
商標辨識	- 2 -
連絡資訊	- 2 -
使用須知	- 3 -
台灣 NCC 注意事項	- 3 -
雷射掃描引擎之注意事項	- 3 -
安全注意事項	- 3 -
維護注意事項	- 3 -
文件發行記錄	- 4 -
認識篇	1
手冊使用說明	1
產品特色	2
檢視包裝內容物	2
其他可選擇的配件	2
相關使用說明	2
入門指南篇	3
1.1. 外觀介紹	4
1.1.1. 全面圖解	4
1.1.2. 初次使用前	5
1.2. 開啟/關閉行動電腦	6
1.2.1. 電源選單	6
1.3. 指示燈及提醒	7
1.4. 電池	9
1.4.1. 安裝/移除主電池	10
1.4.2. 充電	11
1.4.3. 監控電池電量	14
1.4.4. 電源管理	18
1.5. 鍵盤	19
1.5.1. 實體鍵盤	19
1.5.2. 螢幕鍵盤	29
1.5.3. 編輯文字	32
1.6. 觸控控制	33
1.6.1. 使用觸控螢幕	33
1.6.2. 螢幕旋轉	33

1.6.3.	調整背光亮度	35
1.6.4.	校準	37
1.7.	記憶體	38
1.7.1.	資料遺失注意事項	38
1.7.2.	查看記憶容量	38
1.7.3.	安裝記憶卡	40
1.8.	有線資料傳輸	41
1.8.1.	使用卡扣式傳輸充電線	41
1.8.2.	使用傳輸充電座	42
1.8.3.	同步工具	43
1.8.4.	同步合作關係	43
1.8.5.	第一次 USB 同步	44
1.8.6.	關閉 USB ActiveSync 連線	47
1.8.7.	同步關係下的各種功能	48
1.9.	聲音播放功能	55
1.9.1.	聲音播放	55
1.9.2.	音量控制	55
資料收集篇		57
2.1.	開啟 Reader Config	58
2.1.1.	開啟掃描引擎設定程式	58
2.1.2.	General Settings 設定項目	59
2.1.3.	Symbology 設定項目	67
2.1.4.	Miscellaneous 設定項目	71
2.1.5.	Reader Config 主選單	72
2.2.	讀取條碼	77
作業系統		79
3.1.	桌面	80
3.1.1.	工作列	81
3.1.2.	開始功能表	82
3.1.3.	自訂桌面和開始功能表	83
3.2.	管理應用程式	87
3.2.1.	開啟應用程式	87
3.2.2.	在開啟的工作之間切換	88
3.2.3.	退出應用程式	88
3.2.4.	安裝應用程式	89
3.3.	暫停與喚醒行動電腦	91
3.3.1.	暫停行動電腦	91
3.3.2.	喚醒行動電腦	92
3.3.3.	重新啟動行動電腦	93
無線傳輸		95
4.1.	使用 Wi-Fi	96

4.1.1.	啟用 Wi-Fi.....	96
4.1.2.	開啟 SCU.....	98
4.1.3.	Status 標籤頁	99
4.1.4.	Configuration 標籤頁	100
4.1.5.	Diagnostics 標籤頁	114
4.2.	使用藍牙	121
4.2.1.	支援的藍牙規範	121
4.2.2.	變更藍牙名稱	121
4.2.3.	開啟/關閉藍牙	123
4.2.4.	顯示行動電腦藍牙名稱	124
4.2.5.	開啟 BT Connect	125
4.2.6.	搜尋藍牙裝置	126
4.2.7.	配對藍牙裝置	127
4.2.8.	藍牙資料傳輸	131
4.2.9.	藍牙回連	141
4.2.10.	偏好的藍牙服務	142
4.2.11.	管理本機藍牙服務	143
4.2.12.	BT Manager	145
使用其他工具程式		151
5.1.	Button Assignment (自訂按鍵工具).....	152
5.1.1.	開啟 Button Assignment.....	152
5.1.2.	重新定義按鍵	153
5.1.3.	主選單	155
5.1.4.	鍵盤模式	159
5.2.	Signature Utility (簽名工具).....	165
5.2.1.	開啟簽名工具	165
5.2.2.	擷取簽名	166
5.2.3.	查看或編輯已儲存的簽名	167
5.2.4.	偏好設定	168
5.3.	Backup Utility (備份工具).....	169
5.3.1.	開啟備份工具程式	169
5.3.2.	登錄檔備份及還原	170
5.3.3.	系統檔案備份及還原	173
5.4.	Push to Talk (無線對講機工具)	182
5.4.1.	開啟無線對講機工具	182
5.4.2.	在群組中傳送/接收訊息	183
管理行動電腦.....		189
6.1.	更新 Hidden Partition 與作業系統	190
6.1.1.	透過 Mobile Deployment System 更新	190
6.1.2.	過記憶卡更新	192
6.2.	控制台	194
6.3.	連線設定	201

6.4.	工作列及開始功能表設定	203
產品規格.....	204	
作業系統、處理器及記憶體	204	
通訊及資料擷取	204	
電氣特性	205	
外觀特性	206	
環境特性	207	
軟體開發支援	207	
可選擇的配件	208	
支援條碼一覽表	210	
支援的條碼類型	211	
一維雷射條碼掃描引擎 (SE955)	214	
條碼讀取設定	214	
Miscellaneous	218	
AIM Code ID – Code Characters	219	
AIM Code ID – Modifier Characters	219	
長距離一維雷射條碼掃描引擎 (SE1524)	222	
條碼讀取設定	222	
Miscellaneous	226	
二維條碼掃描引擎 (SE4500DL)	228	
條碼讀取設定	228	
1D Symbolologies	228	
2D Symbolologies	235	
Miscellaneous	236	
近/遠距二維條碼掃描引擎 (EX25)	238	
條碼讀取設定	238	
1D Symbolologies	238	
2D Symbolologies	242	
Miscellaneous	243	
實體鍵盤按鍵對照表	244	
數字鍵盤 (30 鍵)	244	
使用 Alpha、Shift 與 Fn 鍵	244	
數字暨功能鍵盤 (38 鍵)	246	
使用 Alpha、Shift 與 Fn 鍵	246	
英數鍵盤 (53 鍵)	249	
使用 Alpha、Shift 與 Fn 鍵	249	

認識篇

感謝您選購欣技資訊產品。9700 係本公司搭載 Windows Embedded Compact 7.0 作業系統之行動電腦，不但具備工業電腦之堅固耐用特質，又兼顧輕巧之便利性。其作業系統 Windows Embedded Compact 7.0 具有更直覺式的使用者介面，同時支援諸如衛星導航與網路瀏覽等更先進的應用。

9700 採用一系列精密材料，包括一只 3.5 吋的半穿透式彩色液晶觸控螢幕，搭配環境光線感知器，可提供補充照明予顯示螢幕，在各種光線下增進螢幕之瀏覽性。本產品亦配備有重力感應器，支援 9700 行動電腦之位移偵測，在若干姿勢下，可啟動 9700 行動電腦的省電功能，或旋轉螢幕方向。

9700 行動電腦支援一維條碼與二維條碼之資料蒐集，而資料蒐集完成後，您也可以透過無線網路 802.11a/b/g/n 或藍芽進行即時資料傳輸。

9700 行動電腦通過 IP65 防護等級認證，外型輕便好握且符合工規應用，讓使用者能在日常工作中靈活操作、便利使用。

手冊使用說明

本使用手冊目的在於協助使用者安裝、設定並使用 9700 行動電腦。在開始使用前，請詳細閱讀相關章節並且確實了解使用須知。我們建議您妥善保存此使用手冊以備日後參考之需。為避免不當處置及操作，請務必於使用前充分閱讀本文件。

產品特色

- ▶ 兼具堅固耐用與流線外型，搭配輔助帶方便攜帶使用
- ▶ IP65 防水防塵規格，耐熱、耐寒、防潮/防塵、耐摔
- ▶ Windows Embedded Compact 6.0 作業系統，TI OMAP3730 1GHz CPU 處理器
- ▶ 512MB DDR SDRAM 用以暫存並執行程式
- ▶ 4GB 快閃記憶體用以儲存作業系統、應用程式檔案、相關設定等
- ▶ 配備一個記憶卡插槽，以擴充記憶體，支援高達 32GB 之 MicroSDHC
- ▶ 陽光下可讀的觸控螢幕，方便戶外使用
- ▶ 環境光線感知器使螢幕與鍵盤具備輔助背光
- ▶ 重力感應器支援螢幕方向旋轉，並促進電源管理
- ▶ 方便左右手按壓的雙側掃描鍵
- ▶ 透過藍牙通訊、802.11a/b/g/n 提供完整的無線解決方案
- ▶ 提供 C++ 與 .Net 程式設計 API

檢視包裝內容物

請保留原包裝盒及包材，以便日後需要運回送修或是貯存機器時使用。

- ▶ 9700 行動電腦
- ▶ 可充電式鋰電池一顆（標準容量/加大容量）
- ▶ 觸控筆
- ▶ 螢幕保護貼
- ▶ 手持輔助帶
- ▶ 快速開始指南

其他可選擇的配件

下列配件可以協助您在工作上更有效能。安裝程序請參見相關安裝章節與配件各自的快速安裝指南。

- ▶ 卡扣式傳輸充電線（USB 或 RS-232 介面）
- ▶ 傳輸充電座
- ▶ 槍式握把
- ▶ 卡扣式車充
- ▶ 四槽電池充電器
- ▶ 四槽主機座
- ▶ 腰帶套

相關使用說明

登入 GoBetween，從 CipherLab Central Service (CCS) 平台取得關於 9700 行動電腦的相關文件。下載 GoBetween 桌上型電腦或行動裝置應用程式，或是開啟 GoBetween Lite 網路應用程式，請參考以下網址：<http://ccs.cipherlab.com/>。

入門指南篇

本章將歷數本行動電腦各基本元件諸如電源供應器、記憶體、操作介面與輸入元件等。本章的資訊可協助您迅速設定好並啟用本行動電腦。

本章內容

1.1 外觀介紹.....	4
1.2 開啟/關閉行動電腦	6
1.3 指示燈及提醒	7
1.4 電池電池.....	9
1.5 鍵盤	19
1.6 觸控控制.....	33
1.7 記憶體.....	38
1.8 有線資料傳輸	41
1.9 聲音播放功能	55

1.1. 外觀介紹

本章節將說明電腦上與電池室內的主要元件，並說明如何開啟、關閉本行動電腦，以及它如何顯示狀態訊息。

1.1.1. 全面圖解

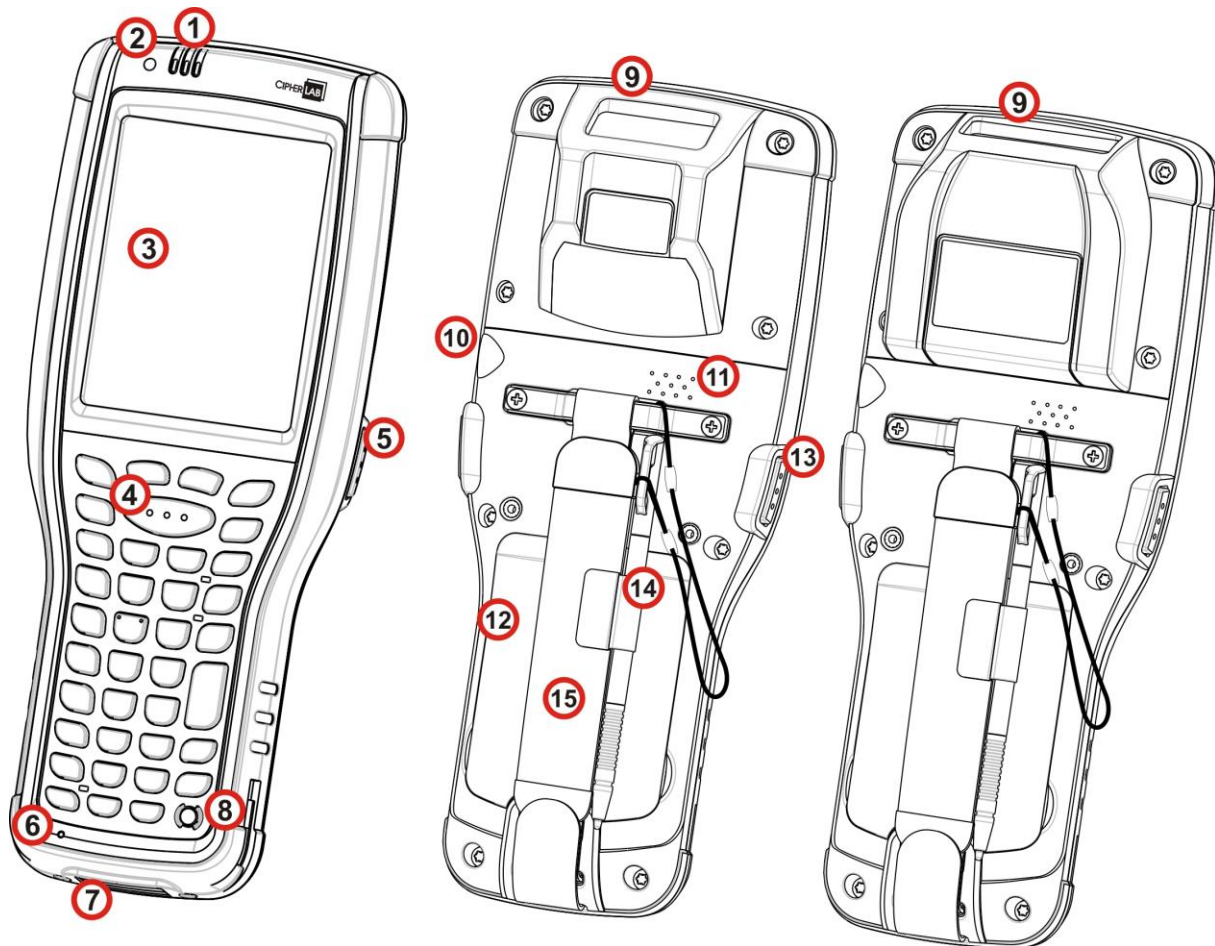


圖 1：全面圖

號次	說明	號次	說明
1	指示燈 (參見 指示燈及提醒)	2	光源感應器
3	觸控螢幕	4	掃描鍵
5	側面掃描鍵 (使用者可自定義)	6	麥克風
7	傳輸充電連接埠	8	電源按鈕
9	掃描窗 (分為 一般規模讀頭 與 加大規模讀頭)	10	耳機插孔
11	喇叭	12	電池
13	側面掃描鍵 (使用者可自定義)	14	觸控筆 (附固定繩)
15	手持背帶		

1.1.2.初次使用前

在初次使用行動電腦前，我們建議在觸控螢幕上貼附螢幕保護貼，以便保護螢幕避免刮傷損壞，延長使用壽命。

若要貼附螢幕保護貼：

- 1) 行動電腦在出廠時，觸控螢幕已貼上透明薄膜，請先將此薄膜撕除後再貼上螢幕保護貼。
- 2) 使用乾淨不會起毛球的軟布擦拭螢幕。
- 3) 小心將螢幕保護貼對齊四個邊角，緊緊貼附在螢幕表面。

貼附完成後，即可開始使用行動電腦。


1.2. 開啟/關閉行動電腦

若要開啟本行動電腦，請按住鍵盤右上角的電源按鈕  不放。行動電腦將開啟並顯示首頁畫面。

1.2.1. 電源選單

9700 行動電腦內建電源選單，能讓您選擇要關閉行動電腦電源、進入暫停模式，或進入供置換電池專用的睡眠模式。

長按電源按鈕超過 3 秒，即可開啟電源選單。選單下方有一倒數列，倒數 5 秒結束時若未選擇選單中的任一選項，則行動電腦會自動進入暫停模式。

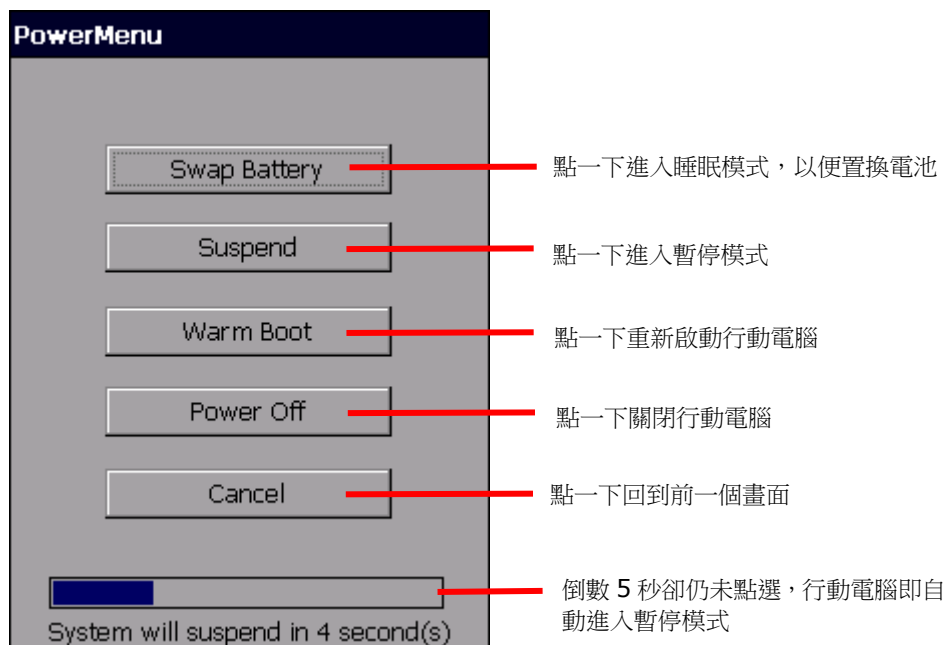

選單項目說明如下：

項目	說明
Swap Battery	當您要替換行動電腦上的主電池時，請選擇此選項，讓行動電腦進入睡眠模式。電池置換完成後，按一下電源按鈕即可將行動電腦喚醒。置換電池前所有執行中的程式、工作項目與設定皆保留不變。
Suspend	當您會一陣子不使用行動電腦時，請選擇此選項，讓行動電腦進入暫停模式以節省電力。此為電源選單的預設項目，如果螢幕下方的倒數列倒數完 5 秒，而您沒有點選螢幕上的任一選項時，行動電腦即自動進入暫停模式。 當您需要再次使用行動電腦，按一下電源按鈕即可將其喚醒。進入暫停模式前所有執行中的程式與工作項目皆保留不變。請參見 暫停行動電腦 。
Warm Boot	選擇此選項即可重新啟動行動電腦。點選後，所有執行中的程式與工作項目會關閉，所有未儲存的資料也會遺失。
Power Off	如果您有一段時間不需要使用行動電腦，選擇此選項以將其關閉。點選後，所有執行中的程式與工作項目會關閉，所有未儲存的資料也會遺失。
Cancel (預設)	選擇此選項以關閉電源選單，回到前一個畫面。所有執行中的程式、工作項目與設定皆保留不變。

備註：如果您要替換行動電腦上的主電池，請確認以下兩點，否則替換完後行動電腦可能會運作不正常，並可能需要重新啟動。

- (1) 確認行動電腦上的備用電池電力尚未耗盡。採取任何動作之前，請先檢查[備用電池電量](#)。
- (2) 在電源選單中選擇 **Swap Battery** 後，請盡快更換主電池。

1.3. 指示燈及提醒

行動電腦具備視覺、聽覺與觸覺方面的回饋機制，讓使用者能立即察覺行動電腦的狀態，諸如及無線連線、電池充電與條碼讀取結果等。

狀態指示燈號

本行動電腦具備三只 LED 狀態指示燈，分別以下列三種顏色來傳達以下狀態：

指示燈	顏色	狀態	說明
充電 (左)	綠、橘、紅	綠燈恆亮	電池即將完成充電 (電量超過 95%)。
		橘燈恆亮	電池充電中，且電量足以讓行動電腦開機。
		紅燈恆亮	電池充電中，但電量不足以讓行動電腦開機。
		紅燈，持續快速閃爍	出現充電錯誤，例如充電溫度低於 0°C 或超過 35°C，或已接上外部電源但未放入電池。
無線連線(中)	藍	藍燈，持續閃爍	Wi-Fi、藍牙使用中。
條碼讀取成功 (右)	綠	綠燈，閃爍一次	表示條碼讀取成功。 您可使用 Reader Config 的 Notification Settings 頁面開啟/關閉本狀態指示。若要透過 API 設定讀取成功的 LED 指示燈，請參見 9700 Programming Guide 的說明。

揚聲器

本行動電腦在背面內建一只喇叭以發出聲音信號及播放音檔。

此喇叭為系統或程式中所發生的事件或使用者在螢幕上的操作、點選發出警示音或提示音。在吵雜的環境中，喇叭的提醒效果可以透過耳機的使用維持。音量調整請參見[音量控制](#)。

喇叭也可以為成功讀取條碼發出提示音，這個功能可以透過行動電腦內建的讀頭啟用與設定程式 Reader Config 來開啟或關閉。請參見 Notification Settings 之說明。

震動器

本行動電腦內建震動器，可發出觸覺回饋。震動器會發出震動，以便將電腦的狀態反饋給使用者。

震動器的作用原理係應用使用者的知覺，因此當電腦在嘈雜的環境中服務時，震動器特別有用。

和喇叭與綠色 LED 燈相同，震動器可在成功讀取條碼時發出震動。使用者可透過 **CipherLab** 的軟體 **Reader Config** 開啟或關閉震動器或設定震動持續時間。參見 **Notification Settings** 之說明。震動器亦可經程式控制，請參見 **9700 Programming Guide** 的說明。

1.4. 電池

9700 行動電腦備有二只電池，主電池與備用電池。主電池可自電池室拆卸更換，而備用電池則裝置於電腦內部主板上。

本行動電腦出廠時，主電池並未安裝在電腦內，而是單獨另外包裝，如此可保持電池的良好使用狀態。

主電池

主電池為 3.7V、3600mAh 的標準電池以及 3.7V、5400mAh 的加大電池兩種規格形式的鋰離子電池組，組裝於電池室內。從完全沒電到充滿電，3600mAh 電池約需 4 小時，5400mAh 電池約需 6 小時。本行動電腦的工作時間因不同的工作狀態而異。螢幕底部的工作列會顯示主電池電量圖示，有助於使用者監測[主電池電量](#)。

參見[安裝/移除主電池](#)。

備用電池

主板上的備用電池是一只 3.6V, 15mAh 的可充電式鎳氫電池。當主電池未安裝或電量耗盡時，備用電池便接下供電給行動電腦的責任。在沒有主電池的情形下，完全充電的備用電池能夠保留 DRAM 中的資料 30 分鐘並維持 30 分鐘的暫停模式（在未啟用無線通訊傳輸的情況下）。

備用電池可透過主電池充電，從完全沒電到充滿約需 36 小時。另請參見[備用電池電量](#)。

備註：

- (1) 建議您在初次使用行動電腦時，先將充滿的主電池放入電池槽中超過三天，讓備用電池能完全充電。
- (2) 移除主電池時，實際的資料保留時間將取決於備用電池的電量。替換主電池前，請先檢查備用電池的電量，以確保資料不會遺失。

1.4.1. 安裝/移除主電池

請依照下方圖示說明安裝主電池：

- 1) 電池槽位於手持背帶下方，將手持背帶往上提起即可方便安裝電池，不需拆除手持背帶。
- 2) 將主電池接點朝下，先固定電池上方，再將下緣向內壓入直到「喀」一聲扣上。

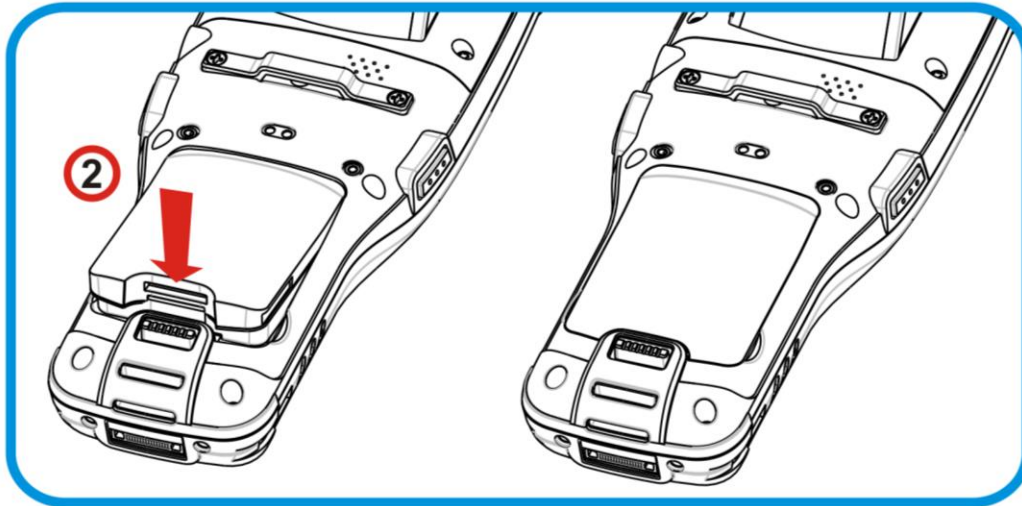


圖 2：安裝主電池

若要移除主電池：

- 1) 將主電池下方的扣件往下扳，主電池便會自動彈起。

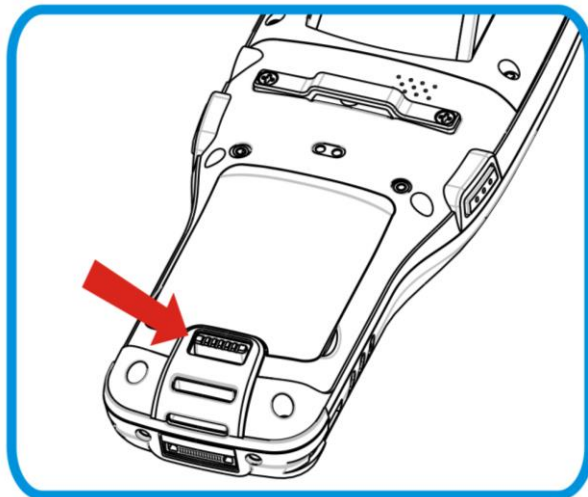


圖 3：移除主電池

備註：

- (1) 當主電池電量過低，請立即為主電池充電，或更換行動電腦上的主電池。
- (2) 替換主電池之前，請務必將行動電腦關機。
- (3) 任何不當使用可能會降低電池壽命。

1.4.2. 充電

當您收到行動電腦時，主電池與備用電池可能不會是電量完全充飽的狀態。在設定行動電腦之前，請先透過卡扣式傳輸充電線或傳輸充電座，將主電池完全充滿電。

充電時間

- ▶ **主電池：**主電池分為 3.3V, 3600mAh 的標準電池以及 3.3V, 5400mAh 的加大電池兩種規格。標準電池約需 4 小時完成充電，加大電池約需 6 小時完成充電。行動電腦觸控螢幕上方的 LED 充電指示燈會依照當下的電池電量亮起綠色、橘色或紅色，表示正在為主電池充電。詳細的指示燈顏色說明請參見[狀態指示燈號](#)。
- ▶ **備用電池：**備用電池可透過主電池充電，充電時間約需 36 小時。備用電池尚未完全充飽電的情況下，行動電腦仍可正常操作。

充電溫度

- ▶ 建議的電池充電溫度為 18°C 至 25°C。
- ▶ 當溫度低於 0°C 或超過 35°C 時，電源轉換器會停止充電。此時行動電腦上的充電 LED 會持續閃爍紅燈，表示充電錯誤。

電池供電

- ▶ 當電池未接上外部電源，且所有無線傳輸工具 (802.11 a/b/g/n、藍牙) 皆開啟的情況下，主電池電力會快速下降。
- ▶ 若要避免行動電腦在此情況下電力耗盡而導致關機，建議隨時備有一充飽的主電池供替換之用，或將行動電腦接上外部電源。

以下章節敘述如何為電池充電。

使用卡扣式傳輸充電線充電

您可透過卡扣式傳輸充電線為行動電腦充電。卡扣式傳輸充電線上有一電源孔，可用於連接電源轉換器。

在充電之前，請依照[安裝/移除主電池](#)所述安裝主電池，接著遵循下列步驟：

- 1) 將卡扣式傳輸充電線連接到行動電腦。
- 2) 將電源轉換器接頭連接到卡扣式傳輸充電線上的電源孔。
- 3) 將電源轉換器另一頭連接到插座。

若要將資料傳輸到您的桌上型或筆記型電腦，將卡扣式傳輸充電線另一頭的 USB 或 RS-232 接頭連接到電腦。參見[有線資料傳輸](#)。



圖 4：透過卡扣式傳輸充電線進行充電

使用傳輸充電座充電

您亦可使用傳輸充電座為行動電腦充電。

在充電之前，請依照[安裝/移除主電池](#)所述安裝主電池，接著遵循下列步驟：

- 1) 將行動電腦放置到傳輸充電座上。
- 2) 將傳輸充電座連接到電源轉換器，並接到插座上。

若要將資料傳輸到您的桌上型或筆記型電腦上，使用 **microUSB** 傳輸線連接電腦與傳輸充電座。參見[有線資料傳輸](#)。



圖 5：透過傳輸充電座進行充電

更換主電池

傳輸充電座後方有一備用電池的充電槽，因此透過傳輸充電座，您便能同時為行動電腦以及備用電池充電。我們建議您隨時準備一顆電量充足的備用電池，以備不時之需。

當行動電腦電量不足，而您想更換主電池時，請先將行動電腦關機，再依照[安裝/移除主電池](#)替換主電池。

1.4.3. 監控電池電量

主電池不但提供本機運作的電力，同時也隨時補充電力給備用電池，以確保在主電池電量耗盡之後，資料仍能保存一段時間。因此，當主電池電力下降時，您必須儘快更換電池或是進行充電。更重要的是，應該定期備份重要資料，務必在備用電池電力耗盡之前將重要資料上傳。

主電池電量


若要進一步了解電量：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 電源** 。


電源內容頁面開啟並顯示**電池**標籤頁，該頁面上半頁以「充足、低、極低」簡單說明主電池電量，下方則有剩餘的電量百分比。

依據電池的充電狀態會顯示不同的說明，「**主電池**」代表未接上外部電源、「**充電中**」代表已接上外部電源並正在充電。

正在消耗主電池電力。

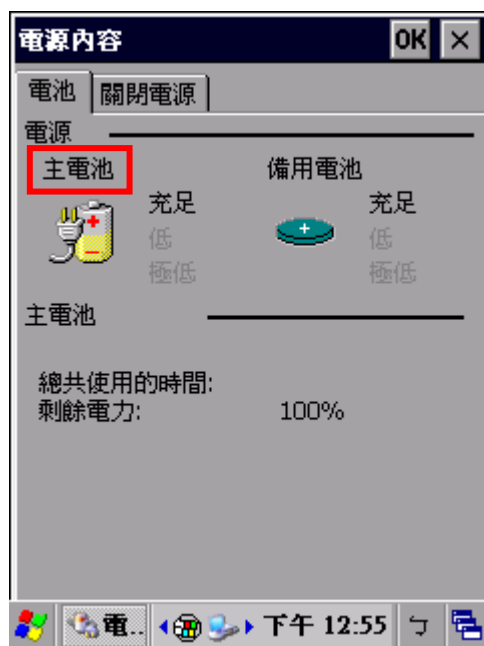

正在為主電池充電。

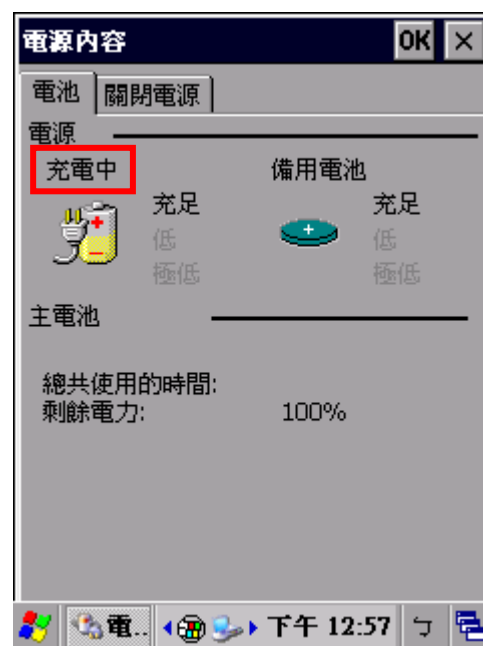


主電池電量說明如下：

說明	電量狀態
充足 (Good)	主電池電量充足 (40~100%)。
低 (Low)	主電池電量偏低 (20~39%)，建議盡快為主電池充電。
極低 (Very Low)	主電池電量極低 (<19%)，請立即為主電池充電。

電量圖示

本行動電腦的作業系統提供電量圖示於螢幕底部的工作列上，以便使用者能迅速查看電池電量。

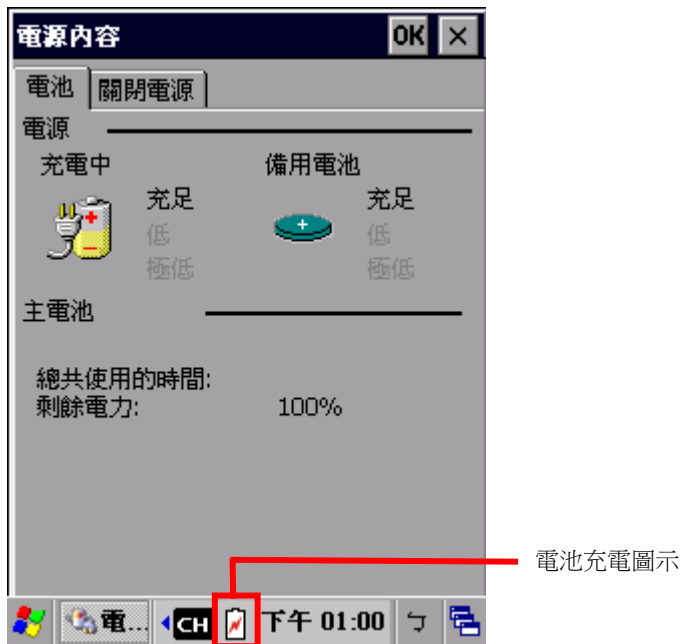


電池圖示傳達下列狀態：

圖示 電量狀態

- 主電池電量充足，為 91%~100%。
- 主電池電量充足，為 71%~90%。
- 主電池電量消耗至 51%~70%。
- 主電池電量消耗至 21%~50%。
- 主電池電量消耗至 11%~20%。
- 主電池電量消耗至 1%~10%，需儘速充電。
- 已連接外部電源，主電池充電中。
- 本機已連接至外部電源。但主電池電量充足無須充電。

低電量警示

當主電池電量低於 40%，行動電腦會顯示「主電池電力不足」提示。若電力持續下降至低於 20% 以下，行動電腦將顯示「主電池電力極為不足」提示，提醒使用者應立即充電。

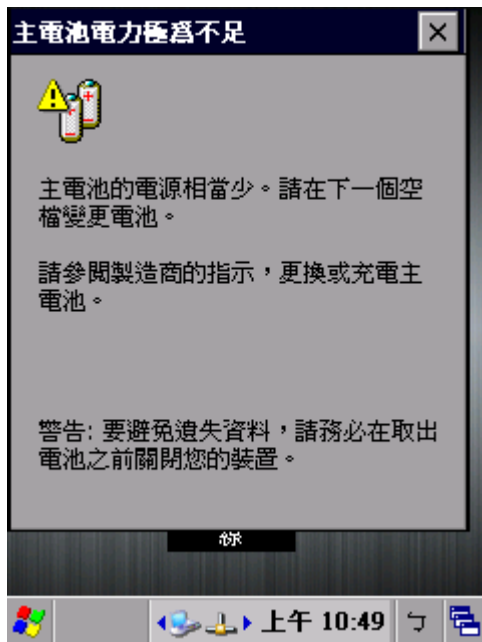

低電量可能會導致行動電腦關機，並威脅 DRAM 中的資料。請在電源不足之前將檔案儲存，或隨身攜帶額外的電池以便更換。

警告：若電池長時間處於低電量狀態，將造成電池壽命縮短。請定期為電池充電，以便維持電池壽命並獲得最佳效能。


當主電池電量耗盡，行動電腦將自動關機。備用電池會接手維持 DRAM 的供電，在完全充滿的情形下，可維持 DRAM 中的資料在 30 分鐘內不致流失。此時請立即更換主電池。

備用電池電量

若要進一步了解備用電池電量：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 電源** .

電源內容頁面開啟並顯示**主電池**標籤頁，該頁面上半頁右方以「充足、低、極低」簡單說明備用電池的電量。

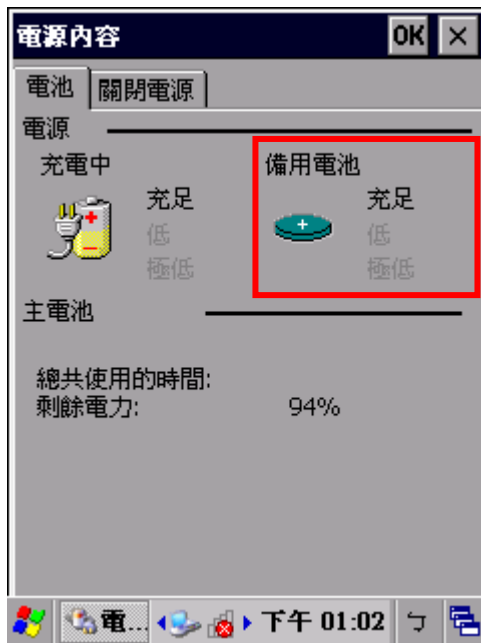


備用電池電量說明如下：

說明	電量狀態
充足 (Good)	備用電池電量充足。
低 (Low)	備用電池電量偏低，建議盡快充電。
極低 (Very Low)	備用電池電量極低，請立即充電。

電池圖示

當備用電池電量降低時，工作列上會出現低電量圖示：




電池圖示傳達下列狀態：

圖示	電池狀態
	備用電池電量不足。
	備用電池電量極低，需要立即充電。

低電量警示

當備用電池電量大幅降低到需要充電時，本行動電腦將跳出文字提醒視窗，提醒您必須為備用電池充電。工作列上也將出現  圖示，提醒您目前備用電池電量偏低。

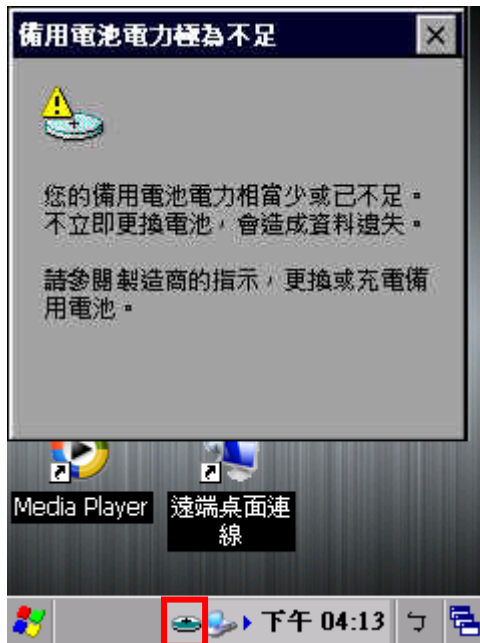

備用電池可透過主電池充電。如果備用電池處於低電量狀態，可能會威脅 DRAM 中的資料。請在主電池與備用電池耗盡之前隨時儲存檔案，或隨身攜帶額外的主電池以方便更換。備用電池一旦耗盡，DRAM 中的資料將消失，未存檔的資料也將遺失。

1.4.4. 電源管理

對於行動裝置而言，電源是個關鍵問題。您可以隨時關閉未在使用中的應用程式以節省電力。另外，隨時採取以下措施，可發揮電池最大效力：

- ▶ 不使用電腦時，將其暫停。(參見[暫停行動電腦](#))
- ▶ 將螢幕背光亮度調低 (參見[調整背光亮度](#))，並設定螢幕自動關閉時間。(參見[自動暫停](#))
- ▶ 減少使用同步功能。(參見[有線資料傳輸](#))
- ▶ 如果您在本行動電腦上使用任何「推播電子郵件」(push-email) 或任何自動同步服務，請將資料接收頻率變更為手動檢查更新。
- ▶ 藍牙或 Wi-Fi 等無線通訊功能未使用時，請將其關閉。(參見[無線傳輸](#))

1.5. 鍵盤

本行動電腦備有實體鍵盤和觸控螢幕，以接收使用者的輸入。功能上，觸控螢幕勝過實體鍵盤，因為它不僅透過螢幕鍵盤輸入文字，也感測使用者對於本行動電腦的操作。

本節將說明如何使用實體鍵盤和螢幕鍵盤輸入文字。而觸控控制，請參見[觸控控制](#)一節。

1.5.1. 實體鍵盤

實體鍵盤位於本行動電腦的正面下半部。行動電腦出廠時，實體鍵盤分為三種規格，各自具備不同的按鍵數目與組合，可因應您的不同需求。不論是哪一種規格，鍵盤頂端皆具備基本的「基本鍵」組合，而下方的字元鍵則依據不同鍵盤規格而異。

實體鍵盤支援多重按鍵操作，亦即先按下一輔助按鍵，目的是改變下一個按鍵送出的功能。以文字輸入的功能而言，不論哪一種鍵盤都同樣能透過切換輸入法的方式輸入數字、字母、符號和若干標點符號，且按鍵都具備白色背光，方便您在光源較暗的場所使用。



圖 6：30 鍵數字鍵盤



圖 7：38 鍵數字暨功能鍵盤



圖 8：53 鍵英數鍵盤

數字鍵盤 (30 鍵)

30 鍵數字鍵盤上包含數字鍵 0-9，並額外提供 Esc 鍵、Ctrl 鍵、空白鍵、Backspace 鍵、Enter 鍵與句號鍵。另外提供四枚功能鍵 F1 至 F4。電源鍵坐落於鍵盤右下角。

輔助按鍵 Fn 鍵  與 Alpha 鍵  位於基本鍵下方，可用於改變輸入模式。Alpha 鍵  搭配數字鍵 2-9 可用於輸入英文字母 A-Z 或啟用 Shift 功能，而 Fn 鍵  可讓用來增加功能按鍵的數目 (F5 至 F12)，並讓指定按鍵發揮調整音量、螢幕背光或鎖定鍵盤等特定用途。



數字暨功能鍵盤 (38 鍵)

數字暨功能鍵盤較 30 鍵的數字鍵盤多出數枚功能按鍵 (F1 至 F10)，可指定用於特殊的應用。與 30 鍵數字鍵盤相同，此鍵盤上具備數字鍵 0-9，並額外提供 Esc 鍵、Ctrl 鍵、空白鍵、Backspace 鍵、Enter 鍵與兩枚標點符號鍵。電源鍵一樣坐落於鍵盤右下角。

數字暨功能鍵盤也具備輔助按鍵 Alpha 鍵 、Shift 鍵  與 Fn 鍵 。Alpha 鍵  設置於數字鍵右側上方，搭配鍵盤上其他按鍵可輸入字母 A-Z。Shift 鍵  位於 Alpha 鍵下方，可

切換英文字母大小寫輸入。而 Fn 鍵  則整合於鍵盤下方的功能鍵區塊，可將功能鍵數目延伸至 F14，並讓指定按鍵發揮調整音量、螢幕背光或鎖定鍵盤等特定用途。



英數鍵盤 (53 鍵)

53 鍵英數鍵盤具備三種型式的按鍵組合，其上提供更多按鈕，目的為在使用終端模擬器連接到終端機時便於進行更多應用。每一種型式的鍵盤都設有字母鍵 A-Z 與數字鍵 0-9，。除此之外也具備 Esc 鍵、Ctrl 鍵、空白鍵、Backspace 鍵、Shift 鍵、Enter 鍵與兩枚標點符號鍵。電源鍵與其他兩種鍵盤不同，位於鍵盤右上角。

英數鍵盤具備輔助按鍵 Alpha 鍵  與 Shift 鍵 ，Alpha 鍵  設置於字母鍵右側上方，搭配其他按鍵使用，可輸入多種符號、調整音量與螢幕背光，並啟用 Alt 鍵、功能鍵 F1-F10 及左右方向 Tab 鍵。Shift 鍵  可搭配數字鍵輸入 Shift 1, 2, 3...10，也可搭配 Backspace 鍵鎖定螢幕。整體而言，53 鍵英數鍵盤提供最完整的文字與符號輸入功能，也支援更多的按鍵應用空間。

備註：三種型式鍵盤的按鍵功能在一般應用上完全相同，但若行動電腦上正在執行終端機模擬程式，則三種鍵盤的部分按鍵在變更鍵的搭配下，可用來送出不同的指令。

53 鍵 VT 鍵盤



53 鍵 TN3270 鍵盤



53 鍵 TN5250 鍵盤



基本鍵

「基本鍵」設置於實體鍵盤頂部，在每一種規格的鍵盤上都能找到。

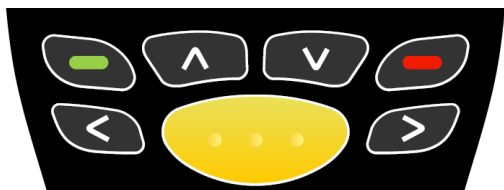


圖 9：基本鍵

基本鍵說明如下：

類別	說明
掃描鍵 	掃描鍵可用於讀取條碼。
上下左右移動鍵 	位於掃描鍵周圍的四個按鍵為上下左右移動鍵： 這些按鍵在輸入文字時可用以移動游標。在某些應用程式中，可用以在各選項間縱向或橫向移動。
綠色/紅色鍵 	此二按鍵在行動電腦上分別引發 F14、F15 的作用。您可以在 Button Assignment 按鍵自定義工具程式中指定按鍵的功能。

變更鍵

鍵盤上提供五枚變更鍵，使用方法如下：

變更鍵	鍵盤	按鍵設置處	如何啟用	如何回復
Alpha	數字鍵盤 (30 鍵)	鍵盤上 	按一下 Alpha 鍵，啟用 Alpha Lock 模式	再次按下 Alpha 鍵，可回到一般輸入模式
	數字功能鍵盤 (38 鍵)	鍵盤上 		
	英數鍵盤 (53 鍵)	鍵盤上 	按一下 Alpha 鍵，啟用 Alpha 模式	按下任一鍵後，即回到一般輸入模式
Fn	數字鍵盤 (30 鍵)	鍵盤上 	按一下 Fn 鍵，啟用 Fn 模式	按下任一標示橘色的按鍵後，即回到一般輸入模式 ▶ 如有按下 Alpha 鍵，則會啟用 Alpha mode，直到再次按一下 Alpha 鍵
	數字功能鍵盤 (38 鍵)	鍵盤上 		
	英數鍵盤 (53 鍵)	未設置	--	--
Shift	數字鍵盤 (30 鍵)	Alpha 模式下 	在 Alpha 模式下按一下句號鍵 (.)，啟用 Shift 模式 在 Alpha 模式下按兩下句號鍵 (.)，啟用 Shift lock 模式	Shift 模式下，按下任一鍵後，即回到一般輸入模式； Shift Lock 模式下，再次按下 Shift 鍵，或按下 Ctrl、Alt 鍵，可回到一般輸入模式
	數字功能鍵盤 (38 鍵)	鍵盤上 	按一下 Shift 鍵，啟用 Shift 模式；	
	英數鍵盤 (53 鍵)	鍵盤上 	按兩下 Shift 鍵，啟用 Shift Lock 模式	
Ctrl	數字鍵盤 (30 鍵)	鍵盤上	按一下 Ctrl 鍵，啟用 Ctrl 模式	按下任一鍵後，即回到一般輸入模式
	數字功能鍵盤 (38 鍵)	鍵盤上	▶ 必須先按 Ctrl 鍵，再按下要改變功能的按鍵，例如按下 Ctrl 鍵，再按 A，即可達到 Ctrl+A 的作用	
	英數鍵盤 (53 鍵)	鍵盤上		
Alt	數字鍵盤 (30 鍵)	Alpha 模式下	按一下 Alt 鍵，啟用 Alt 模式	按下任一鍵後，即回到一般輸入模式
	數字功能鍵盤 (38 鍵)	Fn 模式下	▶ 必須先按 Alt 鍵，再按下要改變功能的按鍵，例如按下 Alt 鍵，再按 Enter，即可達到 Alt+Enter 的作用	
	英數鍵盤 (53 鍵)	Alpha 模式下		

ALPHA 鍵

Alpha 鍵旁附有指示燈，在 30 鍵鍵盤與 38 鍵鍵盤上，按下 Alpha 鍵時指示燈會亮起藍色，表示已啟用 Alpha Lock 模式。再次按下 Alpha 鍵時，指示燈會熄滅，鍵盤會回到一般輸入模式。在 53 鍵鍵盤上，按下 Alpha 鍵時指示燈會亮起藍色，表示已啟用 Alpha 模式，此時再按下任一按鍵，指示燈就會熄滅，鍵盤也會回復為一般輸入模式。

Alpha 鍵在三種鍵盤上的作用如下：

鍵盤	Alpha 鍵	作用
數字鍵盤 (30 鍵)		▶ 搭配數字鍵 2-9 可輸入小寫字母 a-z ▶ 搭配數字鍵 0, 1 可輸入標點符號 ▶ 按下句號按鍵可啟用 Shift 功能，搭配數字鍵 2-9 可輸入大寫字母 A-Z，搭配上下左右鍵可將游標往上下左右移動
數字暨功能鍵盤 (38 鍵)		▶ 搭配上下左右鍵、數字鍵 0-9、功能鍵 F1-F10 及標點符號按鍵可輸入小寫字母 a-z ▶ 啟用 Shift 功能，搭配上下左右鍵、數字鍵 0-9、功能鍵 F1-F10 及標點符號按鍵可輸入大寫字母 A-Z
英數鍵盤 (53 鍵)		▶ 搭配特定字母按鍵可輸入標點符號、調整音量或螢幕背光 ▶ 搭配變更鍵 Ctrl 可啟用 Alt 鍵功能 ▶ 搭配空白鍵與 Backspace 鍵可發揮 Insert 與 Delete 作用 ▶ 搭配數字鍵 0-9 可啟用功能鍵 F1-F10 ▶ 搭配句號鍵與星號鍵可移至上一個或下一個定位點

備註：Alpha 模式可與 Function 模式並存，當兩種模式並存時，最後按下的按鍵會決定生效的是哪一個模式。若先按下 Fn 鍵再按下 Alpha 鍵，Alpha 模式便會套用在下一個按下的按鍵上。

SHIFT 鍵

Shift 鍵旁附有指示燈，按一下 Shift 鍵時，指示燈會亮起綠色，表示已啟用 Shift 模式。此時再次按下 Shift 鍵時，指示燈會熄滅，鍵盤會回到一般輸入模式。若按兩下 Shift 鍵，便會進入 Shift lock 模式，此時指示燈也會保持亮起，直到再次按下 Shift 鍵才會回復一般輸入模式。

Shift 鍵的作用如下：

鍵盤	Shift 鍵	作用
數字鍵盤 (30 鍵)	 (Alpha 模式下)	▶ 在 Alpha 模式下按 Shift 鍵，搭配數字鍵 2-9 可輸入大寫字母 A-Z ▶ 在 Alpha 模式下按 Shift 鍵，搭配上下左右鍵可將游標往上下左右移動 ▶ 在 Alpha 模式下按 Shift 鍵，搭配 F1-F4 可輸入 Shift+F1-F4
數字暨功能鍵盤 (38 鍵)		▶ 搭配數字鍵 0-9 可輸入 Shift 0-9 ▶ 搭配上下左右鍵可將游標往上下左右移動 ▶ 搭配 Backspace 鍵可鎖定鍵盤 ▶ 搭配綠色鍵/紅色鍵可輸入 Shift+F14/F15 ▶ 搭配 F1-F10 可輸入 Shift+F1-F10 ▶ 在 Alpha 模式下，搭配上下左右鍵、數字鍵 0-9、功能鍵 F1-F10 及標點符號按鍵可輸入大寫字母 A-Z

英數鍵盤 (53 鍵)		▶ 可輸入大寫字母 A-Z ▶ 搭配數字鍵 0-9 可啟用功能鍵 F11-F20 ▶ 搭配 Backspace 鍵可鎖定鍵盤
----------------	---	--

備註：如果您是使用螢幕鍵盤，點選 CAP (Caps Lock) 亦可切換英文字母大小寫。

FN 鍵

Fn 鍵的目的是將按鍵指派成特定的功能鍵 F1、F2、F3 等，這些按鍵所產生之功能因應用程式而異，您可在不同的應用程式中指定這些功能鍵所代表的意義。

Fn 鍵旁附有指示燈，按下 Fn 鍵時，指示燈會亮起橘色，表示已啟用 Fn 模式。再次按下 Fn 鍵時，指示燈會熄滅，鍵盤會回到一般輸入模式。

鍵盤	Fn 鍵	作用
數字鍵盤 (30 鍵)		▶ 搭配數字鍵 1-4、功能鍵 F1-F4 可啟用功能鍵 F5-F12 ▶ 搭配其他數字按鍵可調整音量、螢幕背光或輸入連字符號 (-) ▶ 搭配上下左右鍵可啟用 Home、End、Page Up、Page Down ▶ 搭配 Ctrl 鍵可啟用 Alt 功能 ▶ 搭配 Backspace 鍵可鎖定鍵盤 ▶ 搭配空白鍵可開啟開始功能表
數字暨功能鍵盤 (38 鍵)		▶ 搭配功能鍵 F1-F4 可啟用功能鍵 F11-F14 ▶ 搭配其他功能鍵可調整音量、螢幕背光 ▶ 搭配上下左右鍵可啟用 Home、End、Page Up、Page Down ▶ 搭配 Ctrl 鍵可啟用 Alt 功能 ▶ 搭配 Backspace 鍵可鎖定鍵盤 ▶ 搭配空白鍵可開啟開始功能表
英數鍵盤 (53 鍵)	未設置	無

備註：Alpha 模式可與 Function 模式並存，當兩種模式並存時，最後按下的按鍵會決定生效的是哪一個模式。若先按下 Fn 鍵再按下 Alpha 鍵，Alpha 模式便會套用在下一個按下的按鍵上。

特殊按鍵

鍵盤鎖定鍵

鍵盤鎖定鍵  會將鍵盤鎖住，讓鍵盤上所有按鍵功能暫時無法作用，僅以下數枚按鍵除外：

- ▶ 電源鍵
- ▶ 中央與兩側掃描鍵（若掃描鍵已透過 Button Assignment 按鍵自定義工具程式指定其他功能，則該功能也會被鎖定）

當按下鍵盤鎖定鍵時，螢幕上的工具列會出現一鍵盤鎖定圖示 。此時再次按下鍵盤鎖定鍵，即可將鍵盤解鎖。

若要鎖定鍵盤或將鍵盤解鎖：

- ▶ 在 30 鍵鍵盤上，按下 **Fn** 鍵，再按下 **Backspace** 鍵
- ▶ 在 38 鍵鍵盤上，按下 **Fn** 鍵，再按下 **Backspace** 鍵
- ▶ 在 53 鍵鍵盤上，按下 **Shift** 鍵，再按下 **Backspace** 鍵

輸入模式圖示

在鍵盤上按下 **Shift** 鍵、**Alpha** 鍵或 **Function** 鍵改變輸入模式時，工具列上會出現相關的圖示以顯示當下的文字輸入模式。



改變輸入模式時，工具列上會出現相關的圖示

圖示	說明	按壓與退出方法
無	▶ 30 鍵鍵盤上可輸入數字 0-9 與功能鍵 F1-F4 ▶ 38 鍵鍵盤上可輸入數字 0-9 與功能鍵 F1-F10 ▶ 53 鍵鍵盤上可輸入數字 0-9 與小寫字母 a-z	預設輸入模式 按壓 Alpha 、 Shift 或 Fn 鍵，可變更輸入模式
	▶ 30 鍵鍵盤上可輸入一個大寫英文字母 A-Z ▶ 38 鍵鍵盤上可輸入一個符號；在 Alpha 模式下，可輸入一個大寫英文字母 A-Z ▶ 53 鍵鍵盤上可輸入一個大寫英文字母 A-Z；在 Alpha 模式下，可輸入一個符號	▶ 在 30 鍵鍵盤上，按下 Alpha 鍵進入 Alpha 模式，再按下句號鍵 [.] 即可進入此模式 ▶ 在 38 鍵鍵盤與 53 鍵鍵盤上，按壓 Shift 鍵一次即可進入此模式 按壓下一個按鍵後，即回復到預設輸入模式
	▶ 30 鍵鍵盤上可連續輸入大寫英文字母 A-Z ▶ 38 鍵鍵盤上可連續輸入符號；在 Alpha 模式下，可連續輸入大寫英文字母 A-Z ▶ 53 鍵鍵盤上可連續輸入大寫英文字母 A-Z；在 Alpha 模式下，可連續輸入符號	▶ 在 30 鍵鍵盤上，按下 Alpha 鍵進入 Alpha 模式，再按下句號鍵 [.] 即可進入此模式 ▶ 在 38 鍵鍵盤與 53 鍵鍵盤上，按壓 Shift 鍵兩次即可進入此模式 ▶ 在 30 鍵鍵盤上，按下句號鍵 [.] 回復到 Alpha 模式，或按下 Alpha 鍵回復到預設輸入模式。 ▶ 在 38 鍵鍵盤與 53 鍵鍵盤上，再次按壓 Shift 即可回復到預設輸入模式
	▶ 30 鍵鍵盤上可輸入以藍色標示的小寫字母 a-z	按壓 Alpha 鍵一次即可進入此模式

	▶ 38 鍵鍵盤上可輸入以藍色標示的小寫字母 a-z ▶ 53 鍵鍵盤上可輸入以藍色標示的符號或按鍵值	▶ 在 30 鍵鍵盤與 38 鍵鍵盤上，再次按下 Alpha 鍵即可回復到預設輸入模式 ▶ 在 53 鍵鍵盤上，按壓下一個按鍵後，即回復到預設輸入模式
	▶ 30 鍵鍵盤上可輸入功能鍵 F5-F12，或輸入以橘色標示的按鍵值 ▶ 38 鍵鍵盤上可輸入功能鍵 F11-F14，或輸入以橘色標示的按鍵值	按壓 Fn 鍵一次即可進入此模式
		進入 Fn 模式時， Shift 模式與 Alpha 模式會被保留 按壓下一個按鍵後，即回復到預設輸入模式 ▶ 如果下一個按壓的是 Alpha 鍵，即會進入 Alpha 模式
	Ctrl 鍵需搭配其他按鍵使用。先按下 Ctrl 鍵，再按下要作用的另一按鍵，例如按下 Ctrl ，再按 a ，即可達到 Ctrl+a 的作用	按壓 Ctrl 鍵一次即可進入此模式 按壓下一個按鍵後，即回復到預設輸入模式
	Alt 鍵需搭配其他按鍵使用。先按下 Alt 鍵，再按下要作用的另一按鍵，例如按下 Alt ，再按 a ，即可達到 Alt+a 的作用	▶ 在 30 鍵鍵盤與 38 鍵鍵盤上，先按壓 Fn 鍵，再按壓 Ctrl 鍵 ▶ 在 53 鍵鍵盤上，先按壓 Shift 鍵，再按壓 Ctrl 鍵 按壓下一個按鍵後，即回復到預設輸入模式

1.5.2. 螢幕鍵盤

本行動電腦的作業系統提供使用者一只螢幕鍵盤。螢幕鍵盤在若干應用程式中會自動打開，而有些則需要您點選一個文字輸入欄位才會開啟。當螢幕鍵盤沒有自動開啟時，點選工作列上的鍵盤圖示  即可開啟之。



變更鍵

觸控螢幕支援變更鍵的使用。螢幕鍵盤上的變更鍵共有六枚，位於左下邊緣。操作方法如下：


- 1) 點選螢幕鍵盤上的變更鍵。
螢幕鍵盤會進入變更狀態。
- 2) 點選接下來的按鍵。
作用中的應用程式中或目前的畫面上便會出現欲得的結果。

各個變更鍵的說明如下：

按鍵	說明
Caps Lock 	只有在英數輸入時才能點選此按鍵。 本按鍵一經按下，隨即顯示為相反色彩的 CAP ，接著按下的每一個字母鍵都會被輸入為大寫字母。除非再按本鍵一次，否則本鍵不會撤回其作用。
Shift 	只有在英數輸入時才能點選此按鍵。 本按鍵一經按下，隨即顯示為相反色彩的 Shift ，當某個字母鍵被按下時，便會將之變成大寫並輸入。除非前述動作完成，或是再按本鍵一次，否則本鍵不會撤回其作用。
Ctrl	只有在英數輸入時才能點選此按鍵。

Ctrl	本按鍵一經按下，隨即顯示為色彩相反的 Ctrl，當某個字元鍵被按下時，便啟發作業系統或應用程式動作。除非前述動作被觸發，或是再按本鍵一次，否則本鍵不會撤回其作用。 例如：按下 Ctrl 鍵及 A 鍵可觸發 Ctrl + A 功能。一旦按下 A，螢幕鍵盤即會跳回 Ctrl 狀態。
-------------	---

其他按鍵

按鍵	說明
Tab 鍵 	按壓本鍵以在若干應用程式的選項之間移動。或在輸入文字時，按壓本鍵以插入 Tab 字元，亦即將游標移至下個定位點。
Backspace 	刪除游標之前的字元。
Enter 鍵 	執行指令或確認輸入。在輸入成篇的文章時，可用來斷行。
上下左右鍵 	在輸入文字時可用以移動游標。在某些應用程式中，可用以在各選項間縱向或橫向移動。
空白鍵 	在游標所在處插入一個空白字元。

變更鍵盤方向

本行動電腦內建立一只重力感應器，螢幕方向可配合電腦擺放方向而改變為直向或橫向。本功能預設為啟用，因此，當行動電腦被水平或垂直放置時，螢幕鍵盤可隨螢幕之旋轉而調整方向。



直向



橫向

若要取消螢幕自動旋轉功能，參見[螢幕旋轉](#)。

1.5.3.編輯文字

在本行動電腦上，您可以透過應用程式的主選單對文字篇章進行應用程式內或跨應用程式的剪下、複製或貼上等動作。有些應用程序只有部分文字可被編輯，而有些則提供自己一套特別的方法來編輯部分或全部文字。

在輸入欄位中編輯文字

若是要在輸入欄位中編輯文字：

- 1) 點一下您想編輯文字的位置。

游標馬上移到所點選的位置，並呈現為一小條閃爍的豎線，以指示文字將被鍵入之處。

- 2) 鍵入、貼上或刪除字元。

若要貼上文字，參見[貼上文字](#)。

選取文字

當您在某頁面上看到一些您想複製的文字時，您必須先選取它，接著拖曳游標以便定義選取的起點與終點。

剪下或複製文字

文字選好之後，再點選工具列上的指令執行**複製**或**剪下**的動作。

貼上文字

在本行動電腦作業系統裡，您可以在各應用程式之間剪下貼上文字。

若要貼上文字：

- 1) 按住要輸入的欄位某處不放，開啟右鍵選單。
- 2) 點選右鍵選單上的**貼上**指令，文字即被貼至目標位置。

1.6. 觸控控制

本行動電腦的 LCD 上覆蓋有一層電阻式觸控面板，從而形成一個電阻式觸控螢幕。由於電阻式觸控之原理係透過壓力觸動上下導電層接觸以偵測接觸位置，因此，使用者需使用觸控筆來操作電阻式觸控螢幕，以便以最小的力量觸發觸控螢幕的動作。

觸控控制是本行動電腦賴以與使用者互動的主要媒介之一。透過觸控，使用者可以在螢幕上操作圖示、按鈕、主選單、螢幕鍵盤，或螢幕上的項目。

1.6.1. 使用觸控螢幕

本行動電腦配備觸控筆乙支，您可使用這支筆來觸控控制本行動電腦。請使用下列的手勢來進行觸控控制：

- ▶ **點選 (Tap)** - 觸碰觸控螢幕上任何元素，如應用程式圖示或設定圖示。或是在螢幕鍵盤上觸碰任何字元以輸入之。
- ▶ **按住不放 (Tap & Hold)** - 觸碰螢幕上的一個項目，直到動作發生後再放開。
- ▶ **拖曳 (Drag)** - 輕觸並按住項目不釋放，將其在屏幕上移動，直到該項目到達目標位置。
- ▶ **輕拂 (Flick)** - 在整個螢幕表面上快速移動觸控筆。注意，當觸控筆接觸到螢幕時，不要停頓，才不會誤拖動某項目。向上或向下滾動列表就需要此手勢。
- ▶ **按兩下 (Double-tap)** - 在網頁上或其他螢幕上快速點選兩次，以放大或縮小畫面。例如，在網頁瀏覽器中按兩下某網頁的一部分，以便將該部分放大到適合螢幕的大小。有些應用程式如圖資程式也會支援按兩下來放大畫面。
- ▶ **旋轉螢幕 (Rotate the screen)** - 在本行動電腦螢幕上，多數的畫面均能隨著電腦的姿勢在直立和水平間變換而互相切換。


1.6.2. 螢幕旋轉

本行動電腦內建一只重力感應器，因此支援螢幕旋轉。若要開啟/關閉螢幕自動旋轉功能：


- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | Screen Rotation**。



螢幕旋轉設定開啟並顯示三種螢幕方向模式供選擇，另可選擇當螢幕朝下放置時，是否讓行動電腦進入暫停模式。

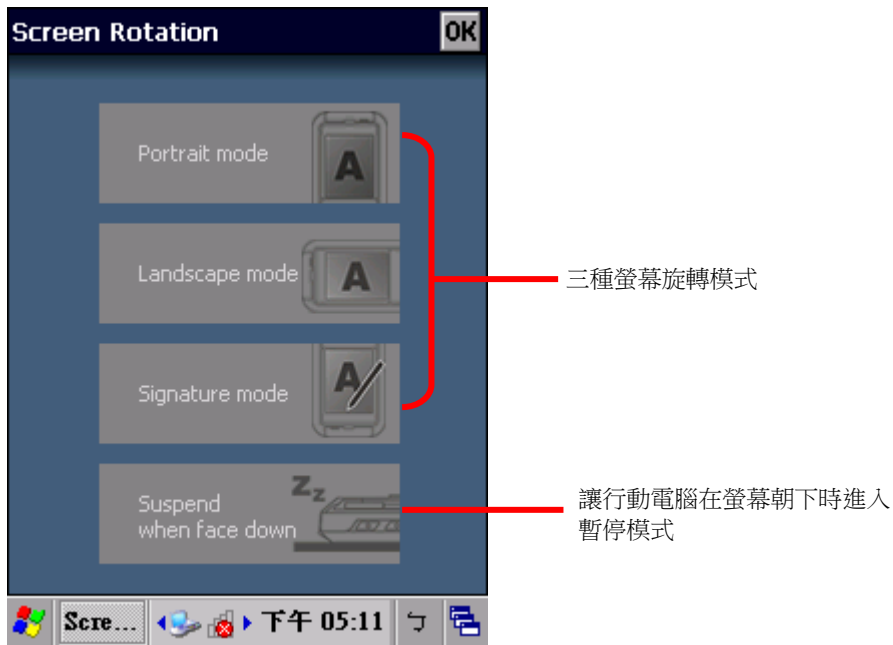

- 2) 點選您要啟用的模式。點選的項目會亮起，表示該項目已啟用。

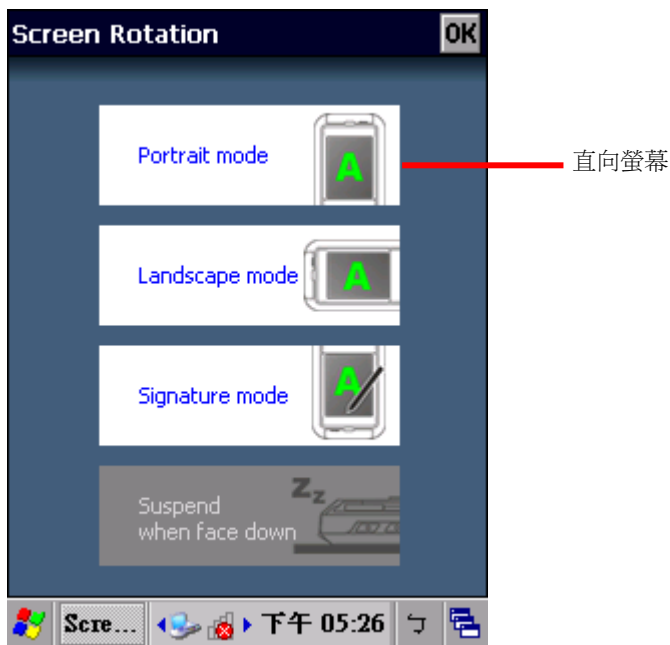

- 3) 點選您要啟用的模式。點選的項目會亮起，點選右上角的 **OK** 以套用變更。

啟用後，行動電腦會自動依據螢幕的垂直或水平方向切換不同的螢幕模式。舉例來說，如果啟用 **Portrait** (直向) 及 **Landscape** (橫向) 模式，行動電腦會依據使用者的手持方向將螢幕做直向或橫向旋轉。但如果只啟用 **Portrait** (直向) 模式，不論使用者的手持方向為何，螢幕都會固定以直向呈現。

簽名模式

簽名模式可搭配 **CipherLab Signature** 簽名工具程式使用，啟用此模式時，只要將行動電腦前端向外傾斜，螢幕便會立刻 180 度垂直翻轉，以便讓另外一方進行簽名。

備註：如果在 **Screen Rotation** 下沒有啟用任何模式，螢幕方向便會固定為直向模式。

1.6.3.調整背光亮度

行動電腦的螢幕與鍵盤背光可透過手動或自動方式調整。為了節省電力消耗，行動電腦出貨時會預設為自動調整背光，但您亦可依喜好手動調整背光設定。

手動調整背光


若要調整背光亮度：

- 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | Backlight Setting** 。

Brightness 標籤頁開啟並顯示一枚啟用手動背光調整的核取方塊，以及兩組滑桿供調整亮度用。

預設狀態下，**Manual backlight setting** 未勾選，螢幕與鍵盤背光會固定在 **Brightness** 標籤頁所設定的亮度，不會依周遭的環境而改變。

當勾選 **Manual backlight setting** 時，行動電腦內建的光源感應器會偵測目前周遭的光源條件，並依據 **Profile** 標籤頁下的設定檔自動調整螢幕與鍵盤的背光亮度。

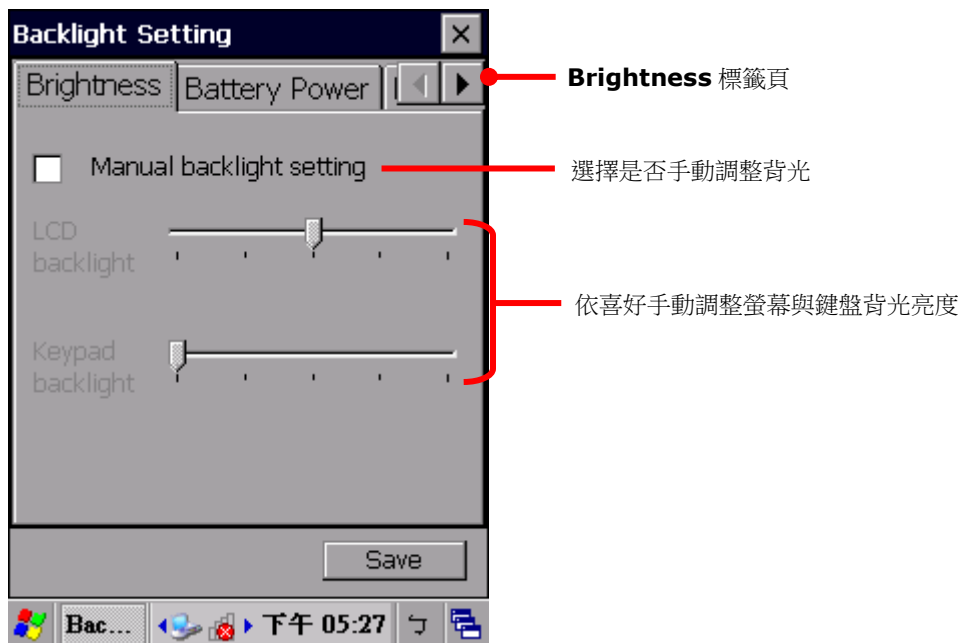

- 點選右下角的 **Save** 以套用設定。

自動調整背光


行動電腦內建三組適用於不同環境的背光設定檔，您可依喜好修改設定檔，使其更符合您的需求。

若要修改背光設定檔：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | Backlight Setting** 。
- 2) 確認 **Manual backlight setting** 並未勾選。
- 3) 切換至 **Profile** 標籤頁。

您可以在下拉式選單中選擇三組設定檔之一：**Dark**、**Bright** 或 **Brightest**。選擇最接近您需要的設定檔，再使用下方的滑桿調整亮度至理想的設定。每做一次修改，螢幕會短暫切換為您選擇的亮度，以便幫助您找到理想的設定。

若要回復成預設的設定，點選右上角的 **Default** 按鈕。

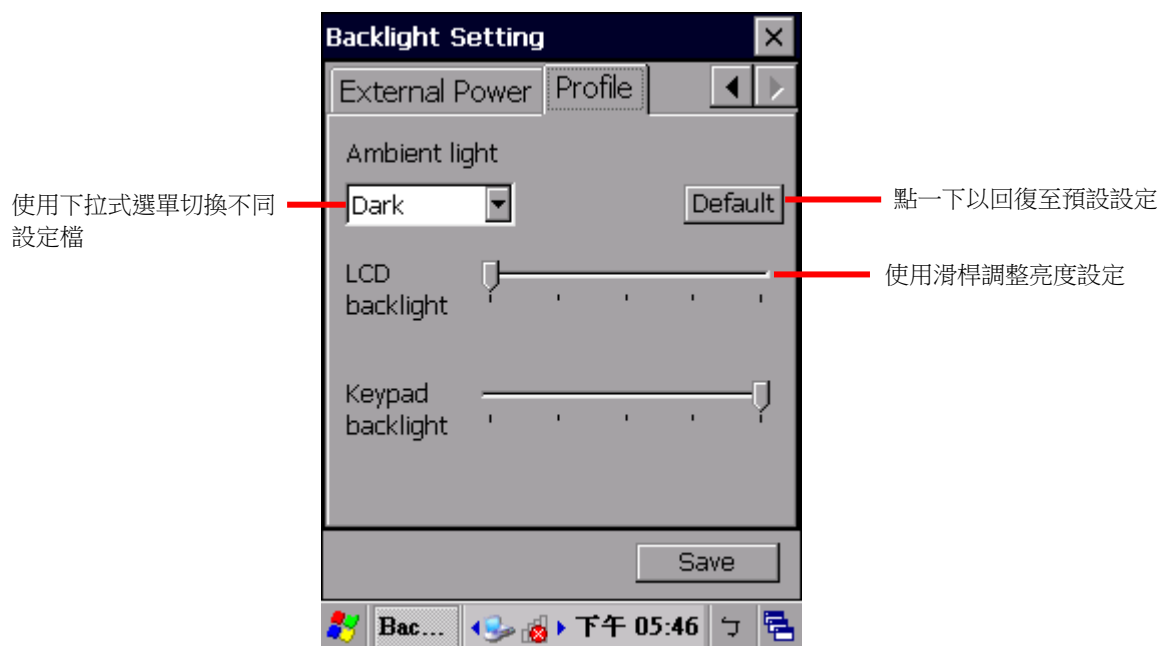

- 4) 點選右下角的 **Save** 以套用設定。



1.6.4.校準

電阻式觸控螢幕在操作了一段時間之後就需要校正以便維持準確的觸控。螢幕校正的原理是校準 LCD 面板與上層觸控面板的座標軸，以便正確感知使用者觸控的位置。

若要校準觸控螢幕：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 手寫筆** 。
- 2) 點選**校準**標籤頁。

校準標籤頁上有一枚**再校準**按鈕，點選即可開啟校準畫面。

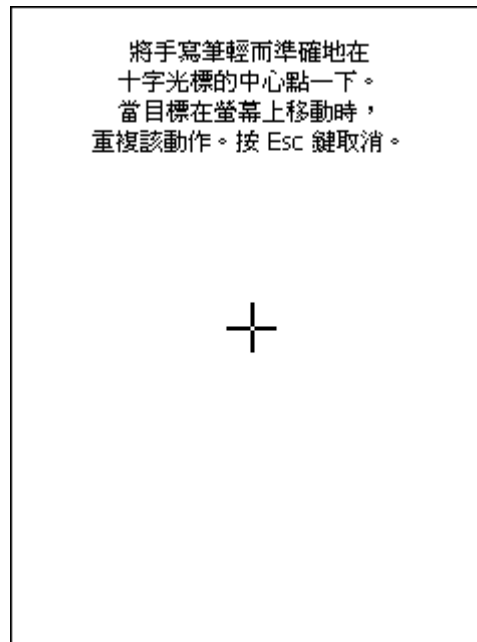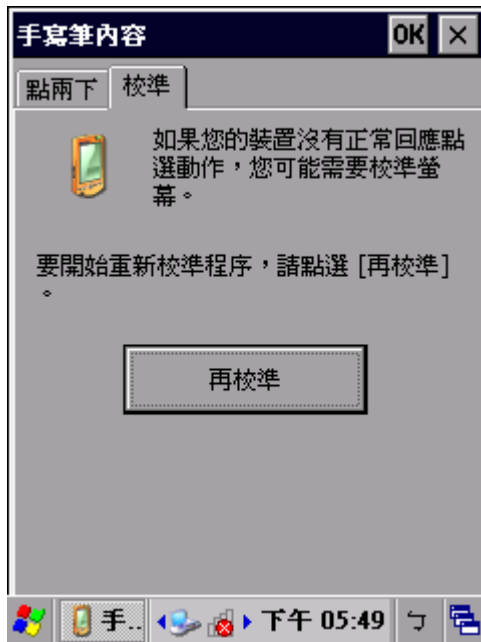

- 3) 螢幕上會依序出現五個十字圖示，使用觸控筆點選每一個十字圖示的正中央，依序完成校準。
完成校準時，螢幕會跳回**校準**標籤頁。

1.7. 記憶體

本行動電腦內建下述記憶體以儲存資料與支援系統運行：

- ▶ 內部記憶體：隨機存取記憶體 (Random-access Memory) 與快閃記憶體 (Flash)

512MB SDRAM 供應應用程式的臨時儲存和快速存取所需。當主電池被移除時，SDRAM 可由備用電池暫時供電來保存資料。

4GB NAND 快閃記憶體用以儲存作業系統 (Windows Embedded Compact 7.0) 檔案、應用程式檔案、設定，以及應用程式所使用的資料。

- ▶ 外部記憶體

本行動電腦內建外部記憶卡槽一只以擴充記憶體容量。卡槽支援最高 32GB 的 MicroSDHC 卡。

1.7.1. 資料遺失注意事項

當主電池未裝或已耗盡，主板上的備用電池肩負起本行動電腦的供電任務。一個充滿電的備用電池可暫停本行動電腦並保存 SDRAM 裡的資料約 30 分鐘。

請注意，如果您將好幾天都不會使用本行動電腦，一旦主電池跟備用電池耗盡，便可能發生資料遺失。請考慮事先將重要資料備份。

1.7.2. 查看記憶體容量

內部記憶體


若要查看內部記憶體大小：

點選 **開始** | **設定** | **控制台** | **System Information**




螢幕上會呈現一連串關於行動電腦的資訊，包括整合在行動電腦上的各個模組、製造商、裝置配置 ID、韌體版本與硬體規格等。記憶體容量大小也列在其中。

點選以查看記憶體資訊

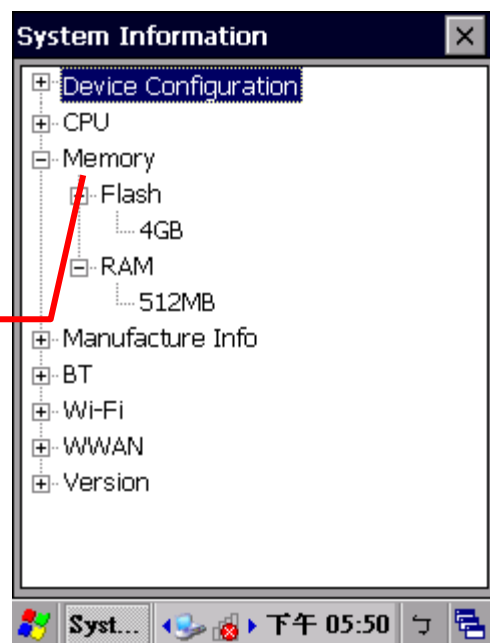

外部記憶體

點選 **開始** | **設定** | **控制台** | **Storage Information**  | **Storage Card** 標籤，此處顯示外部記憶體的使用狀況（前提是行動電腦上裝有記憶卡；若未裝有記憶卡，則將顯示為 0）。

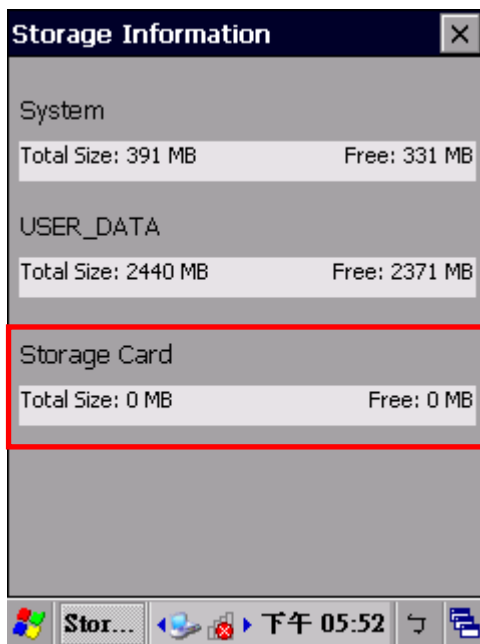

1.7.3. 安裝記憶卡

隨著您的日常使用，電腦內可用的內部記憶體容量可能日漸減少。您可以為行動電腦安裝記憶卡，以便為之擴充記憶體。

若要安裝記憶卡：

- 1) 關閉行動電腦電源。
- 2) 將行動電腦螢幕朝下放在一平坦又柔軟的表面。
- 3) 將手持背帶輕輕拉起，並依照[安裝/移除主電池](#)所述取下主電池。
- 4) 將記憶卡鉸鏈蓋往右推再往上掀起即可打開。打開鉸鏈蓋後，依照圖示方向  置入記憶卡。
- 5) 將鉸鏈蓋放下後往左推回即可鎖定。
- 6) 記憶卡插槽附有一塑膠保護蓋，可防止濕氣累積。記憶卡放入後，再將塑膠保護蓋按壓蓋上。
- 7) 將主電池裝回。

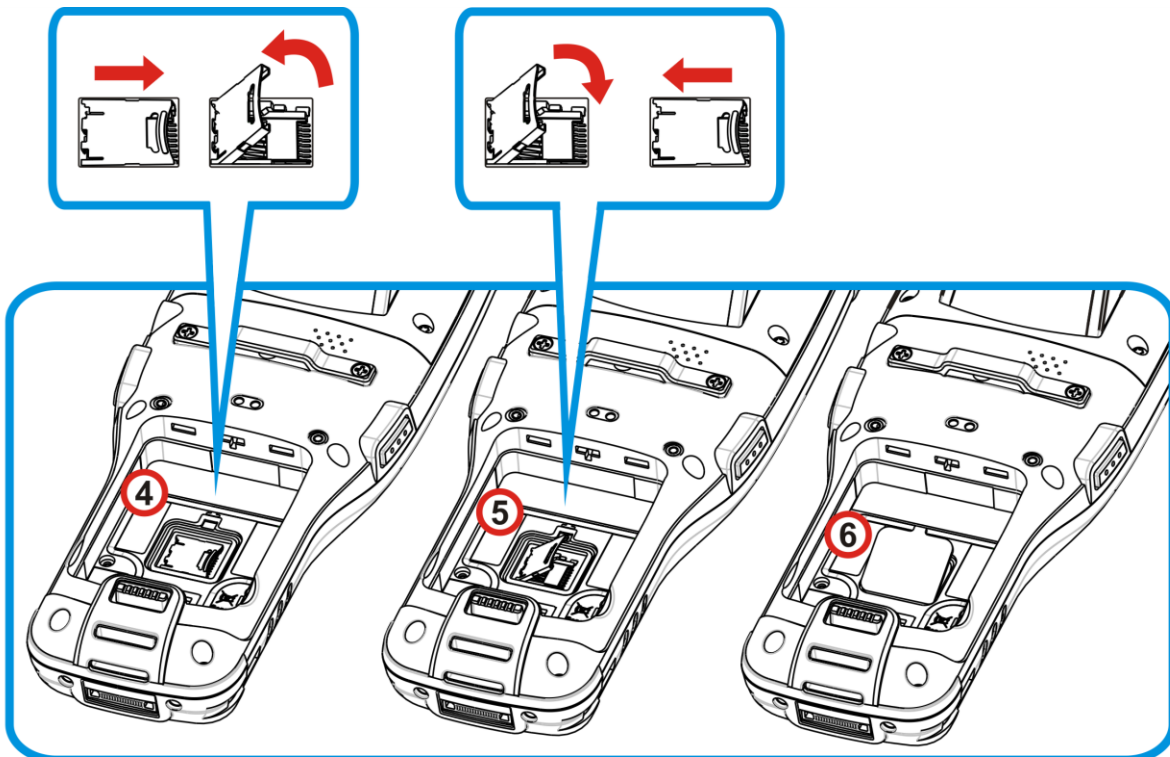


圖 10：安裝記憶卡

1.8. 有線資料傳輸

「有線」資料傳輸意指行動電腦和另一台 PC 間的資料連線。若要建立這樣的連線，需在兩者之間以一條 RS-232 或 USB 傳輸充電線（或者傳輸充電座）連接。

一旦行動電腦與 PC 之間以「有線」的方式連上，兩者便能進行同步，或者本行動電腦所裝的外部記憶體（記憶卡）可成為另一台 PC 的一只外接式磁碟。

1.8.1. 使用卡扣式傳輸充電線

若要使用傳輸充電線進行有線連線：

- 1) 使用卡扣式傳輸充電線（RS-232 或 USB）連接本行動電腦和另一台 PC。
- 2) 若要為行動電腦充電，將電源轉換器接頭連接至充電線上。
- 3) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | USB Connection** 。
- 4) 若要透過 ActiveSync 或 WMDC 與 PC 連接，選擇 **ActiveSync Advanced Network Mode** 或 **ActiveSync Serial Mode**。

若要將行動電腦當作 PC 的外接硬碟，選擇 **Mass Storage – SD Card**。

請注意，**Mass Storage** 僅支援裝在本行動電腦中的外部儲存裝置（記憶卡）。

- 5) 點選右上角的 **OK** 按鈕，套用變更並完成設定。

若是選擇 **ActiveSync** 選項，參見[同步工具](#)及以下各節以了解後續操作。

備註：行動電腦使用 COM9 作為 RS-232 的通訊埠。



圖 11：使用卡扣式傳輸充電線進行有線資料傳輸

1.8.2. 使用傳輸充電座

若要使用傳輸充電座進行有線連線，請先[安裝/移除主電池](#)，再採取下列步驟：

- 1) 將行動電腦放入傳輸充電座的插槽中。使用傳輸充電座包裝內的 USB 傳輸線，將一端連接至傳輸充電座，另一端連接至 PC。
- 2) 若要為行動電腦充電，將電源轉換器接頭連接至傳輸充電座上。

- 3) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | USB Connection** 。

USB 連線設定開啟。

- 4) 若要透過 ActiveSync 或 WMDC 與 PC 連接，選擇 **ActiveSync Advanced Network Mode** 或 **ActiveSync Serial Mode**。

若要將行動電腦當作 PC 的外接硬碟，選擇 **Mass Storage – SD Card**。

請注意，**Mass Storage** 僅支援裝在本行動電腦中的外部儲存裝置（記憶卡）。

- 5) 點選右上角的 **OK** 按鈕，套用變更並完成設定。

若是選擇 **ActiveSync** 選項，參見[同步工具](#)及以下各節以了解後續操作。

備註：傳輸充電座支援透過 Micro USB OTG 傳輸線以 USB Host 模式傳輸資料。

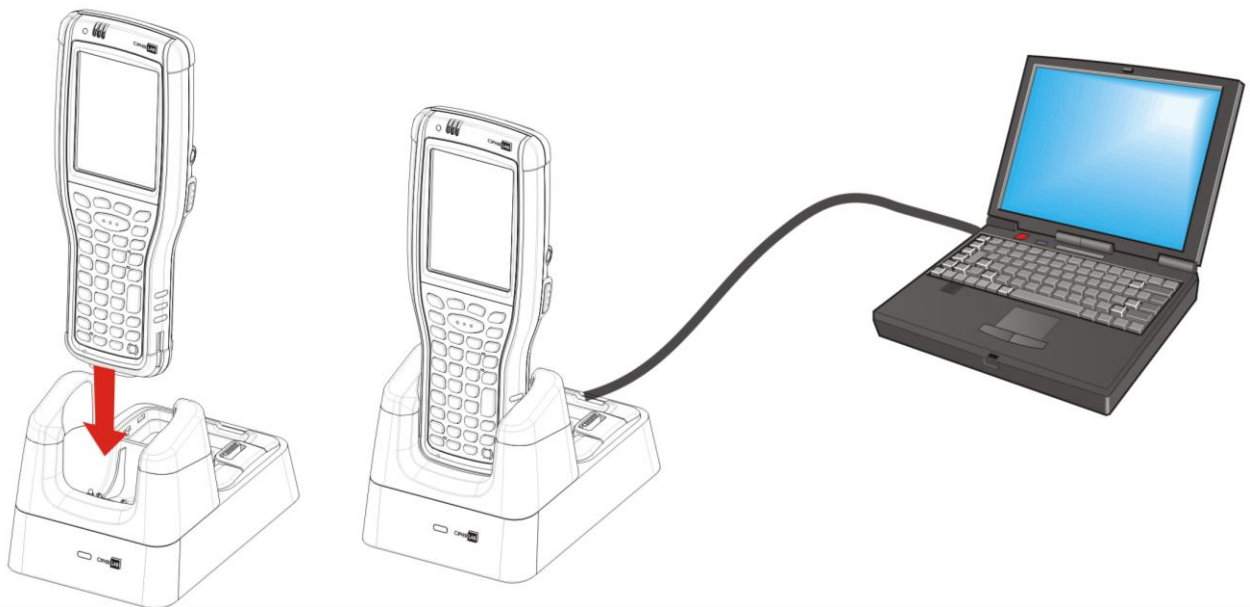


圖 12：使用傳輸充電座進行有線資料傳輸

1.8.3. 同步工具

微軟的同步工具讓使用者能將行動電腦中的資料更新或備份至 PC 中。

微軟提供兩個同步工具，ActiveSync 和 Windows Mobile Device Center (以下簡稱“WMDC”)。使用哪個工具取決於 PC 上的作業系統為何。其原則如下表：

作業系統	同步軟體
Windows Vista 以後	Windows Mobile Device Center 
Windows XP SP3 以前	ActiveSync 

ActiveSync 和 WMDC 均可由從微軟的網站下載。請從您的 PC 上下載並安裝之。

1.8.4. 同步合作關係

一旦行動電腦與一台 PC 之間依[使用卡扣式傳輸充電線](#)所述建立起連線，兩者之間便能夠建立以下關係：請注意，外部存儲（記憶卡）上的資料不能同步。

關係	功能
Synchronization Relationship (同步化合作關係)	▶ PC 與行動電腦同步彼此的 Microsoft Office Outlook 中的資料。 ▶ 從 PC 上安裝與移除行動電腦上的應用程式。 ▶ 從 PC 上瀏覽行動電腦的資料。 ▶ 從 PC 上複製/移動行動電腦上的資料。 ▶ 從 PC 上備份行動電腦上的資料。
Temporary Relationship (來賓關係，行動電腦作為 PC 的“來賓”)	▶ 從 PC 上安裝與移除本行動電腦上的應用程式。 ▶ 從 PC 上瀏覽本行動電腦的資料。 ▶ 從 PC 上複製/移動本行動電腦上的資料。 ▶ 從 PC 上備份本行動電腦上的資料。

請注意，外部記憶卡上的資料無法和 PC 進行同步。

參見[在 PC 上，於通知區塊雙點擊 ActiveSync 或 WMDC 其圖示](#)

點選 **ActiveSync** | 檔案 | 連線設定。

或

點選 **WMDC** | 行動裝置設定 | 連線設定。

- 1) 取消勾選「允許 USB 連線」。
- 2) 按下確定以套用變更並結束設定。

因此，下一次當您插接本行動電腦至 PC 時，它仍然會進行充電，但不會嘗試資料同步。

同步關係下的各種功能，以逐一了解上述功能。

1.8.5.第一次 USB 同步


本節示範如何使用 USB 連線進行同步。

連接 ACTIVESYNC

若要透過 USB 連接 ActiveSync：


- 1) 在您的 PC 上下載並安裝合適的同步工具。
- 2) 依照[使用卡扣式傳輸充電線](#)所述連接本行動電腦與一台 PC。
- 3) 在 PC 上開啟同步軟體。

ActiveSync 隨即自動偵測本行動電腦，**同步設定精靈**會自動啟動，並提示您設立兩者之間的「[同步合作關係](#)」。

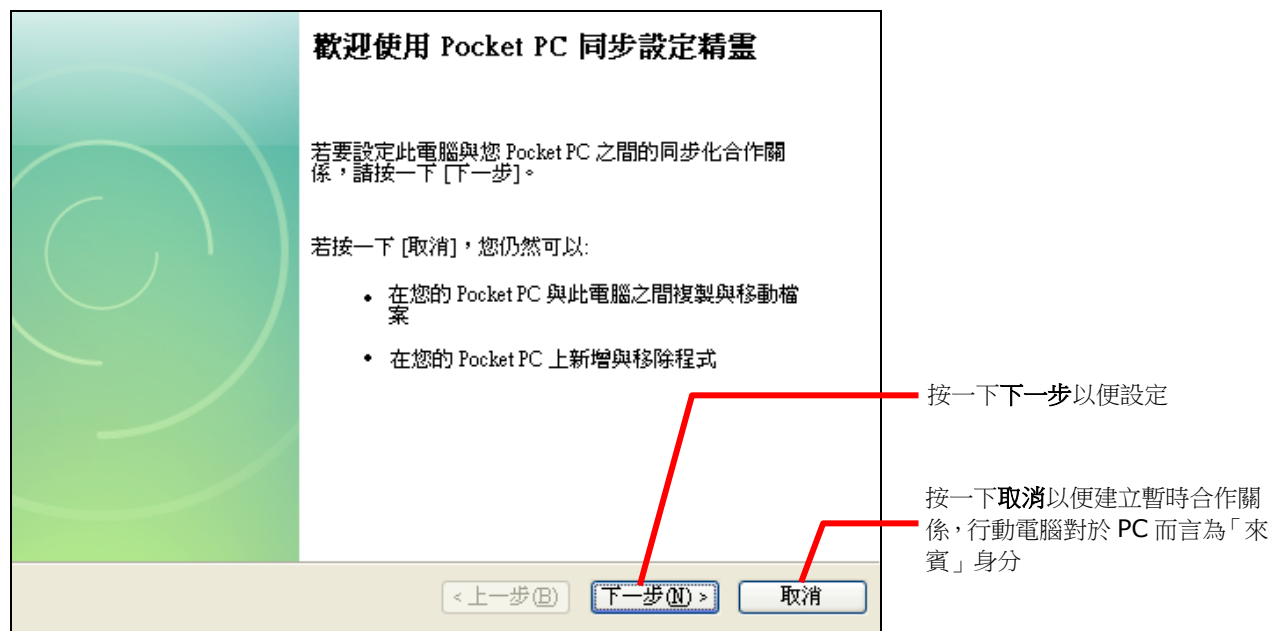

- 4) 按**下一步**以繼續設定「同步化合作關係」(Synchronization Relationship)。如果您不打算定期連接到 PC，則按**取消**以建立「暫時合作關係」(Temporary Relationship)。


若按了下一步，您必須繼續依照設定精靈的指示繼續完成「同步化合作關係」(Synchronization Relationship) 的設定，一旦設定完成，ActiveSync 視窗便會開啟並顯示「同步中」(Synchronizing)。

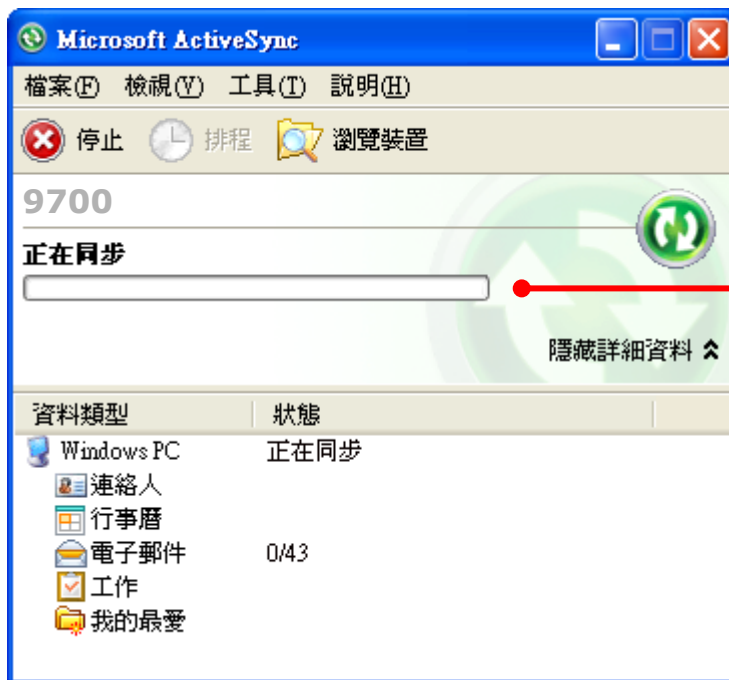

行動電腦與 PC 之間正在建立「同步化合作關係」

或

如果您按了取消的話，ActiveSync 的視窗會開啟並顯示「來賓」(guest) 與「已連線」(Connected)。

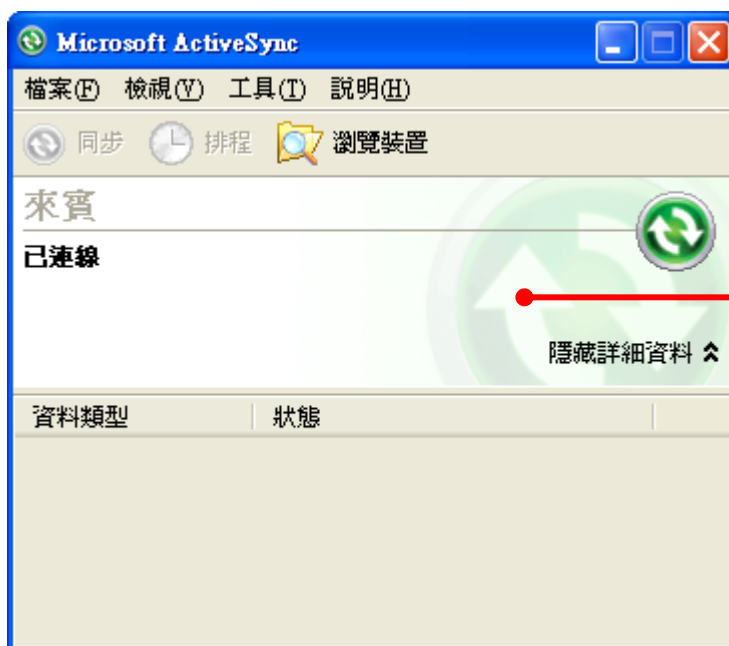

本行動電腦以「來賓」關係連上 PC


連接 WMDC

- 1) 在您的 PC 上下載並安裝 WMDC。
- 2) 依照[使用卡扣式傳輸充電線](#)所述連接本行動電腦與一台 PC。
- 3) 在 PC 上開啟同步軟體。

WMDC 隨即自動偵測本行動電腦，狀態會由「正在連線」轉變為「已連線」。



- 4) 按一下**設定裝置**即可將行動電腦上的資料和 PC 上同步。如果您不打算將行動電腦定期與 PC 同步，選擇在**不設定裝置的情況下進行連線**。
- 5) 點選 **行動裝置設定 | 連線設定** 以便調整同步關係設定。

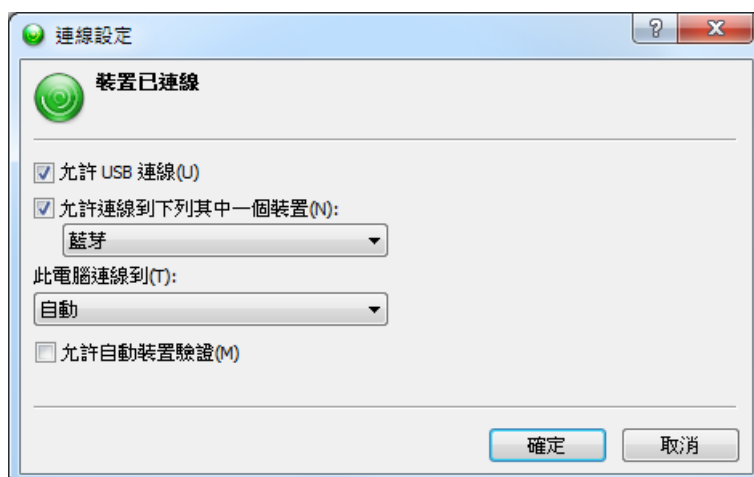

備註：如果您在 ActiveSync 或 WMDC 連線過程遇到問題，點選 **開始 | 設定 | 控制台 | USB Connection**，並確認 **“ActiveSync Serial Mode”** 已勾選。

1.8.6.關閉 USB ACTIVESYNC 連線

若要關閉 USB ActiveSync 連線：

- 1) 在 PC 上，於通知區塊雙點擊 ActiveSync 或 WMDC 其圖示
- 2) 點選 **ActiveSync** | 檔案 | 連線設定。

或

點選 **WMDC** | 行動裝置設定 | 連線設定。

- 3) 取消勾選「允許 **USB 連線**」。
- 4) 按下**確定**以套用變更並結束設定。

因此，下一次當您插接本行動電腦至 PC 時，它仍然會進行充電，但不會嘗試資料同步。

1.8.7. 同步關係下的各種功能

一旦行動電腦與 PC 之間建立起「同步化合作關係」(Synchronization Relationship) 或「暫時合作關係」(Temporary Relationship)，便支援一連串如先前在[同步合作關係](#)所述的增進兩者間資源共享的功能。

兩相比較，「同步化合作關係」(Synchronization Relationship) 能同步 Microsoft Office Outlook 資料，功能和應用性較強大，但「暫時合作關係」(Temporary Relationship) 亦可滿足一般所需的資料共享。

以下各節詳述同步關係下的各種功能。


變更要同步的 MICROSOFT OFFICE OUTLOOK 資料

注意本功能僅適用於「同步化合作關係」(Synchronization Relationship)。

依預設，「同步化合作關係」(Synchronization Relationship) 不會同步所有的 Microsoft Office Outlook 資料，而是部分。為了節省本行動電腦的記憶容量，您可以更改要同步的資料：


1) 在 PC 上，由 ActiveSync 的選單列上，按一下 **工具 | 選項**。

ActiveSync 的設定視窗開啟，並顯示**選項**標籤頁。

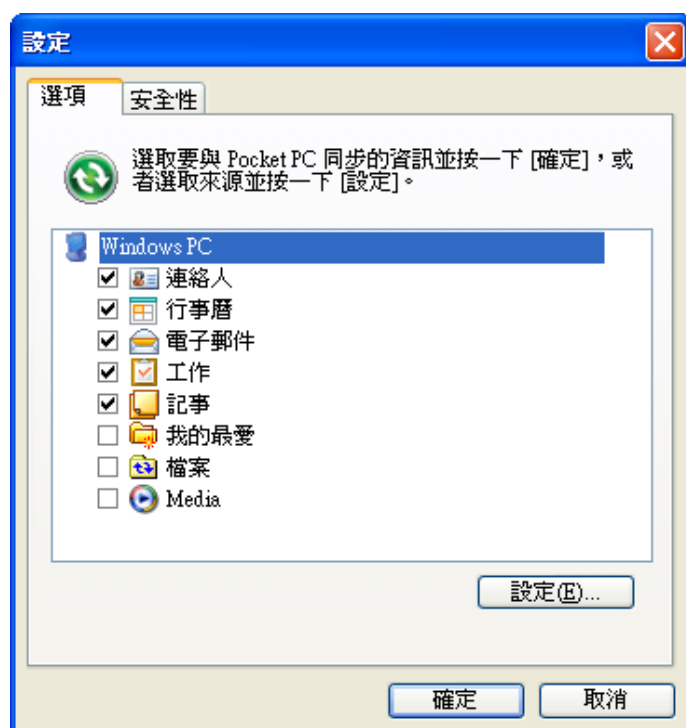

或

在 PC 上，於 WMDC 的選單列中按一下 **行動裝置設定 | 設定裝置**。

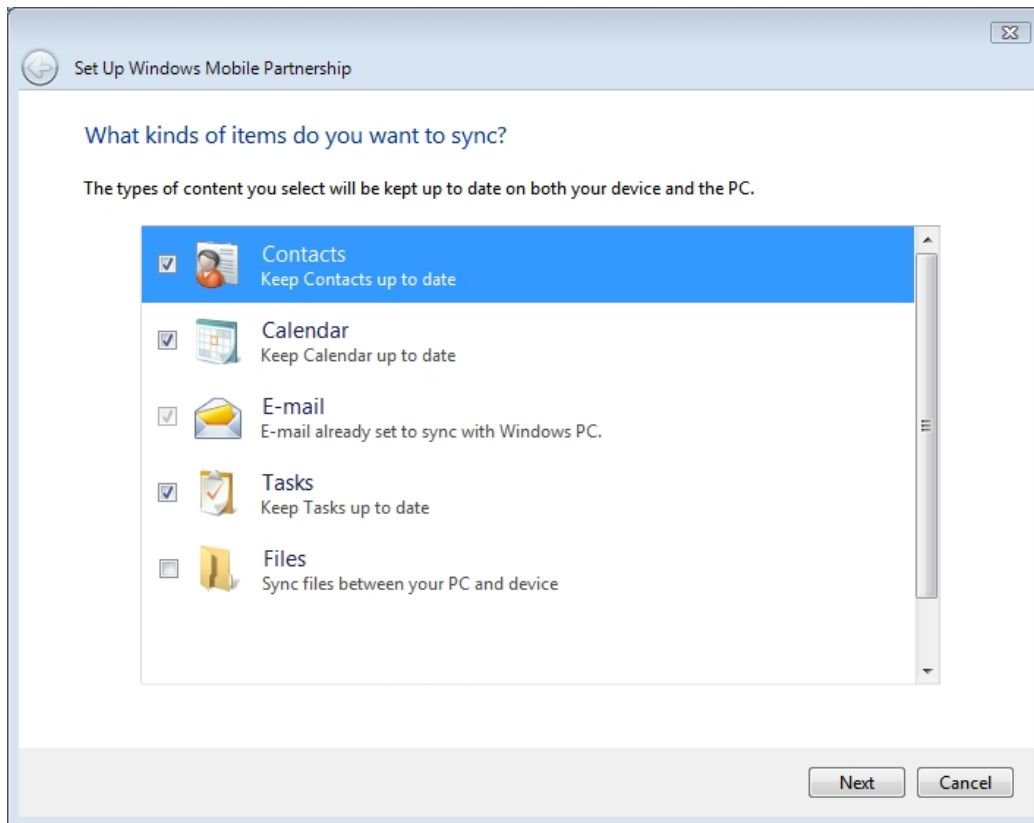

- 2) 勾選要同步的資料類型，並取消勾選不想同步的資料類型。
- 3) 在 ActiveSync 中，按一下**確定**按鈕以套用變更並結束設定。

或

在 WMDC 中，按一下**下一步**按鈕，確認裝置名稱及同步資料的方式，再按一下**設定**。

新增/移除程式

一般而言，要安裝應用程式到您的行動電腦中，必須先將其安裝在您的 PC 中。請先將欲安裝的應用程式下載並安裝到您的 PC 中，隨後即可將其安裝在行動電腦中。


不同應用程式有不同的安裝方法。請詳閱應用程式的安裝指南或文件以取得相關資訊。如果您要安裝的應用程式無法先安裝到您的 PC，請嘗試直接將其安裝到行動電腦中。更多相關資訊，請參見[下載與安裝應用程式](#)。

若要在行動電腦上安裝應用程式：

- 1) 依照[使用卡扣式傳輸充電線](#)的說明連接行動電腦與 PC。
- 2) 依照[第一次 USB 同步](#)的說明將電腦進行同步。
- 3) 在 PC 上的 ActiveSync 選單列中選取 **工具 | 新增/移除程式**。




ActiveSync 會開始搜尋您 PC 上所安裝的應用程式，並在「新增/移除程式」對話方塊中列出搜尋結果清單。每一個列出的項目前方都有一核取方塊，未核取的方塊表示未安裝，而核取的方塊表示已安裝至行動電腦中。

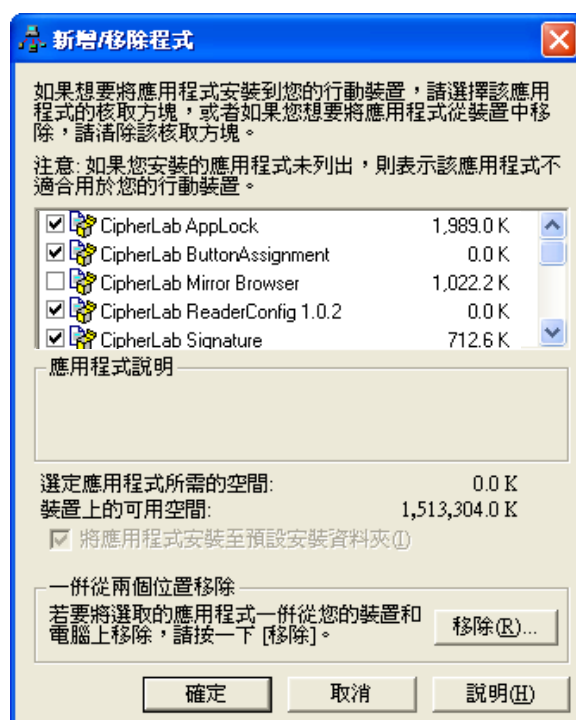

或

在 PC 上的 WMDC 選單列中選取 **程式與服務 | 新增/移除程式**。

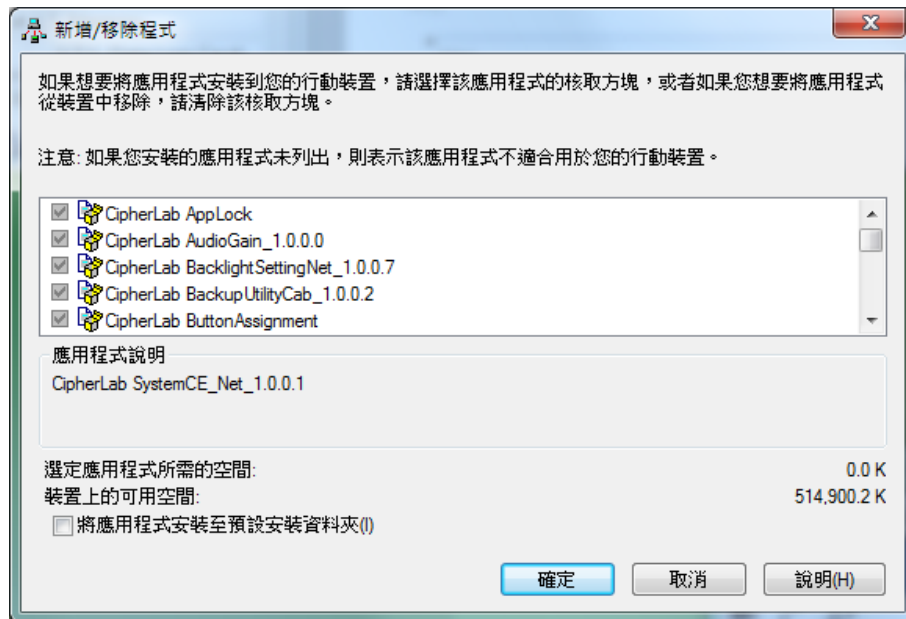

4) 選取要安裝至行動電腦的應用程式，並取消選取要解除安裝的應用程式。

5) 按一下**確定**按鈕。

同步工具接著會將應用程式安裝至行動電腦中，或從之解除安裝。

6) 依照 PC 及行動電腦螢幕上的指示完成後續步驟。

請注意：


- ▶ 通常從外部資源下載到行動電腦的應用程式會安裝在以下路徑：**行動裝置\Program Files**；部分程式則會有例外情況。
- ▶ 您可以透過行動電腦直接將應用程式解除安裝。更多相關資訊請參見[解除安裝應用程式](#)。
- ▶ 如果已安裝的應用程式未顯示在清單中，使用 **我的裝置**  瀏覽到該程式的位置，在該項目上按住不放，並在隨之出現的選單中選取**刪除**。

將應用程式捷徑新增至開始功能表

若要新增捷徑至開始功能表：

- 1) 依照[使用卡扣式傳輸充電線](#)的說明連接行動電腦與 PC。
- 2) 依照[第一次 USB 同步](#)的說明將電腦進行同步。
- 3) 在 PC 上的 ActiveSync 選單列上選取 **工具 | 瀏覽裝置**，或按一下工具列上的「**瀏覽裝置**」 按鈕。

行動電腦上的內部儲存根目錄「**行動裝置**」隨即開啟，目錄下會包含數個資料夾和檔案。

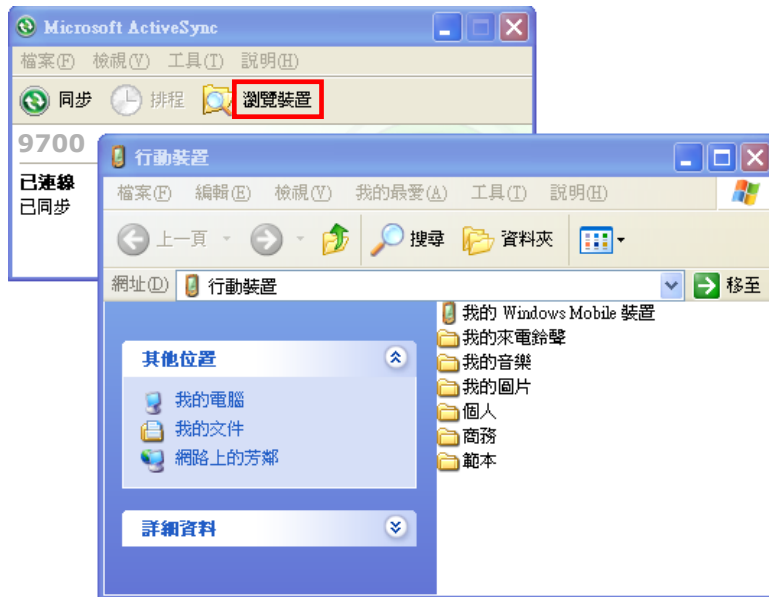

在 PC 上的 WMDC 選單列上选取 **檔案管理 | 瀏覽裝置的內容**。

- 4) 按兩下 **我的 Windows Mobile 裝置** .
- 5) 按兩下 **Program Files**。

Program Files 資料夾隨即開啟。通常下載的應用程式會安裝在行動電腦內部儲存區的這個路徑下，不同應用程式即儲存在此資料夾下的子資料夾中。

- 6) 開啟要建立捷徑的應用程式資料夾。
- 7) 找到應用程式的執行檔，在該檔案上按右鍵，並在隨之出現的內容功能表中選取**複製**。

如此應用程式執行檔即複製完成。

- 8) 瀏覽至 **我的 Windows Mobile 裝置\Windows\程式集**。

程式集資料夾隨即開啟。

- 9) 在資料夾中的空白處按右鍵，並在隨之出現的內容功能表中選取**貼上捷徑**。

應用程式的捷徑即會新增至開始功能表。

註：您也可以透過下列的複製及貼上步驟來完成：**建立捷徑 > 剪下 > 貼上**。

您也可以透過行動電腦新增應用程式捷徑到開始功能表。詳細資訊請參見[在開始功能表中新增項目](#)。

將捷徑從開始功能表中刪除

請注意，您將無法刪除內建的捷徑。只有新增的捷徑可以被刪除。

若要將已新增至開始功能表的捷徑移除，請使用 ActiveSync 中「瀏覽裝置」 功能，將捷徑從以下路徑刪除：**我的 Windows Mobile 裝置\Windows\程式集**。

您也可以透過行動電腦將已新增的捷徑從開始功能表中刪除。詳細資訊請參見[從開始功能表中移除項目](#)。

將應用程式捷徑新增至桌面

若要將捷徑新增至桌面：

- 1) 依照[使用卡扣式傳輸充電線](#)的說明連接行動電腦與 PC。
- 2) 依照[第一次 USB 同步](#)的說明將電腦進行同步。
- 3) 在 PC 上的 ActiveSync 選單列上選取 **工具 | 瀏覽裝置**，或按一下工具列上的「**瀏覽裝置**」 按鈕。

或

在 PC 上的 WMDC 選單列上選取 **檔案管理 | 瀏覽裝置的內容**。

- 4) 瀏覽至要建立捷徑的應用程式檔案。
- 5) 在該檔案上按右鍵，並在隨之出現的內容功能表中選取**複製**。
- 6) 瀏覽至 **我的 Windows Mobile 裝置\Windows\桌面**。
- 7) 在資料夾中的空白處按右鍵，並在隨之出現的內容功能表中選取**貼上捷徑**。

應用程式的捷徑即會新增至桌面。

建立新資料夾

若要在行動電腦上建立新資料夾：

- 1) 依照[使用卡扣式傳輸充電線](#)的說明連接行動電腦與 PC。
- 2) 依照[第一次 USB 同步](#)的說明將電腦進行同步。

在 PC 上的 ActiveSync 選單列上選取 **工具 | 瀏覽 Pocket PC**，或按一下**瀏覽裝置**  按鈕。

或

在 PC 上的 WMDC 選單列上選取 **檔案管理 | 瀏覽裝置的內容**。

- 3) 瀏覽至您要建立資料夾的位置。
- 4) 在空白處按右鍵。內容功能表隨即開啟。
- 5) 選取**開新資料夾**。

新資料夾建立完成。

備份資料

若要獲得最佳保護，請定期備份行動電腦上的資料。請在 **ActiveSync** 的「同步化合作關係」(Synchronization Relationship) 或「暫時合作關係」(Temporary Relationship) 狀態下，使用剪下及貼上功能手動進行檔案備份。

使用 **USB 經 ACTIVESYNC** 連線至網路

ActiveSync 與 **WMDC** 支援 **Pass-Through Networking**，亦即行動電腦在與 **PC** 建立 **ActiveSync** 連線後，可透過 **PC** 上的網路連線來瀏覽網際網路，如同其自有連線一般，藉此降低無線網路連線的相關費用。

為了安全性考量，請先停用 **PC** 上的橋接關係（尤其是橋接至遠端 **NDIS** 轉接器時）。如需更多關於網路橋接的資訊，請參閱 **PC** 上的 **Windows** 說明。

當您的行動電腦與 **PC** 之間建立好同步關係後：

1) 在 **PC** 上的 **ActiveSync** 選單列中選取 **檔案 | 連線設定**。

或

在 **PC** 上的 **WMDC** 選單列中選取 **行動裝置設定 | 連線設定**。

2) 在「此電腦連線到」項目中選取 **PC** 要透過 **ActiveSync** 進行連接網路類型。共有下列選項：

選項	說明
自動	自動偵測 Proxy ▶ 這個選項會偵測當透過 PC 進行連線時是否應使用 proxy。如果要使用，請設定行動電腦上的 proxy。 ▶ 此選項最適用於連接至在家裡使用的 PC (或筆記型電腦；不使用 proxy)，或者連接至企業網路時 (使用 proxy)。
工作網路	永遠使用 Proxy ▶ 此選項假設應在透過 PC 進行連線時，使用已在行動電腦上設定完成的 proxy。 ▶ 此選項最適用於連接至持續連線到企業網路的 PC 上。
網際網路	永不使用 Proxy ▶ 此選項假設在透過 PC 進行連線不需使用 proxy。 ▶ 此選項最適用於連接至透過 ISP 連線到網際網路的 PC (例如家中)。

3) 在 **ActiveSync** 中選取**當我的裝置連線時開啟 **ActiveSync****。

4) 按一下 **[確定]** 按鈕以套用設定並離開。

1.9. 聲音播放功能

行動電腦支援藍牙耳機以提供更好的行動應用。搭配藍牙耳機，可進行音檔播放以及免持通訊。參見[使用藍牙](#)。

1.9.1. 聲音播放

搭配耳機可進行音檔播放以及免持通訊，耳機插孔位於右側，適用直徑 2.5 mm 的耳機。

行動電腦也支援使用藍芽耳機，如需連接藍牙耳機，參見[使用藍牙](#)。

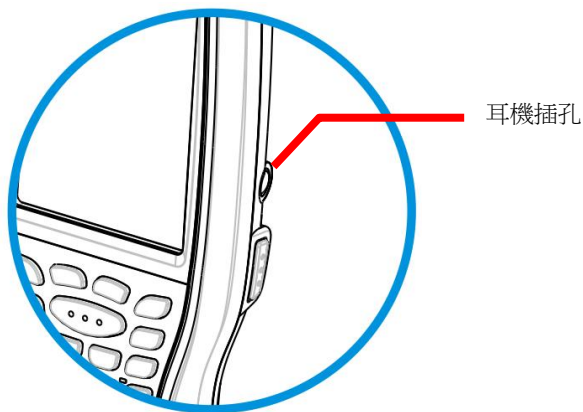


圖 13：聲音播放


1.9.2. 音量控制

9700 行動電腦需透過作業系統所提供的音量控制工具來調節媒體播放和事件/通知的音量。

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 音量與聲音**。
- 2) **音量與聲音**頁面上有一用於調整音量的滑桿，下方的核取方塊可選擇播放系統音效的時機。

使用滑桿調整音量

選擇何時播放系統音效

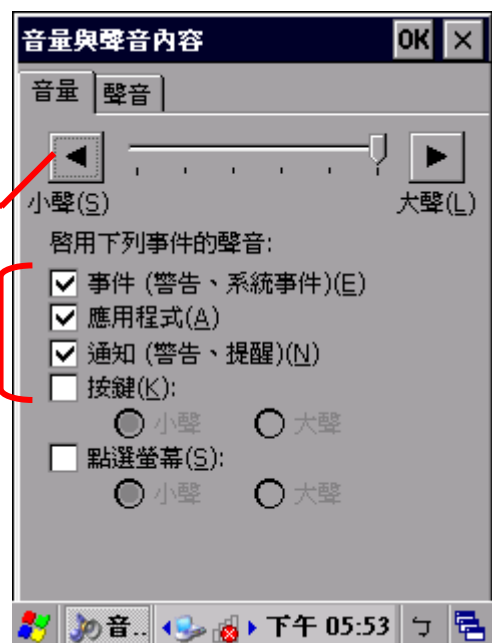

- 3) 依您的需求調整設定，完成後點選標題列上的 **OK** 確認。

資料收集篇

本行動電腦配有專門的條碼讀頭，客戶可以選擇一維或二維條碼掃描引擎進行資料蒐集。資料收集完畢後，將收集到的資料輸出到外部的電腦主機上，以便進行儲存、更精密的分析或其他特殊用途。

本章將明如何使用掃描引擎及無線射頻標籤讀取器來收集資料。

本章內容

2.1 開啟 Reader Config	58
2.2 讀取條碼	77

2.1. 開啟 READER CONFIG


本行動電腦配備雷射一維條碼讀取器（線性或雷射）或二維資料收集器，另外也提供內建無線射頻掃描引擎的組合。行動電腦上內建條碼掃描引擎設定程式 Reader Config，可供您調整條碼讀取設定，以符合您的特殊需求。

2.1.1. 開啟掃描引擎設定程式

若要開啟掃描引擎設定程式 Reader Config：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | Reader Config** 。

Reader Config 開啟並依照行動電腦上裝配的讀頭顯示對應的設定選項。設定主畫面共分為 **General Settings**、**Symbology** 與 **Miscellaneous** 三個區塊。

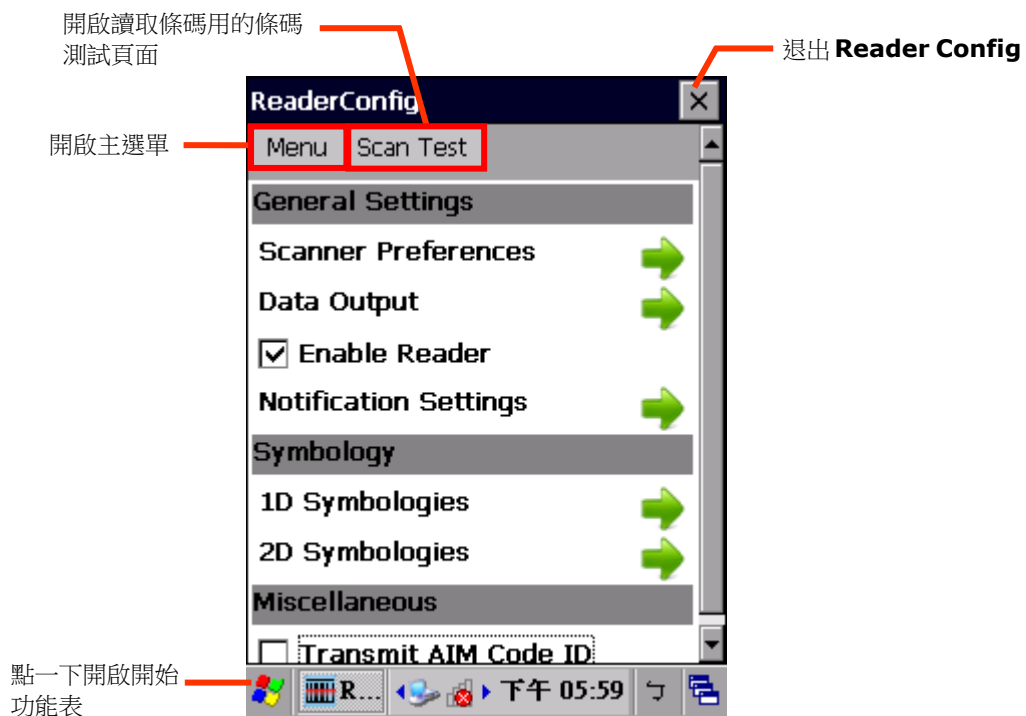


備註：Reader Config 工具程式會自動偵測行動電腦上所安裝的掃描引擎。

以下章節說明各個區塊內的設定項目。

2.1.2.GENERAL SETTINGS 設定項目

General Settings 整合所有除了條碼類型之外的讀頭設定。點選每一項目右方的綠色箭頭可進入該項目的子選單。

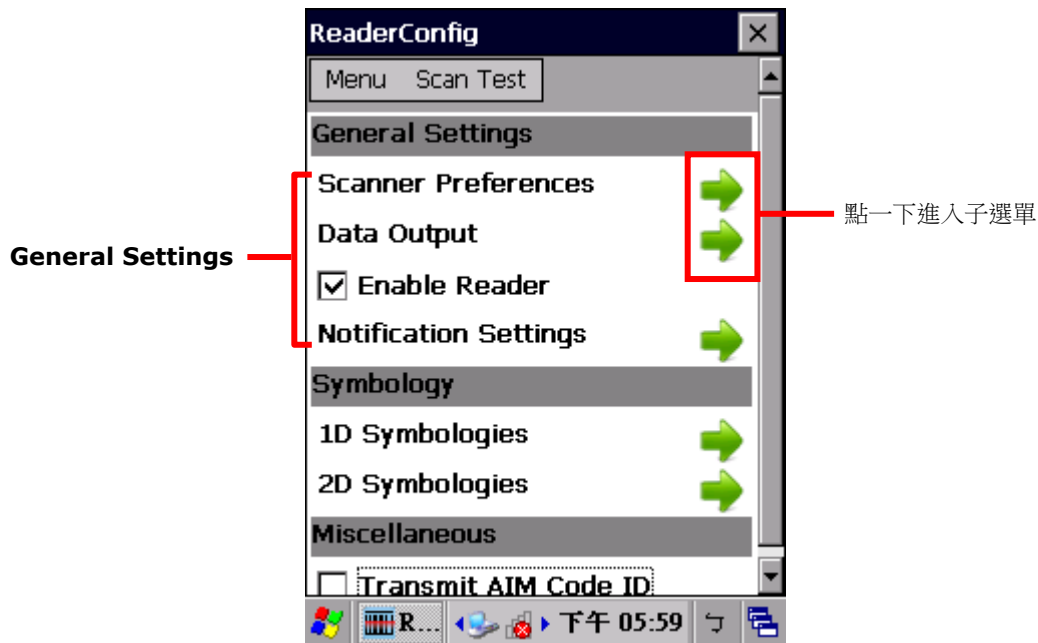

General Settings 區塊包括下列項目：

- ▶ Scanner Preferences
- ▶ Data Output
- ▶ Enable Reader (預設為勾選)
- ▶ Notification Settings

SCANNER PREFERENCES

Scanner Preferences 頁面的選項會因行動電腦上裝配的讀頭（一維或二維）而不同。

若要開啟 **Scanner Preferences** 頁面：


- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。

Reader Config 開啟並顯示主畫面，所提供的選項會因行動電腦上裝有的讀頭類型而不同。


- 2) 點選 **Scanner Preferences** 右方的綠色箭頭。

Scanner Preferences 頁面開啟。


一維雷射掃描引擎設定

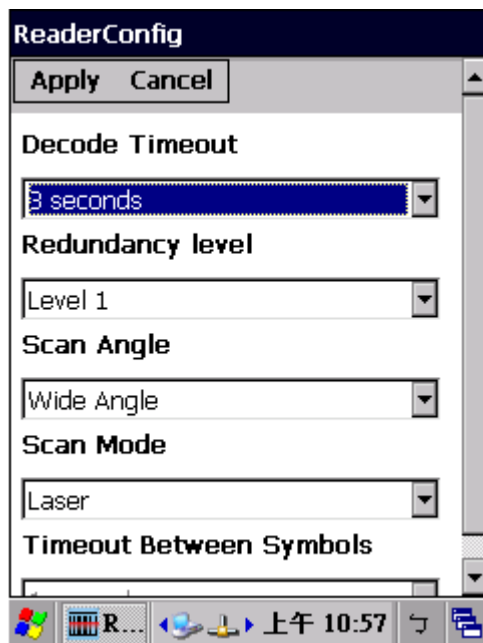

二維掃描引擎設定

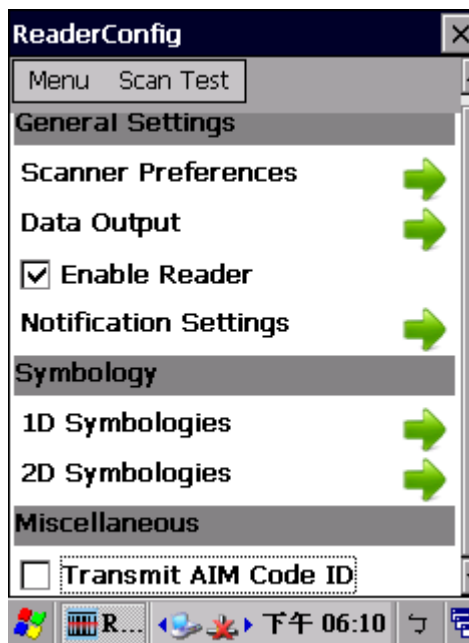

近/遠距離二維掃描引擎設定

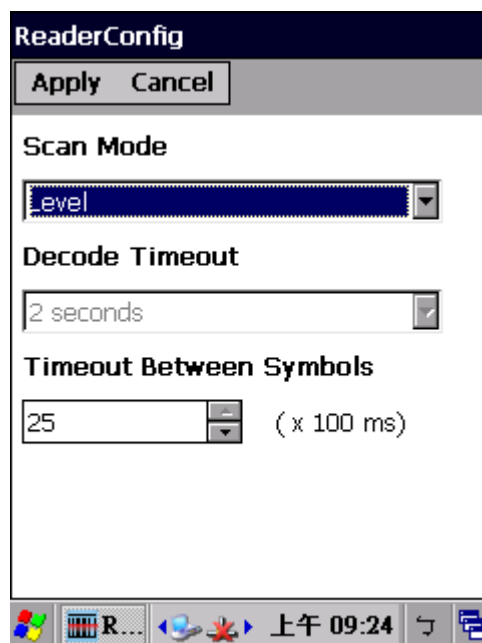

一維雷射掃描引擎設定

項目	說明	預設值										
Decode Timeout	設定掃描一枚條碼的時間，設定範圍介於 1 至 9 秒。	3 sec										
Redundancy Level	針對 Codabar、MSI、Interleaved 2 of 5 等一維條碼設定必須連續成功讀取條碼幾次後才算是有效讀取，以便進一步解碼。可設定為 Level 1 到 4 之間。 <table><tr><th>級別</th><th>說明</th></tr><tr><td>Level 1</td><td>下列條碼必須連續成功讀取兩次才算是有效讀取：Codabar, MSI, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25。</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>所有條碼都必須連續成功讀取兩次才算是有效讀取。</td></tr><tr><td>Level 3</td><td>所有條碼都必須連續成功讀取兩次，但下列條碼必須連續成功讀取三次才算是有效讀取：MSI, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25。</td></tr><tr><td>Level 4</td><td>所有條碼都必須連續成功讀取三次才算是有效讀取。</td></tr></table>	級別	說明	Level 1	下列條碼必須連續成功讀取兩次才算是有效讀取：Codabar, MSI, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25。	Level 2	所有條碼都必須連續成功讀取兩次才算是有效讀取。	Level 3	所有條碼都必須連續成功讀取兩次，但下列條碼必須連續成功讀取三次才算是有效讀取：MSI, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25。	Level 4	所有條碼都必須連續成功讀取三次才算是有效讀取。	Level 1
級別	說明											
Level 1	下列條碼必須連續成功讀取兩次才算是有效讀取：Codabar, MSI, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25。											
Level 2	所有條碼都必須連續成功讀取兩次才算是有效讀取。											
Level 3	所有條碼都必須連續成功讀取兩次，但下列條碼必須連續成功讀取三次才算是有效讀取：MSI, Industrial 25 (Discrete 25), Interleaved 25。											
Level 4	所有條碼都必須連續成功讀取三次才算是有效讀取。											
Scan Angle	一維雷射掃描引擎可選擇掃描角度。 ▶ Wide Angle 為 47° (長距離雷射掃描引擎的角度固定為 Wide Angle) ▶ Medium Angle ▶ Narrow Angle 為 35°	Wide Angle										
Scan Mode	設定掃描引擎的掃描行為。 ▶ Continuous 模式可用於重複讀取同一枚條碼，或在連續模式下接續讀取不同條碼。 ▶ Level 模式下則每按一次掃描鍵即讀取一次條碼。	Level										
Timeout Between Symbols	設定掃描引擎在掃描並解碼某一枚條碼之後多久可以再度掃描並解碼同一枚條碼。 ▶ 僅適用於 Continuous 模式。	1 sec										

備註：按下掃描鍵時，一維雷射掃描引擎會散發雷射光；釋放掃描鍵時，或當設定的 Timeout 時間結束後，雷射光便會消失。

二維掃描引擎設定

設定	說明	預設值										
Decode Timeout	設定掃描一枚條碼的時間，設定範圍介於 1 至 9 秒。	3 sec.										
Redundancy Level	針對 Codabar、MSI、Interleaved 2 of 5 等一維條碼設定必須連續成功讀取條碼幾次後才算有效讀取，以便進一步解碼。可設定為 Level 1 到 4 之間。	Level 1										
Security Level	讀取 Code 128、Code 93、UPC/EAN 之類的條碼時，依據條碼印刷品質選擇適當的安全性等級（級別越高則安全性越高）： <table><tr><th>級別</th><th>說明</th></tr><tr><td>0</td><td>不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。</td></tr><tr><td>1</td><td>如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。</td></tr><tr><td>2</td><td>如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。</td></tr><tr><td>3</td><td>如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。</td></tr></table>	級別	說明	0	不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。	1	如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。	2	如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。	3	如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。	Level 0
級別	說明											
0	不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。											
1	如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。											
2	如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。											
3	如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。											
Inter-Char Gap Size	設定 Code 39 與 Codabar 條碼每一字元之間的時間大小，可設定為 Normal 或 Large 。	Normal										
Scan Mode	設定讀頭的掃描行為，共有 Level 與 Presentation Mode 兩種模式。 ▶ Level： 按下掃描鍵後即開始解碼程序，並持續直到條碼成功讀取或設定的解碼所需時間結束為止。 ▶ Presentation Mode： 當讀頭視角範圍內出現物體時，讀頭便嘗試解讀條碼。若要啟用此模式，在 Scan Mode 下拉式選單選擇「Presentation Mode」並點選 Apply。一旦啟用後，讀頭會亮起並保持在此模式，直到按下掃描鍵，或 Decode Timeout 中所設定的時間間距內沒有任何新的物體進入讀頭的視角範圍，便會暫停此模式。	Level										
Decoding Illumination	散發 LED 光以利於條碼讀取。	已勾選										
Decode Aiming Pattern	在發射的紅光中心點加上十字，方便對準條碼。	已勾選										
Picklist Mode	選擇此模式時，只有紅光中心點十字所對準的條碼才會被讀取。	未勾選 (不使用)										
Display Mode	選擇此模式時，有利於掃描顯示器與行動裝置螢幕上的條碼。	未勾選 (不使用)										

備註：按下掃描鍵時，二維掃描引擎會散發雷射光；釋放掃描鍵時，或當設定的 **Timeout** 時間結束後，雷射光便會消失。

近/遠距離二維掃描引擎設定

設定	說明	預設值
Scan Mode	設定讀頭的掃描行為，共有 Level 與 Presentation Mode 兩種模式。 ▶ Level：按下掃描鍵後即開始解碼程序，並持續直到條碼成功讀取或設定的解碼所需時間結束為止。 ▶ Presentation Mode：當讀頭視角範圍內出現物體時，讀頭便嘗試解讀條碼。若要啟用此模式，在 Scan Mode 下拉式選單選擇「Presentation Mode」並點選 Apply。一旦啟用後，讀頭會亮起並保持在此模式，直到按下掃描鍵，或 Decode Timeout 中所設定的時間間距內沒有任何新的物體進入讀頭的視角範圍，便會暫停此模式。	Level
Decode Timeout	設定掃描一枚條碼的時間，設定範圍介於 1 至 9 秒。 ▶ 僅適用於 Presentation Mode 模式。	2 sec.
Timeout Between Symbols	設定掃描引擎在掃描並解碼某一枚條碼之後多久可以再度掃描並解碼同一枚條碼。可設定為 0 至 2500 ms (間距為 100 ms)。 ▶ 此設定可防止讀頭連續重複讀取同一枚條碼。如有設定 Timeout 時間，需等待此時間結束後才能接著再次讀取同一枚條碼。Timeout 時間從條碼移開視角範圍後開始計算。	300 ms

備註：按下掃描鍵時，近/遠距離二維掃描引擎會散發雷射光；釋放掃描鍵時，雷射光便會消失。

DATA OUTPUT

Data Output 頁面的選項可設定如何輸出條碼解讀出的資料。


若要開啟 **Data Output** 頁面：

- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。

Reader Config 開啟並顯示主畫面。

- 2) 點選 **Data Output** 右方的綠色箭頭。

Data Output 頁面開啟並顯示資料輸出選項。

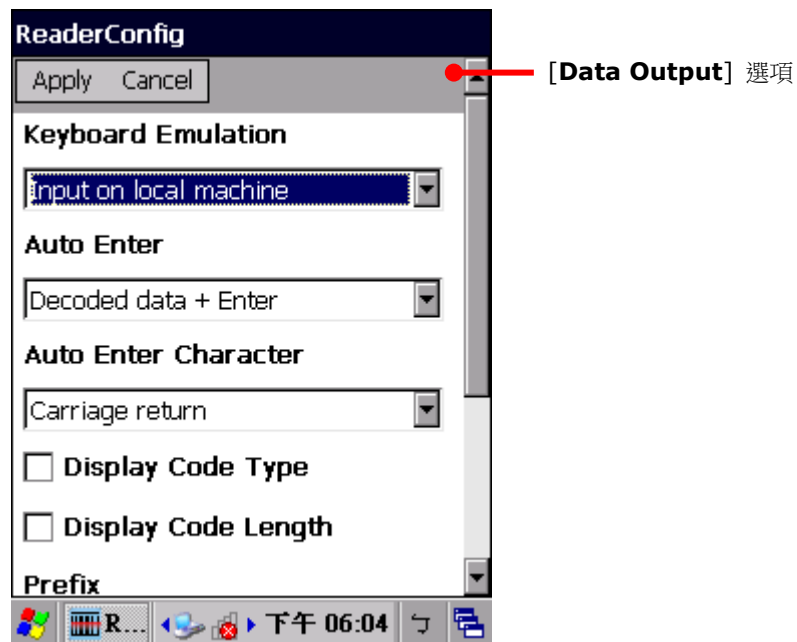

資料輸出目的地

透過 **Keyboard emulation** 選項設定解讀出的條碼資料要輸出到哪裡。

設定	說明	預設值
Keyboard Emulation	將解碼所得資料視為輸入的文字，並將之輸出到本行動電腦上或遠端電腦上正在執行的應用程式裡。所提供的選項包括： ▶ Disable – 關閉 Keyboard emulation。 ▶ String Mode – 將解碼所得資料輸出至特定視窗。 ▶ RDP Mode – 將解碼所得資料，以無線方式轉發至遠端電腦上正在執行的應用程式。 ▶ Character Mode – 將解碼所得資料由 ASCII 字元轉換為對應的按鍵。 ▶ Copy and Paste – 複製解碼所得資料，並將其貼上至執行中的應用程式上。	String Mode

資料輸出格式

在設定好輸出到何處之後，再設定如何輸出解讀所得資料，亦即設定資料的輸出格式。

設定	說明	預設值
Auto Enter	您可以選擇在每一筆讀取的資料前面或後面自動送出 [Enter] 字元；下方的 Auto Enter character 欄位可選擇要送出的字元種類。提供的設定包括： ▶ Disable ▶ Decoded data + Enter char ▶ Enter char + Decoded data	Decoded data + Enter char
Auto Enter character	在使用 Auto ENTER 的前提下，您可以指定自動送出 [Enter] 以外的字元。提供的設定包括： ▶ None ▶ Carriage Return ▶ Tab ▶ Space ▶ Comma ▶ Semicolon	Carriage Return
Display Code Type	在解讀所得資料之前添加條碼類型。	未勾選 (不使用)
Display Code Length	在解讀所得資料之後添加條碼長度。	未勾選 (不使用)
Prefix	定義前置字串 0~10 個字元。點一下輸入欄位旁的鍵盤圖示  以開啟輸入前置字串用的字元對照表。 ▶ 前置字串支援隱藏字元的使用。	--
Suffix	定義後置字串 0~10 個字元。點一下輸入欄位旁的鍵盤圖示  以開啟輸入後置字串用的字元對照表。 ▶ 後置字串支援隱藏字元的使用。	--
Field delimiter	您可以使用間隔字元將解讀到的條碼資料分隔成以下區塊：條碼類型、條碼資料、條碼長度（如有啟用的話）。可選擇的間隔字元包括： ▶ Comma ▶ Semicolon ▶ Full stop	Comma
Inter Character Delay	設置字元輸出間的延遲時間。	10

ENABLE READER

Enable Reader 核取方塊可用來開啟或關閉條碼讀取功能。讀取功能開啟時，每一次按下掃描鍵，前方掃描窗便會散發出掃描光線。

NOTIFICATION SETTINGS

Notifications Settings 設定頁面的功能是讓本行動電腦在成功解讀條碼資料之後，發出聲音、燈號或震動通知，以便提醒使用者條碼已讀取成功。。


若要開啟 **Notifications** 設定頁面：

- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。

Reader Config 開啟並顯示主畫面。

- 2) 點選 **Notification Settings** 右方的綠色箭頭。

Notification Settings 頁面開啟並顯示燈號、震動與聲音通知設定。

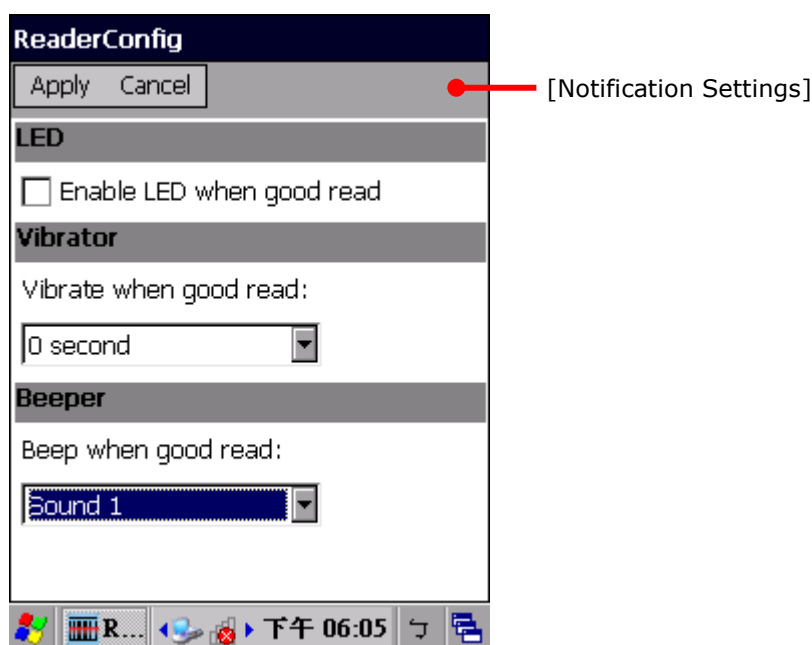


設定		說明	預設值
LED	Enable LED when good read	開啟或關閉條碼成功讀取之燈號（左側 LED）。LED 燈號請參見 指示燈及提醒 。	未勾選（不使用）
Vibrator	Vibrator when good read	開啟或關閉條碼成功讀取之震動回饋，並設定震動回饋的時間。	0 second
Beeper	Beep when good read	開啟或關閉條碼成功讀取之音效回饋，有九種音效可以選擇（Sound 1~9），亦可選擇靜音 Mute。	Sound 1

2.1.3.SYMBOLLOGY 設定項目

Symbology 區塊可用來選擇要解讀的條碼類型，也能針對要讀取的條碼調整讀取格式，如：

- ▶ 自訂並傳送開始/停止字元 (start/stop character)
- ▶ 驗證並傳送檢查碼 (check digit)
- ▶ 開啟/關閉 Addon
- ▶ 轉換為其他種類的條碼
- ▶ 輸出 AIM Code ID

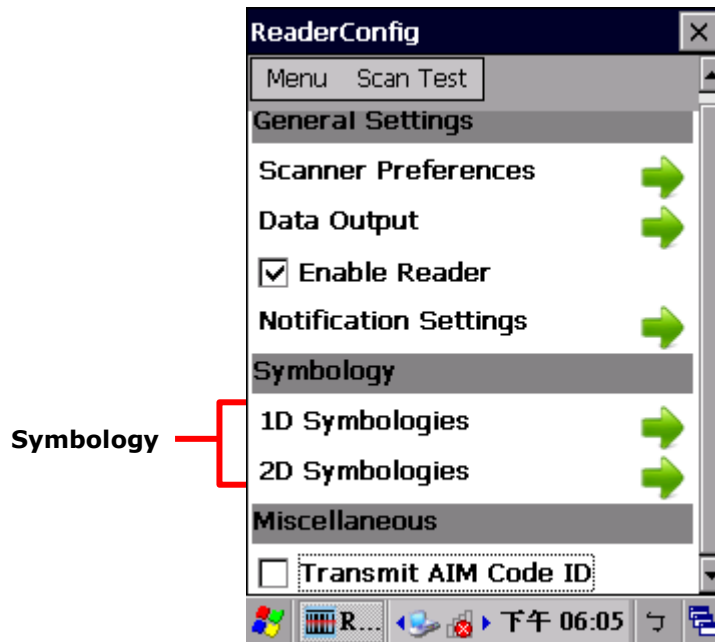


若要開啟 **Symbology** 設定頁面：


- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。
Reader Config 開啟並顯示主畫面。
- 2) 點選 **1D Symbologies** 右方的綠色箭頭。若行動電腦上裝有二維讀頭，則可點選 **2D Symbologies** 右方的綠色箭頭以進入二維條碼設定。

Symbology 設定頁面列出行動電腦內建讀頭可讀取的所有條碼類型。

一維條碼

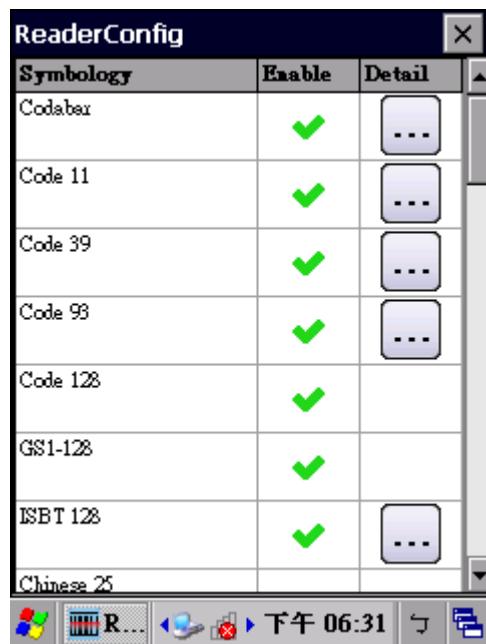


二維條碼

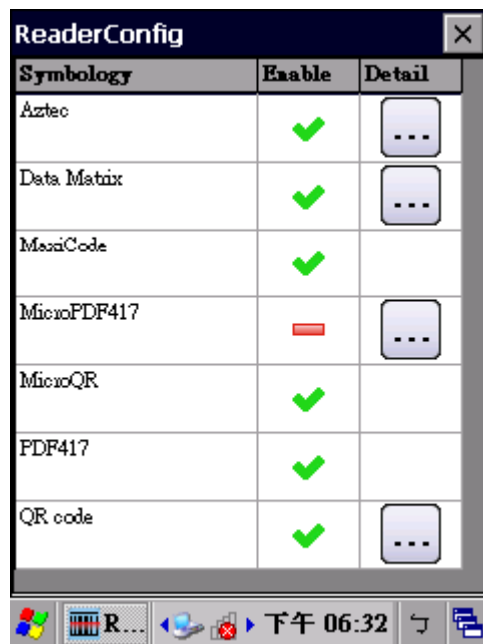


啟用/停用條碼類型

Enable 欄位的圖示若為 ，代表讀頭可讀取該條碼；若圖示為 ，代表不支援讀取該條碼。點一下圖示，即可啟用或停用該條碼的讀取。

點一下以停用


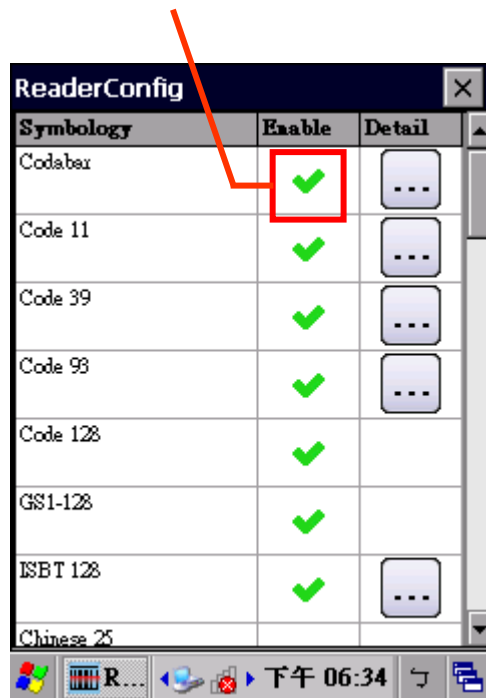


點一下以啟用

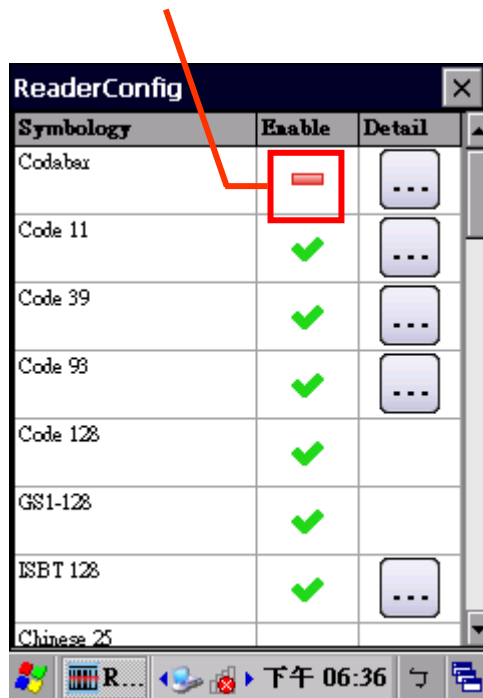

個別條碼類型設定


點選 **Detail** 欄位的按鈕，開啟該條碼類型的進階設定選項。

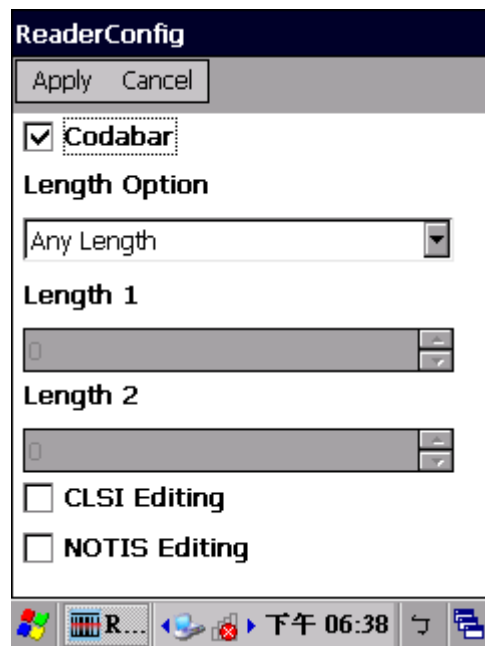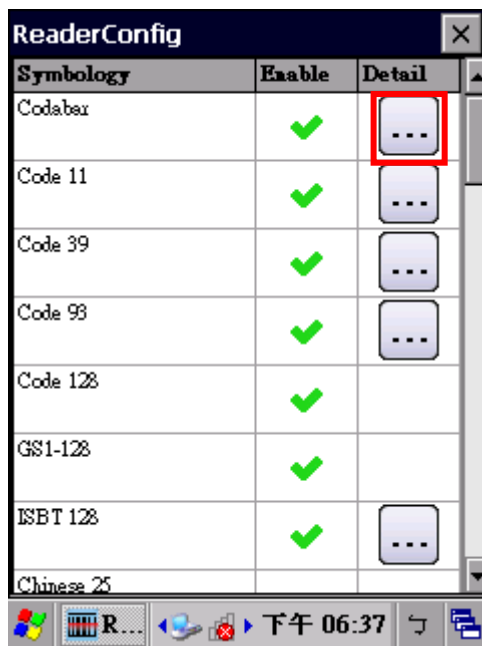

GENERAL PREFERENCE

針對部分條碼類型的某些設定，會被另外歸類在一起並顯示在該類別最下方的 General Preference 選項。點選右方的綠色箭頭即可進入設定頁面。

Composite Code、Postal Code 與 UPC/EAN 條碼類型皆有 General Preference 選項，可調整讀取設定。

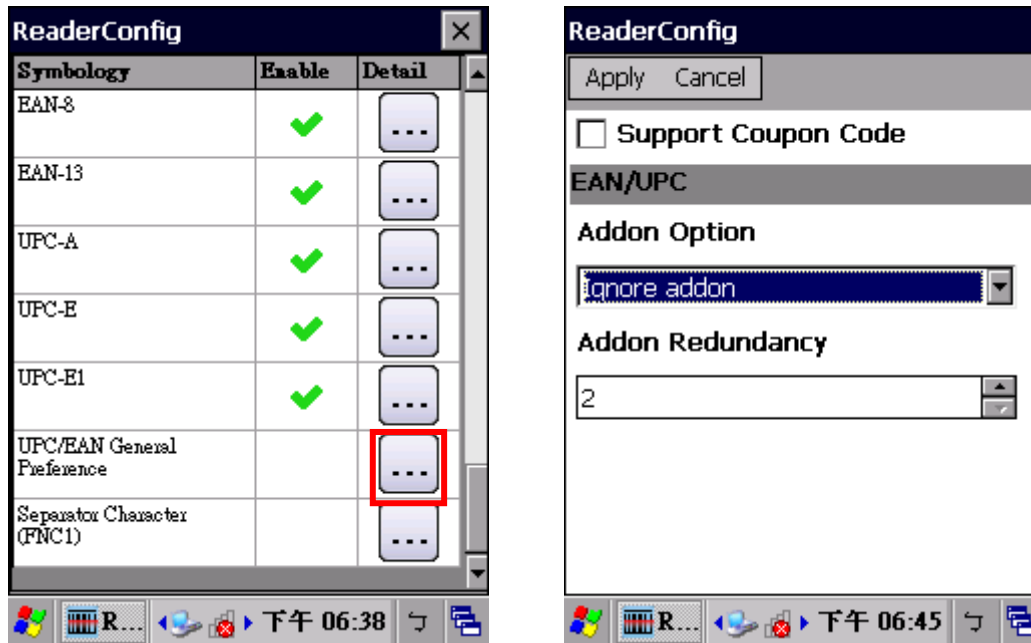


如需條碼設定的詳細資訊：

- ▶ 參見附錄二：一維條碼掃描引擎[條碼讀取設定](#)。
- ▶ 參見附錄三：長距離一維條碼掃描引擎[條碼讀取設定](#)。
- ▶ 參見附錄四：二維條碼掃描引擎[條碼讀取設定](#)。
- ▶ 參見附錄五：近/遠距離二維掃描引擎[條碼讀取設定](#)。

2.1.4.MISCELLANEOUS 設定項目


此區塊可選擇是否要傳送 AIM 條碼識別碼。

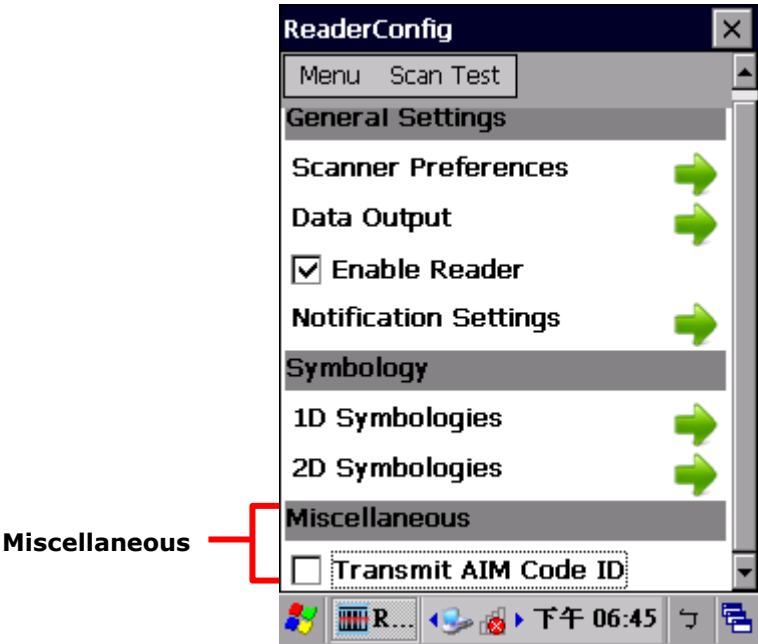

設定	說明	預設值
Transmit AIM Code ID	設定是否在解讀的資料中包含 AIM 識別碼。AIM 識別碼請參見以下附錄： ▶ 附錄二：一維條碼掃描引擎條碼讀取設定。 ▶ 附錄三：長距離一維條碼掃描引擎條碼讀取設定。 ▶ 附錄四：二維條碼掃描引擎條碼讀取設定。 ▶ 附錄五：近/遠距離二維掃描引擎條碼讀取設定。	未勾選 (不使用)

2.1.5.READER CONFIG 主選單

Reader Config 主畫面的工具列上有一功能表按鈕，您可透過此功能表將 Reader Config 的設定進行匯入與匯出、將所有設定還原為預設值、檢視版權與版本資訊，或退出應用程式。

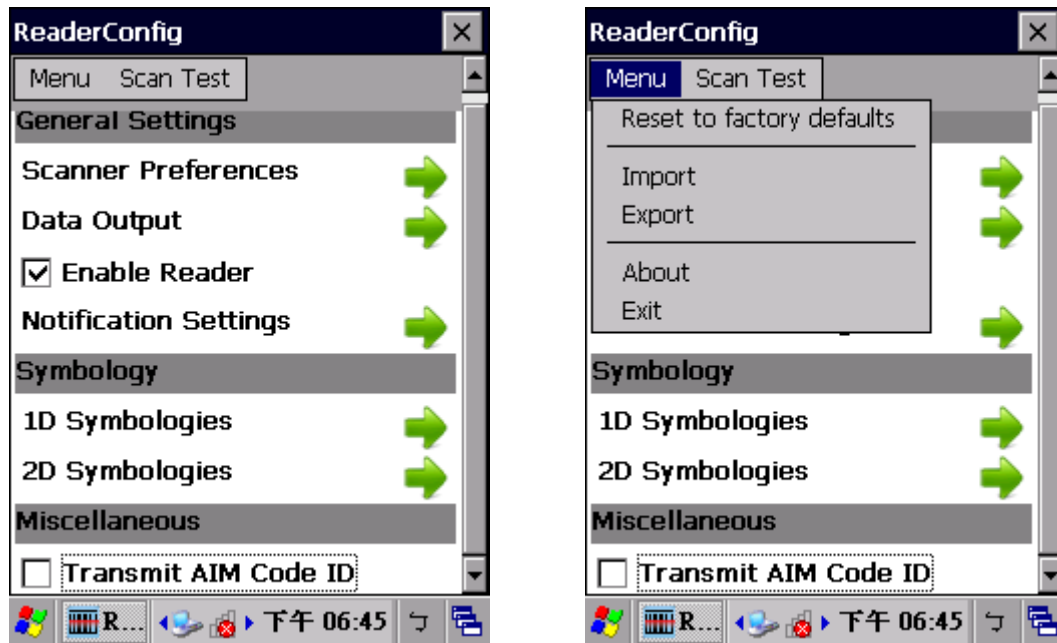


回復原廠設定值

此功能可將 **Reader Config** 中所有的設定恢復到原廠預設值。

若要啟用將設定修改回原廠預設值：

- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。
Reader Config 開啟並顯示主畫面。
- 2) 點選工具列上的 **Menu** 鍵以開啟主選單。
- 3) 點選主選單中的 **Reset to Factory defaults**。
- 4) 螢幕上出現警告畫面詢問是否將程式的所有設定還原至預設值。點選 **Yes** 確認，或點選 **No** 關閉。

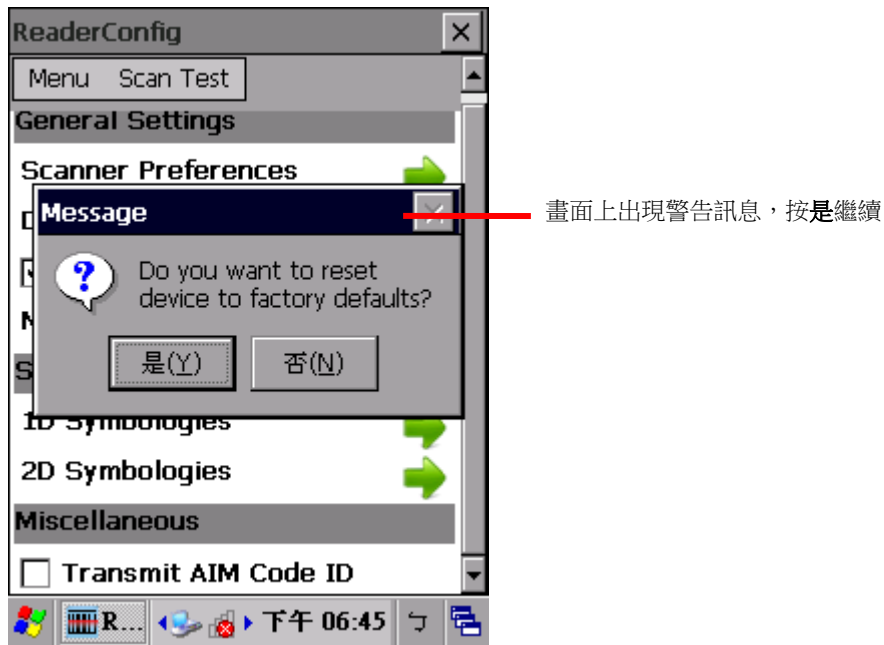

匯入與匯出

利用 Reader Config 可將程式內的設定匯出成一支單獨的.xml 設定檔。

除了匯出之外，您可將先前匯出的.xml 設定檔再度匯入，以便套用先前的設定值。您亦可將.xml 設定檔匯入其他行動電腦，以便在不同裝置上套用相同的 Reader Config 設定。


若要匯入設定：

- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。


Reader Config 開啟並顯示主畫面。

- 2) 點選工具列上的 **Menu** 鍵以開啟主選單。
- 3) 點選主選單中的 **Import**。

您可在出現的畫面中選擇要匯入哪一個設定檔。

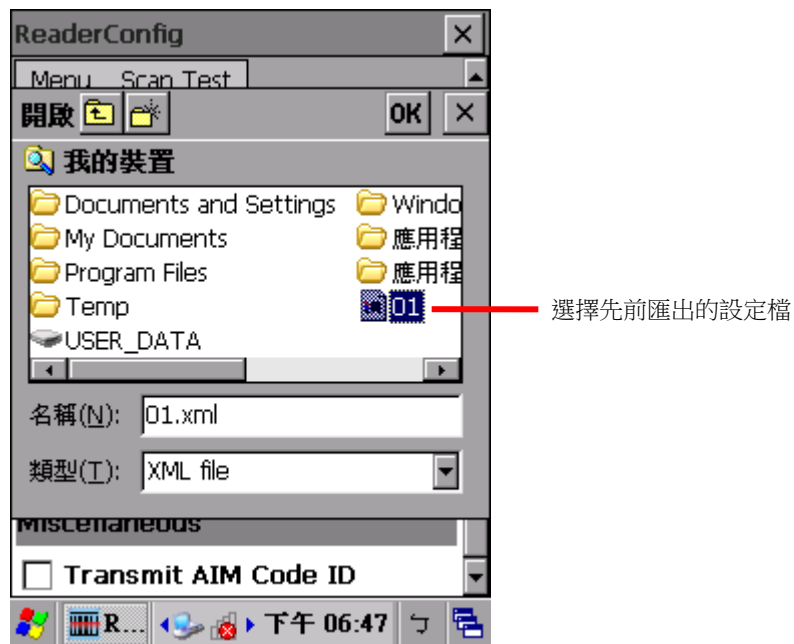


- 4) 點選您想要套用的設定檔。數秒後，螢幕上會跳出通知視窗，表示設定已成功匯入。



若要匯出設定：

- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。
Reader Config 開啟並顯示主畫面。
- 2) 點選工具列上的 **Menu** 鍵以開啟主選單。
- 3) 點選主選單中的 **Export**。

螢幕上開啟匯出視窗，可選擇要匯出的設定檔名稱、資料夾位置與儲存空間。

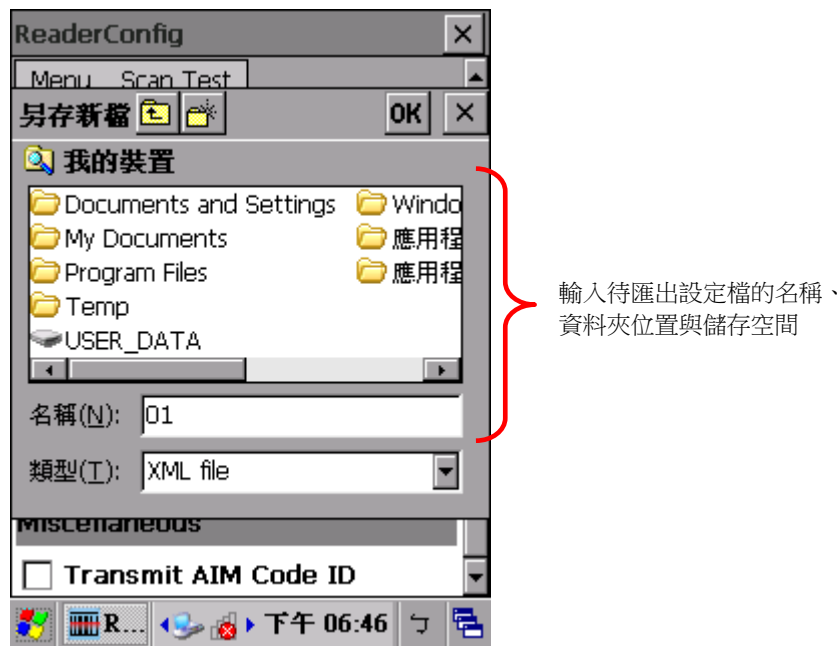

- 4) 輸入設定檔名稱、儲存的資料夾與位置，並點選 **Save** 匯出。數秒後，螢幕上會跳出通知視窗，表示設定已成功匯出。



查看版本資訊

About 選項可開啟頁面，查看軟體版本及版權資訊。


若要查看版本資訊：

- 1) 依照[開啟掃描引擎設定程式](#)所述開啟 **Reader Config**。

Reader Config 開啟並顯示主畫面。

- 2) 點選工具列上的 **Menu** 鍵以開啟主選單。
- 3) 點選主選單中的 **About**。

版本資訊會顯示在螢幕上。

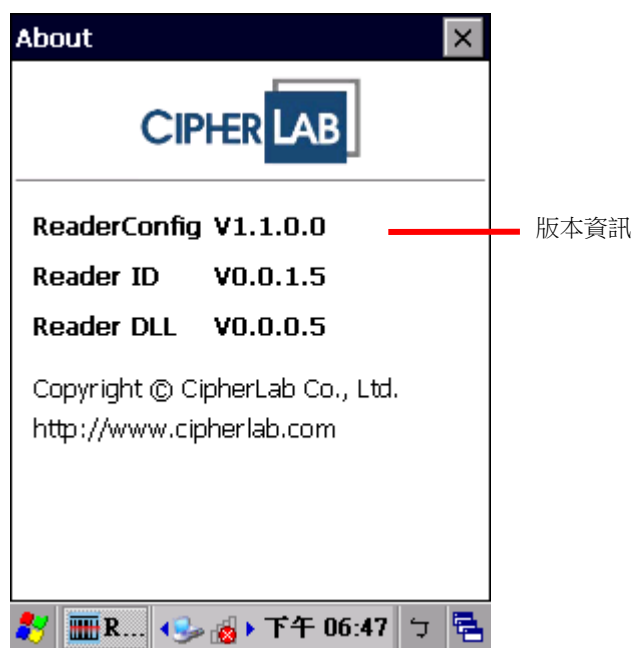


2.2. 讀取條碼

當您要讀取條碼時，您可以透過 [Keyboard Emulation](#) 將讀取的資料輸出到指定的位置，亦可使用 Reader Config 上的測試頁面查看掃描的資料。

若要讀取條碼：

- 1) 視需求調整掃描引擎設定。
- 2) 在工具列上點選 **Scan Test**。

畫面上開啟空白的條碼測試頁面，您所掃描的條碼資料將顯示於此處。

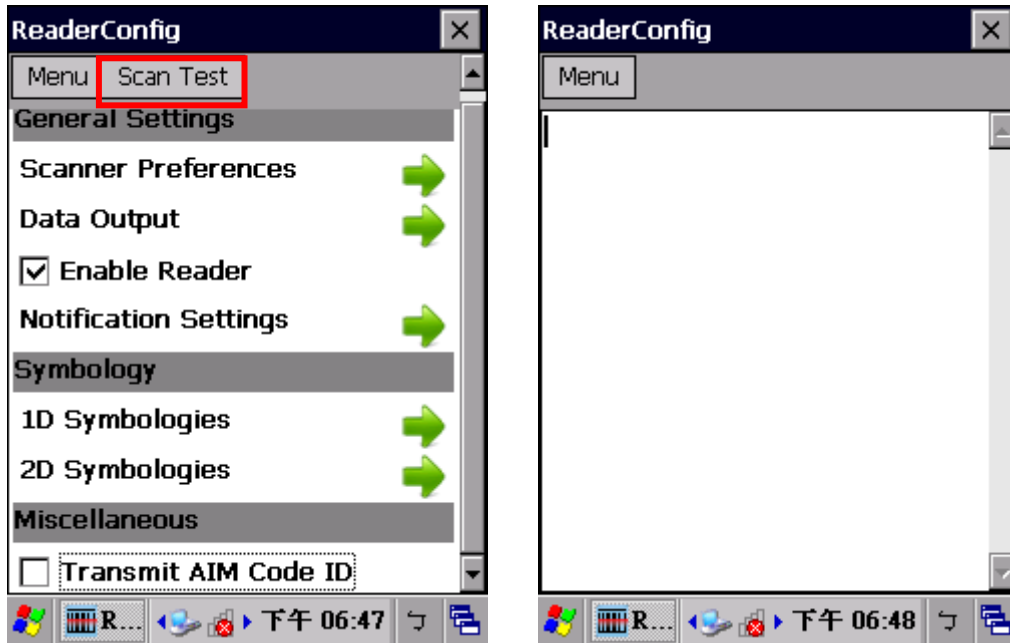


- 3) 將行動電腦上方的掃描窗格對準要讀取的條碼，讀頭與條碼之間保持數公分的距離。
- 4) 按壓行動電腦的掃描鍵（或兩側掃描鍵）。

掃描窗會散發掃描紅光，直到條碼成功讀取，或設定的讀取時間結束。



圖 14：讀取條碼

頁面上會顯示讀取到的條碼資料。按右上角的  鍵可離開掃描測試頁面。

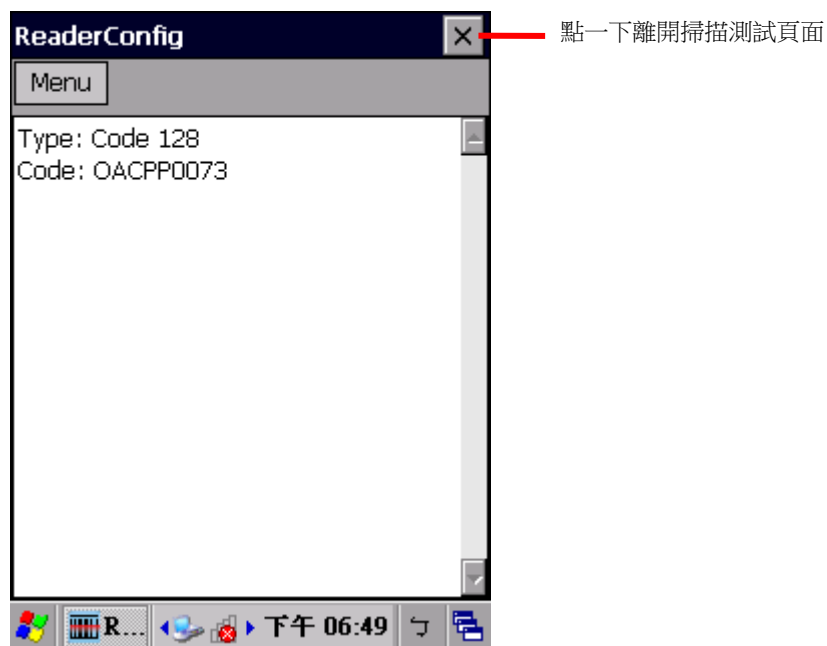


若要顯示其他條碼資料（如條碼類型與資料長度），可在 [Data Output](#) 中調整相關設定。

在蒐集資料之前，可視您的需求先設定掃描引擎。

掃描測試頁面選單

掃描測試頁面提供一選單，可將掃描到的資料儲存為.txt 檔、將掃到的資料從頁面中清空，或退出掃描測試頁面。

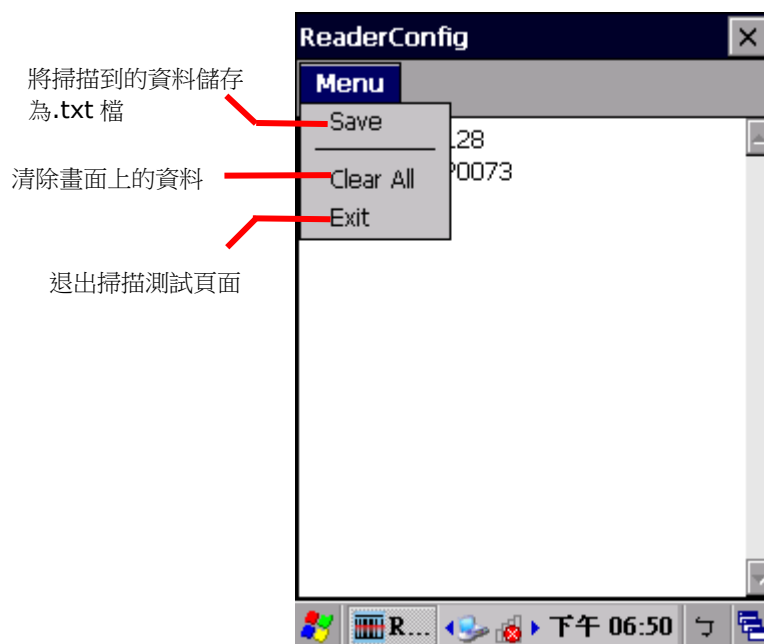

作業系統

9700 行動電腦屬於 Windows Embedded Compact 7.0 系列，介面類似於個人電腦的作業系統介面，使用者僅需搭配基本的手勢（例如點選或拖曳）即可完整操作系統的所有功能。

本章內容

3.1 桌面	80
3.2 管理應用程式	87
3.3 暫停與喚醒行動電腦	91

3.1. 桌面

行動電腦上的功能可由桌面存取所有程式和功能選項。

您可以用以下手勢操作桌面：

- ▶ 在工作列上點選開始按鈕 ，開啟開始功能表。
- ▶ 在桌面的應用程式圖示上點兩下，即可開啟程式。
- ▶ 在桌面空白處按住不放，即可新增資料夾或調整桌面背景和項目檢視方式。參考[自訂桌面和開始功能表](#)。




桌面上的圖示如下表所列：

圖示	說明
	檔案總管，可存取行動電腦的內部儲存空間。
	資源回收桶。
	開啟 Internet Explorer 的捷徑。
	開啟 Windows Media Player 的捷徑。
	開啟 Microsoft WordPad 的捷徑。
	開啟\我的裝置\My Documents 的捷徑。
	開啟 Remote Desktop Connection 的捷徑。
	開啟 TelnetCE 應用程式的捷徑。

3.1.1.工作列

螢幕最下方有一工作列，分為幾個區塊：

- ▶ 開始按鈕：可開啟開始功能表
- ▶ 工作視窗按鈕區：顯示開啟之應用程式/工作的縮小視窗按鈕
- ▶ 狀態通知區：提供一連串小圖示，顯示行動電腦的連線狀態，以及系統時間
- ▶ 鍵盤圖示可用來切換文字輸入模式
- ▶ 工作圖示可用來在開啟的應用程式或工作之間切換，或回到桌面

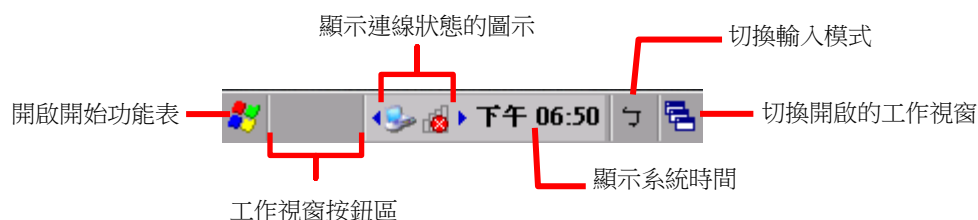


狀態圖示

作業系統提供以下幾種狀態圖示（部分程式可能不提供相對應的圖示）：

圖示	說明
	已接上外部電源，且主電池正在充電。
	電池電量圖示，綠色比例越大表示主電池電量越高。
	當電池電量圖示轉為紅色，表示主電池電力不足，建議儘速充電。
	表示備用電池電量不足，請確保主電池電力充足，或將行動電腦接上外部電源，避免電力耗盡導致未儲存的資料遺失。
	按下 Shift 鍵、Alpha 鍵、Fn 鍵、Ctrl 鍵或 Alt 鍵時，工具列上會出現相關圖示以顯示目前的輸入模式。參見 輸入模式圖示 。
	電腦連線圖示，當與 PC 之間建立 ActiveSync 或 WMDC 連線時會出現。
	無線連線已中止或失敗。點兩下圖示可查看相關 IP 資訊。連線包含以下幾種： ▶ Bluetooth PAN ▶ 802.11a/b/g/n
	已成功建立無線連線。點兩下圖示可查看相關 IP 資訊。連線包含以下幾種： ▶ Bluetooth PAN ▶ 802.11a/b/g/n
	表示 Wi-Fi 訊號的強度。綠色條帶越多表示訊號越強，黃色與紅色條帶表示訊號不良。紅色叉叉表示尚未建立連線。

3.1.2.開始功能表

點選工作列上的  以開啟開始功能表。

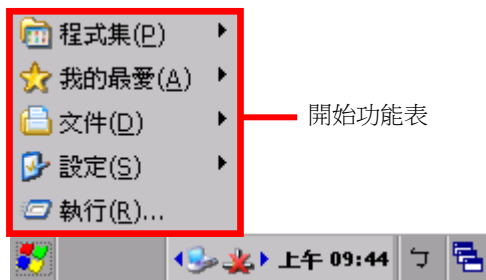

選項	說明
程式集	存取儲存在 我的裝置\Windows\程式 的程式。
我的最愛	存取儲存在 我的裝置\Windows\我的最愛 的我的最愛網頁。
文件	存取儲存在 我的裝置\Windows\最近的文件 （最近開啟的文件）。
設定	可開啟以下選單： ▶ 控制台 ▶ 網路和撥號連線 ▶ 工作列及開始功能表
執行	開啟指定的程式、資料夾或文件。

3.1.3. 自訂桌面和開始功能表


您可以透過變更背景和應用程式捷徑等方式來自訂桌面。建立應用程式捷徑可方便您存取各種常用功能。

變更背景

您可以使用自己的圖片或作業系統內建的設計師系列主題背景來變更桌面及標題列的背景。

變更為自己的圖片

- 1) 在桌面空白處按住不放。畫面上會出現一內容功能表。



- 2) 在選單中點選內容。

畫面上出現顯示器內容選單，共有背景和外觀兩個標籤頁，可分別調整桌面背景與作業系統外觀。

- 3) 點選背景標籤頁的瀏覽鍵。



- 4) 在跳出的視窗中選擇您要當作桌面背景的影像檔。
行動電腦支援以.bmp、.gif 或.jpg 圖檔當作桌面背景。




選定的檔案會成為桌面背景影像。

變更外觀

您可以依喜好調整作業系統整體的外觀樣式，以及標題列、對話框、選單內容、選取項目等的顏色。

- 1) 在桌面空白處按住不放。畫面上會出現一內容功能表。



- 2) 在選單中點選內容。

畫面上出現顯示器內容選單，選擇其中的外觀標籤頁。

- 3) 在出現的視窗中變更系統外觀配置與項目顏色。



在桌面上新增項目

新增應用程式捷徑

- 1) 點選行動電腦桌面上的 **我的裝置**。
 - 2) 瀏覽至您要建立捷徑的應用程式執行檔。
 - 3) 按住執行檔不放，內容功能表隨即開啟。
 - 4) 在出現的選單中點選**複製**。
 - 5) 瀏覽至 **我的裝置\Windows\桌面**。
 - 6) 在螢幕上任一空白處按住不放，並在開啟的選單中選擇**貼上捷徑**。
- 應用程式捷徑即新增至桌面。

新增網頁書籤捷徑

- 1) 點選行動電腦桌面上的 **我的裝置**。
 - 2) 瀏覽至 **我的裝置\Windows\我的最愛**。
 - 3) 在要建立捷徑的書籤上按住不放，內容功能表隨即開啟。
 - 4) 在出現的選單中點選**複製**。
 - 5) 瀏覽至 **我的裝置\Windows\桌面**。
 - 6) 在螢幕上任一空白處按住不放，並在開啟的選單中選擇**貼上捷徑**。
- 連結至該書籤網頁的捷徑即新增至桌面。

新增檔案捷徑

- 1) 點選行動電腦桌面上的 **我的裝置**。
 - 2) 瀏覽至您要建立捷徑的檔案。
 - 3) 按住檔案不放，內容功能表隨即開啟。
 - 4) 在出現的選單中點選**複製**。
 - 5) 瀏覽至 **我的裝置\Windows\桌面**。
 - 6) 在螢幕上任一空白處按住不放，並在開啟的選單中選擇**貼上捷徑**。
- 檔案捷徑即新增至桌面。

在開始功能表中新增項目

新增應用程式捷徑

- 1) 點選行動電腦桌面上的 **我的裝置**。
 - 2) 瀏覽至您要建立捷徑的應用程式執行檔。
 - 3) 按住執行檔不放，內容功能表隨即開啟。
 - 4) 在出現的選單中點選**複製**。
 - 5) 瀏覽至 **我的裝置\Windows\程式集**。
 - 6) 在螢幕上任一空白處按住不放，並在開啟的選單中選擇**貼上捷徑**。
- 應用程式捷徑即新增至開始功能表。

從開始功能表中移除項目

- 1) 點選行動電腦桌面上的 **我的裝置**。
- 2) 瀏覽至 **我的裝置\Windows\程式集**。
程式集資料夾開啟。所有出現在開始功能表中的應用程式捷徑皆位於此處。
- 3) 在要移除的項目上按住不放。內容功能表隨即開啟。
- 4) 點選**刪除**。
捷徑即從桌面上移除。

3.2. 管理應用程式

3.2.1. 開啟應用程式

1) 點選 **開始 | 程式集** 顯示行動電腦上所安裝的程式。

備註：您可以使用此選單開啟任何行動電腦上安裝的程式。您也可以自訂開始功能表中顯示的程式捷徑。參見[在桌面上新增項目](#)。

2) 在功能表中點選要開啟的程式。



行動電腦上預先安裝的程式如下所列：

圖示	說明
	CIPHERLAB UTILITIES (資料夾保留)
	APPLock AppLock 透過密碼機制鎖定使用者對行動電腦的存取權限。詳情請見 AppLock User Guide。
	BACKUP UTILITY 此程式可將行動電腦上的登錄檔與系統檔案進行備份及還原。
	指令提示 命令列直譯器，可用來解析並執行輸入至行動電腦上的命令。
	INTERNET EXPLORER 網路瀏覽器。
	MEDIA PLAYER 影音播放器。
	MICROSOFT WORDPAD 記事本，可記載文字內容。

**PUSH TO TALK**

此程式可透過無線網路即時傳送語音內容。

**遠端桌面連線**

用於連接至遠端電腦的程式。

**SIGNATURE**

簽名應用程式，提供 API 以便使用 C++ 語言編寫自訂介面。參見 9700 C++ Programming Guide。

**SIGNATUREDOTNET**

簽名應用程式，提供 API 以便使用 .NET 語言編寫自訂介面。參見 9700 .NET Programming Guide。

**SUMMIT CLIENT UTILITY**

建立 Wi-Fi 連線、調整相關設定並執行診斷測試的工具程式。

**TELNET CE**

Wavelink 所提供的終端機模擬程式。請連結至下列頁面下載 TelnetCE 操作手冊：

www.wavelink.com/Cipherlab-device-downloads

**TERMINAL EMULATION**

終端機模擬應用程式，可讓行動電腦扮演 Telnet 用戶端，連接至主機以便使用其上的應用程式。請見 Terminal Emulation User Guide。

**TRANSCRIBER**

手寫輸入辨識之應用程式。

**WINDOWS 檔案總管**

瀏覽行動電腦內部儲存空間的應用程式。

3.2.2. 在開啟的工作之間切換

點選 **工作列** 上的 ，會出現目前開啟的應用程式與工作清單，方便在其中做切換。在清單中選擇要開啟的項目，或選擇 **桌面**。

3.2.3. 退出應用程式

為了確保妥善使用記憶體，請將未使用的程式關閉。

備註：務必在退出程式之前儲存所有資料與設定。

點選  關閉目前的視窗、對話框或執行中的應用程式。您亦可按下鍵盤上的 **ESC** 來關閉。

點選  先儲存目前的設定並關閉目前的視窗、對話框或執行中的應用程式。您亦可按下實體鍵盤上 **Enter** 以便儲存設定並關閉視窗。


3.2.4. 安裝應用程式

下載與安裝應用程式

如同中[新增/移除程式](#)所述，您可以先在 PC 上下載並安裝應用程式，再透過同步工具將其傳輸到行動電腦中。

您也可以直接從行動電腦上下載並安裝應用程式。Windows Embedded Compact 7.0 支援的安裝檔副檔名為 .cab (即 cabinet)。請下載支援 Windows Embedded Compact 7.0 的安裝檔。

- 1) 使用同步工具從 PC 上複製應用程式安裝檔 (.CAB) 到行動電腦上的內部儲存空間。
- 2) 在行動電腦上開啟我的裝置瀏覽至要安裝的檔案。

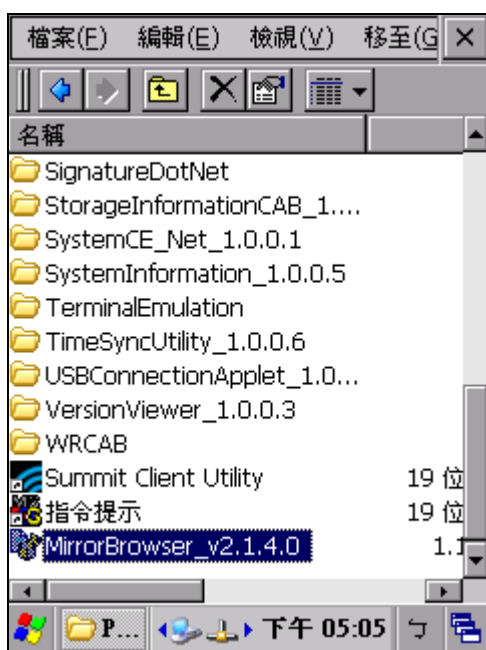

- 3) 點選檔案即可開始安裝程序。在出現的視窗中確認安裝的路徑，接著程式便開始安裝至指定的位置。



- 4) 安裝結束時，可點選 **開始 | 程式集**，安裝的應用程式便會出現在選單中。



若要下載應用程式，行動電腦必須先連線上網。請參見[無線傳輸](#)以將行動電腦進行連線。

注意：為了保護您的行動電腦，請僅從信任的來源下載應用程式。

解除安裝應用程式

您可以將行動電腦上非內建的應用程式以手動方式解除安裝。若要解除安裝應用程式：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 移除程式** 。

移除程式畫面開啟，並列出所有從外部來源下載及安裝的應用程式。

- 2) 點選要移除的應用程式。

移除按鈕變為可點選。

- 3) 點選**移除**以便解除安裝應用程式。
- 4) 依照螢幕上的指示完成解除安裝的程序。

點一下以移除選定的程式



3.3. 暫停與喚醒行動電腦

當您沒有在使用行動電腦時，可將其切換成暫停模式以便節省電量。這麼一來也能避免經常充電或更換電池的反覆程序。「暫停」(Suspend) 指的是在不關閉行動電腦的狀況下使其保留在不執行工作的狀態。如此一來可節省裝置的電力消耗，使用者也能在不重新啟動軟體（或應用程式）的情況下快速喚醒裝置。

3.3.1. 暫停行動電腦

行動電腦可透過手動或自動方式進入暫停模式。

手動暫停

- 1) 按住電源鍵約三秒的時間，[電源選單](#)隨即開啟。
- 2) 按一下電源選單中的 **Suspend**。

行動電腦隨即進入暫停模式。

或


不要點選任何項目，讓行動電腦在倒數五秒後自動進入暫停模式。

自動暫停

您可以調整電源選項，讓行動電腦在適當的時機進入暫停模式。

若要調整電源選項：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 電源**  | **關閉電源** 標籤頁。

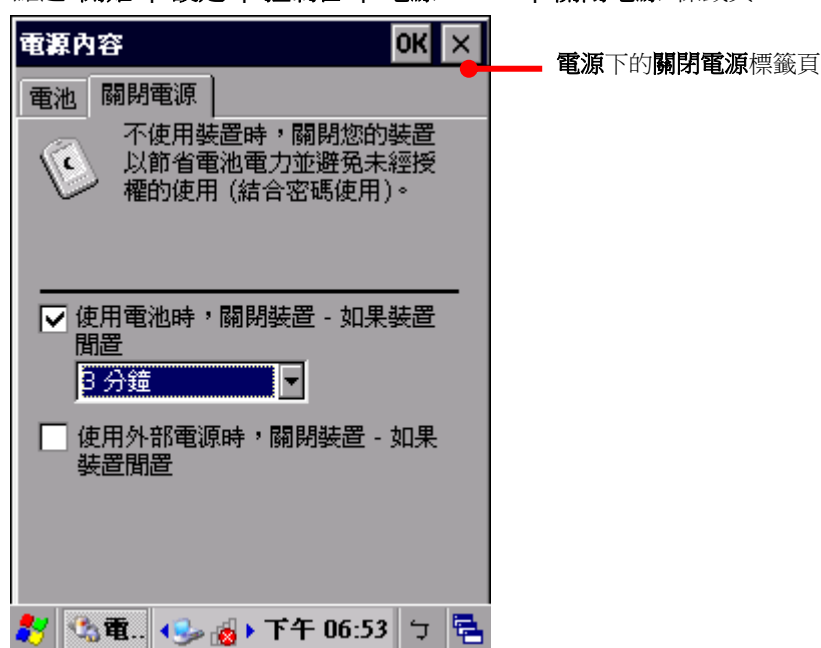

- 2) 設定關閉行動電腦螢幕，使之進入暫停模式的時間。可分別設定當行動電腦接上電源線充電時，以及透過主電池消耗電力時的暫停時間。
- 3) 點選  儲存設定，或點選  離開程式。

請注意，下列情形也會讓行動電腦進入暫停模式：

- ▶ 電池故障。
- ▶ 行動電腦的螢幕朝下放置時。

若要充分善用電池電量，請參見[電源管理](#)。

3.3.2.喚醒行動電腦

此動作可將暫停中的行動電腦喚回至原本的工作狀態。喚醒可透過手動與自動方式進行。

手動喚醒

按一下電源鍵（按完即放開）或中央的掃描鍵，即可將暫停中的行動電腦喚醒。

自動喚醒

若發生以下其中一種情形，行動電腦便會自動喚醒：

- ▶ 行動電腦插上 USB 傳輸線。
- ▶ 行動電腦接上電源線充電。
- ▶ 發生 RTC 訊號通知。


備註：若主電池與電池槽內接點的接觸不良，您將無法喚醒行動電腦。

3.3.3.重新啟動行動電腦

當行動電腦的操作變慢或應用程式未正確回應您的動作時，您可以重新啟動行動電腦。重新啟動後，**DRAM** 會初始化，所有快取資料與未儲存的工作皆會遺失。使用者資料及時鐘與行事曆資訊則會保留。

若要重新啟動行動電腦：

- 1) 將電源按鈕按住不放，約三秒鐘後，畫面上會出現[電源選單](#)。

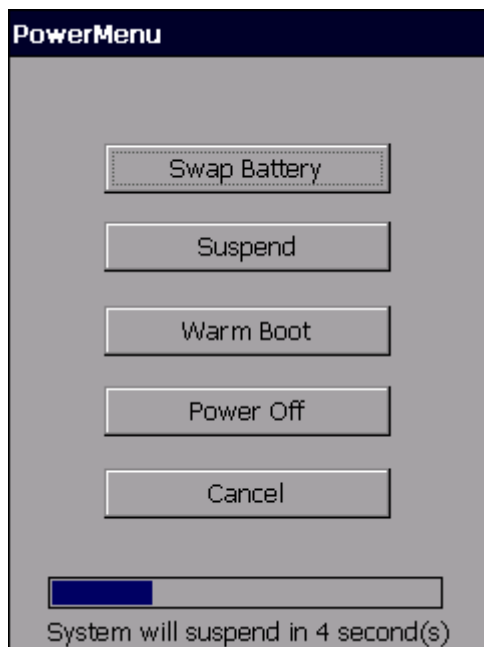

- 2) 在清單中點選 **Warm Boot**，行動電腦會關閉並重新啟動。

無線傳輸

9700 行動電腦具備複合式網路功能，整合了 Wi-Fi 和 Bluetooth 模組。無線傳輸工具讓您的行動電腦不論何時何地都能保持上線、便於工作。

本章將說明如何使用無線傳輸工具。

本章內容

4.1 使用 Wi-Fi.....	96
4.2 使用藍牙.....	121

4.1. 使用 WI-FI

9700 行動電腦具備 Wi-Fi 連線功能，可透過連接至無線網路存取點（即「熱點」）連線至網際網路。

若要使用 Wi-Fi，行動電腦必須連線至熱點。部分熱點可直接連線，而其他熱點則需輸入金鑰才可連線。若為後者，必須在行動電腦上輸入金鑰才可連線。

關於安全憑證的驗證資訊，請參見憑證。

Wi-Fi 的開關與設定必須透過 Summit Client Utility 工具程式 (SCU)。行動電腦上的 Wireless Manager 僅能用於查看當下的 Wi-Fi 連線狀態。

當您未使用 Wi-Fi 時，請停用 Wi-Fi 連線功能以延長電池壽命（請參見[開啟/關閉 Wi-Fi](#)）。

Summit Client Utility 透過建立設定檔 (Profile) 來進行無線通訊。設定檔內包含各項 WLAN 無線通訊與安全性設定，儲存在行動電腦的系統登錄檔中。您可以建立、重新命名、編輯或刪除這些設定檔，也可以變更套用至各個設定檔或 SCU 工具程式本身的一般設定。如需更多資訊，請瀏覽以下網頁：

<http://www.lairdtech.com/Products/Embedded-Wireless-Solutions/Documentation/LCM-Users-Guide>

4.1.1. 啟用 WI-FI


在變更任何 Wi-Fi 設定或嘗試連線之前，請先檢查 Wi-Fi 電源是否已被啟用。

若要啟用 Wi-Fi：

3) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | Wireless Manager** 。

4) 確認 Wi-Fi 為「啟用」狀態 。


如果 Wi-Fi 為「關閉」狀態，點一下圖示 ，Wi-Fi 在數秒後隨即啟用。

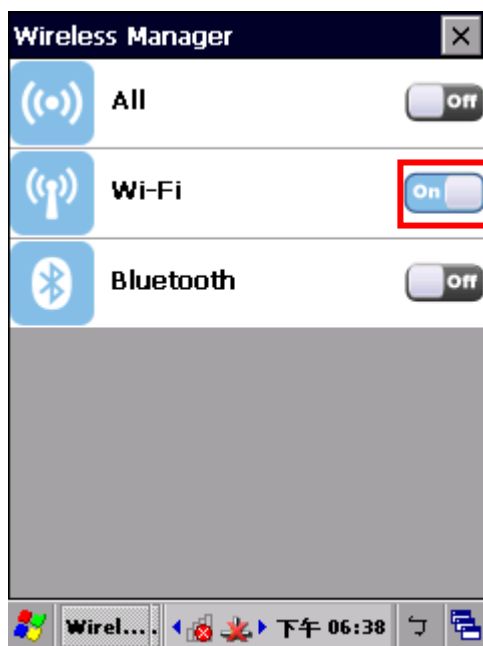

備註：Wireless Manager 下的 Wi-Fi 電源設定即使暫停或重置行動電腦後，仍會保留不變。當行動電腦被喚醒或重新開機時，Wi-Fi 電源會維持在先前所設定的狀態，行動電腦也會嘗試連接到先前所建立的連線。

狀態圖示

工作列上有一 Wi-Fi 的狀態圖示，會顯示 Wi-Fi 的連線狀態。

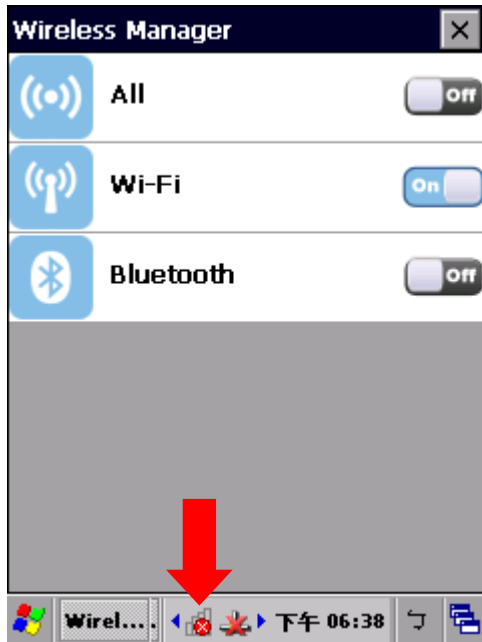

狀態說明如下：

圖示	說明
	尚未建立連線。
	Wi-Fi 訊號低落，RSSI 值為-90 dBm 或更低。
	Wi-Fi 訊號稍差，RSSI 值高於-90 dBm 但不超過-70 dBm。
	Wi-Fi 訊號尚可，RSSI 值高於-70 dBm 但不超過-50 dBm。
	Wi-Fi 訊號極佳，RSSI 值高於-50 dBm。

4.1.2.開啟 SCU


Wi-Fi 設定可透過 Summit Client Utility 調整，此工具程式提供三個標籤頁，可讓使用者設定無線網路存取點、建立設定檔以便於管理連線、診斷連線狀態，或視需求做細部調整。

若要開啟 SCU：

點選 **開始 | 設定 | 控制台 | SCU** 。

OR

點選 **Wireless Manager** 設定頁面上的 Wi-Fi 圖示 。

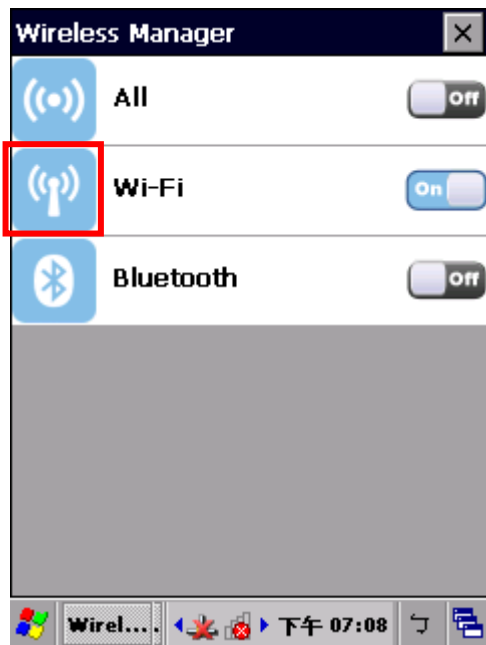


SCU 會開啟並顯示三個標籤頁：**Status**、**Configuration** 與 **Diagnostics**。

以下說明各標籤頁上的設定。

4.1.3.STATUS 標籤頁

Status 標籤頁列出 WLAN 與藍牙的連線狀態。您可在 [Configuration 標籤頁](#) 中調整 Wi-Fi 設定。

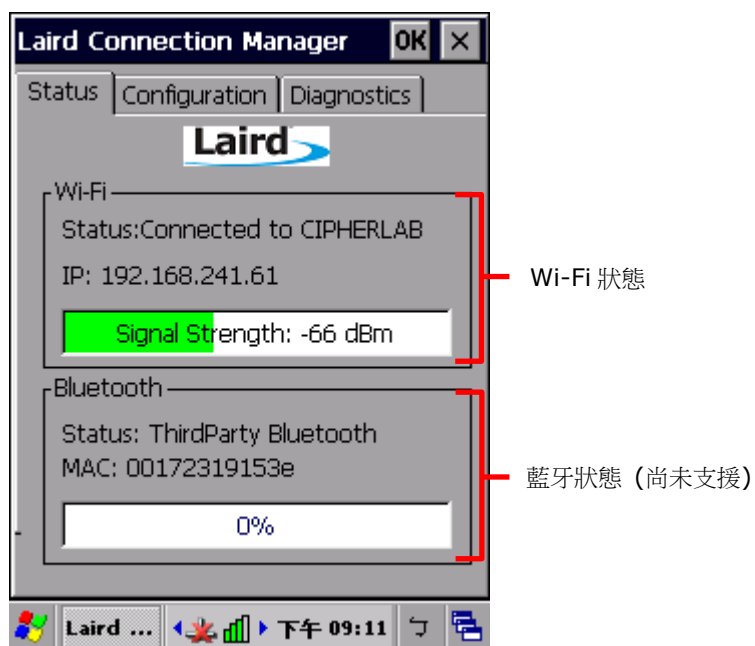

備註：SCU 尚未支援檢視與設定藍牙連線狀態。

4.1.4.CONFIGURATION 標籤頁

開啟/關閉 Wi-Fi

選取 Wi-Fi 方塊以啟用 Wi-Fi 功能。取消選取該方塊即可關閉 Wi-Fi。



備註：SCU 目前不支援藍牙的設定。藍牙連線的建立或管理須 **開始畫面** | **設定** | **控制台** | **BT**

Manager  進行。

啟用中的設定檔

設定檔由一組參數組成，其定義裝置如何連線至 WLAN 網路。設定檔中包含 SSID (WLAN 連線的「名稱」)、資料加密類型，及安全憑證等資訊。

若要連線至 WLAN 網路，在 **Configuration** 標籤頁上的 **Active Profile** 下拉式選單中選取要採用的設定檔。若要新增設定檔，參見[建立 Wi-Fi 設定檔](#)。




建立 WI-FI 設定檔

若要建立 Wi-Fi 設定檔：


- 1) 依照[開啟 SCU](#)中所述開啟 SCU。
- 2) 切換至 **Configuration** 標籤頁。
- 3) 點選 **Scan** 以檢視有發送 SSID 的存取點清單。點選欄位標題可依類別分類。

點選 **Refresh** 以更新可選擇的存取點清單。

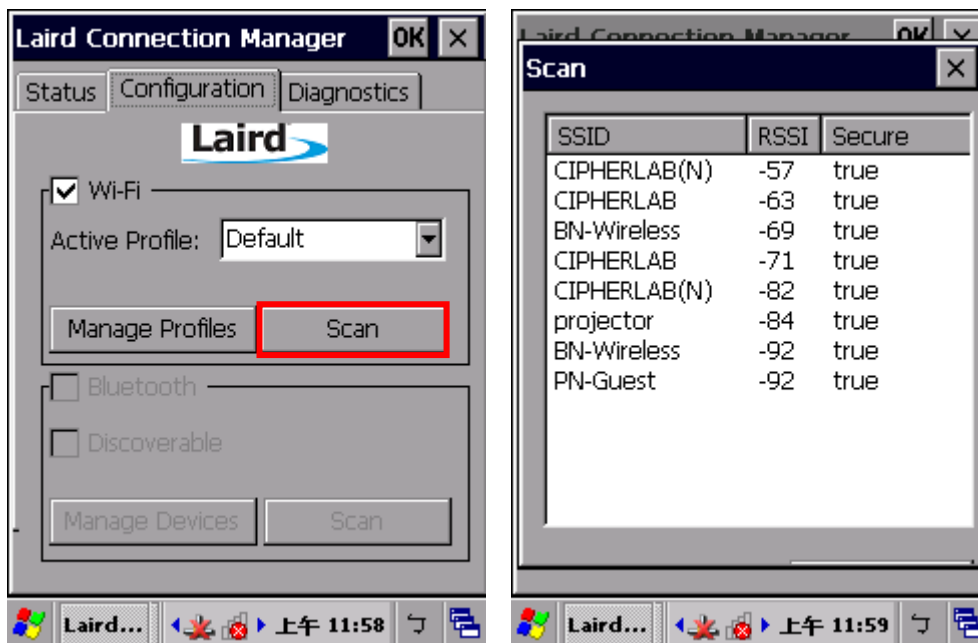


項目	說明
SSID	服務組織識別碼 Service Set Identifier (SSID)
RSSI	接收訊號強度指示 Received Signal Strength Indication (RSSI)
Secure	表示開無線網路存取點是否採用資料加密 (data encryption)，true 則有，false 則無

- 4) 在任何一個存取點上點兩下以便為其建立新的設定檔。畫面上會顯示一則對話框詢問您是否要依照指定的 SSID、資料加密類型與 EAP 類別。點選**是**以繼續。

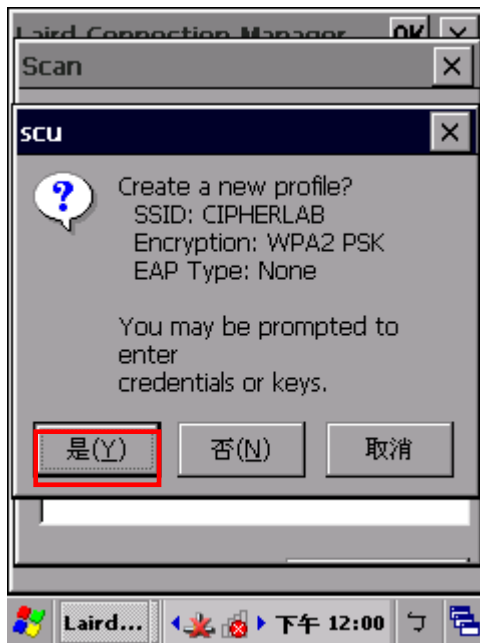

- 5) Profile 設定頁面開啟並顯示詳細的 WLAN 無線網路設定。您可點選任一項目並在 **Value** 選單中調整設定值。

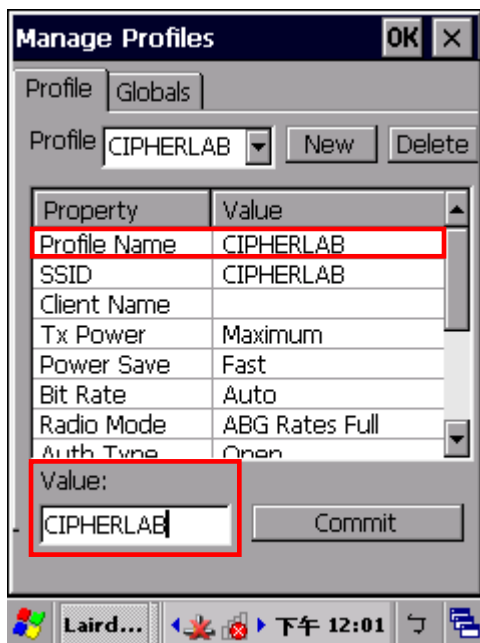

- 6) 調整完各項設定後，點選 **Commit** 以儲存設定檔。
- 7) 點選按鍵列上的 **OK** 以關閉 Profile 設定頁面，並回到 **Configuration** 標籤頁。

如果您想要直接啟用新建立的設定檔，在 **Configuration** 標籤頁中將其設定為[啟用中的設定檔](#)。


管理 WI-FI 設定檔

若要管理您所建立的設定檔：

- 1) 依照[建立 Wi-Fi 設定檔](#)所述開啟 SCU **Configuration** 標籤頁。
- 2) 點選 **Manage Profiles** 以開啟 Profile 設定頁面。





項目	說明
Profile	首次開啟 SCU 時，會顯示一預設的設定檔 "Default"，您可採取下列方法加入新的設定檔以便指定 SSID、EAP 類型或加密類型： ▶ 修改預設的設定檔 ▶ 點選 New 以新增設定檔 ▶ 從下拉式選單中選擇已建立的設定檔並修改設定

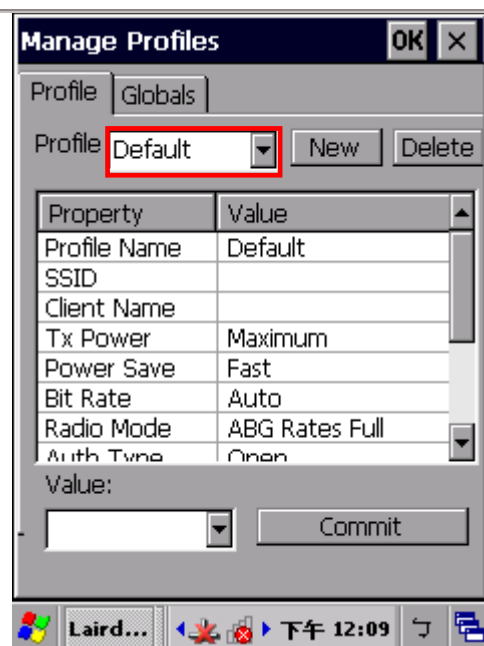

New

點選 **New** 即可建立新的設定檔，並為其命名。您可依據需求選擇無線通訊設定、加密類型、EAP 類型等條件。

- ▶ 設定檔名稱不得重複
- ▶ 最多可設定 20 組設定檔

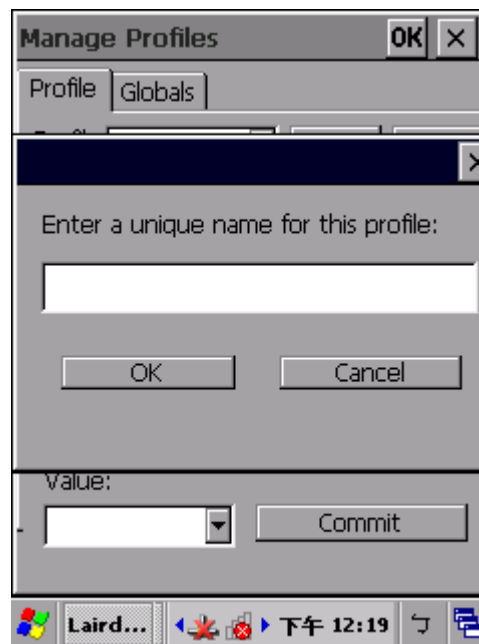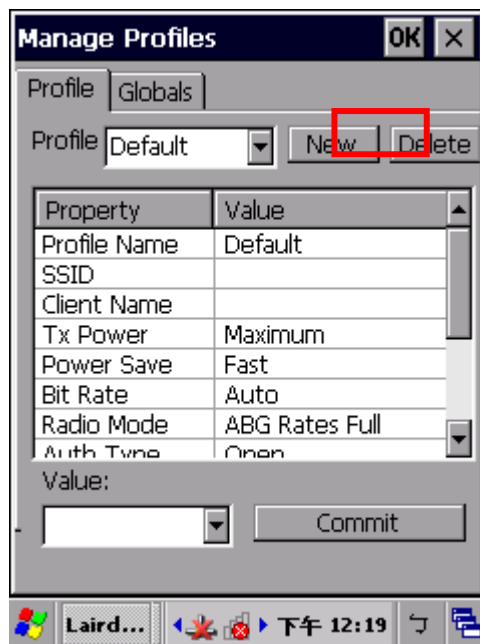

Delete


若要刪除設定檔，在下拉式選單中選取後，點選 **Delete**。

- ▶ 您無法刪除 [啟用中的設定檔](#)。請確認您要刪除的設定檔在 **Configuration** 標籤頁中不是選定的設定檔。



Radio
Settings

若要編輯設定檔，在 **Profile** 下拉式選單中選取一組設定檔，再透過下方的表格清單調整設定。

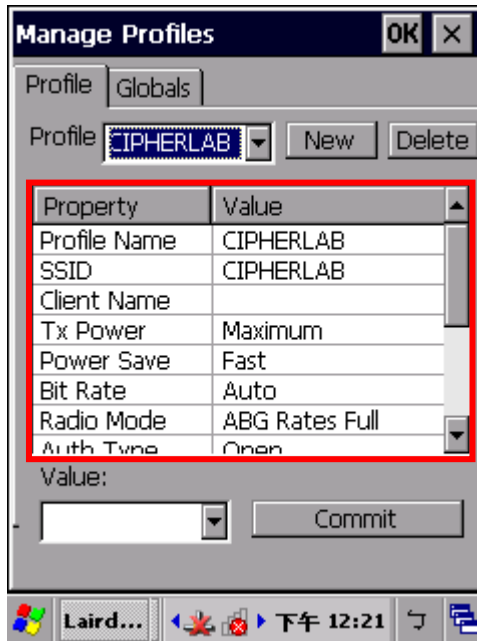

屬性	說明				
Profile Name	點選以便重新命名選定的設定檔。最多可輸入 32 個字元。				
SSID	指定行動電腦要連線的 WLAN 網路 SSID。若未指定 SSID，則會與有發送 SSID 的存取點進行連線。 ▶ 設定值：最多可輸入 32 個字元 ▶ 預設值：無				
Client Name	變更此行動電腦在 SCU 中顯示的名稱。 ▶ 設定值：最多可輸入 16 個字元 ▶ 預設值：無				
Tx Power	無線通訊模組的功率，以 milliwatts (mW) 表示。在部分情況下，存取點會指定要使用的功率並覆寫至行動電腦的無線通訊模組上。 ▶ 設定值：Maximum (該地區允許的最大功率) 或特定功率 75%, 50%, 25%, 10% ▶ 預設值：Maximum				
Power Save	無線通訊模組的省電模式，可視情況選擇以便節省電力。 ▶ 設定值： <table border="1"> <tr> <td>CAM</td><td>Constantly Awake Mode (CAM) : 無線網路模組將持續啟用，使得反應時間幾乎沒有延遲，雖然可以允許最高的資料流量但也耗費最多電力。建議在連接外部電源時採用此一模式。</td></tr> <tr> <td>Maximum</td><td>Max Power Savings (Max PSP) : 無線網路模組將定期檢查並接收儲存在存取點緩衝區上的訊號，然後再進入休眠狀態，</td></tr> </table>	CAM	Constantly Awake Mode (CAM) : 無線網路模組將持續啟用，使得反應時間幾乎沒有延遲，雖然可以允許最高的資料流量但也耗費最多電力。建議在連接外部電源時採用此一模式。	Maximum	Max Power Savings (Max PSP) : 無線網路模組將定期檢查並接收儲存在存取點緩衝區上的訊號，然後再進入休眠狀態，
CAM	Constantly Awake Mode (CAM) : 無線網路模組將持續啟用，使得反應時間幾乎沒有延遲，雖然可以允許最高的資料流量但也耗費最多電力。建議在連接外部電源時採用此一模式。				
Maximum	Max Power Savings (Max PSP) : 無線網路模組將定期檢查並接收儲存在存取點緩衝區上的訊號，然後再進入休眠狀態，				

			允許的資料流量最低但可節省最多電力。建議在使用電池供電時採用此一模式。																
		Fast	Power Save Mode (Fast PSP)： 視網路流量在上述兩種模式間轉換，意即當要接收大量封包資料時，將切換至正常模式；在接收完成後將切換回高省電模式。若需要獲得較高資料流量卻又必須節省電力時，建議您採用此一模式。																
		▶ 預設值：Fast																	
Bit Rate	無線通訊模組與無線網路存取點互動時的傳輸速度，如果您設定某一特定速度，無線裝置只會連結到使用該速度的存取點。 ▶ 設定值：Auto (使用的速度視存取點而定) ▶ 預設值：Auto																		
Radio Mode	切換 802.11a/b/g/n 通訊協定，或透過 ad hoc 連線。 ▶ 設定值： <table><tr><td>B rates only</td><td>1, 2, 5.5 及 11 Mbps。</td></tr><tr><td>BG rates full</td><td>所有 B 與 G 頻段，以及 N 頻段 (如支援的話)。</td></tr><tr><td>G rates only</td><td>6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 及 54 Mbps。</td></tr><tr><td>BG LRS</td><td>1, 2, 5.5, 6, 11, 24, 36 及 54 Mbps。僅適用於執行 Autonomous IOS 的 Cisco 存取點 (不使用控制器)。</td></tr><tr><td>A rates only</td><td>6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 及 54 Mbps，以及 N 頻段 (如支援的話)。</td></tr><tr><td>ABG rates full</td><td>所有 A、B 與 G 頻段 (優先採用 A 頻段)，以及 N 頻段 (如支援的話)。</td></tr><tr><td>BGA rates full</td><td>所有 A、B 與 G 頻段 (優先採用 B 與 G 頻段)，以及 N 頻段 (如支援的話)。</td></tr><tr><td>Ad Hoc</td><td>選擇 Ad Hoc 時，無線通訊模組會連接至另一個處於 ad hoc 模式且設定相同 SSID 與 WEP 加密 (若有設定的話) 的無線通訊模組。</td></tr></table> ▶ 預設值：ABG rates full			B rates only	1, 2, 5.5 及 11 Mbps。	BG rates full	所有 B 與 G 頻段，以及 N 頻段 (如支援的話)。	G rates only	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 及 54 Mbps。	BG LRS	1, 2, 5.5, 6, 11, 24, 36 及 54 Mbps。僅適用於執行 Autonomous IOS 的 Cisco 存取點 (不使用控制器)。	A rates only	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 及 54 Mbps，以及 N 頻段 (如支援的話)。	ABG rates full	所有 A、B 與 G 頻段 (優先採用 A 頻段)，以及 N 頻段 (如支援的話)。	BGA rates full	所有 A、B 與 G 頻段 (優先採用 B 與 G 頻段)，以及 N 頻段 (如支援的話)。	Ad Hoc	選擇 Ad Hoc 時，無線通訊模組會連接至另一個處於 ad hoc 模式且設定相同 SSID 與 WEP 加密 (若有設定的話) 的無線通訊模組。
B rates only	1, 2, 5.5 及 11 Mbps。																		
BG rates full	所有 B 與 G 頻段，以及 N 頻段 (如支援的話)。																		
G rates only	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 及 54 Mbps。																		
BG LRS	1, 2, 5.5, 6, 11, 24, 36 及 54 Mbps。僅適用於執行 Autonomous IOS 的 Cisco 存取點 (不使用控制器)。																		
A rates only	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 及 54 Mbps，以及 N 頻段 (如支援的話)。																		
ABG rates full	所有 A、B 與 G 頻段 (優先採用 A 頻段)，以及 N 頻段 (如支援的話)。																		
BGA rates full	所有 A、B 與 G 頻段 (優先採用 B 與 G 頻段)，以及 N 頻段 (如支援的話)。																		
Ad Hoc	選擇 Ad Hoc 時，無線通訊模組會連接至另一個處於 ad hoc 模式且設定相同 SSID 與 WEP 加密 (若有設定的話) 的無線通訊模組。																		

Auth Type	用於連接至存取點的 802.11 驗證類型。 ▶ 設定值：Open, Shared (shared-key), LEAP (Network-EAP) ▶ 預設值：Open ▶ 建議保留為預設值 Open。												
WPA	WPA 與 WPA2 支援相同的驗證與密碼管理方式，僅差在加密方式的不同。WPA 採用 TKIP 作為主要加密方式，而 WPA2 則採用 AES-CCMP 作為主要加密方式。 ▶ 設定值：None, WPA, WPA2 ▶ 預設值：None												
Encryption	為資料的加密與解密方式，用以保護資料傳輸時的安全性。在 Value 下拉式選單中選擇加密方式。 <table><tr><th>項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>None</td><td>N/A</td></tr><tr><td>TKIP</td><td>TKIP 加密，與 WEP 相同，皆採取 RC4 加密。</td></tr><tr><td>AES-CCMP</td><td>AES 加密，加密效果較 RC4 好。與 WPA2 搭配使用。</td></tr><tr><td>WEP</td><td>最早符合 IEEE 802.11 標準的加密方式，透過 64-bit 或 128-bit 格式將資料加密。</td></tr><tr><td>CKIP</td><td>CKIP 僅能搭配靜態 WEP 使用。CKIP 須在 SCU 中指定加密金鑰，而 CKIP-EAP 則會在 EAP 驗證時自動產生金鑰。</td></tr></table>	項目	說明	None	N/A	TKIP	TKIP 加密，與 WEP 相同，皆採取 RC4 加密。	AES-CCMP	AES 加密，加密效果較 RC4 好。與 WPA2 搭配使用。	WEP	最早符合 IEEE 802.11 標準的加密方式，透過 64-bit 或 128-bit 格式將資料加密。	CKIP	CKIP 僅能搭配靜態 WEP 使用。CKIP 須在 SCU 中指定加密金鑰，而 CKIP-EAP 則會在 EAP 驗證時自動產生金鑰。
項目	說明												
None	N/A												
TKIP	TKIP 加密，與 WEP 相同，皆採取 RC4 加密。												
AES-CCMP	AES 加密，加密效果較 RC4 好。與 WPA2 搭配使用。												
WEP	最早符合 IEEE 802.11 標準的加密方式，透過 64-bit 或 128-bit 格式將資料加密。												
CKIP	CKIP 僅能搭配靜態 WEP 使用。CKIP 須在 SCU 中指定加密金鑰，而 CKIP-EAP 則會在 EAP 驗證時自動產生金鑰。												
Authentication	當 WLAN 無線網路採用企業版 WPA 與 WPA2 標準實，用於驗證無線通訊裝置的協定類型。在 Value 下拉式選單中選擇驗證類型，接著在出現的欄位中輸入要求的驗證設定與金鑰。 <table><tr><th>項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>None</td><td>N/A</td></tr><tr><td>LEAP</td><td>LEAP 驗證設定： ▶ User Name (最多 64 個字元) ▶ Password (最多 32 個字元) </td></tr><tr><td>EAP-FAST</td><td>EAP-FAST 驗證設定： ▶ User Name (最多 64 個字元) ▶ Password (最多 32 個字元) ▶ PAC Filename (最多 32 個字元)：您可以為每一台行動通訊裝置設定一個受保護的存取憑證 (PAC)。手動設定時，必須將憑證儲存在 Globals 標籤頁的 Certs Path 選項所指定的路徑。若要使用自動設定，則將此欄位留白。 ▶ PAC Password (最多 32 個字元) </td></tr></table>	項目	說明	None	N/A	LEAP	LEAP 驗證設定： ▶ User Name (最多 64 個字元) ▶ Password (最多 32 個字元)	EAP-FAST	EAP-FAST 驗證設定： ▶ User Name (最多 64 個字元) ▶ Password (最多 32 個字元) ▶ PAC Filename (最多 32 個字元)：您可以為每一台行動通訊裝置設定一個受保護的存取憑證 (PAC)。手動設定時，必須將憑證儲存在 Globals 標籤頁的 Certs Path 選項所指定的路徑。若要使用自動設定，則將此欄位留白。 ▶ PAC Password (最多 32 個字元)				
項目	說明												
None	N/A												
LEAP	LEAP 驗證設定： ▶ User Name (最多 64 個字元) ▶ Password (最多 32 個字元)												
EAP-FAST	EAP-FAST 驗證設定： ▶ User Name (最多 64 個字元) ▶ Password (最多 32 個字元) ▶ PAC Filename (最多 32 個字元)：您可以為每一台行動通訊裝置設定一個受保護的存取憑證 (PAC)。手動設定時，必須將憑證儲存在 Globals 標籤頁的 Certs Path 選項所指定的路徑。若要使用自動設定，則將此欄位留白。 ▶ PAC Password (最多 32 個字元)												

		PEAP-MSCHAP PEAP-GTC EAP-TTLS EAP-TLS PEAP-TLS PSK	PEAP-MSCHAP, PEAP-GTC, EAP-TTLS 驗證設定： ▶ User Name (最多 64 個字元) ▶ Password (最多 32 個字元) ▶ CA Cert：根憑證授權單位的數位憑證檔名 (含副檔名，最多共 32 個字元)。在 Globals 標籤頁的 Certs Path 選項指定憑證的存放路徑。 EAP-TLS 與 PEAP-TLS 驗證設定： ▶ User：使用者名稱或網域上的使用者名稱 (最多 64 個字元) ▶ User Cert：Microsoft Certificate Store 下的憑證檔名 (含副檔名)。參見憑證。 ▶ CA Cert：根憑證授權單位的數位憑證檔名 (含副檔名，最多共 32 個字元)。在 Globals 標籤頁的 Certs Path 選項指定憑證的存放路徑。 預先共用金鑰 (PSK) 為一組由最多 64 個十六進位字元組成、大小在 256 bit 以內的密碼。
	Fast Reauth	用於交換 WPA 識別碼，以便將漫遊時間減少至 125 msec 以內。在 WPA TKIP 和 WPA2 AES-CCMP 模式下可設定。 ▶ 設定值：None, CCKM ▶ 預設值：None	
Value	使用此方塊變更選定項目的設定值。依據項目類別，可從下拉式選單中選取，或使用鍵盤輸入。 Value: Commit Laird... 下午 12:21		
Commit	變更 Profile 標籤頁的任何一項設定後，請務必點選 Commit 按鈕以確保設定生效。 Value: Commit Laird... 下午 12:21		

管理 GLOBAL 設定

Global 設定包括套用至 SCU 中所有設定檔的無線通訊與安全性設定。

若要開啟 Global 設定頁面：

- 1) 依照[建立 Wi-Fi 設定檔](#)中所述開啟 SCU 的 **Configuration** 標籤頁。
- 2) 點選 **Manage Profiles** 以開啟 Profile 設定頁面。
- 3) 點選 **Globals** 標籤頁。



屬性	設定值
Roam Trigger	當目前存取點的接收訊號強度指標 (RSSI) 移動平均值低於此項 Roam Trigger 設定值時，無線裝置將以漫遊方式尋找一個訊號強度至少維持在 Roam Delta dBm 的存取點。 - 設定值 (dBm) : -50, -55, -60, -65, -70, -75, -80, -85, -90, Custom - 預設值 : -70 dBm
Roam Delta	當符合 Roam Trigger 設定值條件時，無線訊號模組將以漫遊方式尋找第二個存取點，此存取點的接收訊號強度指標(RSSI)在此項 Roam Delta 設定值上必須高於目前的存取點移動平均值。 - 設定值 (dBm) : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 - 預設值 : 10 dBm
Roam Period	設定連線後或漫遊偵測後允許無線裝置收集 RSSI 資料的時間，超過這段設定的時間才開始視為漫遊。 - 設定值 (sec) : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, Custom - 預設值 : 10 (seconds)
BG Channel Set	定義無線裝置漫遊中偵測的 2.4 GHz 頻帶，以判斷可建立連線的存取點。

	<table><tr><th>項目</th><th>說明</th></tr><tr><td>Full</td><td>所有頻帶</td></tr><tr><td>1, 6, 11</td><td>最常使用的 2.4 GHz 頻帶</td></tr><tr><td>1, 7, 13</td><td>僅適用於歐洲 ETSI 和日本 TELEC 無線電波</td></tr><tr><td>Custom</td><td>表示系統登錄檔已經過編輯，以便新增原本不在選單中的設定值</td></tr></table> ▶ 預設值：Full	項目	說明	Full	所有頻帶	1, 6, 11	最常使用的 2.4 GHz 頻帶	1, 7, 13	僅適用於歐洲 ETSI 和日本 TELEC 無線電波	Custom	表示系統登錄檔已經過編輯，以便新增原本不在選單中的設定值
項目	說明										
Full	所有頻帶										
1, 6, 11	最常使用的 2.4 GHz 頻帶										
1, 7, 13	僅適用於歐洲 ETSI 和日本 TELEC 無線電波										
Custom	表示系統登錄檔已經過編輯，以便新增原本不在選單中的設定值										
DFS Channels	設定是否支援需要自動換頻的 5 GHz (802.11a) 頻段。 ▶ 設定值：On, Off ▶ 預設值：Off										
DFS Scan Time	設定掃描 DFS 頻段時的等待時間。 ▶ 可設定為 20-500 ms ▶ 預設值：120 ▶ 若將 DFS Scan Time 修改至預設的數值以下，建議一併修改 WLAN 系統架構的信標間隔 (beacon period)。等待時間應為信標間隔的 1.5 倍。										
Ad Hoc Channel	若在啟用的設定檔中，Radio Mode 設定值為 Ad Hoc，選定 Ad Hoc 網路使用的頻段。 ▶ 設定值： <table><tr><td>1~14</td><td>2.4 GHz 頻帶之一</td></tr><tr><td>36, 40, 44, 48</td><td>UNII-1 頻帶</td></tr></table> ▶ 預設值：1 ▶ 如果選擇了行動網路模組不支援的頻段，SCU 將會採用預設的頻段 (1)。	1~14	2.4 GHz 頻帶之一	36, 40, 44, 48	UNII-1 頻帶						
1~14	2.4 GHz 頻帶之一										
36, 40, 44, 48	UNII-1 頻帶										
Aggressive Scan	設定是否透過 Roam Trigger、Roam Delta 和 Roam Period 設定啟用無線電波積極偵測；除非在同一頻帶上的存取點間，明顯有因範圍重疊涵蓋而產生的同頻干擾，建議啟用此項設定。 ▶ 設定值：On, Off ▶ 預設值：On										
CCX features	設定是否採用 Cisco information element (IE) 及 CCX 版號，以便使用 CCX 授權功能。 ▶ 設定值：Full, Off 啟用 Full 模式時，會針對所有 CCX 功能採用 Cisco IE 及 CCX 版號。Off 模式則不支援任何 Cisco IE 或 CCX 版號的使用。 ▶ 預設值：N/A ▶ 若無法連線到 802.11n 無線網路，可將 CCX features 設定變更為 Off 並再試一次。										
WMM	設定是否啟用無線多媒體延伸 (Wi-Fi Multimedia Extensions)。 ▶ 設定值：On, Off ▶ 預設值：Off ▶ 若變更此設定，須將行動電腦暫停/喚醒後才會生效。										

Auth Server	選定 EAP 驗證採用的驗證伺服器類型。 ▶ 設定值： <table> <tr> <td>Type 1</td><td>使用 PEAPv1 來做 PEAP+EAP-MSCHAPV2 (PEAP-MSCHAP)驗證的 Cisco Secure ACS 或其他伺服器</td></tr> <tr> <td>Type 2</td><td>使用 PEAPv0 來做 PEAP-MSCHAP 驗證的其他不同類型驗證伺服器（例如 Juniper Networks 的 Steel Belted RADIUS 伺服器）</td></tr> </table> ▶ 預設值：Type 1	Type 1	使用 PEAPv1 來做 PEAP+EAP-MSCHAPV2 (PEAP-MSCHAP)驗證的 Cisco Secure ACS 或其他伺服器	Type 2	使用 PEAPv0 來做 PEAP-MSCHAP 驗證的其他不同類型驗證伺服器（例如 Juniper Networks 的 Steel Belted RADIUS 伺服器）								
Type 1	使用 PEAPv1 來做 PEAP+EAP-MSCHAPV2 (PEAP-MSCHAP)驗證的 Cisco Secure ACS 或其他伺服器												
Type 2	使用 PEAPv0 來做 PEAP-MSCHAP 驗證的其他不同類型驗證伺服器（例如 Juniper Networks 的 Steel Belted RADIUS 伺服器）												
TTLS Inner Method	選定在 EAP-TTLS 安全通道使用的驗證方式。 ▶ 設定值： <table> <tr> <td>Auto-EAP</td><td>任何可用的 EAP 方法</td></tr> <tr> <td>MSCHAPV2</td><td></td></tr> <tr> <td>MSCHAP</td><td></td></tr> <tr> <td>PAP</td><td></td></tr> <tr> <td>CHAP</td><td></td></tr> <tr> <td>EAP-MSCHAPV2</td><td></td></tr> </table> ▶ 預設值：Auto-EAP	Auto-EAP	任何可用的 EAP 方法	MSCHAPV2		MSCHAP		PAP		CHAP		EAP-MSCHAPV2	
Auto-EAP	任何可用的 EAP 方法												
MSCHAPV2													
MSCHAP													
PAP													
CHAP													
EAP-MSCHAPV2													
PMK Caching	設定作為 WPA2 加密時使用的 Pairwise Master Key 儲存驗證資訊的方式(相當於使用 WPA2 CCKM)。 ▶ 設定值：Standard 或 OPMK (隨機 PMK) ▶ 預設值：Standard												
TX Diversity	設定當傳送資料給存取點時使用的無線天線。 ▶ 設定值： <table> <tr> <td>Main Only</td><td>僅使用主天線</td></tr> <tr> <td>Aux Only</td><td>僅使用副天線</td></tr> <tr> <td>On</td><td>混合使用</td></tr> </table> ▶ 預設值：On	Main Only	僅使用主天線	Aux Only	僅使用副天線	On	混合使用						
Main Only	僅使用主天線												
Aux Only	僅使用副天線												
On	混合使用												
RX Diversity	設定當從存取點接收資料時使用的無線天線。 ▶ 預設值：On-start on Main ▶ 此項目為固定值；接收資料時僅採用主天線												
Frag Thresh	設定封包分割門檻。 ▶ 設定值：256 ~ 2346 ▶ 預設值：2346 (bytes)												
RTS Thresh	設定 RTS/CTS 上的封包大小。 ▶ 設定值：0 ~ 2347 ▶ 預設值：2347 (bytes)												
LED	選擇是否啟用 LED。 ▶ 設定值：On, Off												

	▶ 預設值：Off
Tray Icon	設定是否在工作列上顯示 SCU 程式的相關圖示。 ▶ 設定值：On, Off ▶ 預設值：On
Admin Password	N/A
Auth Timeout (s)	指定等待 EAP 驗證成功與否的時間；在啟用的設定檔 (Profile) 中，若有指定使用的憑證，驗證逾時則連線失敗；若無指定使用的憑證，驗證逾時則需再度提供憑證。 ▶ 設定值：3 ~ 60 ▶ 預設值：8 (seconds)
Certs path	EAP 驗證所使用的憑證檔案存放路徑。 ▶ 設定值：64 個字元以內的有效路徑 ▶ 預設值：視裝置而定
Supplicant	設定向驗證伺服器送出存取要求的使用者端。 ▶ 設定值：Summit, Third Party ▶ 預設值：Summit
Auto Profile	啟用或停用自動選擇設定檔功能。 ▶ 設定值：On, Off ▶ 預設值：Off ▶ 若選擇 On，請至 Profile 設定頁面選擇您要加入自動選擇清單 (Auto Profile list) 的設定檔。此清單最多可包含 19 組設定檔。 ▶ 啟用 Auto Profile 模式時，無線通訊模組會在行動電腦重新開機或從暫停中喚醒後，自動依照順序嘗試連接至清單中的存取點。成功連接的存取點便會成為使用中的設定檔，直到下列任一情形發生： ▶ 行動電腦再次經歷暫停及喚醒、電源開關，或重新開機，導致無線通訊模組再次進行自動選擇設定檔的程序 ▶ 關閉自動選擇設定檔，並在 Configuration 標籤頁上選定要啟用的設定檔


4.1.5.DIAGNOSTICS 標籤頁

當您無法連結無線網路時，請點選 **Diagnostics** 標籤頁進行連線診斷和檢測。

若要開啟 **Diagnostics** 標籤頁：

- 1) 依照[開啟 SCU](#) 中所述開啟 SCU。
- 2) 切換至 **Diagnostics** 標籤頁。

頁面上會顯示 Wi-Fi 和藍牙的診斷狀態，以及可開啟進階設定及檢視軟體版本資訊的按鈕。

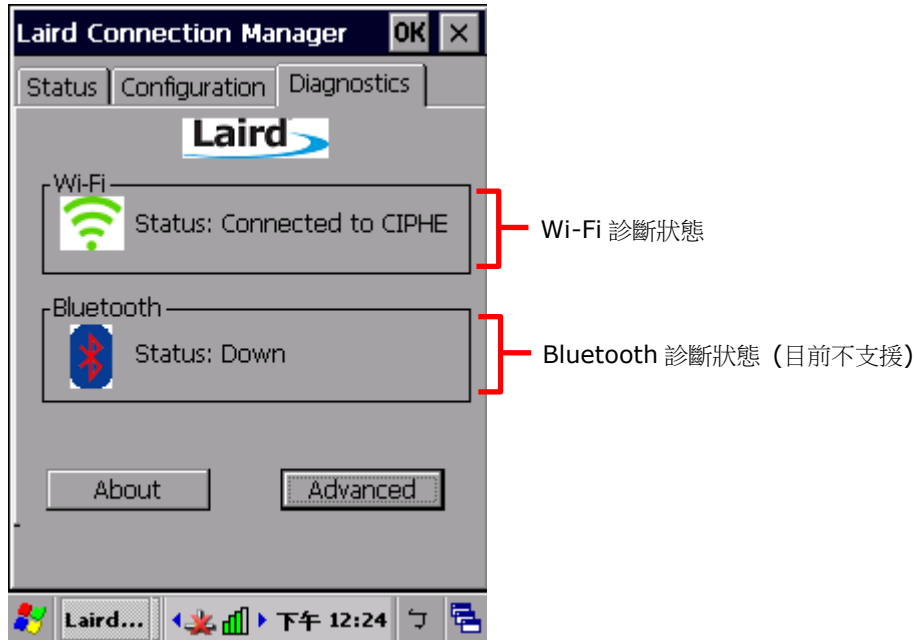

進階診斷


若要開啟進階診斷頁面：

- 1) 開啟 [Diagnostics 標籤頁](#)。
- 2) 點選 **Advanced** 按鈕以開啟進階診斷設定。




查看狀態

若要查看診斷狀態，在下拉式選單中選擇 **Status**。


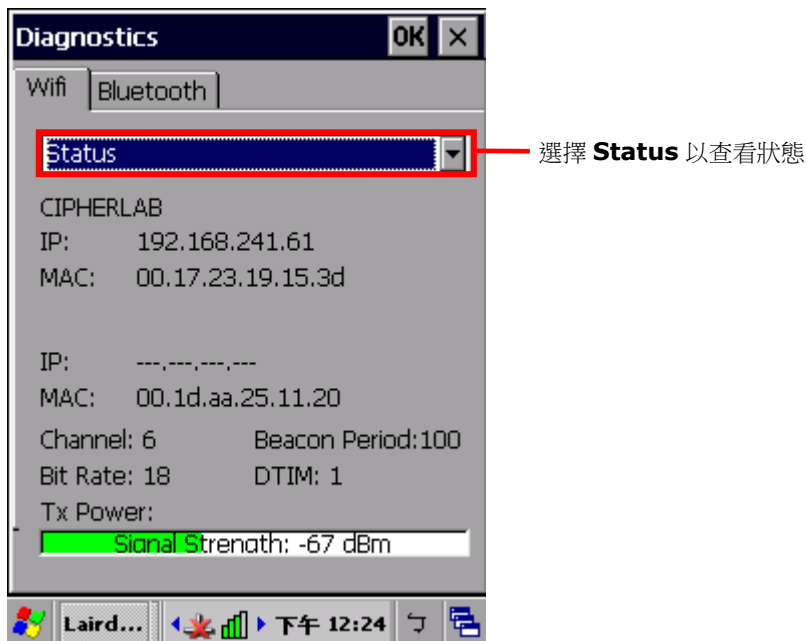



使用偵測工具

若要進行偵測，在下拉式選單中選擇 **Ping Tools**。

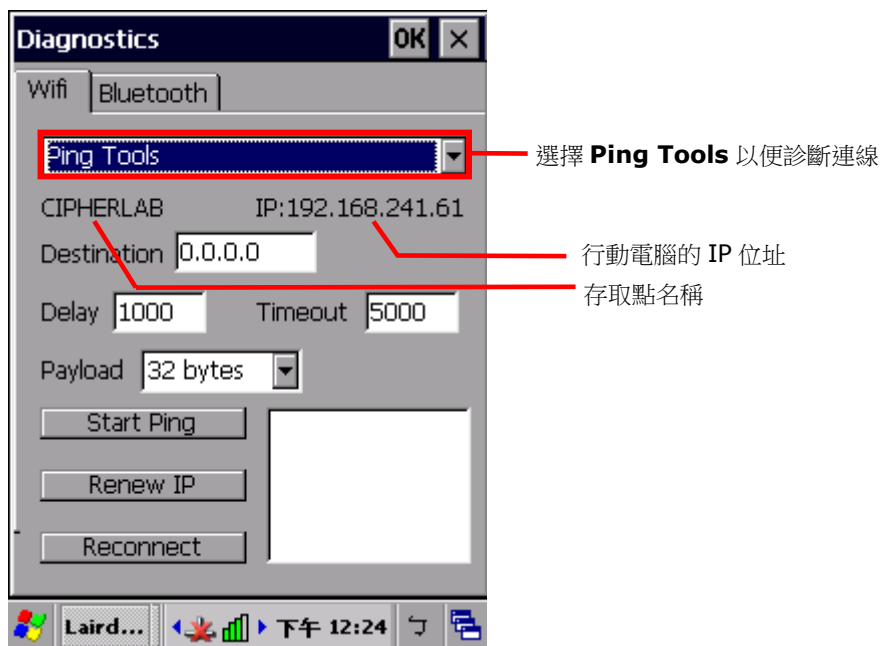


項目	說明
Destination	輸入要偵測的位址。
Ping Payload	每次送出 ping 時傳送的資料量。 ▶ 設定值：32, 64, 128, 256, 512, 1024 ▶ 預設值：32 (bytes)
Ping Delay	每一次送出 ping 指令的間隔。 ▶ 設定值：0~7200000 ▶ 預設值：1000 (milliseconds)
Timeout ms	決定送出 ping 要求後，間隔多少時間仍未收到回應，則視為失敗。 ▶ 設定值：0~30000 ▶ 預設值：5000 (milliseconds)
Start Ping	在 Destination 欄位中輸入要偵測的位址，再點選 Start Ping 。SCU 會開始送出連續的 ping 指令，直到點選 Stop Ping 、退出 SCU、或無線訊號模組遭移除。偵測結果會記錄在下方的欄位中。

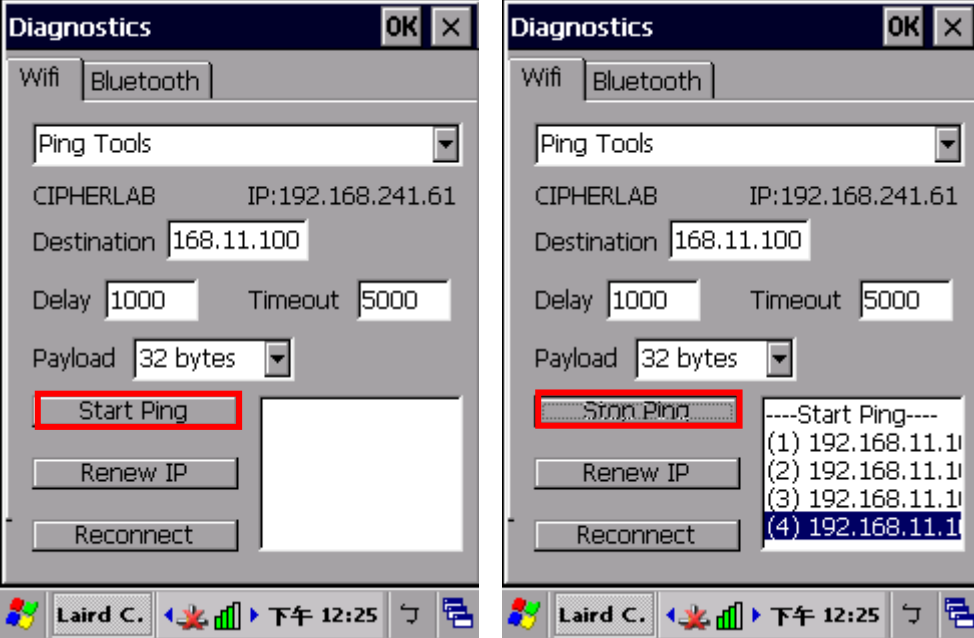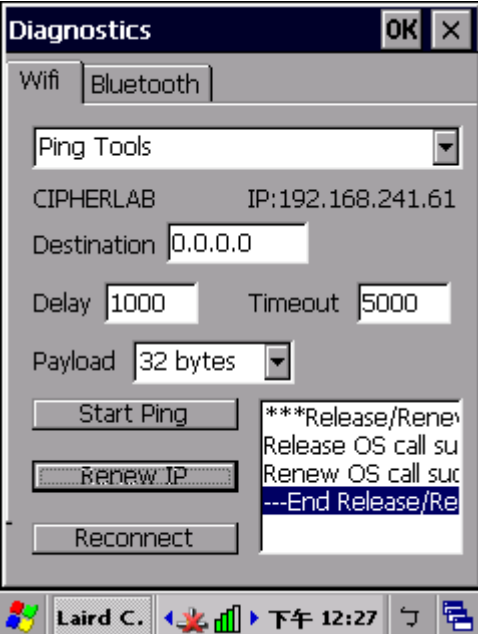	 當開始發送 ping 時，畫面上會顯示一枚狀態指示燈，ping 成功時會閃爍綠色，ping 失敗時會閃爍紅色。當切換至 Diags 或 Status 以外的頁面時，ping 指示燈則會隱藏。
Release/Renew	透過 DHCP release/renew 取得新的 IP 位址，並將所有結果記錄在下方的欄位中。 
Reconnect	可用於將無線通訊模組停用再啟用、套用（或重新套用）目前的設定檔、嘗試連線至無線網路並進行驗證。所有結果會記錄在下方的欄位中。

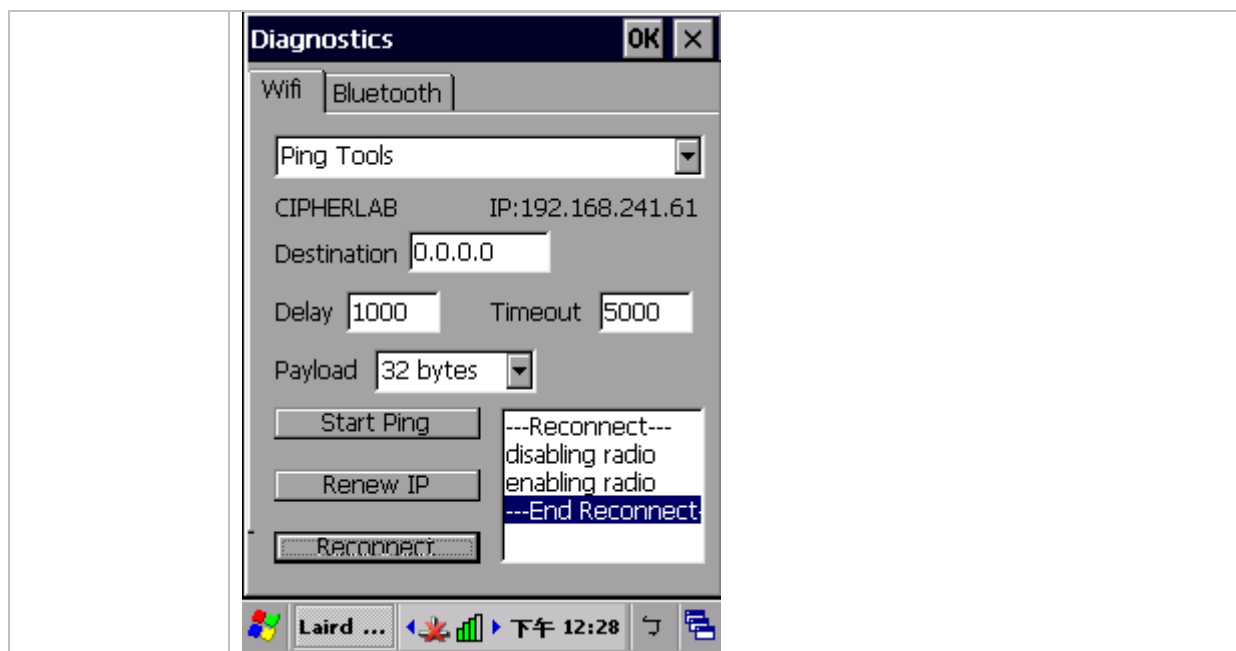

使用偵錯工具

若要查看偵錯設定，在下拉式選單中選擇 **Debug**。

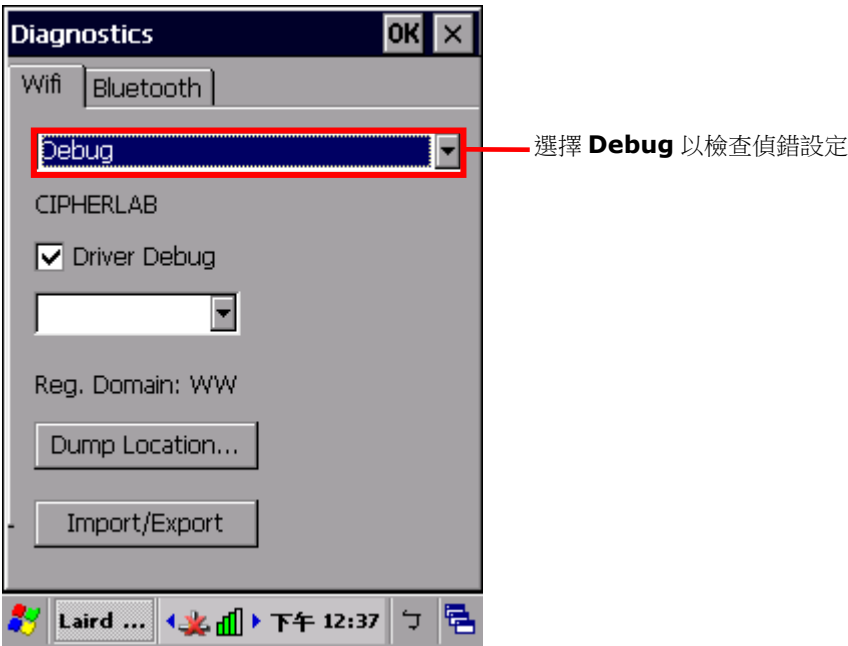


項目	說明
Driver Debug	選擇是否針對 WLAN 驅動程式進行偵錯，以及偵錯的模式。 ▶ 設定值：Not set, 1-Text(Low), 2-Text, 3-Text(High), 4-Serial(Low), 5-Serial, 6-Serial(High) ▶ 預設值：Not set ▶ 若選擇 1-Text(Low)、2-Text 或 3-Text(High)，SCU 會持續匯出偵測報告至行動電腦上的儲存空間。若非必要，請勿選擇。
Reg. Domain	針對無線訊號模組所設定的法規適用區域。預設為 Worldwide，表示在任何區域皆適用。
Dump Location...	將診斷結果以.txt 檔格式輸出至指定的位置。
Import/Export	將 SCU 設定匯入/匯出成設定檔 (.sdc 格式)，可選擇匯出 Global Settings、Third Party Config settings 或 Profile Settings。匯入時，可選擇要將設定添加至現有設定，或直接取代現有設定。

備註：建議將 Driver Debug 輸出選項保留為預設值，不加以變更。

軟體版本資訊

若要查看軟體版本資訊：

- 1) 開啟 [Diagnostics 標籤頁](#)。
- 2) 點選 **About** 按鈕可查看 SCU 版本、裝置驅動程式與軟體開發者資訊。

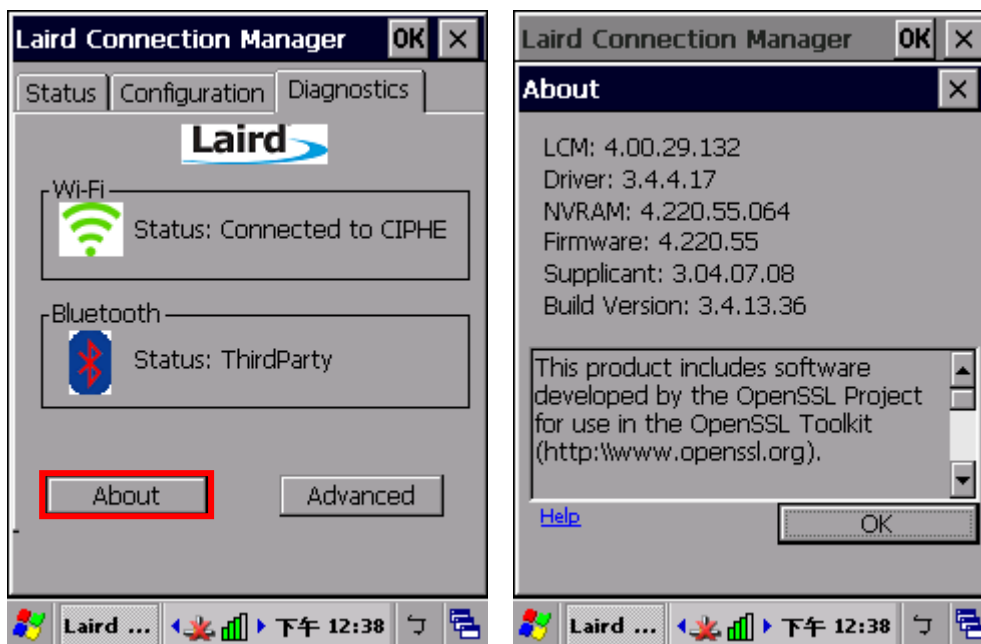

4.2. 使用藍牙

行動電腦內建藍牙傳輸功能，可讓您將資料同步至其他裝置，包括 PC、車用無線配件、耳機、印表機、PDA 和手機等。

藍牙傳輸依 IEEE 802.15.1 規範屬於無線個人區域網路 (WPAN)，一般而言可支援約 10 公尺範圍以內的短距離無線資料傳輸。

首次將裝置以藍牙連線時，行動電腦必須與其「配對」，配對方法為在兩台裝置上進行認證步驟以便確認兩者之間的資料存取權。首次完成配對後，裝置不需要再次配對即可連線。

4.2.1. 支援的藍牙規範

Bluetooth Profiles Supported


Serial Port Profile	(SPP)	supports Server/Client
Object Push Profile	(OPP)	supports Server/Client
File Transfer Profile	(FTP)	supports Server/Client
Personal Area Networking Profile	(PAN)	
Human Interface Device Profile	(HID)	supports keyboard and mouse without cursor
Headset Profile	(HSP)	
Hands-Free Profile	(HFP)	

4.2.2. 變更藍牙名稱

裝置預設的藍牙名稱是以其型號命名。您可視需求變更藍牙名稱，以便提高行動電腦的辨識度。

若要變更行動電腦的藍牙名稱：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 系統** 。
系統內容頁面開啟。
- 2) 點選**裝置名稱**標籤頁。

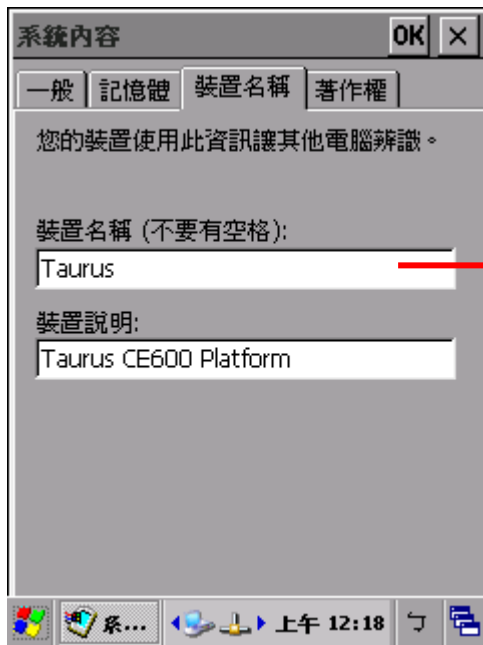

變更裝置名稱以便提高行動電腦的辨識度

- 3) 輸入符合螢幕上指示的名稱。
- 4) 點選按鍵列上的 **OK** 指令按鍵以套用變更並離開


4.2.3.開啟/關閉藍牙

若要開啟/關閉藍牙：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | Wireless Manager** 。
- 2) 確認 Bluetooth 為「啟用」狀態 。

如果 Bluetooth 為「關閉」狀態，點一下圖示 ，Bluetooth 在數秒後隨即啟用。

當 Bluetooth 電源開啟後，工作列上會出現狀態圖示 。

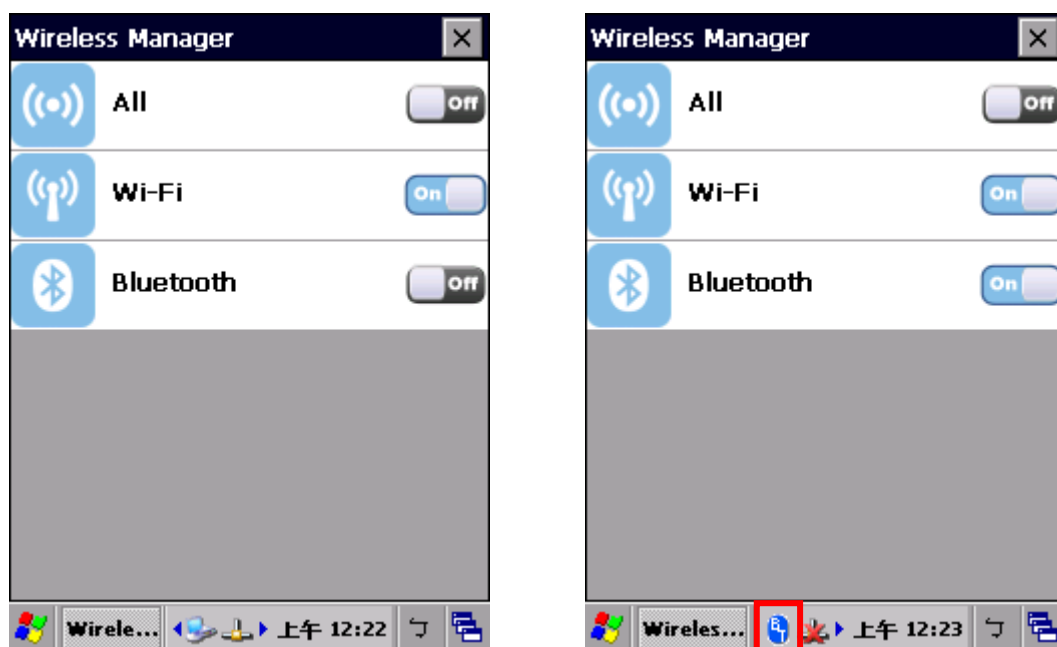

- 3) 若要關閉 Bluetooth，點選「啟用」圖示  即可關閉。一旦 Bluetooth 電源被關閉，工作列上的圖示  會一併消失。

備註：Wireless Manager 下的藍牙電源設定即使暫停或重置行動電腦後，仍會保留不變。當行動電腦被喚醒或重新開機時，藍牙電源會維持在先前所設定的狀態。

4.2.4.顯示行動電腦藍牙名稱

藉由顯示行動電腦藍牙名稱，其他藍牙裝置即可搜尋到此行動電腦。

- 1) 點選工作列上的藍牙圖示 ，並在跳出的選單中選擇 **Setting**。



- 2) 螢幕上開啟藍牙設定視窗。

勾選 **Let other devices discover**，可讓其他藍牙裝置搜尋到行動電腦。如取消勾選，其他藍牙裝置將無法搜尋到您的行動電腦。



- 3) 點選標題列上的 **OK** 關閉視窗。


4.2.5.開啟 BT CONNECT

BT Connect 可用來建立藍牙連線。

若要開啟 BT Connect：

- 1) 點選工作列上的藍牙圖示，並在跳出的選單中選擇 **Maximized**。

BT Connect 開啟，上方有一選單列供搜尋並選擇藍牙裝置。

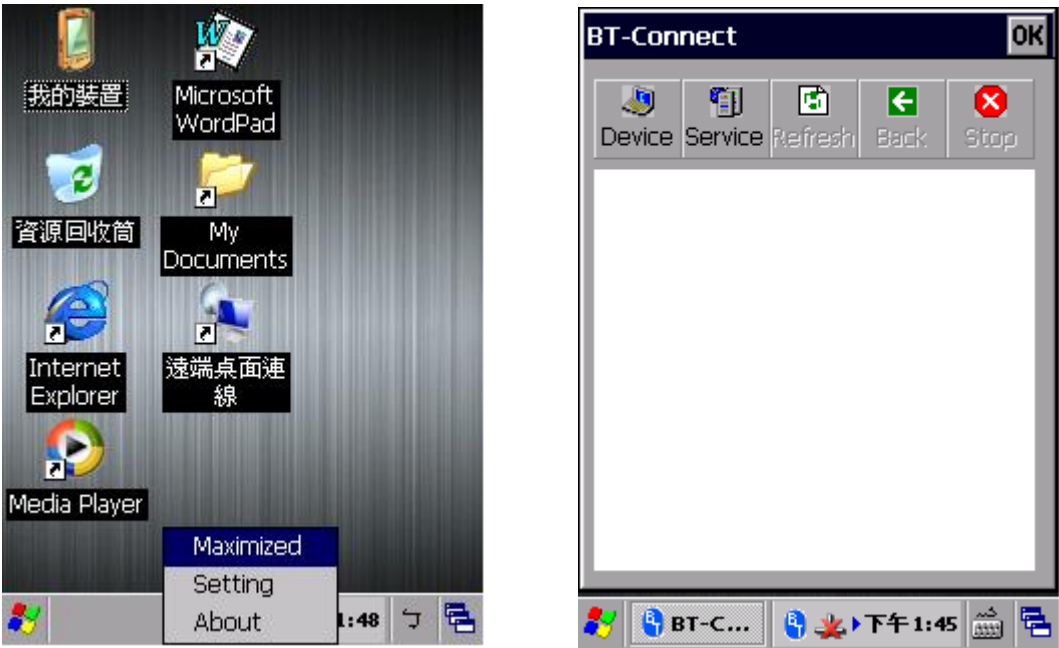


以下說明工具列上各按鈕的功能：

按鈕	說明						
	點一下可查看行動電腦周遭的藍牙裝置。 第一次點選按鈕時， BT Connect 會搜索周邊的藍牙裝置。						
	點一下可查看行動電腦所提供的藍牙服務。 ▶ File Transfer 與 Object Push 為預設可用的藍牙服務。 ▶ 如需變更藍牙服務的檔案存放路徑，在該選項上按住不放，即可開啟選單，在其中點選 Change local path 即可。 <table><tr><th>路徑</th><th>說明</th></tr><tr><td>\Temp\Ftp</td><td>File Transfer (FTP)</td></tr><tr><td>\My Documents\DefaultInbox</td><td>Object Push (OPP)</td></tr></table>	路徑	說明	\Temp\Ftp	File Transfer (FTP)	\My Documents\DefaultInbox	Object Push (OPP)
路徑	說明						
\Temp\Ftp	File Transfer (FTP)						
\My Documents\DefaultInbox	Object Push (OPP)						
	在建立完藍牙連線後，點一下此按鈕以重新整理搜尋到的藍牙裝置清單。						
	點一下以回到前一個畫面。						
	點一下以停止搜尋藍牙裝置、中斷目前的連線或停用行動電腦上所提供的藍牙服務類型。						

4.2.6. 搜尋藍牙裝置

若要搜尋要連接的藍牙裝置：

- 1) 點選工具列上的 **Device**  以便發現行動電腦周遭的藍牙裝置（可能需要等後數秒以便列出所有發現的藍牙裝置）。

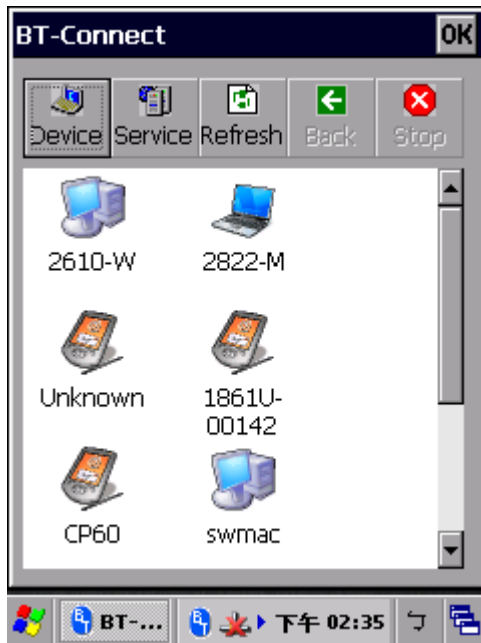

- 2) 如果您要連接的裝置並未列在清單中，請先確認該裝置的藍牙功能及可見度皆已開啟。


接著點選工具列上的 **Refresh**  以便再次搜索要連接的裝置。

4.2.7. 配對藍牙裝置


識別藍牙裝置

若要查看藍牙裝置的識別性：

- 1) 依照[開啟 BT Connect](#)所述開啟 **BT-Connect**。
- 2) 在出現的藍牙裝置清單中按住其中一項不放，直到選單開啟。

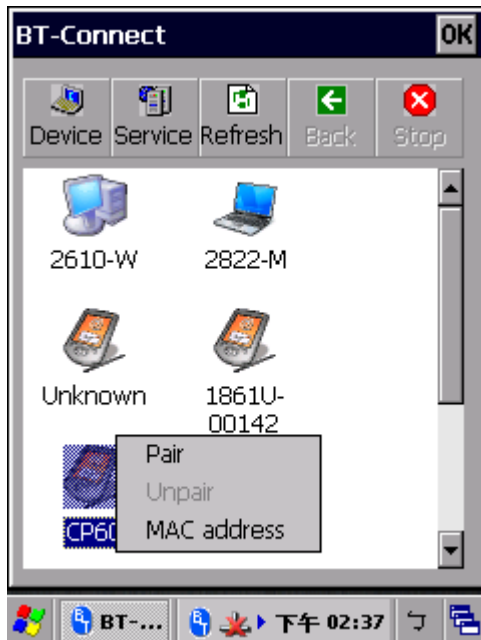


- 3) 在選單中點選 **MAC address** 以便查看該裝置的屬性。

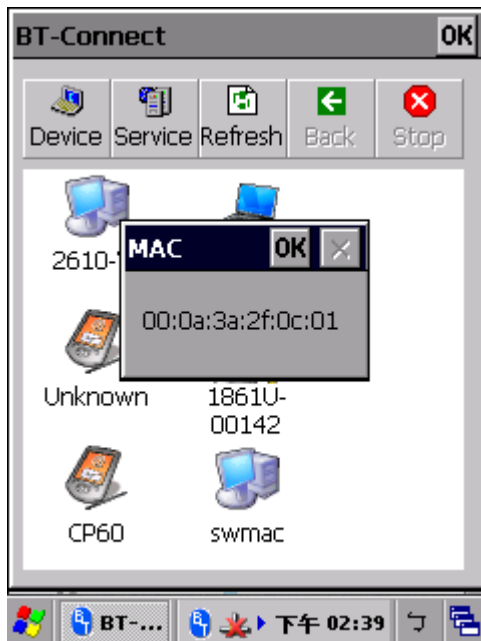

與藍牙裝置配對

如果要連接的藍牙裝置上有啟用驗證機制，您便需要先與該裝置配對才能與其連接。配對時可輸入密碼以建立安全的連線。

- 1) 在清單中，在要連接的裝置圖示上按住不放。

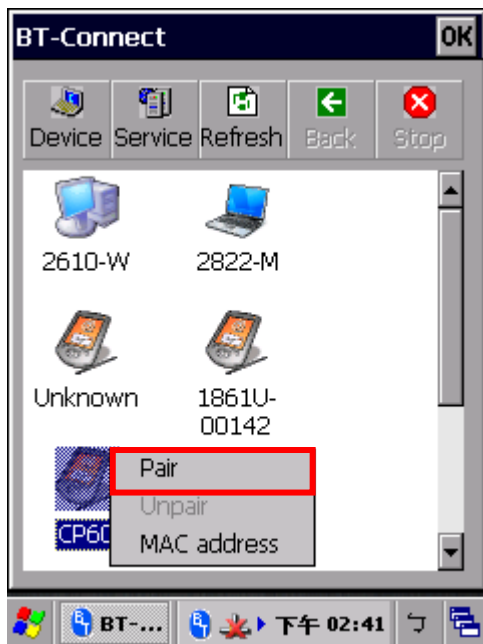


- 2) 在跳出的確認視窗中輸入密碼。




- 3) 在要連接的裝置上輸入您所設定的密碼，即可確認已建立藍牙合作關係。


一旦行動電腦與藍牙裝置配對成功，裝置旁會出現鎖定圖示 。

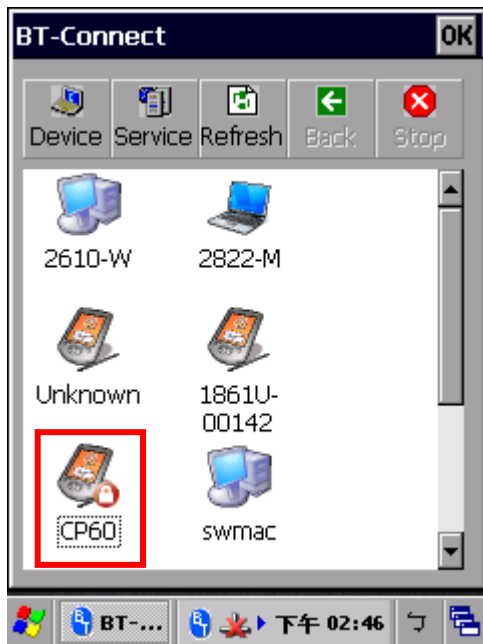

- 4) 點兩下以查看行動電腦提供哪些與該裝置之間的藍牙服務。

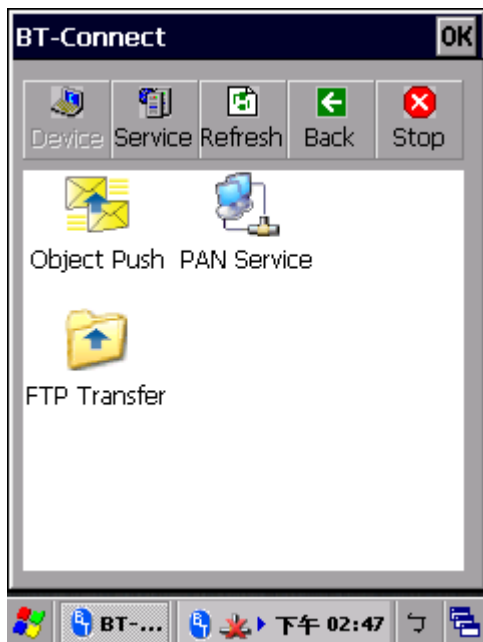


- 5) 在選定的藍牙服務上按住不放，以便採取進一步動作。

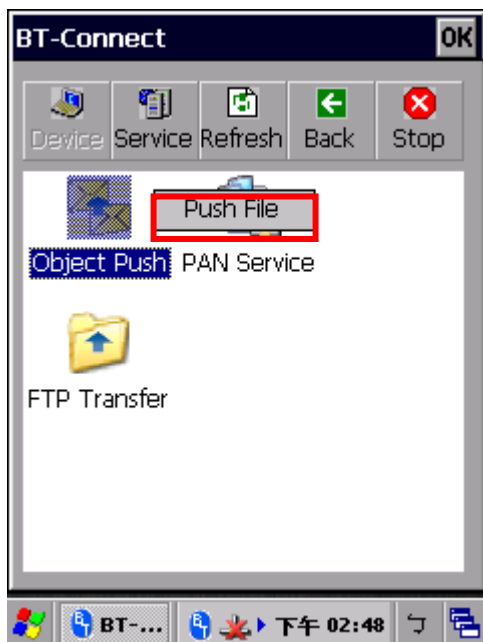

解除配對

若要解除與藍牙裝置的配對：

- 1) 在要解除配對的裝置上按住不放，待選單出現。
- 2) 在選單中選擇 **Unpair**，即可解除配對。

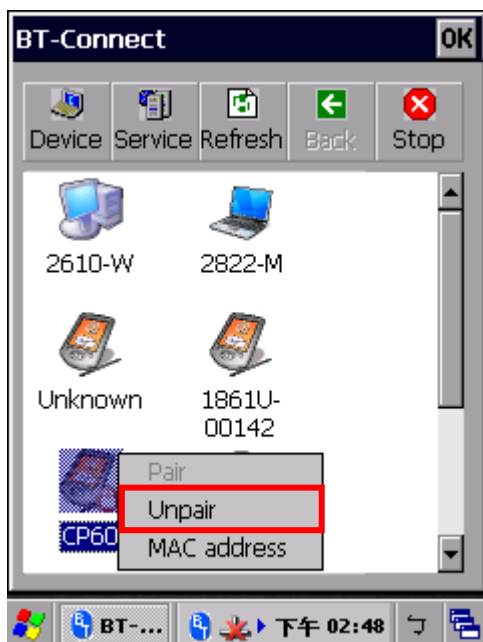


4.2.8. 藍牙資料傳輸

當行動電腦與藍牙裝置配對完成後，便可開始進行資料傳輸。


檔案傳輸 (FTP)

若要透過藍牙進行檔案交換：

- 1) 在已配對的藍牙裝置上點兩下，以便開啟頁面顯示該藍牙裝置所提供的服務類型。

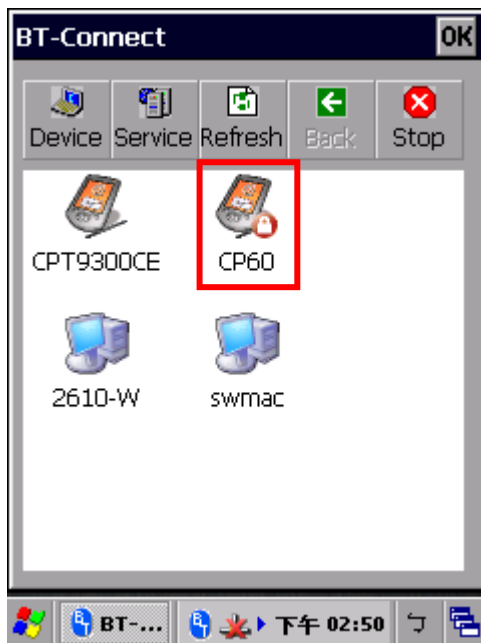


- 2) 在 **FTP Transfer** 選項上按住不放，並在開啟的選單中點選 **Open**。

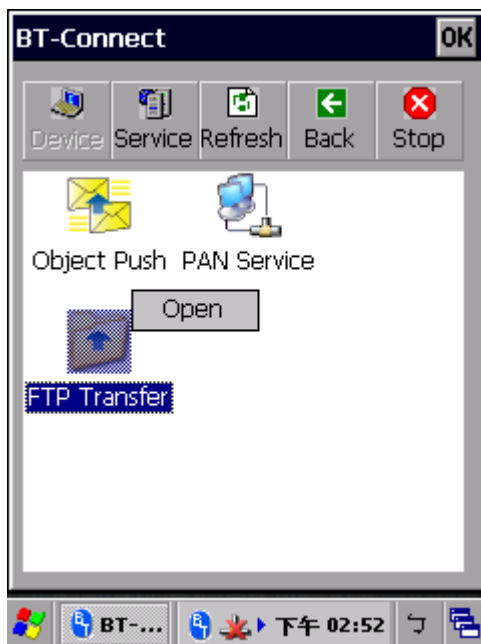

- 3) 在任一空白處按住不放，並在跳出的選單中點選 **Put File**。



- 4) 選擇要傳輸的檔案。在該裝置上，檔案會被儲存在 **Service** 頁面 | **FTP Transfer** | **Change Local Path** 所指定的路徑下。

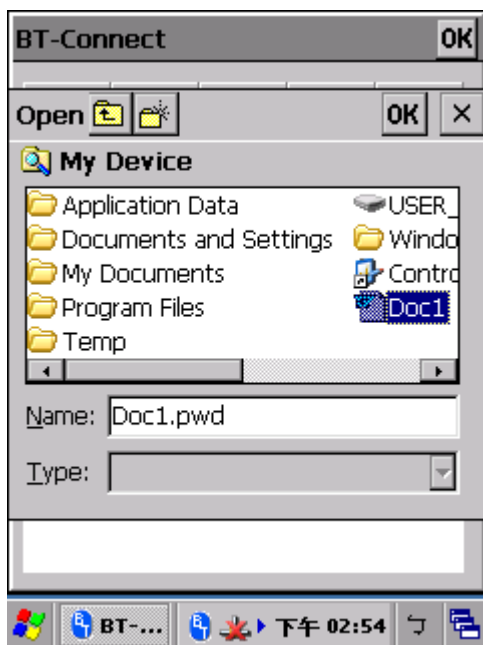


- 5) 若要將傳輸的檔案儲存到行動電腦上指定的路徑，在該檔案上按住不放，並在跳出的選單中點選 **Get File**。




物件推送 (OPP)

若要透過 OPP 服務將物件推送至藍牙裝置：



- 1) 在已配對的藍牙裝置上點兩下，以便開啟頁面顯示該藍牙裝置所提供的服務。

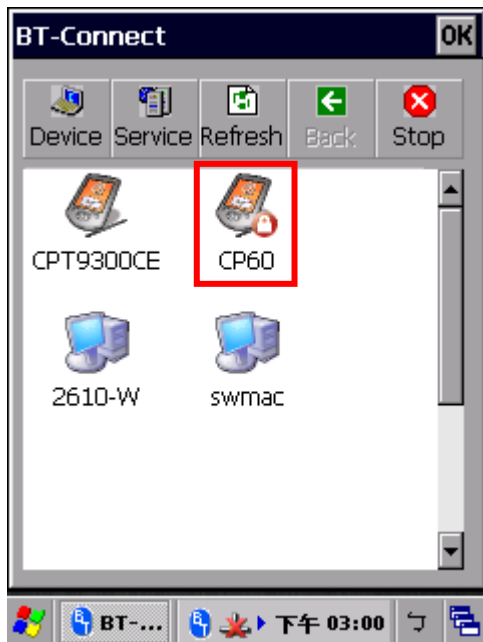

- 2) 在 **Object Push** 選項上按住不放，並在開啟的選單中點選 **Push File**。

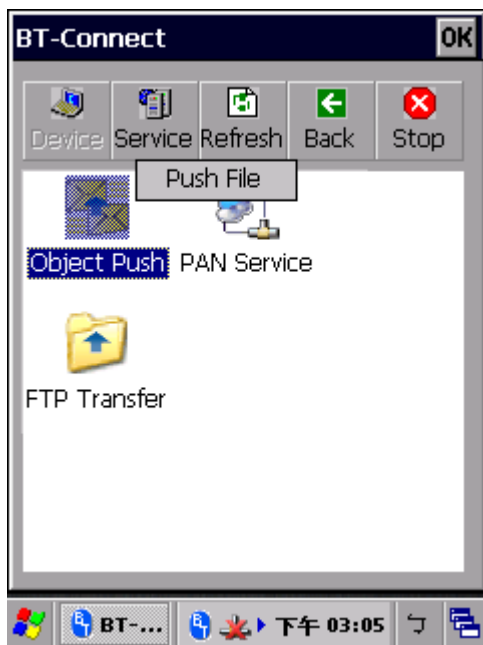

- 3) 選擇要傳輸的檔案。檔案會開始傳送至所配對的藍牙裝置上。

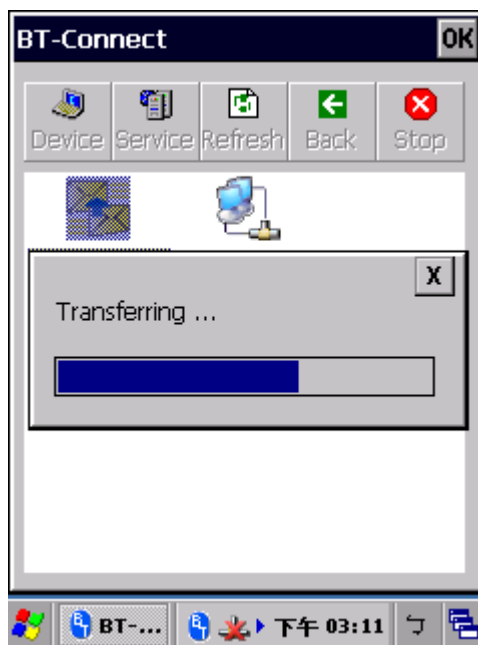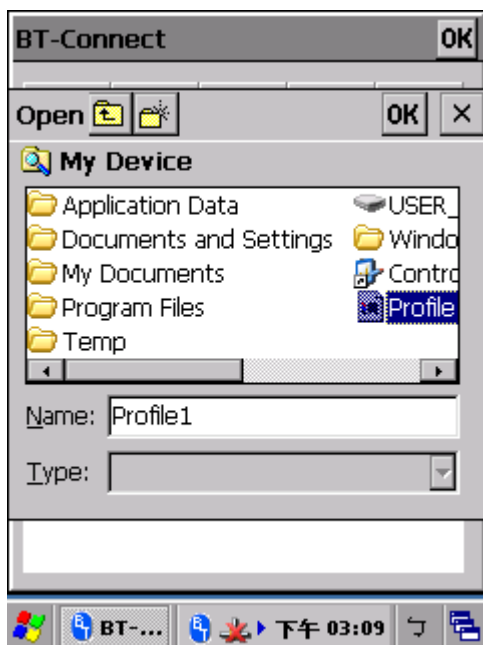

- 4) 在藍牙裝置上，物件會被儲存在 **Service** 頁面 | **Object Push** | **Change Local Path** 所指定的路徑下。


個人區域網路

若要透過藍牙裝置所提供的個人區域網路（PAN）服務連線到網際網路：

- 1) 在已配對的藍牙裝置上點兩下，以便開啟頁面顯示該藍牙裝置所提供的服務。



- 2) 在 **PAN Service** 選項上按住不放，並在開啟的選單中點選 **Connect**。

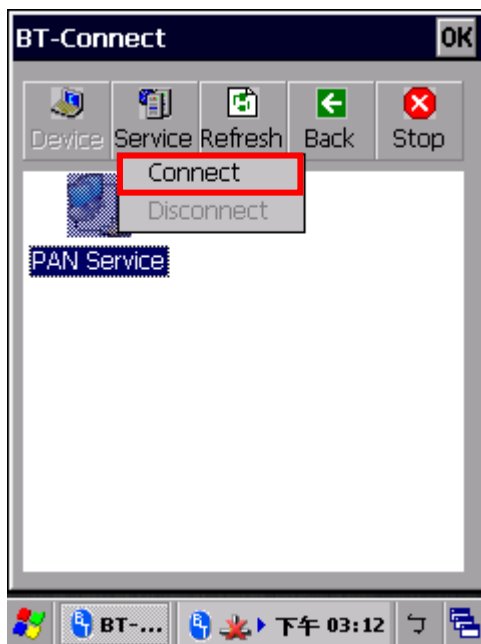


- 3) 行動電腦便可透過配對的藍牙裝置連線至網際網路。

序列埠服務



若要使用序列埠服務：

- 1) 在 **Service**  頁面上查看藍牙 COM 序列埠是否已被本機的藍牙 SPP 服務佔據 (是否有標示  圖示)。若已被佔據，在該選項上按住不放，並在跳出的選單中選擇 **Unload**。

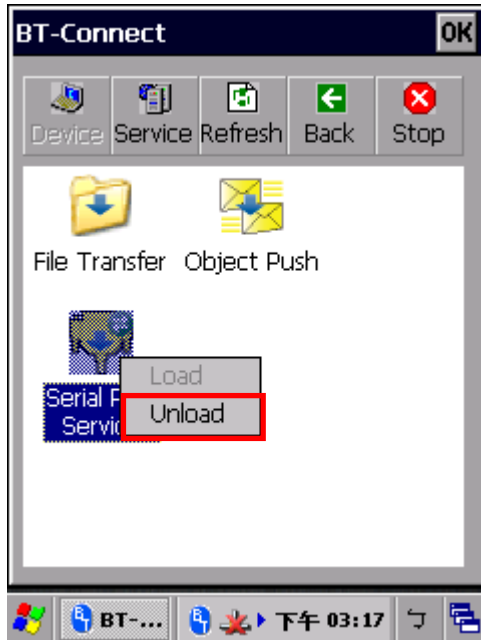


備註：行動電腦提供一個虛擬 COM 連接埠作為藍牙連出與連入之用。如果本機已允許遠端連入使用 SPP 服務，請先停用本機 SPP 連線，讓 COM 連接埠能開放連入連線。


- 2) 在已配對的藍牙裝置上點兩下，以便開啟頁面顯示該藍牙裝置所提供的服務。

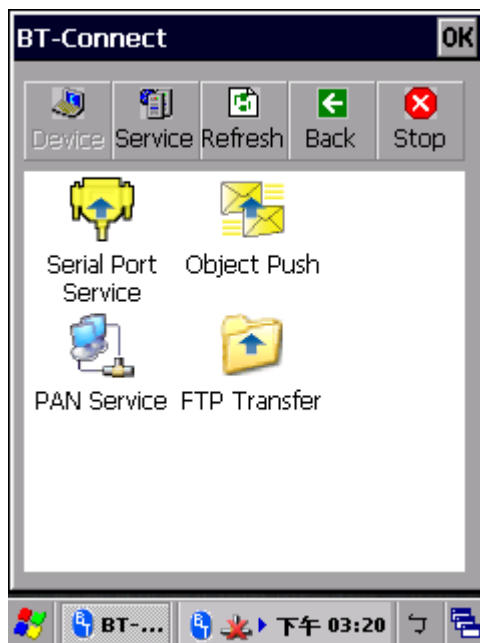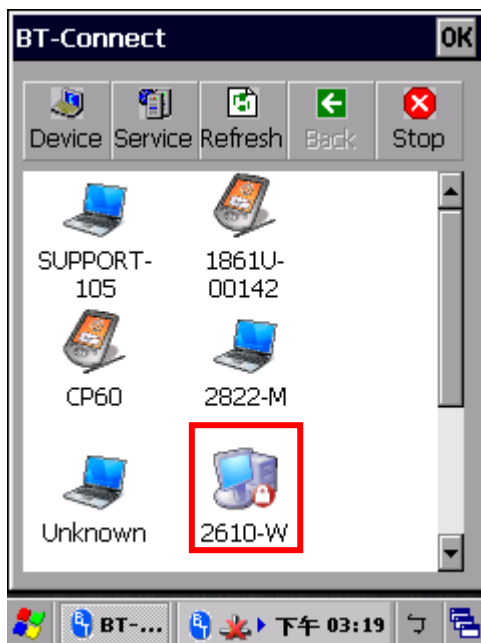


- 3) 在 **Serial Port Service** 選項上按住不放，並在跳出的選單中選擇 **Connect**。

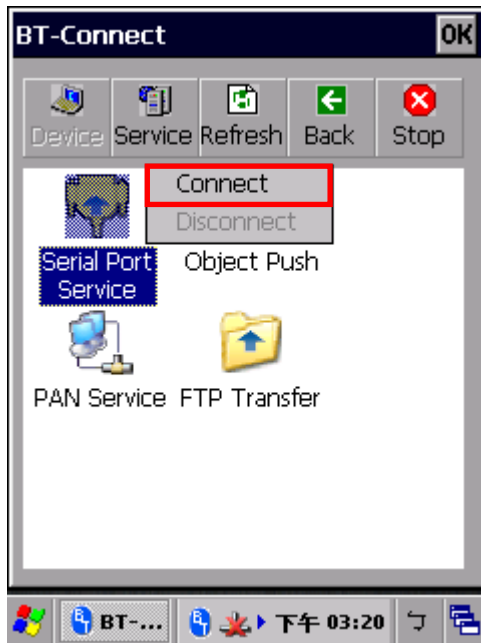

- 4) 行動電腦預設採用 COM6 作為藍牙 SPP COM 連接埠。點選 **OK** 確認。

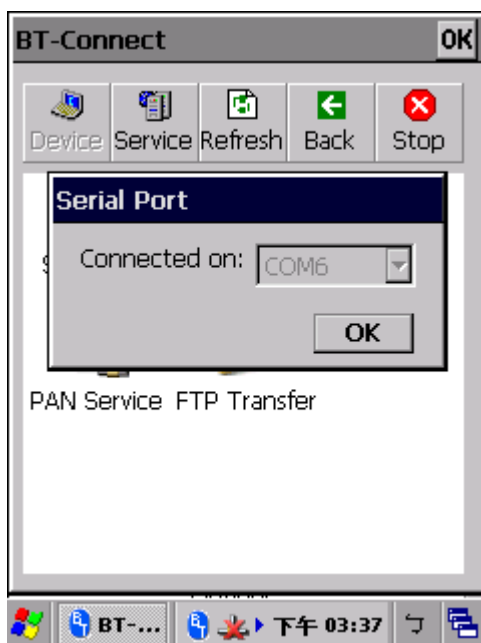


- 5) 選項旁會顯示圖示 ，表示此服務已成功連線。

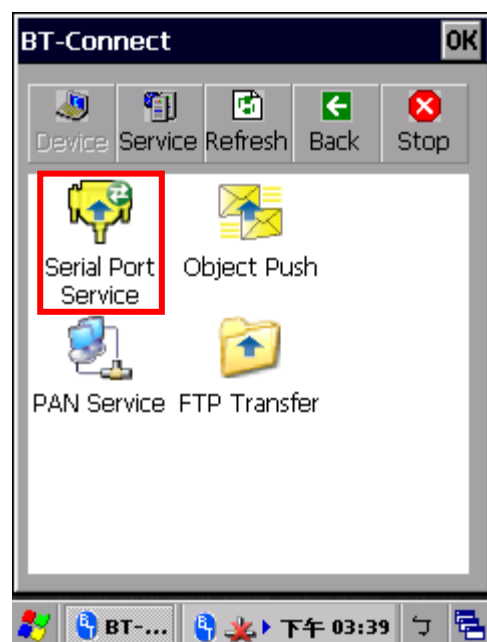


藍牙 **ACTIVESYNC** 連線

若要在行動電腦與 PC 之間透過藍牙建立 ActiveSync 連線，請先設定 PC 上的藍牙設定。

- I) 在 PC 上調整藍牙設定：開啟藍牙搜索功能、讓其他藍牙裝置能連接到 PC，並新增一個 COM 連接埠。

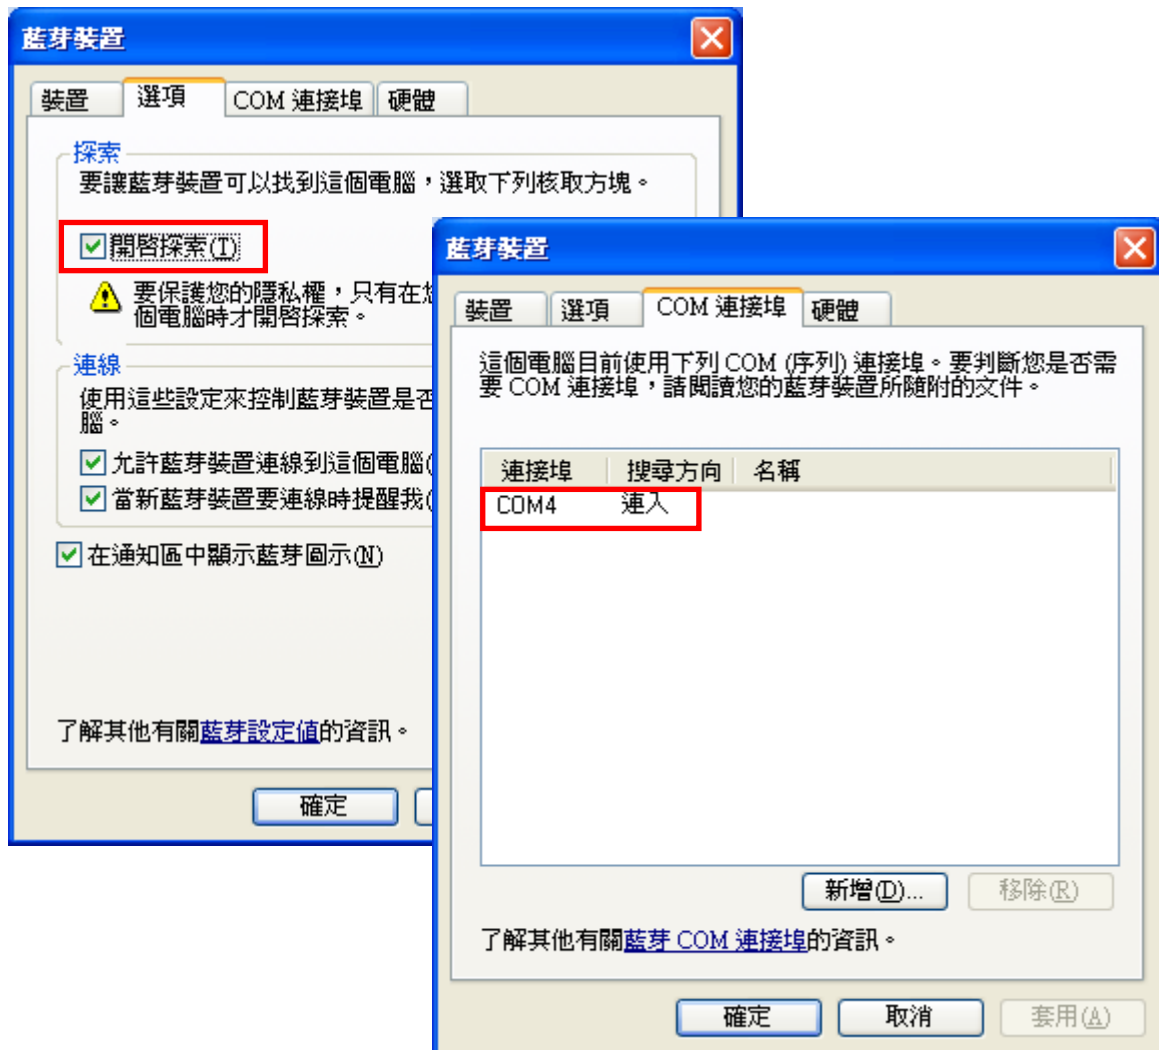

- 2) 在 PC 上開啟 **ActiveSync** | 檔案 | 連線設定，指定藍牙連入服務所使用的 COM 連接埠號碼。

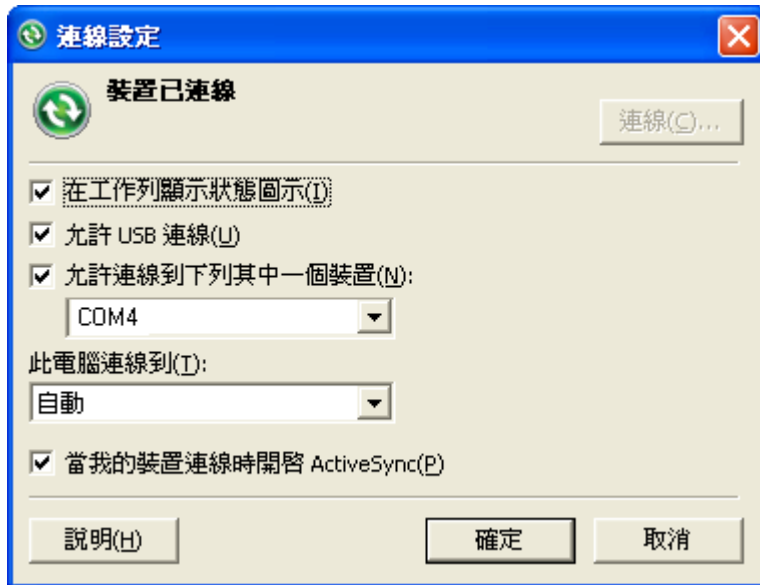


或

在 PC 上開啟 **WMDC | 行動裝置設定 | 連線設定**，指定藍牙連入服務所使用的 COM 連接埠號碼。



- 3) 在行動電腦上，確認 **BT Manager** 中的 [序列埠服務](#) 已啟用。
- 4) 在 **Device** 頁面上，在 PC 的圖示上點兩下以便查看可用的服務。
- 5) 在 **Serial Port Services** 項目上點兩下，在跳出的選單中選擇 **ActiveSync via BT**。

行動電腦接著便透過藍牙 ActiveSync 連接到您的 PC。

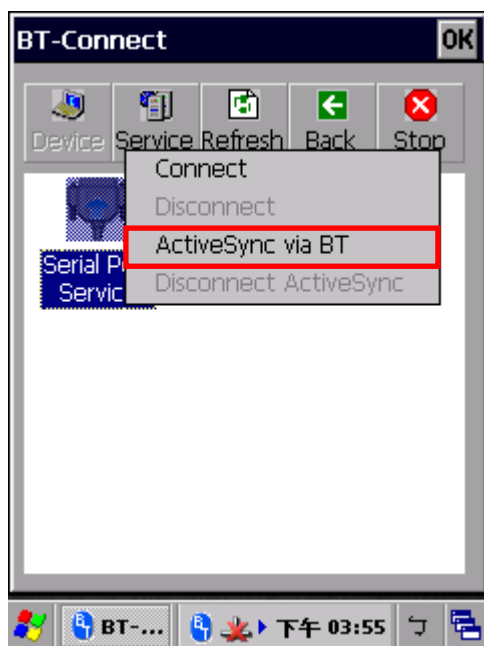

4.2.9.藍牙回連

在關閉/開啟藍牙電源後，**BT-Connect** 會自動回連至先前連接的服務，而 [BT Manager](#) 的 **Preference** 標籤頁中則列出所有曾連線過的裝置及回連的偏好設定。

以下說明先前連線的裝置與服務，及其各自的回連設定。

偏好的裝置清單

點選 **BT-Connect** 的 **Device** 標籤頁可查看先前已連接的裝置。

藍牙裝置	狀態	BT Manager 連線設定
	已配對的裝置 ()，且至少一項服務已回連，例如 Headset/Handsfree、HID、PAN 或 SPP。	Last Connection = Y (參見 Preference 標籤頁)
	已配對的裝置 ()，且其藍牙服務 (例如 Headset/Handsfree、HID、PAN 或 SPP) 具備下列設定： (1) Last Connection 設定為 N ，即該裝置不需要回連。 (2) Last Connection 設定為 Y ，但該裝置無法回連。	Last Connection = N 或 Y (參見 Preference 標籤頁)
	裝置並未配對，但有不需經過驗證即可連線，或設定為不回連的服務，例如 DUN、FTP 或 OPP。	Last Connection = N (參見 Preference 標籤頁)

備註：[BT Manager](#) 中提供裝置回連的相關設定。如果要從清單中移除特定的裝置，請在 [Preference](#) 標籤頁上手動將該裝置的所有連線記錄一一刪除。

4.2.10. 偏好的藍牙服務

在 **BT-Connect** 的 **Device** 標籤頁上點兩下任一項目，可查看該裝置所提供的服務類型。

藍牙裝置	狀態	BT Manager 連線設定
 Serial Port Service	已成功回連至 (🟢)。	Last Connection = Y (Preference 標籤頁)
 Object Push	服務斷線，但與藍牙裝置之間的連線未中斷，因此可回連。	Last Connection = N (Preference 標籤頁)
 PAN Service	服務斷線 (🔴)，因為與該藍牙裝置之間的連線已中斷。	Last Connection = Y (Preference 標籤頁)
 FTP Transfer	服務已停用，且與該藍牙裝置之間的連線已中斷。	Last Connection = N (Preference 標籤頁)

若要回連至特定的服務，在該選項上按住不放，並在跳出的選單中選擇 **Connect**。

您亦可點選  **Refresh** 更新該藍牙裝置的服務狀態。

備註：您可以在 [Preference 標籤頁](#) 上調整各項服務的連線設定，決定是否要回連至特定的服務。

4.2.11. 管理本機藍牙服務

啟用/停用服務

您可以選擇啟用或停用特定的藍牙服務，當停用時，配對的藍牙裝置則無法使用該服務；當服務重新啟用時，便可再次使用該服務。

- 1) 在 **Service**  標籤頁上按住其中一個項目不放，可開啟跳出式選單。

啟用的服務旁會標示一個連線圖示 ，在跳出的選單中選擇 **Unload** 即可將之停用。



或

選擇停用的服務，在跳出的選單中選擇 **Load** 以便啟用。

備註：File Transfer (FTP) 與 Object Push (OPP) 會同步啟用/停用。

選擇啟用的服務，以便將之停用。

選擇停用的服務，以便將之啟用。

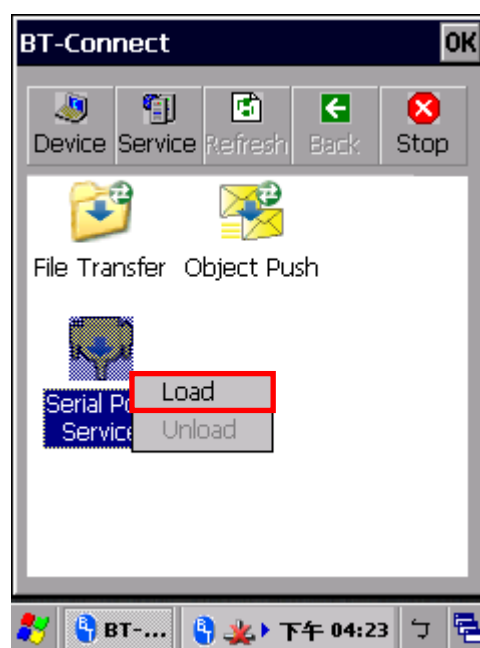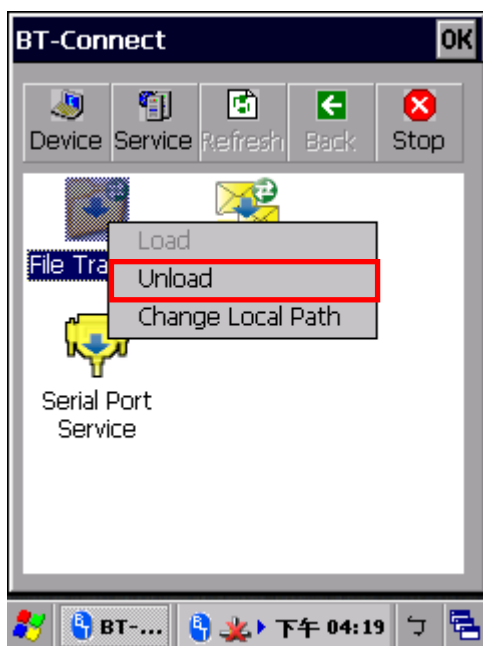


變更本機路徑

您可視需求變更檔案傳輸 (**File Transfer**) 與物件推送 (**Object Push**) 服務的檔案交換路徑。

- 1) 在 **Service**  標籤頁上按住其中一個項目不放，可開啟跳出式選單。

在跳出的選單中選擇 **Change Local Path**，在開啟的視窗中輸入檔案的儲存路徑。

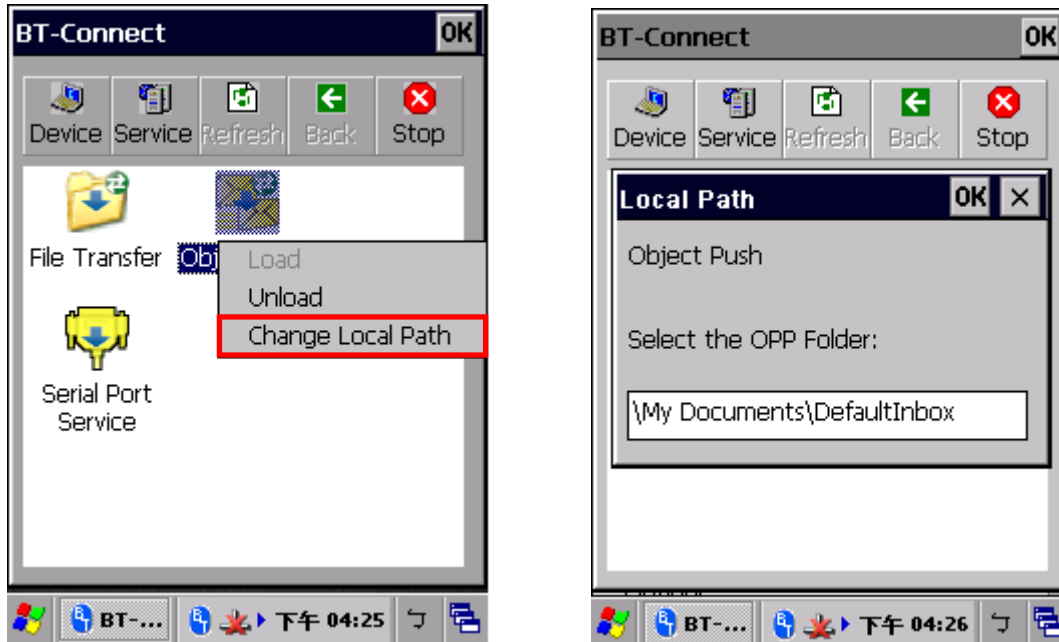


- 2) 點選 **OK** 以便確認變更。

4.2.12. BT MANAGER


BT Manager 頁面提供藍牙進階設定，可調整藍牙回連設定、藍牙搜尋時間等。

1) 點一下 **開始 | 設定 | 控制台 | BT Manager** 。
或

點一下 **Wireless Manager** 設定頁面的藍牙圖示 。

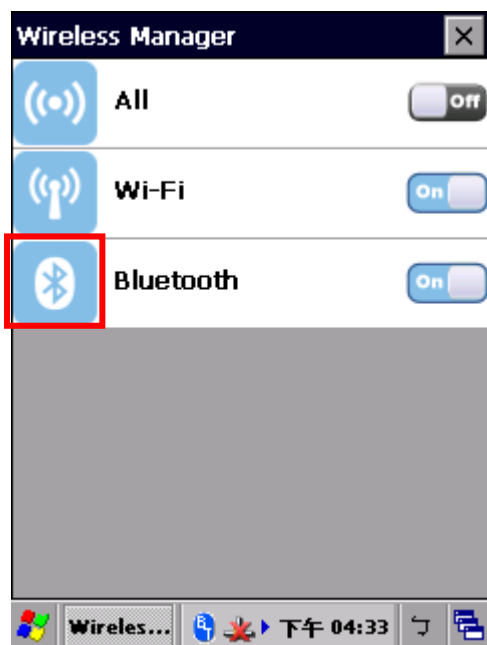


BT Manager 視窗開啟並顯示四個標籤頁：**General**、**Preference**、**BT-Connect** 與 **About**。

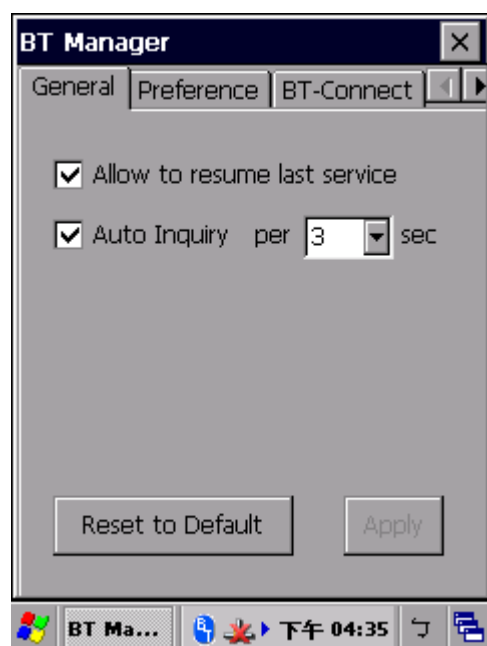

GENERAL 標籤頁

此頁面可設定是否要重新回連至斷線的藍牙服務，以及是否要自動搜索藍牙裝置以便回連。

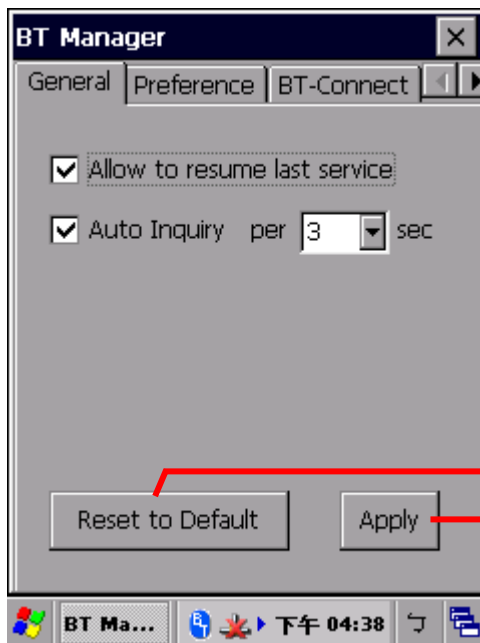

點一下以回復預設值

點一下以套用變更

設定	說明
Allow to resume last service	選取以便在行動電腦經過重置後，或在藍牙電源關閉/開啟之後，自動回連至先前連接的藍牙服務。
Auto Inquiry per [] sec	決定行動電腦在從暫停中喚醒後，重複搜索藍牙裝置的頻率。

- [Preference](#) 標籤頁可針對特定服務的 Last Connection 與 Auto Inquiry 調整相關設定。

備註：取消勾選 Auto Inquiry 可協助節省電力，因此建議必要時才選取此選項。

PREFERENCE 標籤頁

BT Manager 會列出所有已連線或先前曾經連線但已中斷的藍牙服務。從下拉式選單中選取特定的服務類別：



- ▶ Headset/Handsfree
- ▶ HID
- ▶ PAN
- ▶ SPP
- ▶ 其他 (FTP、OPP 與 DUN)

管理藍牙服務

清單中會顯示藍牙裝置的服務類型，包括服務/裝置圖示、裝置名稱及預設連線設定 (Last Connection 與 Auto Inquiry)。

有顏色的圖示表示該服務目前可使用

灰階的圖示表示該服務目前無法使用

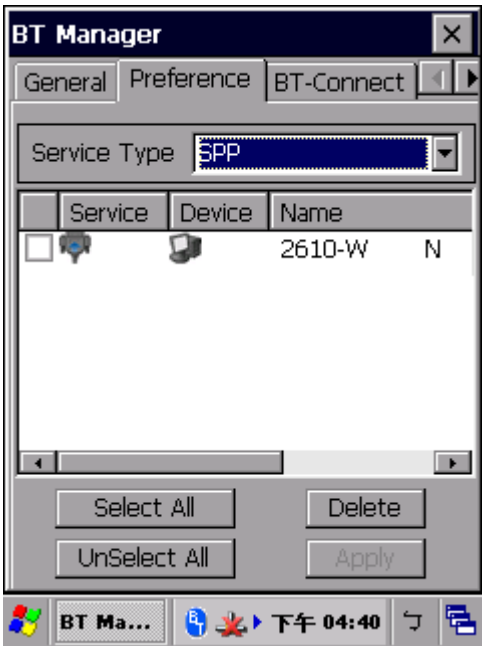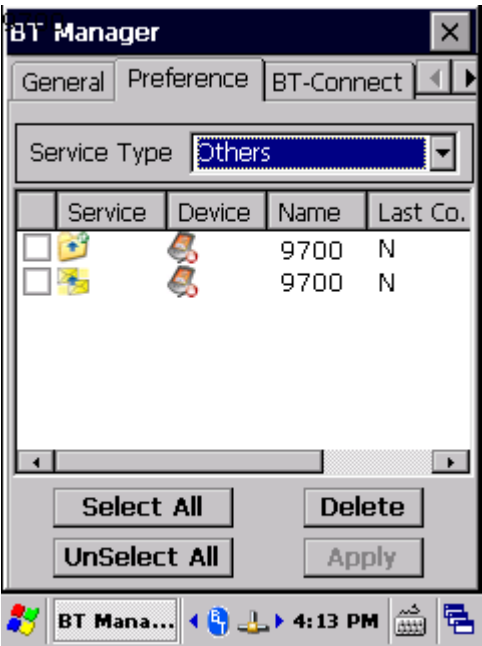


設定	說明
Select All	選取所有服務。
Unselect All	取消選取所有服務。
Delete	刪除選取的服務。 ▶ 您無法刪除啟用中的服務。
Apply	儲存針對此頁面所做的變更。

設定連線設定

您可以調整特定服務的回連偏好設定，在 **Last Connection** 與 **Auto Inquiry** 欄位選擇 **Y** 以便啟用，或選擇 **N** 以便停用。

- ▶ 若將 **Last Connection** 或 **Auto Inquiry** 設定為 **Y**，**General** 標籤頁上的 “Allow to resume last service” 和 “Auto Inquiry” 必須設定為啟用。若設定為停用，則 **Preference** 標籤頁上的設定會被自動忽略。

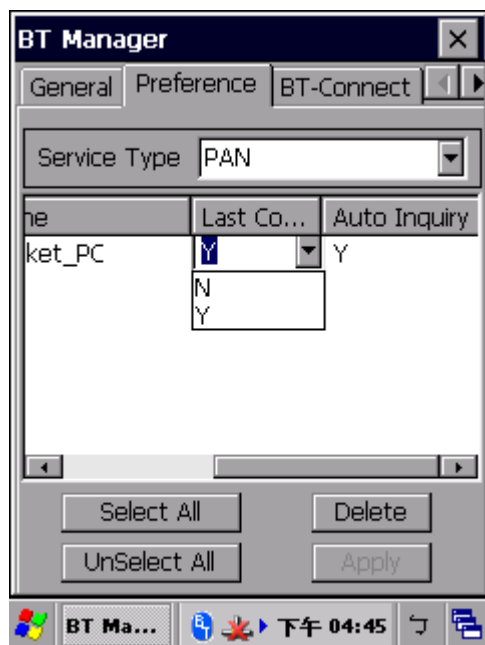


選項	說明
Last Connection	決定行動電腦在重新開機後，或關閉/開啟藍牙電源後，是否要回連至先前連接的服務。 提供的選項包括： ▶ Headset/Handsfree ▶ HID ▶ PAN ▶ SPP
Auto Inquiry	根據 “Last Connection” 的設定，改變此欄位的設定，決定是否要在特定的時間範圍過了之後自動搜索藍牙裝置。 Headset/Handsfree、HID 與 PAN 服務的 “Auto Inquiry” 欄位會自動依照 “Last Connection” 的設定。 當 SPP 服務的 “Last Connection” 欄位設定為啟用 (= “Y”)， “Auto Inquiry” 可設定為啟用或停用 (“Y” 或 “N”)。 ▶ 若啟用 Auto Inquiry，點選 General 標籤頁可設定行動電腦多久要進行一次自動搜索。

備註：建議僅在必要時將 “Auto Inquiry” 設定為啟用，其餘時候則設定為停用，以便節省電力。


儲存偏好設定變更

在變更偏好設定後，點選 **Apply** 會跳出警告視窗，提醒您必須依照[開啟/關閉藍牙](#)關閉再重新開啟行動電腦的藍牙電源，設定才會生效。

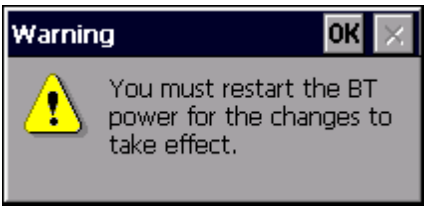

BT-CONNECT 標籤頁

BT-Connect 標籤頁可用於調整“**BT-Connect**”視窗的設定，與點選工作列上的藍牙圖示  功能相同。

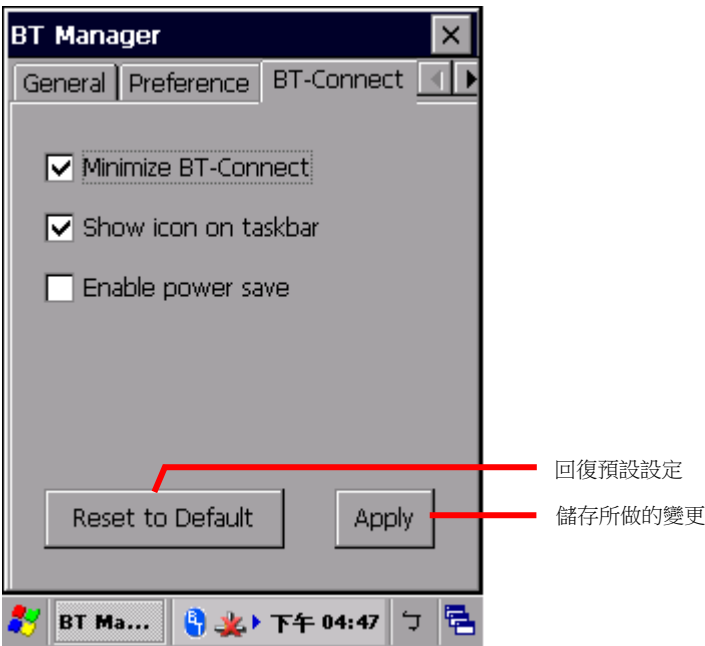

設定	說明
Minimize BT-Connect	在開啟 BT Connect 後，將視窗最小化在工作列上，以便持續提供藍牙服務。
Show icon on taskbar	選擇 BT Connect 執行時，是否要在工作列上顯示藍牙圖示  。
Enable power save	選擇是否將藍牙連線維持在低耗電模式，直到啟用特定的藍牙服務。

ABOUT 標籤頁

此頁面提供軟體版本與版權資訊。



使用其他工具程式

本行動電腦預裝有 CipherLab 開發的應用程式，可更進一步提升行動電腦的管理與應用。

這些應用程式包括：

應用程式	說明
Button Assignment	為實體按鍵自訂新功能。
Signature Utility	在觸控螢幕上簽名並加以記錄、檢視和編輯。
Backup Utility	將行動電腦上的登錄檔與系統檔案進行備份及還原。
Push to Talk	透過無線網路即時傳送語音內容。

本章內容

5.1 Button Assignment (自訂按鍵工具).....	152
5.2 Signature Utility (簽名工具)	165
5.3 Backup Utility (備份工具)	169
5.4 Push to Talk (無線對講機工具)	182

5.1. BUTTON ASSIGNMENT (自訂按鍵工具)

Button Assignment 自定按鍵工具可用於定義實體按鍵的功能。您可將一組自訂的按鍵設定儲存成單獨的設定檔，如此一來即可在不同的設定檔之間切換，快速達到不同的按鍵功能組合。您亦可另外自訂一組在功能鍵模式下作用的設定檔，以便在按下 **Fn** 鍵時使用。

5.1.1.開啟 BUTTON ASSIGNMENT


若要開啟自訂按鍵工具：

- 1) 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | Button Assignment** 。

Button Assignment 開啟並顯示 **Normal Mode** 標籤頁以及 **Function Mode** 標籤頁。

Normal 模式 標籤頁中包含三個欄位：**Icon** 欄位列出了可自定義的按鈕、**Key** 欄位列出各個按鈕預設的功能，而 **Enabled** 欄位顯示該按鈕的啟用狀態（在此欄位的每一個按鈕上點一下即可將其停用）。

螢幕最下方的工具列可用於執行進階功能，例如儲存設定檔，或重新載入已儲存之設定檔的設定內容。

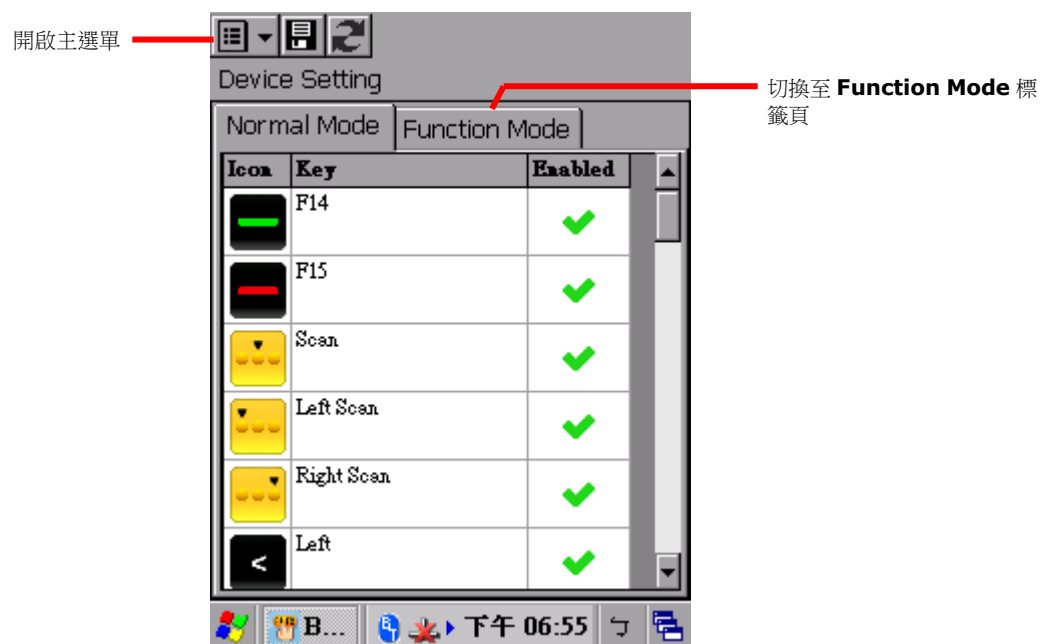


工具列圖式	說明
	開啟 Button Assignment 主選單，此選單可用來管理設定檔、將設定回復至預設值、查看版本資訊，或退出應用程式。
	將目前的設定儲存成新的設定檔，或儲存對開啟的設定檔所做的修改。
	將畫面重新載入成已儲存的設定檔。

5.1.2.重新定義按鍵

若要為按鍵指定新功能：

- 1) 依照[開啟 Button Assignment](#)所述開啟自訂按鍵工具。
- 2) 捲動至您要自訂的按鍵，在第一欄按鍵圖示或第二欄文字上點兩下進入設定選單。

按鍵的設定選單包含下列四個選項。

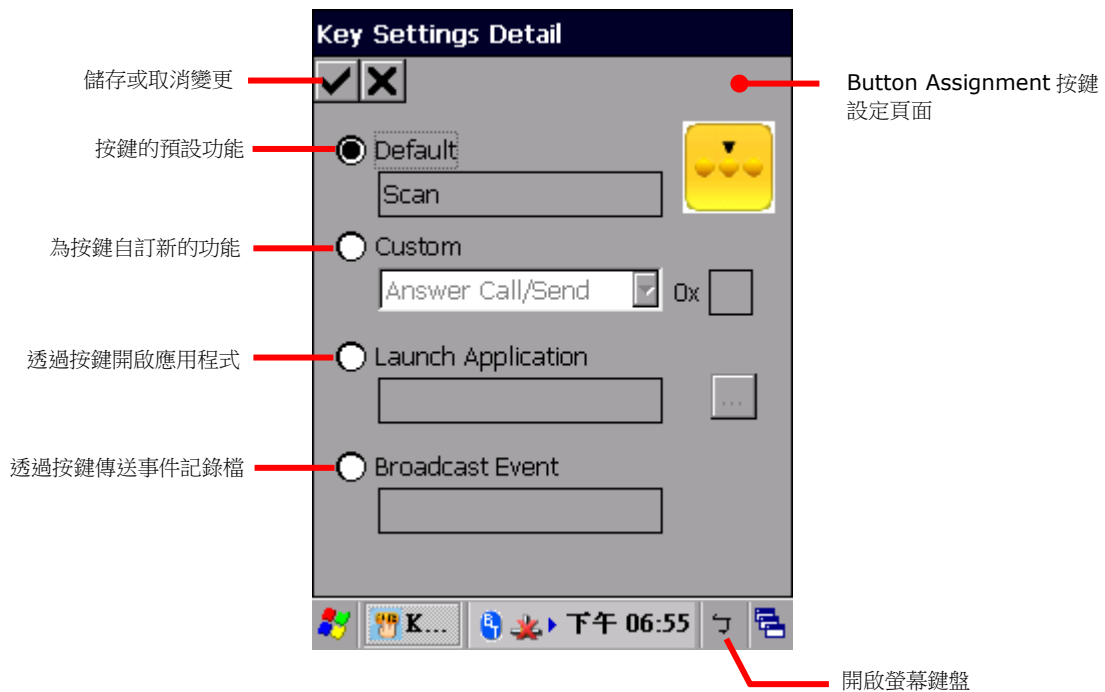


Item	Value
Default	將按鍵功能改回預設的設定。
Custom	選擇此項目後，可從下拉式選單選擇要為按鍵指定的功能。不同按鍵可能有不同的項目供選擇。 除了從下拉式選單選擇功能之外，您也可以選擇 "User define"，接著在旁邊的文字欄位輸入 Microsoft Virtual-Key Codes 。
Launch Application	選擇此項目，即可透過按下按鍵開啟指定的應用程式。使用旁邊的瀏覽按鈕瀏覽至應用程式的執行檔存放路徑。
Broadcast Event	選擇此項目，並在文字欄位中輸入一則 Windows 事件記錄檔。

- 3) 重新為按鍵指定功能，並點選 儲存變更，或點選 取消變更。
- 4) 開啟主選單，點選 **Write to device** 以套用設定。


啟用/停用按鍵功能

Device Setting 清單的最後一欄列出按鍵的啟用或停用狀態，您可以點一下此欄位以便切換。當按鍵功能停用時，表示該按鍵已被「鎖住」，按下時不會有任何效果。

啟用的項目會顯示為 ，而停用的項目則會顯示為 。

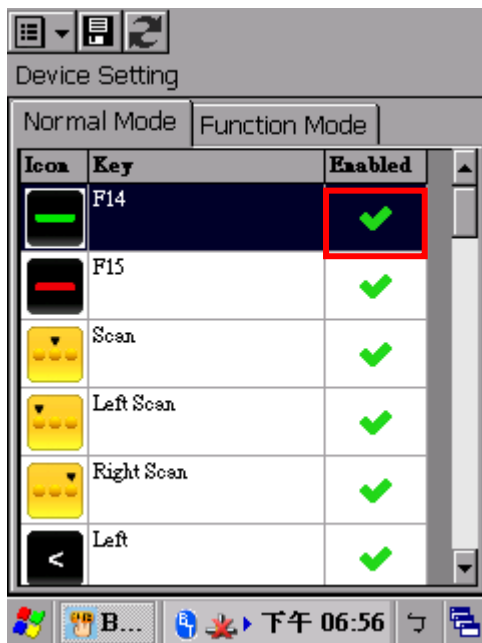

點一下最後一欄 “Enabled” 以便啟用或停用按鍵功能。

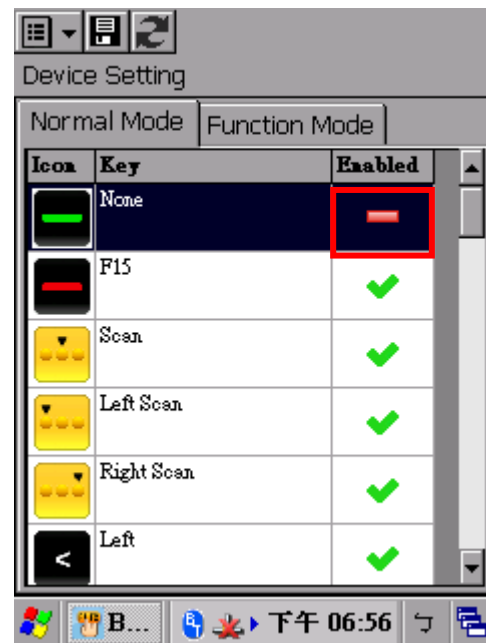

一旦按鍵被停用，最後一欄會顯示停用圖示，而項目敘述會變更為 “None”。

備註：

- (1) 按鍵功能必須啟用，才能進入按鍵的設定頁面。
- (2) 當按鍵被停用再啟用時，按鍵功能會回復成預設設定。

5.1.3.主選單

點一下主選單按鈕  即可開啟下列功能：

項目	說明												
User Profile	顯示除了預設設定之外其他已建立的設定檔，以及管理設定檔用的工具列：     . <table> <tr> <th>工具列圖示</th><th>說明</th></tr> <tr> <td></td><td>套用選定的設定檔。</td></tr> <tr> <td></td><td>回到上一個頁面。</td></tr> <tr> <td></td><td>刪除選定的設定檔。</td></tr> <tr> <td></td><td>匯入先前匯出的設定檔。</td></tr> <tr> <td></td><td>將設定檔匯出成 .xml 檔。</td></tr> </table>	工具列圖示	說明		套用選定的設定檔。		回到上一個頁面。		刪除選定的設定檔。		匯入先前匯出的設定檔。		將設定檔匯出成 .xml 檔。
工具列圖示	說明												
	套用選定的設定檔。												
	回到上一個頁面。												
	刪除選定的設定檔。												
	匯入先前匯出的設定檔。												
	將設定檔匯出成 .xml 檔。												
Read from device	讀取並顯示行動電腦上目前的設定。 此功能的使用時機為： ▶ 在建立新的設定檔前，查看目前的設定 ▶ 用來查看行動電腦當下的設定												
Write to device	將螢幕上顯示的設定套用到行動電腦上。只有在按下 Write to device 後，行動電腦上的設定才會變更。 此功能的使用時機為： ▶ 在建立完新的設定檔後 ▶ 在修改完已建立的設定檔後 ▶ 在將設定套用回預設值之後 ▶ 在刪除掉原本開啟的設定檔，且您要取代行動電腦上先前的設定時 在沒有點選此功能之前，螢幕上顯示的設定不會套用到行動電腦上。												
Reset to default	將螢幕上的設定回復成預設值。若要將預設值套用到行動電腦上，請再點選 Write to device 。												
About	顯示版權與版本資訊。												
Exit	退出應用程式。												

管理設定檔

建立設定檔

若要建立設定檔：

- 1) 載入預設設定，或讀取行動電腦上目前的設定。
- 2) 依照您的需求修改設定，再點選  為設定檔重新命名並儲存。
- 3) 點選  儲存，或  取消。

編輯設定檔

若要編輯目前的設定檔：

- 1) 點一下主選單按鈕 ，點選 **User Profile** 選項。
- 2) 選擇您要編輯的檔案，並點一下 。
- 3) 依照您的需求修改設定，再點選 。
- 4) 在出現的對話視窗中點選 **是** 確認，或 **否** 取消。

刪除設定檔


若要刪除已建立的設定檔：

- 1) 點一下主選單按鈕 ，點選 **User Profile** 選項。
- 2) 選擇要刪除的設定，點選 。
- 3) 在出現的對話視窗中點選 **是** 確認，或 **否** 取消。

匯入/匯出設定檔


您可以將設定檔匯出成一支單獨的 .xml 檔，並將檔案拷貝至其他行動電腦上，以便在不同裝置上套用相同的按鍵自訂設定。

- 1) 點一下主選單按鈕 ，點選 **User Profile** 選項。
- 2) 點選  以匯入先前匯出的設定檔。

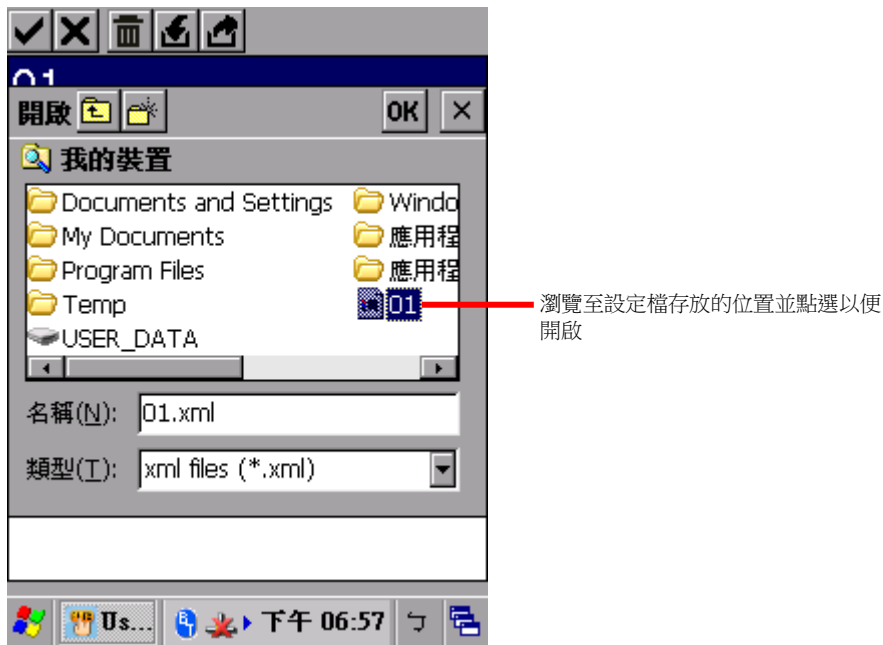

或

選擇您要匯出的設定檔，再點選  將設定匯出。

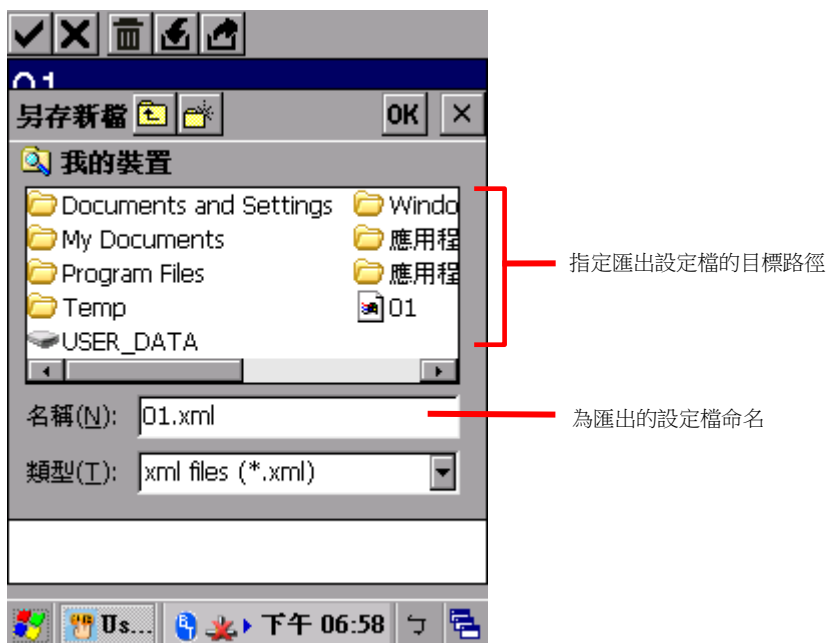


3) 點選  確認，或  取消。


讀取/寫入設定

分別使用 **Read from device** 及 **Write to device** 查看行動電腦上目前的設定，或將新修改的設定套用到行動電腦。查看[主選單](#)了解應在什麼時候使用這兩項功能。

當 **Button Assignment** 開啟時，點選 **Read from device** 可取得行動電腦上目前的設定（可能為預設設定、已儲存的設定、或先前套用的設定）。點選後，螢幕上所顯示的設定會標示為“Device Setting”。

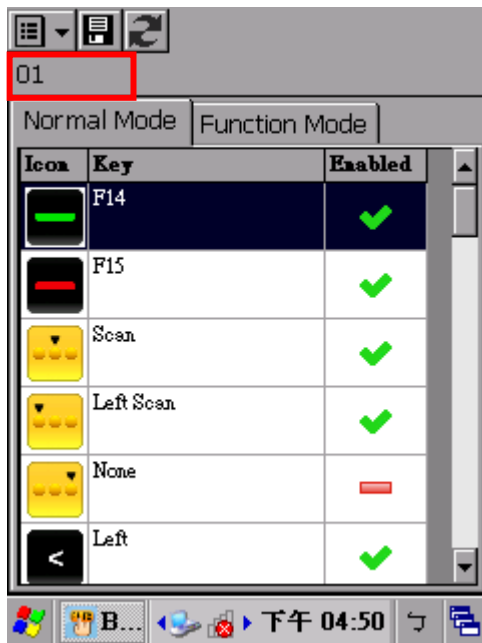

當建立並儲存完新設定檔，設定檔名稱會出現在螢幕左上角。

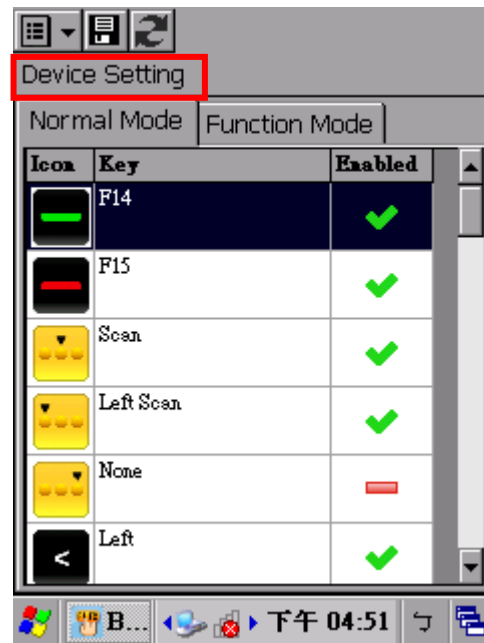

當設定檔經過 **Write to device** 套用至行動電腦，下一次開啟程式時或點選 **Read from device** 時，設定檔名稱會變更為“Device Setting”

回復預設值

在主選單中點選 **Reset to default** 可將預設設定顯示在螢幕上，之後可採取下列步驟之一：

- ▶ 若要將預設設定套用到行動電腦上，在主選單中點選 **Write to device**。
- ▶ 若要從預設設定建立新的設定檔，修改完預設設定後點選  即完成。

5.1.4. 鍵盤模式

30 鍵鍵盤與 38 鍵鍵盤兩者具備一般模式與功能模式可設定按鍵功能。按一下鍵盤上的 **Fn** 鍵即可開啟功能模式。

53 鍵鍵盤上僅提供一般模式。

30 鍵鍵盤

按鍵	一般模式	Fn 模式	一般選項	特殊選項 (僅一般模式)
	F14	F14	傳送鍵 停止鍵	
	F15	F15	開始功能表 OK	
	掃描鍵	N/A	Home End	Push to Talk
	左側掃描鍵	N/A	左 右	Push to Talk
	右側掃描鍵	N/A	上 下	Push to Talk
	左	Home	Page Up Page Down	
	上	Page Up	增加音量 減少音量	
	下	Page Down	增加背光亮度 減少背光亮度	
	右	End	Backspace Enter	
	Esc	Esc	Esc Tab Shift	
	Space	Start	-	
	Backspace	鍵盤鎖定	. *	
	Enter	Enter	# !	
	[.] 句號	N/A	@ \$ %	
	[1] 數字鍵	F9	^ & (	
	[2] 數字鍵	F10	) 1, 2, 3.....9, 0	
	[3] 數字鍵	F11	F1-24 使用者自定義	

4	[4] 數字鍵	F12	
5	[5] 數字鍵	增加背光亮度	
6	[6] 數字鍵	增加音量	
7	[7] 數字鍵	N/A	
8	[8] 數字鍵	減少背光亮度	
9	[9] 數字鍵	音量	
0	[0] 數字鍵	N/A	
F1	F1	F5	
F2	F2	F6	
F3	F3	F7	
F4	F4	F8	

38 鍵鍵盤

按鍵	一般模式	Fn 模式	一般選項	特殊選項 (僅一般模式)
	F14	F14	傳送鍵 停止鍵	
	F15	F15	開始功能表 OK	
	掃描鍵	N/A	Home End	Push to Talk
	左側掃描鍵	N/A	左 右	Push to Talk
	右側掃描鍵	N/A	上 下	Push to Talk
	左	Home	Page Up Page Down	
	上	Page Up	增加音量 減少音量	
	下	Page Down	增加背光亮度 減少背光亮度	
	右	End	Backspace Enter	
	Esc	Esc	Esc Tab Shift	
	空白鍵	Start	-	
	Backspace	鍵盤鎖定	. *	
	Enter	Enter	# !	
	[,] 逗號		@ \$	
	[.] 句號	N/A	% ^ &	
	數字鍵 1, 2, 39, 0	--	() 1, 2, 3.....9, 0 F1-24 使用者自定義	
				
				
	F1	F11		
	F2	F12		

F3	F3	F13	
F4	F4	F14	
F5	F5	N/A	
F6	F6	增加背光亮度	
F7	F7	增加音量	
F8	F8	N/A	
F9	F9	減少背光亮度	
F10	F10	減少音量	

53 鍵鍵盤

按鍵	一般模式	一般選項	特殊選項
	F14	傳送鍵 停止鍵	
	F15	開始功能表 OK	
	掃描鍵	Home End	Push to Talk
	左側掃描鍵	左 右	Push to Talk
	右側掃描鍵	上 下	Push to Talk
	左	Page Up Page Down	
	上	增加音量 減少音量	
	下	增加背光亮度 減少背光亮度	
	右	Backspace Enter	
	Esc	Esc Tab Shift	
	空白鍵	-	
	Backspace	. * #	
	Enter	! @	
	[*] 星號	\$ %	
	[.] 句號	^ &	
	字母鍵 A-Z	() 1, 2, 3.....9, 0 F1-24 使用者自定義	
	數字鍵 1, 2, 3.....9, 0		



備註： 在一般模式下，中央掃描鍵與兩側掃描鍵可指定為 Push to Talk 的 PUSH 發話按鍵。

5.2. SIGNATURE UTILITY (簽名工具)


Signature 簽名工具可用來記錄、檢視並編輯簽名檔。

5.2.1. 開啟簽名工具

若要開啟簽名工具：

- 1) 點選 **開始 | 程式集 | Signature** 。

簽名工具開啟並顯示上方工具列及下方的簽名區域。

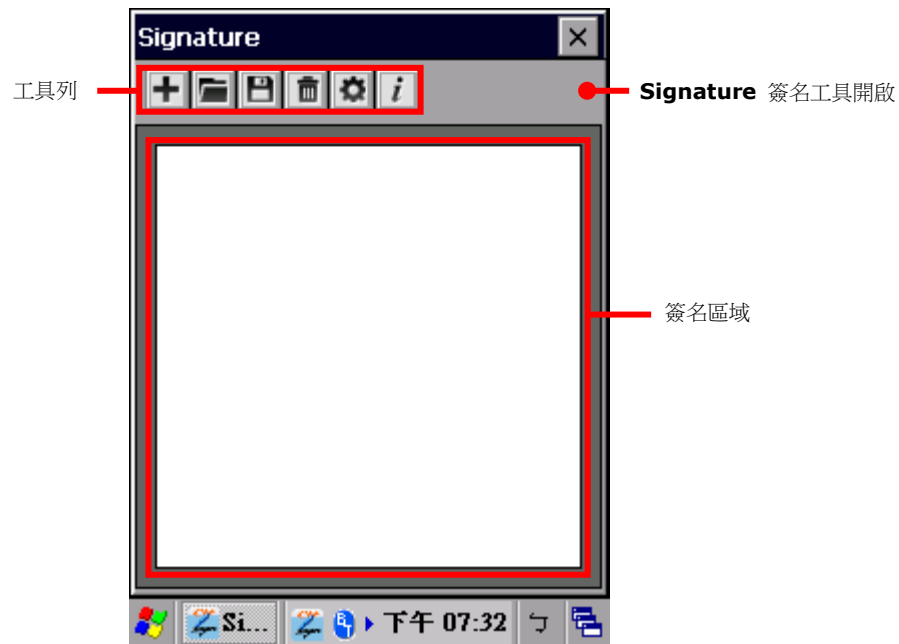

工具列

工具列中包含數個動作執行按鈕。

圖示	說明
	建立新檔案。
	載入簽名檔影像。
	將畫面上的簽名儲存成影像檔 (BMP、JPG 或 Locus 格式)。
	清除簽名區域。
	開啟偏好設定。
	查看應用程式版本與開發人員資訊。

5.2.2.擷取簽名

若要擷取簽名：

- 1) 依照[開啟簽名工具](#)所述開啟 **Signature** 工具程式。
- 2) 使用觸控筆在簽名區域內簽上您的姓名。



- 3) 點選  圖示，將圖檔儲存成 BMP、JPG 或 Locus 格式。

OR

點選  圖示，捨棄並重新簽名。

- 4) 點選右上角的 ，關閉應用程式。

5.2.3. 查看或編輯已儲存的簽名

若要查看行動電腦上已儲存的簽名：

1) 依照[開啟簽名工具](#)所述開啟 **Signature**。

2) 點選工具列上的  圖示。

應用程式開啟，並出現畫面讓您選擇要檢視的檔案的儲存位置與檔案類型。所有符合條件的檔案都會列出。

3) 瀏覽並選擇欲查看的簽名檔案。

4) 點擊要查看的簽名檔案。

畫面上會出現一則對話視窗，詢問您是否要編輯開啟的簽名檔。

5) 若您要編輯檔案，點選 **Yes** 確認。

或

若您只要查看檔案，點選 **No** 取消。

備註：**Signature** 簽名工具能載入的檔案大小上限為 640 x 480 pixels，如果檔案超出此大小，則會出現錯誤訊息顯示檔案無法開啟。


5.2.4. 偏好設定

透過 **Signature** 應用程式的更偏好設定，您可以變更簽名筆跡的粗細與顏色，以及簽名區域的背景顏色。

若要開啟偏好設定：

- 1) 依照[開啟簽名工具](#)所述開啟 **Signature**。
- 2) 點選工具列上的  圖示。

偏好設定開啟並顯示 **Pen Width** 標籤頁。

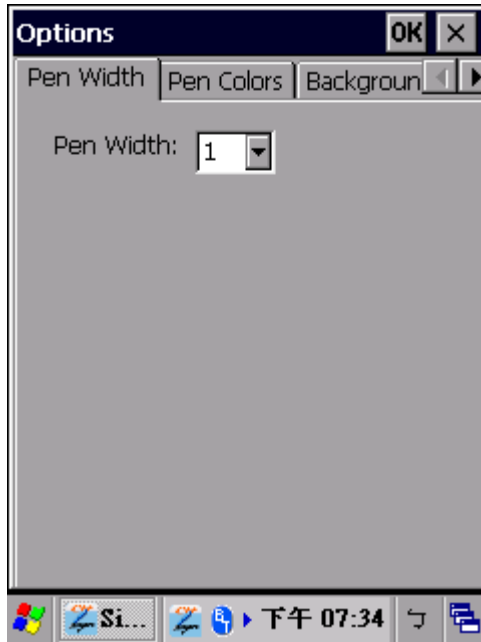

- 3) 使用 **Pen Width**、**Pen Colors** 和 **Background Colors** 標籤頁調整簽名筆和簽名區域的樣式。
- 4) 點選  儲存設定，或點選  取消變更並離開。

5.3. BACKUP UTILITY (備份工具)

CipherLab Backup Utility 備份工具程式正如其名，用來執行電腦的備份及回復動作，使用者可透過它複製檔案再重新載入系統內。當軟體發生錯誤或硬體故障而造成資料損失時，此工具程式便發揮極大效益。

Backup Utility 能協助您定時備份重要檔案，以備不時之需。

工具程式特色：


- ▶ 保留並回復系統登錄檔及系統檔。
- ▶ 彈性的檔案選擇空間。

5.3.1. 開啟備份工具程式

若要開啟 Backup Utility 工具程式：

- 1) 點選 **開始 | 程式集 | Backup Utility** 。

Backup Utility 開啟並顯示 **Registry** 標籤頁。

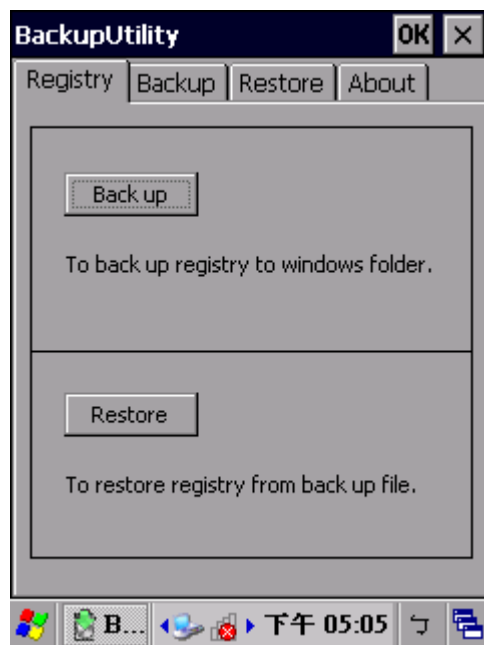

四個標籤頁摘要說明如下：

標籤頁	說明
Registry	▶ 備份系統登錄檔 ▶ 還原系統登錄檔
Backup	複製系統檔
Restore	還原系統檔
About	提供軟體版本及開發者資訊。

5.3.2. 登錄檔備份及還原

「登錄檔」為關於系統及應用程式設定資訊的資料庫，是構成作業系統的基礎架構。

以下說明如何備份及還原系統登錄檔。


登錄檔備份

登錄檔備份指的是在系統處於穩定狀態時，於特定時間點保留系統及應用程式設定。此備份檔能在系統出錯或產生衝突時發揮功用，讓系統回復正常狀態。

若要進行系統登錄檔備份：


- 1) 依照[開啟備份工具程式](#)中所述開啟 Backup Utility。
- 2) 點選 **Back up** 按鈕。

螢幕上出現對話方塊提醒您在備份前將所有應用程式關閉。

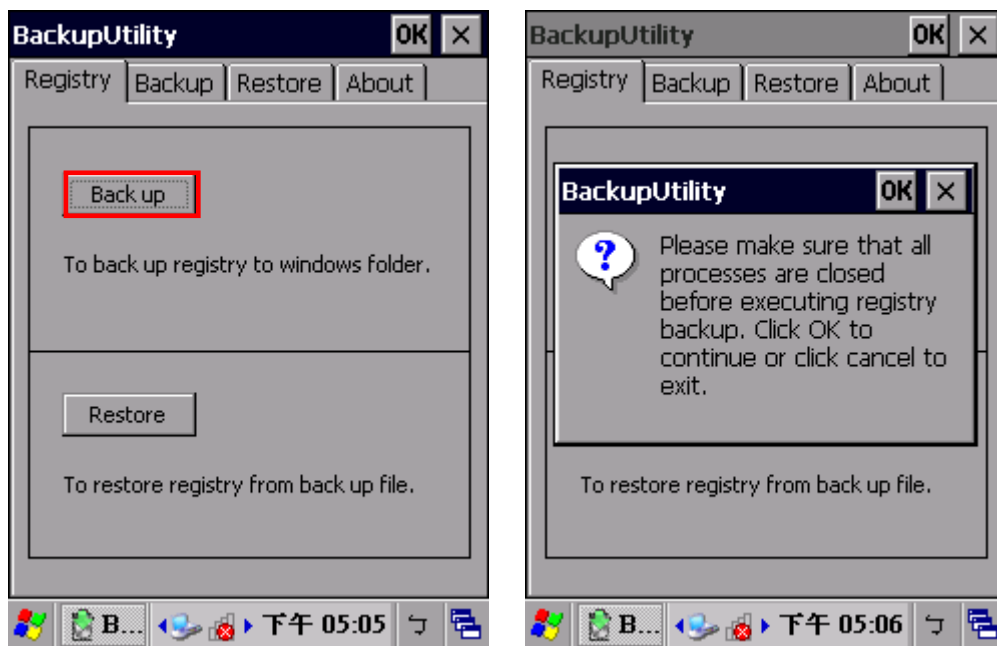

- 3) 點選  以繼續或  以取消。

登錄檔在數秒後備份完畢。點選  即可關閉視窗。

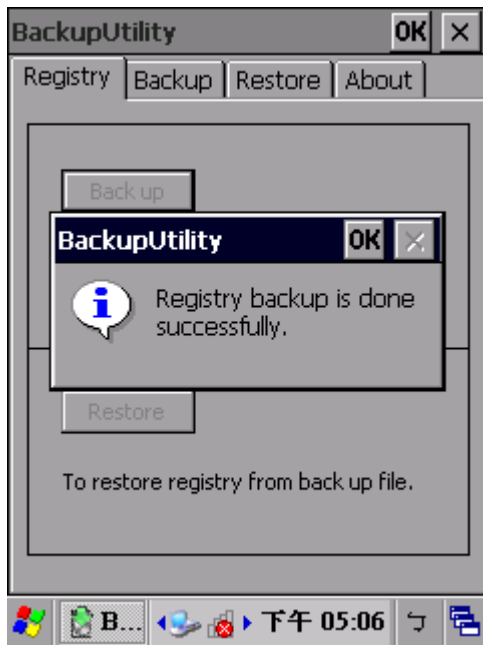

警告：當您對系統設置和設定做任何變更，請務必記得再次備份登錄檔，以便將更新的系統登錄檔存入。



登錄檔還原

登錄檔還原能讓系統及應用程式設定回復到稍早系統較穩定的時間點。定期將登錄檔進行備份，有利於後續在問題時機採取登錄檔還原的程序。

若要還原登錄檔：


- 1) 依照[開啟備份工具](#)中所述開啟 Backup Utility。
- 2) 點選 **Restore** 按鈕。

螢幕上出現對話方塊提醒您在還原前將所有應用程式關閉。

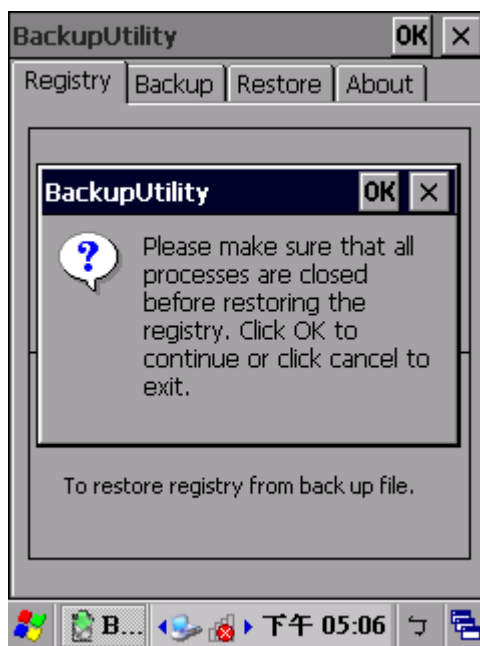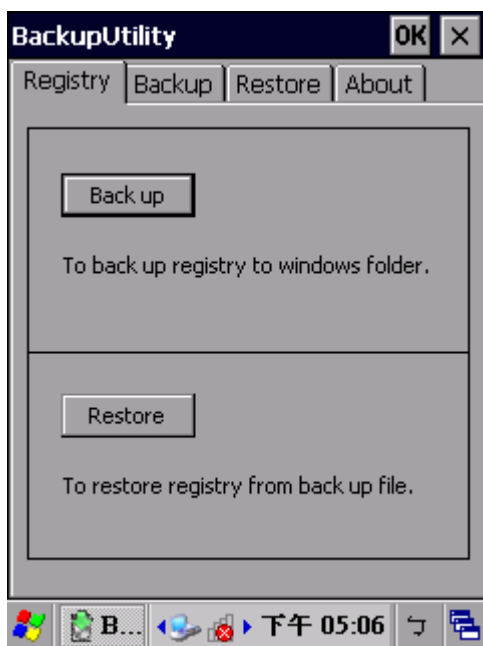

- 3) 點選  確認，或點選  取消。

登錄檔還原隨即開始。結束時螢幕上會出現對話方塊通知，提示您必須重置 (Warm boot) 行動電腦，讓設定值生效。

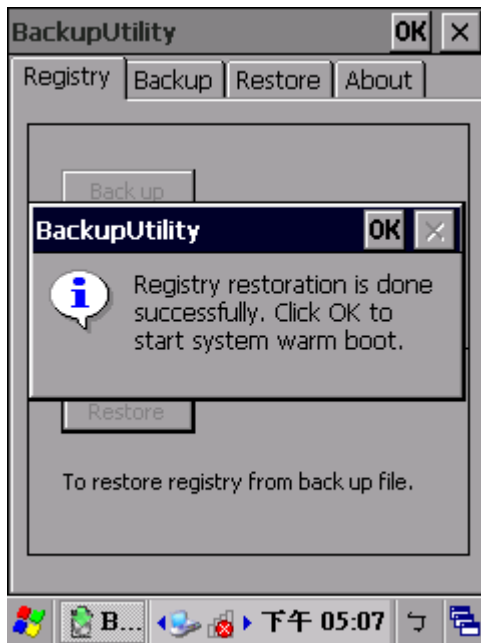

- 4) 點選  即可重置行動電腦。系統及應用程式設定會回復到稍早備份時的狀態。

5.3.3. 系統檔案備份及還原

系統檔案備份

Backup 標籤頁可用來進行系統檔的備份。

若要備份系統檔：


- 1) 依照[開啟備份工具](#)中所述開啟 Backup Utility。
- 2) 點選 **Backup** 標籤頁。

Backup 標籤頁開啟，並開始搜尋及匯入 **\My Device** 路徑下的資料系統。




- 3) 搜尋完畢後，螢幕上會顯示找到的資料系統，並出現對話方塊提醒您在備份前將所有應用程式關閉。

點選對話方塊右上角的 **OK**。

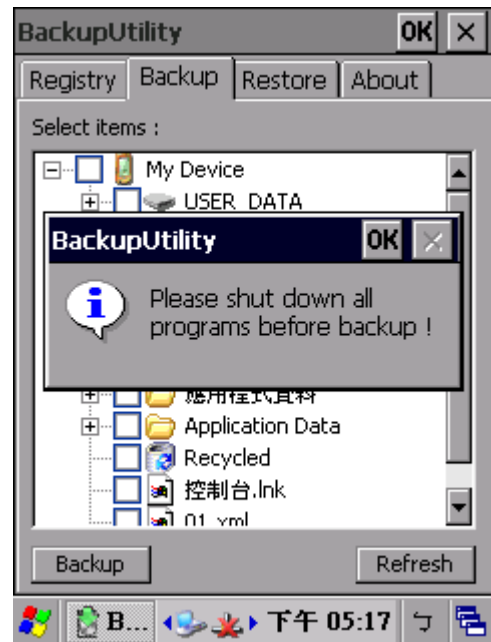


- 4) 檔案系統會呈現樹狀階層結構，前方的“+”代表可展開的項目或子項目。每一個項目前方皆有核取方塊供勾選。

將您要備份的檔案勾選起來。

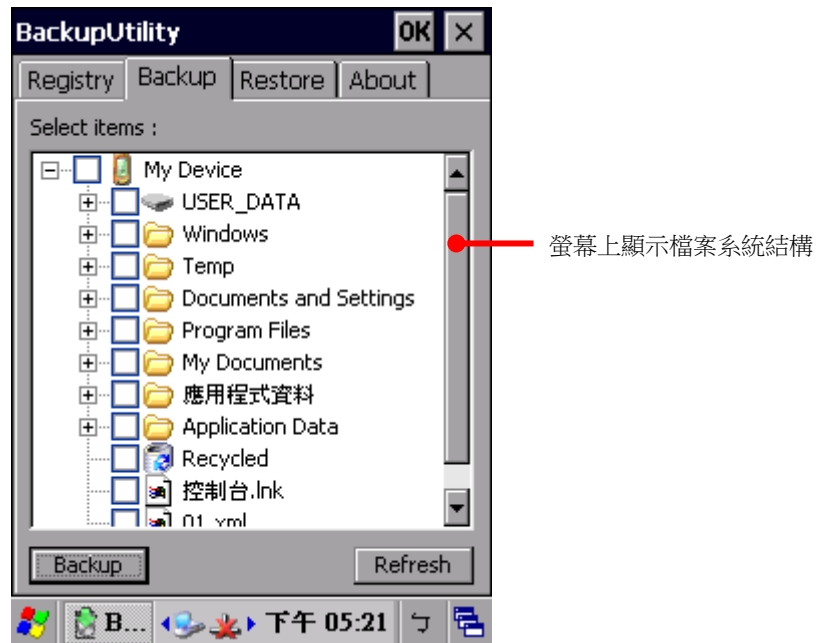

如果列表中沒有出現 Machine Registry 及 User Registry 兩項，表示登錄檔尚未進行備份。請先進行[登錄檔備份](#)後，再點選 **Refresh** 更新。


- 5) 點選左下角的 **Backup** 鍵。您可以在開啟的頁面中變更備份檔的儲存位置與檔名，並查看估計的檔案數量與大小為何。

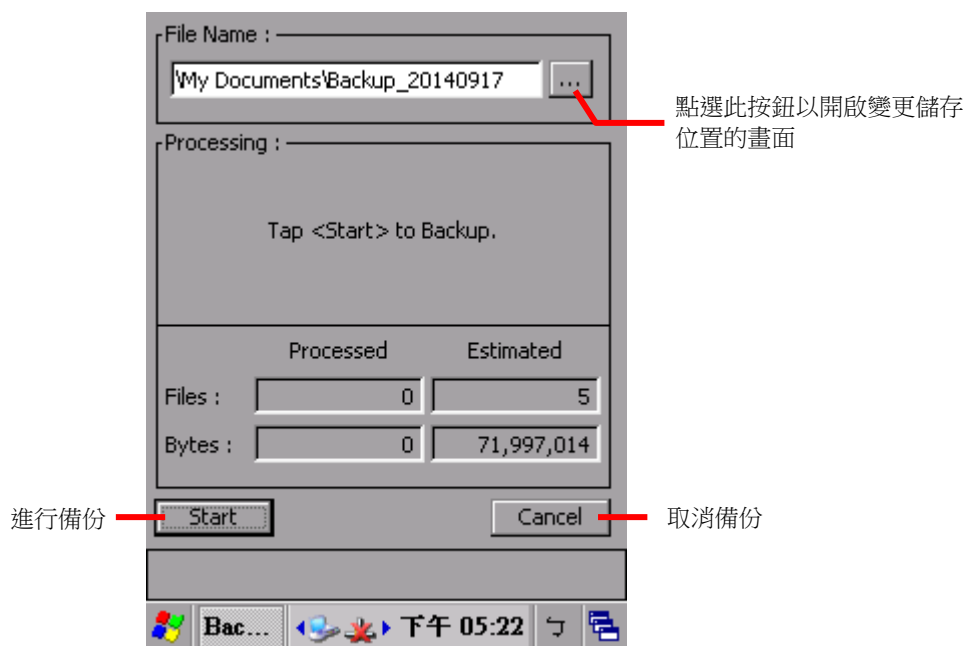


依照預設，備份檔案會儲存至 **\My Device\My Documents**，檔案名稱為「Backup_YYYYMMDD.bkp」。您可以在文字欄位中更改檔名，或點選  變更儲存位置。

- 6) 點選 [**Start**] 以進行備份。

工具程式隨即產生備份檔案，結束後會顯示完成畫面。

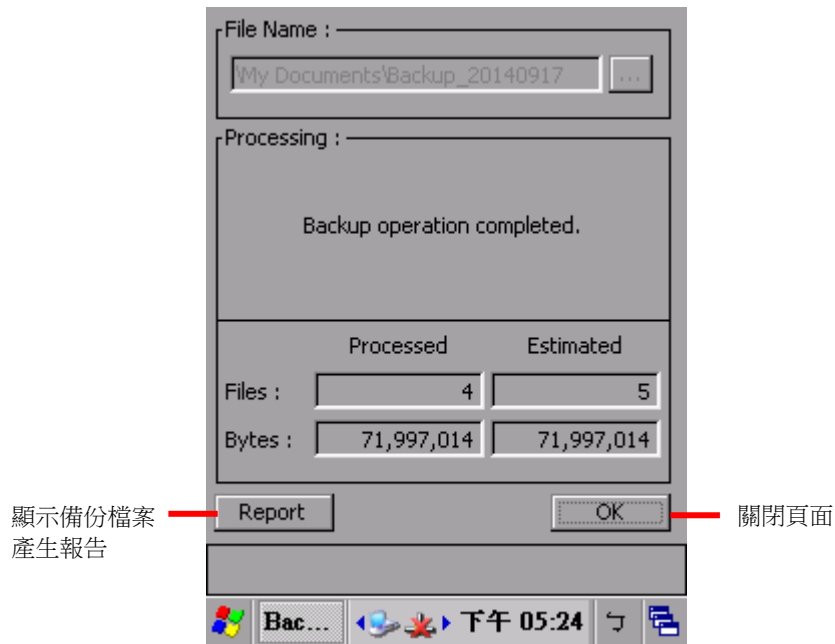

- 7) 點選 **OK** 離開備份頁面，或點選 **Report** 查看產生備份檔的相關資料。

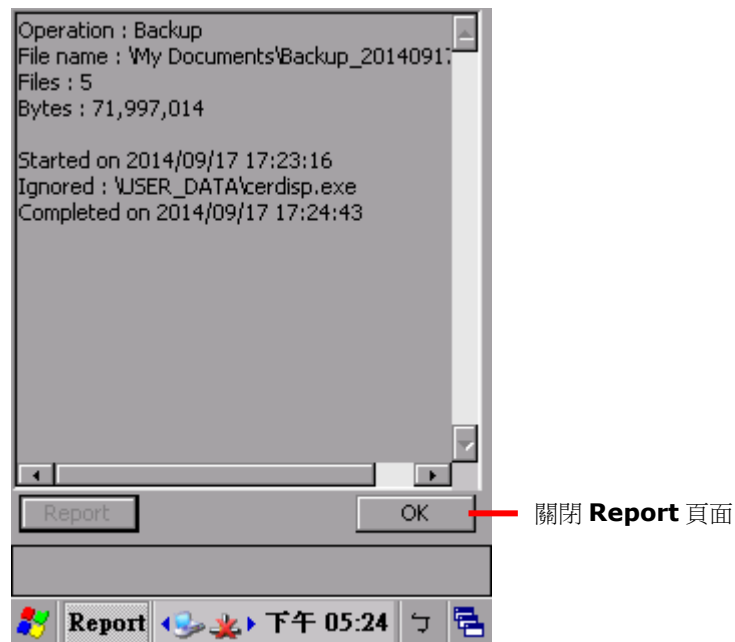

\\My Device\\My Documents 路徑下會產生一支.bkp 備份檔案，以便在緊急狀況下進行必要的復原動作。

系統檔案還原

不論系統檔儲存在行動電腦內部或外部儲存裝置，皆可進行系統復原動作。使用者可透過 **Restore** 標籤頁來進行系統檔的復原。

還原程序分為手動還原與自動還原。

手動還原


完整還原

若要復原裝置上的資料：


- 1) 依照[開啟備份工具](#)中所述開啟 Backup Utility。
- 2) 點選 **Restore** 標籤頁。

備份工具會開始搜尋行動電腦上可用的備份檔案，一旦搜尋結束，便會在 **Available backup files** 方塊中顯示結果。

如果自動搜尋並未開始，或清單中並未列出您要使用的備份檔案，點選螢幕右下角的 **Refresh** 按鈕以便更新清單。

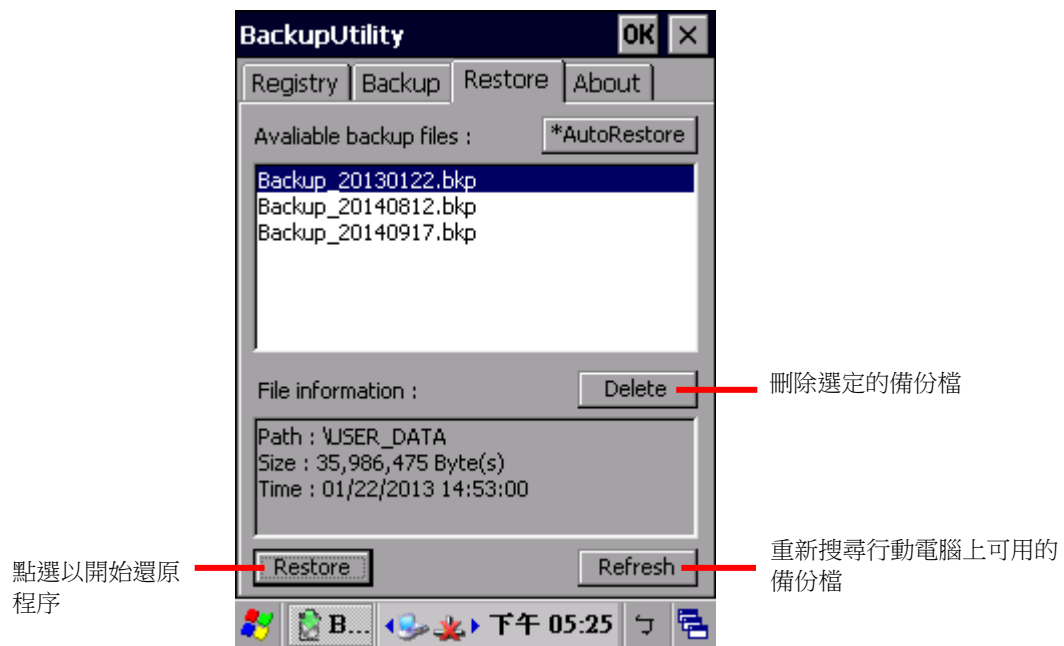


- 3) 在清單中點選要使用的備份檔案。
- 4) 點選螢幕左下角的 **Restore** 按鈕。

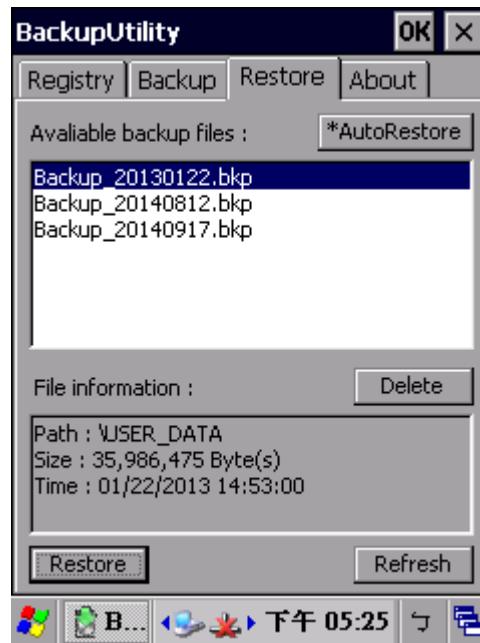


- 5) 螢幕上會顯示估計的儲存空間大小。

點選螢幕左下角的 **Start** 按鈕。

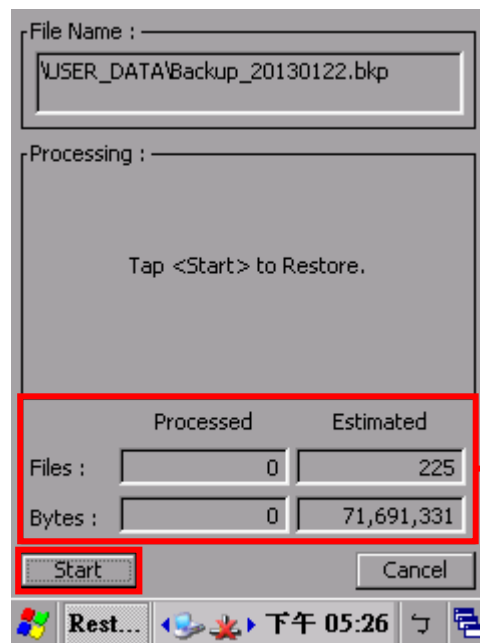


所需儲存空間估計值

- 6) 還原程序開始，此時選定的系統檔案備份檔會更新至行動電腦上。依照畫面上跳出的對話框，重置行動電腦以便套用變更。


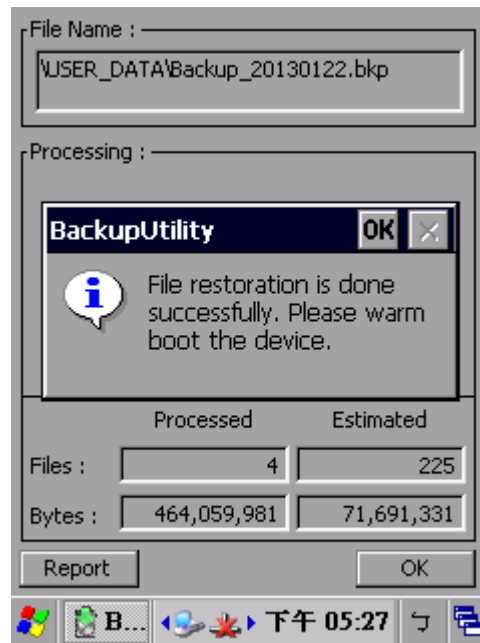


部分還原

- 1) 若要進行部分還原，在清單中選擇要使用的備份檔，並點兩下。

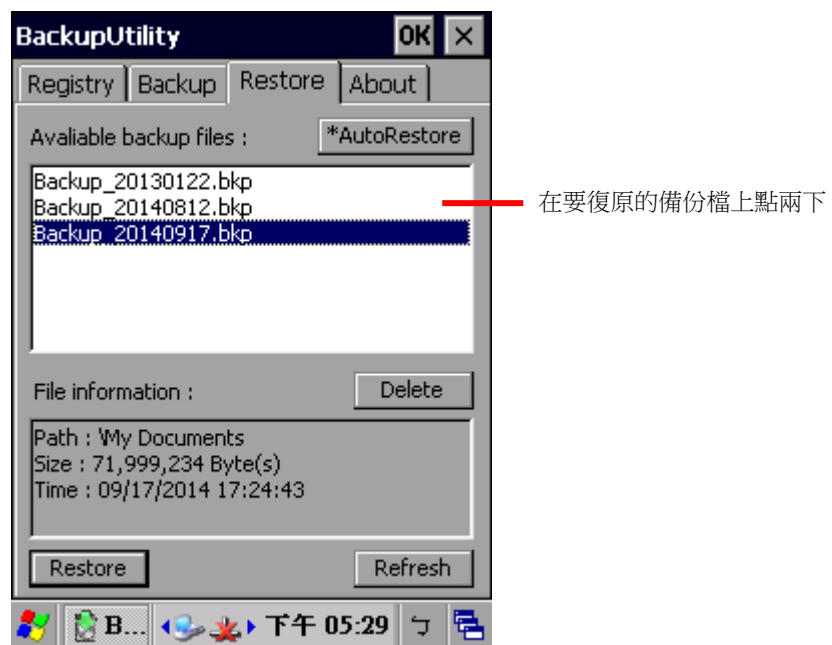


- 2) 等候數秒鐘，行動電腦會列出選定的備份檔案中的資料儲存結構。在清單中選取您要還原的項目，並點選 **Restore**。

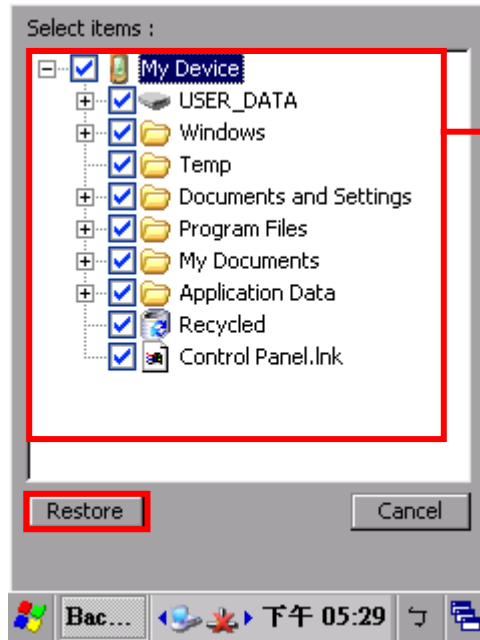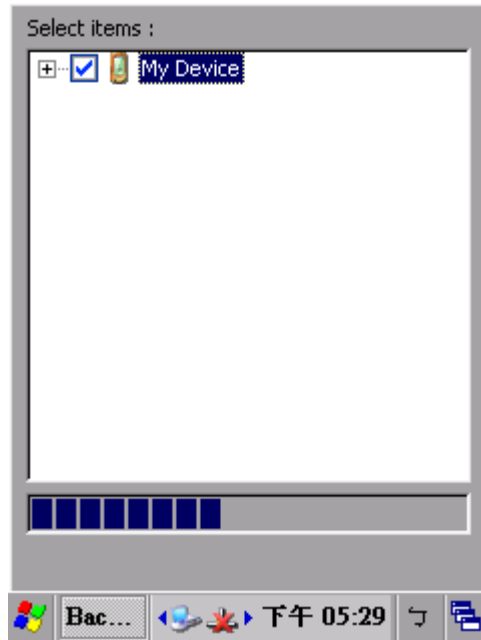


選取要還原
的項目

- 3) 螢幕上會顯示估計的儲存空間大小。
點選螢幕左下角的 **Start** 按鈕。

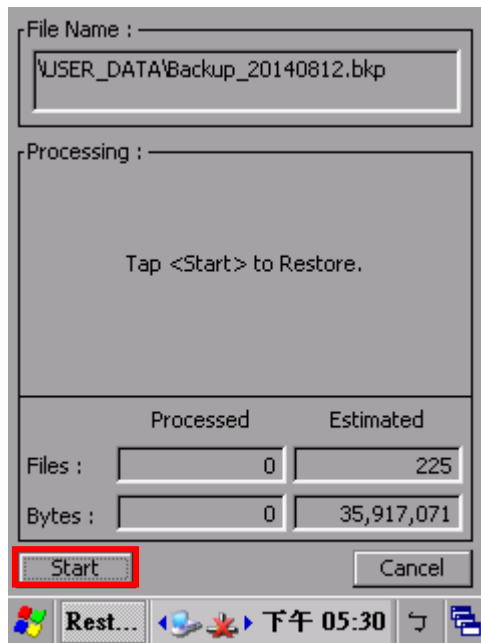


- 4) 還原程序開始，此時選定的系統檔案備份檔會更新至行動電腦上。依照畫面上跳出的對話框，重置行動電腦以便套用變更。

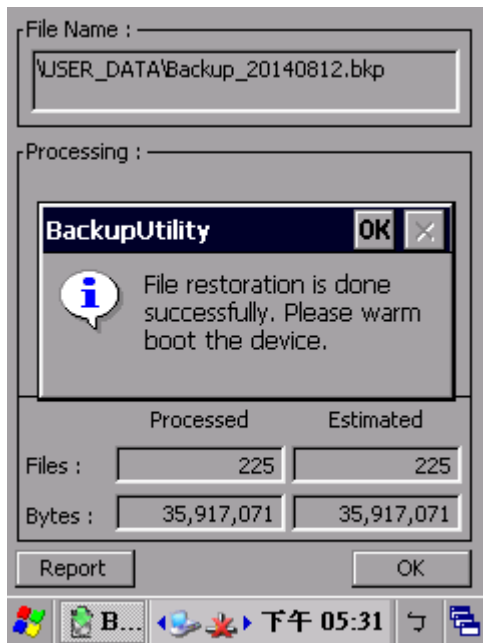

自動還原

您可以選定備份檔，讓行動電腦進行自動還原。

- 1) 若要使用自動還原功能，點選 **Backup** 時，請變更備份檔儲存的位置，將其儲存在 **\\USER_DATA** 儲存空間下。

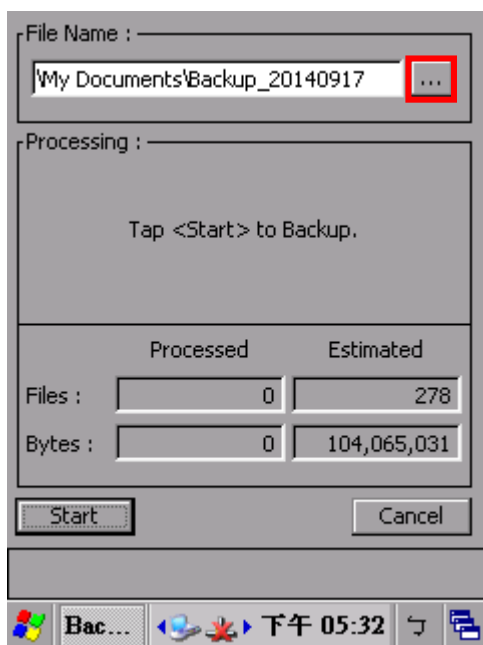


- 2) 點選 **Start** 開始進行備份。



- 3) 在清單中選定要使用的備份檔，並點選***AutoRestore**。

選定的備份檔前面會以星號 (*) 標示。當您下一次將行動電腦執行 Clean Boot 以還原至原廠預設值時，選定的備份檔便會套用到行動電腦上。

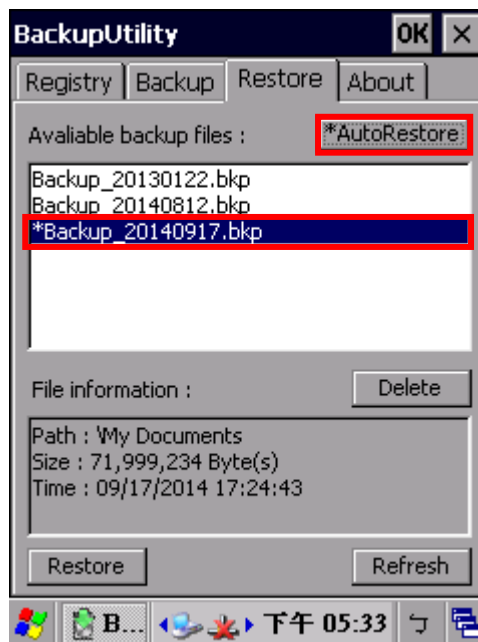

備註：

- (1) 自動還原時，開始 | 設定 | 控制台 | 設定 下的系統空間指標會一併被更新。
- (2) 選定備份檔後，需點選標題列上的 **OK** 以便儲存設定。

5.4. PUSH TO TALK (無線對講機工具)

Push to Talk 對講機工具可讓同一個群組中的使用者只需要按下一個按鈕，便能即時傳遞語音訊息給其他使用者。

5.4.1. 開啟無線對講機工具

一旦在行動電腦上開啟無線對講機工具 **Push to Talk**，應用程式會持續在背景執行，便於隨時收到訊息。

若要開啟無線對講機工具：

- 1) 點選 **開始 | 程式集 | Push to Talk** 。

Push to Talk 頁面開啟，畫面上方有一選單列，中間則有一枚 **PUSH** 鍵。



操作模式

根據 [PTT Configuration](#) 中選定的操作模式，Push to Talk 應用程式在開啟後可以持續保持顯示在畫面上，也可最小化並保持在背景執行。點選工作列上的  即可重新顯示最小化的應用程式。可選擇的操作模式如下：

模式	說明
Normal Mode	Push to Talk 開啟並保持在螢幕上。
Auto-hide	Push to Talk 首次開啟時便會最小化。當按下實體發話按鍵時，應用程式會顯示在螢幕上；當放開實體發話按鍵時，應用程式會再次最小化。
Always Hide	Push to Talk 首次開啟時便會最小化，並持續保持最小化。

5.4.2. 在群組中傳送/接收訊息

Push to Talk 透過整個群組傳送語音訊息，意即當群組中的一台裝置發話時，其餘裝置都會接收到語音訊息。所有連接到同一個 Wi-Fi 子網路，且已執行 **Push to Talk** 的裝置會自動被歸類到同一個群組。因此，建立群組的方式，就是讓所有裝置連線到同一個子網路，並在裝置上執行 **Push to Talk**。

群組中的每一台裝置都可向其他裝置發話，也可接收其他裝置的語音訊息。當群組中的其中一個裝置發話的同時，其他所有裝置都會變成語音訊息的接收對象。

備註：為了保持最佳效果，建議 Wi-Fi 訊號強度應大於 -60 dB。

傳送語音訊息


若要向其他裝置發話：

- 1) 依據[使用 Wi-Fi](#)的設定，讓所有您想溝通的裝置連接至同一個 Wi-Fi 子網路下的存取點。
- 2) 依照[開啟無線對講機工具](#)所述，在所有裝置上開啟 **Push to Talk**。

Push to Talk 開啟，並顯示為等待接收訊息。



- 3) 準備發話時，將中央的 **PUSH** 鍵按住不放。**PUSH** 鍵會變成紅色，表示可開始發話，此時您可對著行動電腦的話筒說話。

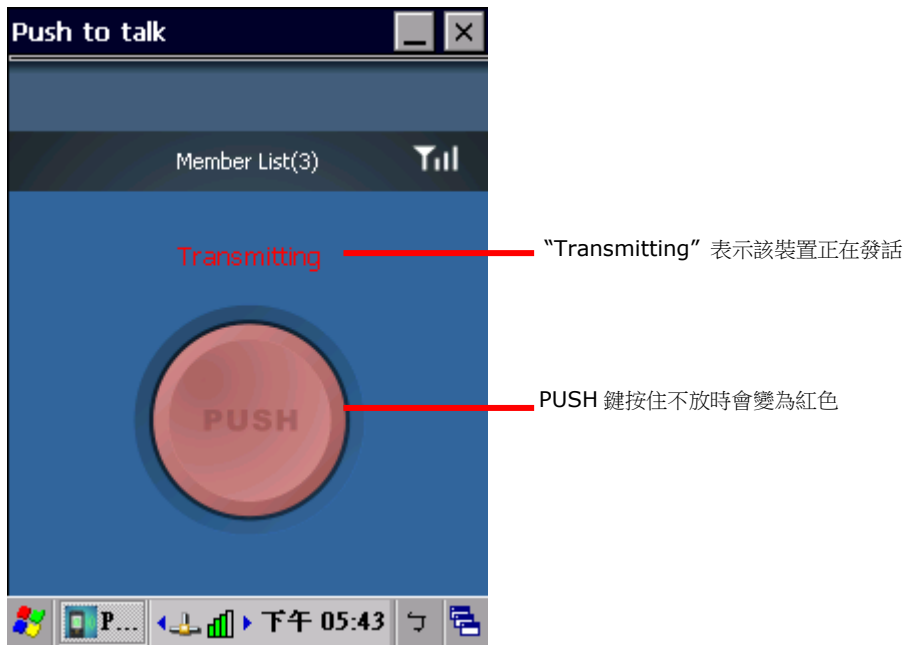

當您結束發話時，即可放開 **PUSH** 鍵。**PUSH** 鍵會回復成灰色，您的裝置也會回復到聲音接收模式。


接收語音訊息

若要接收來自群組其他成員的語音訊息：

- 1) 依照[使用 Wi-Fi](#) 中所述，讓所有裝置連線到同一個子網路下的存取點。
- 2) 依照[開啟無線對講機工具](#)所述，在所有裝置上開啟 **Push to Talk**。

Push to Talk 開啟並顯示為等待接收訊息。

當群組中有一台裝置正在發送語音訊息，其他裝置上的 **PUSH** 鍵會被停用並變成深灰色。畫面上會顯示正在發話的裝置名稱。

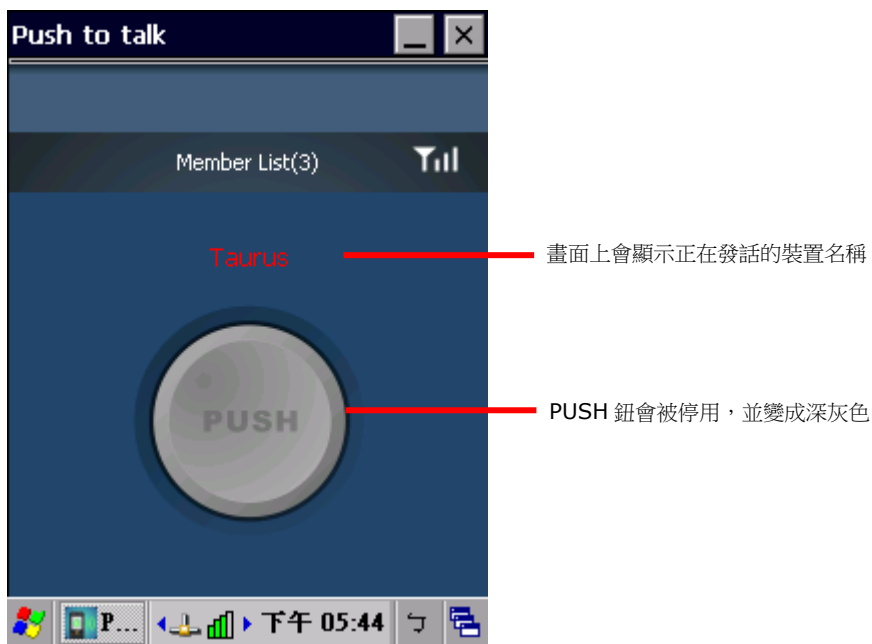

- 3) 即使螢幕上正在操作中的應用程式並非 **Push to Talk**，只要您沒有關閉程式，您的裝置便可持續收到群組的發話訊息。您可以將 **Push to Talk** 最小化，讓程式在背景執行，並繼續您的日常工作，不需擔心遺漏任何發話。

備註：當行動電腦進入暫停模式，或 Wi-Fi 連線中斷時，便無法接收任何語音訊息。

自訂其他按鍵為 **PUSH** 鍵

預設的發話鍵為畫面上的 **PUSH** 鍵，但您亦可視需求自訂其他實體按鍵為 **PUSH** 鍵。可自訂的實體按鍵包括：

- ▶ 掃描鍵
- ▶ 側面掃描鍵
- ▶ 應用程式鍵

參見 [Button Assignment \(自訂按鍵工具\)](#) 查看如何自訂上述實體按鍵。

管理成員名單

成員名單 (Member List) 中列出了群組中所有其他裝置 (不包括您本身的裝置)。這些裝置皆連接至同一個子網路，且都已執行 **Push to Talk**。

開啟成員名單

- 1) 依照[開啟無線對講機工具](#)所述開啟 **Push to Talk**。
- 2) 點選選單列上的 **Member List** 標籤，查看群組中 (除了您本身裝置之外的) 所有裝置名單。
群組中所有其他裝置的名稱與總數會顯示在名單中。



再次點一下 **Member List**，即可隱藏名單。

查看成員狀態

成員名單中，每一個裝置的前方皆有一個顯示連接狀態的短橫條，會依據裝置的連線狀態顯示為不同顏色。可能的狀態如下：

狀態	模式	意義
綠色	聲音接收模式	裝置已連接到子網路，且已執行 Push to Talk 。
紅色	主動傳送模式	裝置正在發話給其他裝置。
黃色	被動傳送模式	裝置正在接收來自其他裝置的語音訊息。
灰色	連線中斷	裝置已中斷連線。請確認該裝置有連接上 Wi-Fi、裝置未關機或進入暫停模式，且裝置上已執行 Push to Talk 。

聲音接收模式


在行動電腦上開啟 **Push to Talk** 時，裝置便會進入聲音接收模式，隨時可接收其他裝置的發話。在成員名單中，裝置狀態會以綠色顯示。



主動與被動傳輸模式

當群組中有一個裝置正在向其他裝置發話時，發話的裝置狀態會顯示為紅色。群組中的其他裝置狀態會顯示為黃色。

在群組中，一次只有一個裝置能發話。若群組中有另一個裝置要發話，必須等到前一則發話結束，所有裝置都回復成綠色的聲音接收模式後才能開始。

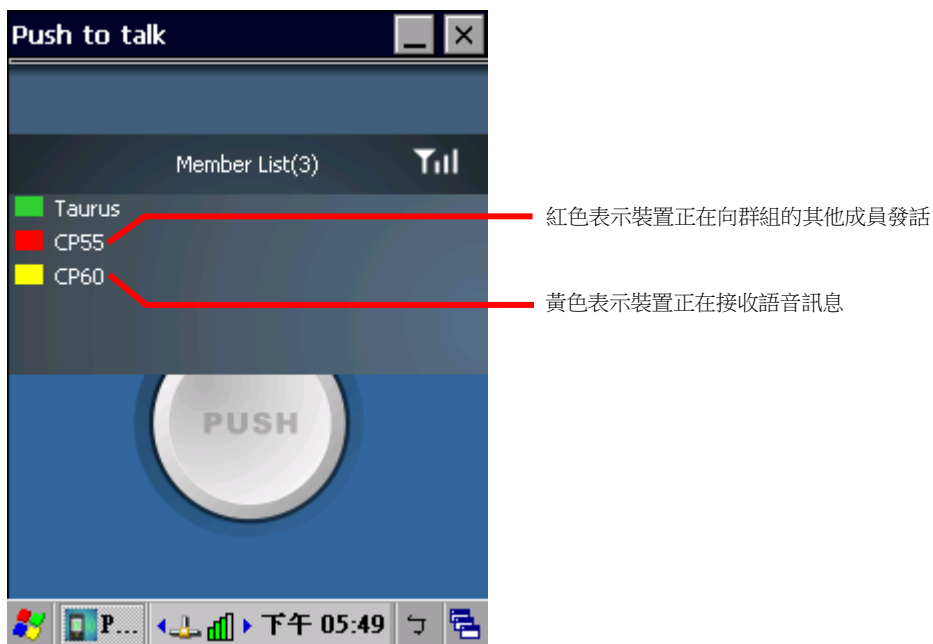

連線中斷

當群組中有一台或多台裝置斷線時，裝置的狀態會顯示為灰色。**Member List** 的「裝置數量」會更新並僅顯示群組中已連線的數量。若有裝置出現此情況，請確認該裝置上的 Wi-Fi 已連線、裝置電源已開啟且沒有進入暫停模式，且裝置上已執行 **Push to Talk**。



變更裝置名稱

在成員名單中，「裝置名稱」套用的是該裝置在 **Start Screen | Settings | System | About | Device Name** 下所設定的名稱。如果您的群組中有數台裝置，請變更其中一台或數台的裝置名稱，以便區分每一台裝置。

備註：當群組中的一或多台裝置變更名稱後，其他裝置必須關閉 **Push to Talk**。當重新開啟程式時，成員名單會顯示更新後的裝置名稱。

管理行動電腦

本章說明如何設定行動電腦的作業系統設定。存取這些設定即可定義行動電腦的外觀、聲音、儲存您的資料並加以保密、管理應用程式或在您的網路內或與其他裝置進行資料交換。

本章亦詳細說明如何更新行動電腦的作業系統。

本章內容

6.1 更新 Hidden Partition 與作業系統	190
6.2 控制台.....	194
6.3 連線設定.....	201
6.4 工作列及開始功能表設定	203

6.1. 更新 HIDDEN PARTITION 與作業系統


更新 Hidden partition 以及作業系統可協助讓行動電腦保持在最佳效能。您可以透過兩種方式更新作業系統映像檔，一種是透過 PC 上的作業系統更新工具 CipherLab **Mobile Deployment System**，另一種則是透過安裝在行動電腦上的記憶卡。

6.1.1. 透過 MOBILE DEPLOYMENT SYSTEM 更新


CipherLab **Mobile Deployment System** 可將選定的 OS image（作業系統映像檔）和 Hidden partition 檔案載入行動電腦中，執行更新需有最新版本的 Mobile Deployment System、Hidden partition 檔案（副檔名為.clh）和 OS image（副檔名為.clp）。

請依下述步驟更新行動電腦的作業系統更新：


- 1) 請取得 CipherLab **Mobile Deployment System** 並安裝於您的電腦上。
- 2) 開啟 Mobile Deployment System，並由 Project Name 選單中選取既存的 project，或建立新的 project 並選填所有必須資訊後點擊『**Create**』。

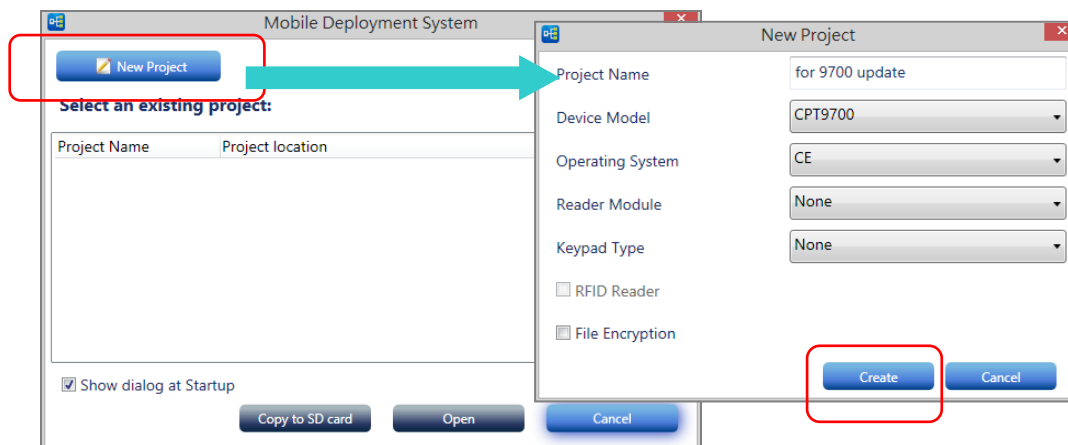

- 3) 勾選主頁面 **Specify your deployment task(s)** 下的 **Update OS image** 以及 **Update Hidden Partition**，再各別點擊其 **Browse** 按鈕以選擇 OS image 與 hidden partition 檔案。

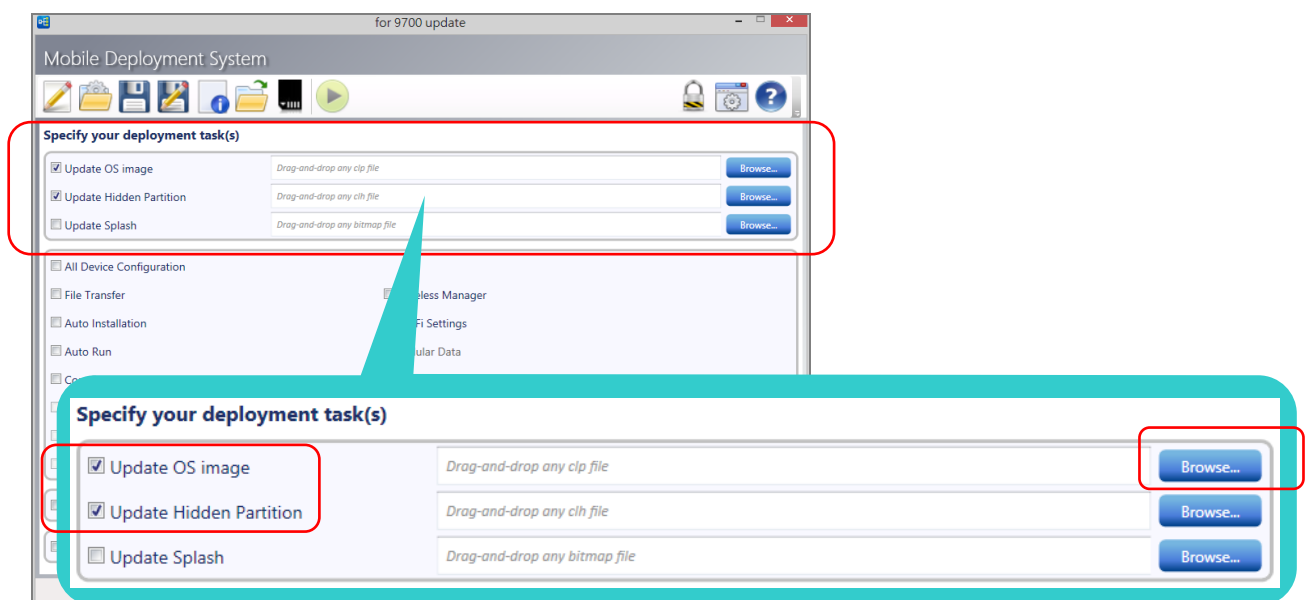

- 4) 將行動電腦開機，以卡扣式充電傳輸線或是傳輸座將其與您的電腦連接。當 **Deploy** 按鈕由  變為 ，即表示行動電腦主機已和您的電腦成功連接。
- 5) 點擊 **Deploy** 按鈕  執行更新。

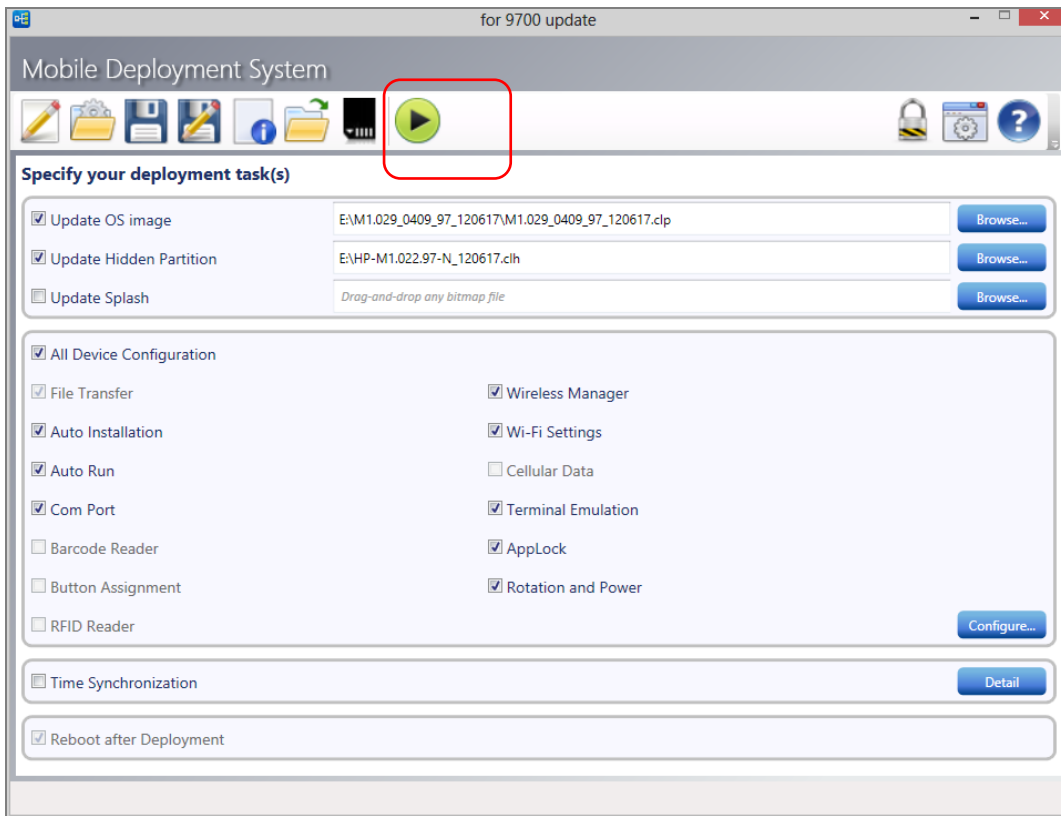


- 6) 更新完成後，行動電腦將重啟，並顯示螢幕校準畫面。完成校準步驟後即進入桌面螢幕。



6.1.2. 過記憶卡更新


您亦可透過記憶卡更新作業系統以及 hidden partition 檔案。

- 1) 請於您的 PC 上插入 4GB 以上的 microSD 卡，並格式化成 FAT32。
- 2) 開啟 Mobile Deployment System，並由 Project Name 選單中選取既存的 project，或建立新的 project 並選填所有必須資訊後點擊『**Create**』。

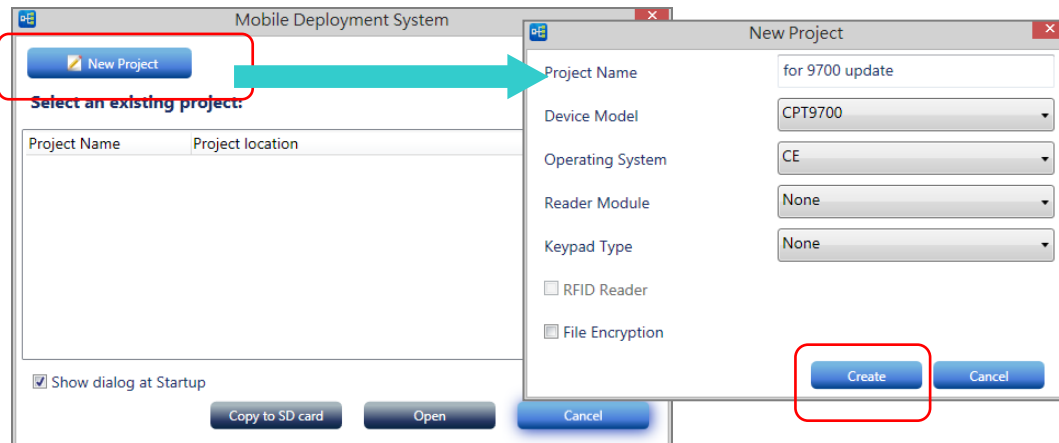


- 3) 勾選主頁面 **Specify your deployment task(s)** 下的 **Update OS image** 以及 **Update Hidden Partition**，再各別點擊其 **Browse** 按鍵以選擇 OS image 與 hidden partition 檔案。

- 4) 點擊 **Save current project to SD card** 按鈕  將檔案存入您的 microSD 卡中。

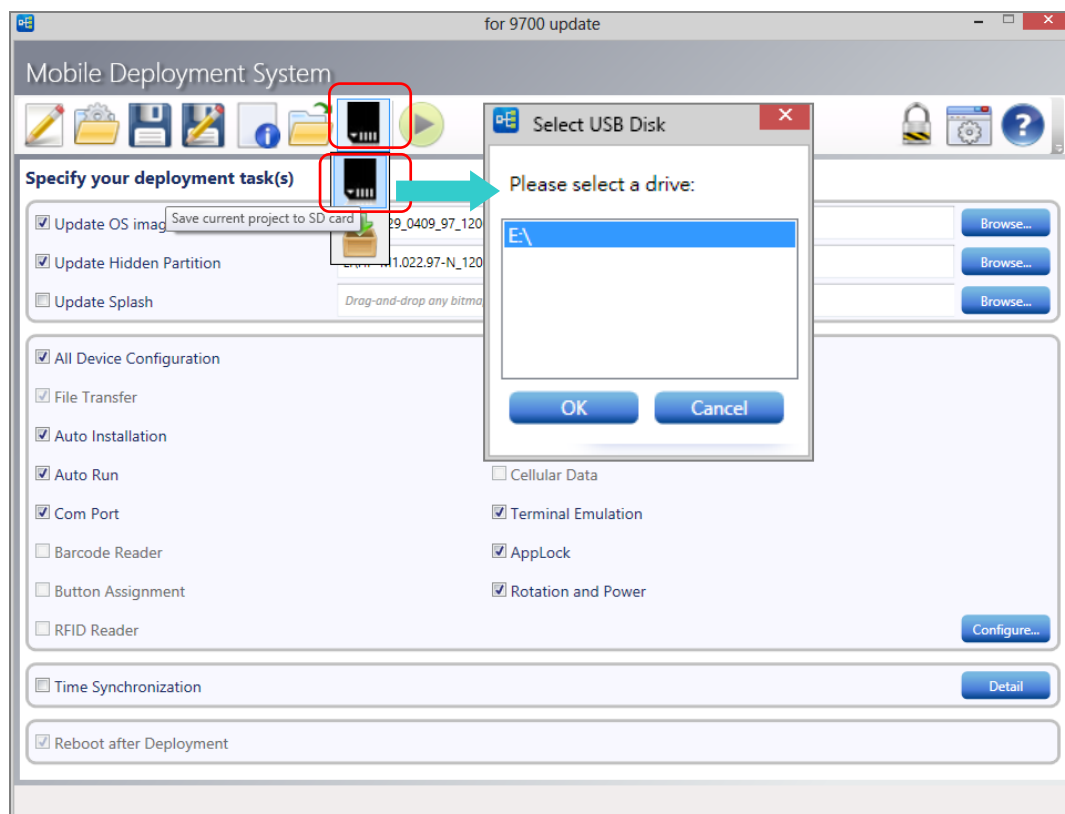


- 5) 將該 microSD 卡自電腦退出，並依[安裝記憶卡](#)所述將其插入您的行動電腦中。


- 6) 將行動電腦開機，並於選擇 **Storage Card Update Agent**。

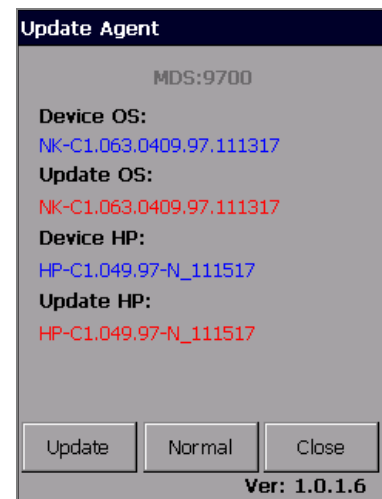

- 7) 點擊 **Update** 直接進行更新，或點擊 **Normal** 選擇您所需的其他選項。

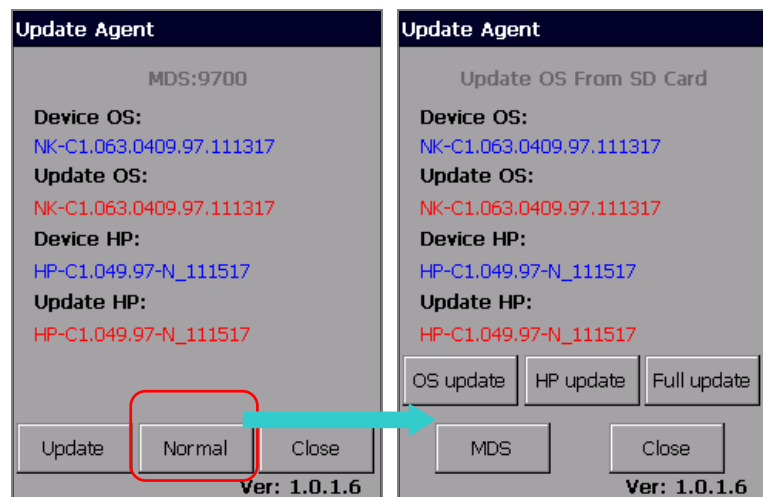


- 8) 更新進度完成後行動電腦會自動重啟進入螢幕校準畫面，完成螢幕校準進入桌面螢幕，更新即為完成。

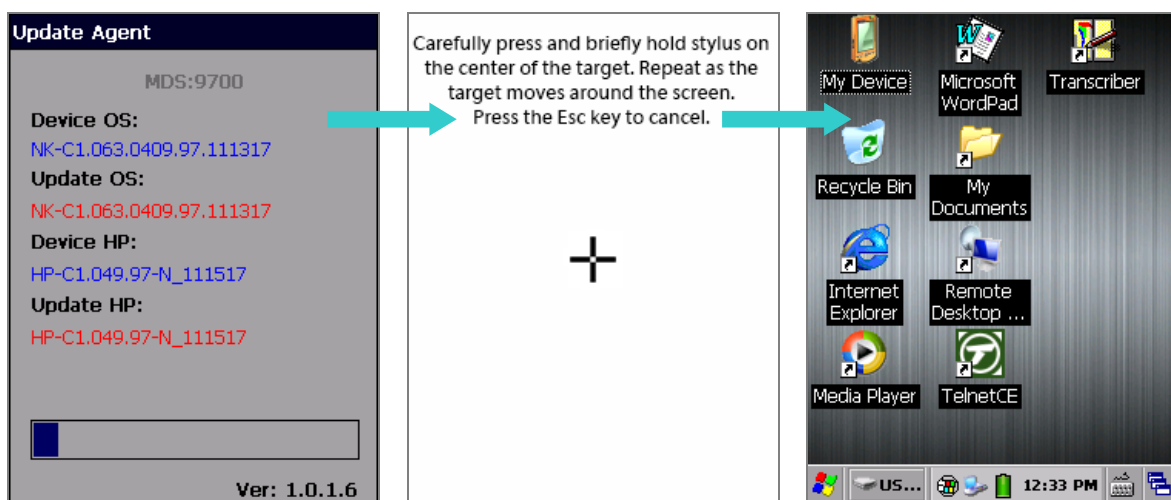

6.2. 控制台

若要開啟控制台設定：

- ▶ 點選 **開始 | 設定 | 控制台** 顯示行動電腦上安裝的所有應用程式。

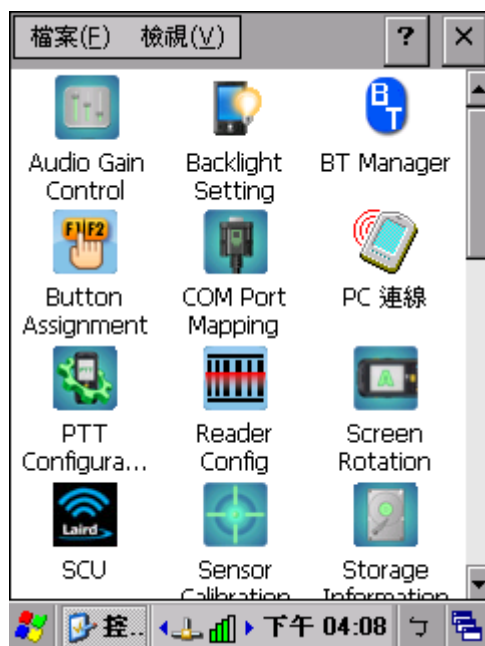

圖示 說明



AUDIO GAIN CONTROL

調整系統以及耳機上的喇叭（即輸出音源）與麥克風（即輸入音源）的音量增益。音量增益可在 1 與 9 之間做調整。

- ▶ 建議先透過[錯誤! 找不到參照來源。](#)調整系統及耳機的音量輸出，必要時才調整音量增益。



BACKLIGHT SETTING

設定螢幕與鍵盤的持續時間及亮度。共有四個標籤頁：**Brightness**、**Battery Power**、**External Power** 及 **Profile**。參見[錯誤! 找不到參照來源。](#)了解如何建立省電計畫以便減緩電力消耗。

標籤頁	說明
Brightness	設定是否允許手動調整螢幕與鍵盤亮度。 ▶ 將螢幕亮度調整至最低可接受亮度，以便節省電力。另參見調整背光亮度。

Battery Power	設定由主電池供電時的背光持續時間，及是否在按下特定按鍵時開啟螢幕與鍵盤背光。										
	<table> <tr> <th>選項</th><th>預設值</th></tr> <tr> <td>Turn off LCD backlight if device is not used for:</td><td>已勾選； 1 min</td></tr> <tr> <td>Turn off keypad backlight if device is not used for:</td><td>已勾選； 5 sec</td></tr> <tr> <td>Turn on LCD backlight when a button is pressed or the screen is tapped</td><td>已勾選</td></tr> <tr> <td>Turn on keypad backlight when a button is pressed</td><td>已勾選</td></tr> </table>	選項	預設值	Turn off LCD backlight if device is not used for:	已勾選； 1 min	Turn off keypad backlight if device is not used for:	已勾選； 5 sec	Turn on LCD backlight when a button is pressed or the screen is tapped	已勾選	Turn on keypad backlight when a button is pressed	已勾選
選項	預設值										
Turn off LCD backlight if device is not used for:	已勾選； 1 min										
Turn off keypad backlight if device is not used for:	已勾選； 5 sec										
Turn on LCD backlight when a button is pressed or the screen is tapped	已勾選										
Turn on keypad backlight when a button is pressed	已勾選										
External Power	設定由外部電源供電時的背光持續時間，及是否在按下特定按鍵時開啟螢幕與鍵盤背光。										
	<table> <tr> <th>選項</th><th>預設值</th></tr> <tr> <td>Turn off LCD backlight if device is not used for:</td><td>已勾選； 10 min</td></tr> <tr> <td>Turn off keypad backlight if device is not used for:</td><td>已勾選； 10 sec</td></tr> <tr> <td>Turn on LCD backlight when a button is pressed or the screen is tapped</td><td>已勾選</td></tr> <tr> <td>Turn on keypad backlight when a button is pressed</td><td>已勾選</td></tr> </table>	選項	預設值	Turn off LCD backlight if device is not used for:	已勾選； 10 min	Turn off keypad backlight if device is not used for:	已勾選； 10 sec	Turn on LCD backlight when a button is pressed or the screen is tapped	已勾選	Turn on keypad backlight when a button is pressed	已勾選
選項	預設值										
Turn off LCD backlight if device is not used for:	已勾選； 10 min										
Turn off keypad backlight if device is not used for:	已勾選； 10 sec										
Turn on LCD backlight when a button is pressed or the screen is tapped	已勾選										
Turn on keypad backlight when a button is pressed	已勾選										
Profile	調整背光模式設定檔，或將其還原至預設值。										



BT MANAGER

藍牙設定工具，可選擇是否要開啟回連與自動搜索藍牙裝置的功能，並設定每一種藍牙連線的回連設定。參見[使用藍牙](#)。



BUTTON ASSIGNMENT

重新定義各個按鍵的功能，分為正常鍵盤與啟用功能鍵的鍵盤兩種模式。參見 [Button Assignment \(自訂按鍵工具\)](#)。



憑證

您可以匯入個人憑證、由信任的單位授權的憑證或中繼憑證，以便存取特定安全的網路。匯入後，即可在此查看安裝的憑證。



COM PORT MAPPING

可設定 COM 連接埠 1 至 9 的功能。預設值如下：

COM 連接埠	預設值
COM1	掃描引擎（雷射或二維）
COM2	藍牙硬體連接埠
COM3	EXTUART
COM4~9	N/A

注意：COM1~3 指定為行動電腦上內建的功能，若將這些連接埠的設定調整為 N/A，則該功能

	將會失效！ ▶ Default 鍵可用於將設定回復至預設值。 ▶ 當行動電腦重新啟動時，系統會自訂檢查登錄檔是否有 Bluetooth Serial Port Profile (SPP) 或 Dial-up Profile (DUN) 相關設定。如有此類協定的話，您將無法自行調整其 COM 連接埠編號。 ▶ 請先檢查是否有任何 COM 連接埠被 Bluetooth SPP 佔據。 ▶ 編輯 COM 連接埠設定後，點選右上角的 。螢幕上會顯示一則提示，表示系統必須重新啟動以便套用設定。點選 OK 以重新啟動，或點選 Cancel 以取消。 ▶ 若您為兩個連接埠指定了相同的功能，畫面上會顯示一則對話框，提示您必須變更其中一個設定值。
	日期/時間 設定時間、日期與時區。 備註：在移除行動電腦主電池後，RTC 時間仍可保存 60 天。
	撥號 設定數據機通訊的撥號資訊（暫不提供）。
	顯示 變更桌面背景圖案與系統外觀（桌面背景、視窗、標題列、對話框、選單、選定的項目等的顏色）。
	輸入面板 ▶ 選擇輸入法並點選選項...以便更進一步調整。 ▶ 設定是否允許應用程式變更輸入面板狀態。
	網際網路選項 變更行動電腦連線至網路時的存取、安全性、隱私與進階設定等。
	鍵盤 啟用字元重複，並設定字元重複的延遲時間和重複速度。
	滑鼠 測試觸控筆點兩下的靈敏度。另參見錯誤! 找不到參照來源。。
	網路和撥號連線 設定行動電腦透過何種方式連線至網際網路。您亦可點選 開始 設定 控制台 網路和撥號連線。 連線種類包括： ▶ USB Serial (用於 USB 傳輸線連接) ▶ SDCSD40N1 (802.11 a/b/g/n 連線) ▶ BTPAN1 (用於藍牙連接)
	擁有者 記錄行動電腦持有人、註記與網路識別碼。
	密碼 設定密碼以便在行動電腦重新開機或從休眠喚醒時鎖住，藉此保護您的資料。

	密碼保護的範圍涵蓋控制台設定的存取，以及密碼設定的修改。						
	PC 連線 啟用行動電腦與 PC 之間的直接連接。 - 預設情況下，行動電腦可透過 ActiveSync 或 WMDC 直接和 PC 連接。您亦可點選 開始 設定 網路和撥號連線 USB Serial 內容 調整相關設定。 若在 BT Manager 中啟用 ActiveSync via Bluetooth，即可選擇透過藍牙連接至 PC。 - 變更此處的設定會影響行動電腦和 PC 之間的連接。						
	電源 查看電量，並調整省電設定。共有兩個標籤頁：電池與關閉電源。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>標籤頁</th><th>說明</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電池</td><td>以文字約略表示主電池與備用電池的電量，主電池則另以百分比顯示確切的剩餘電量。</td></tr> <tr> <td>關閉電源</td><td>設定關閉螢幕背光的時間。</td></tr> </tbody> </table>	標籤頁	說明	電池	以文字約略表示主電池與備用電池的電量，主電池則另以百分比顯示確切的剩餘電量。	關閉電源	設定關閉螢幕背光的時間。
標籤頁	說明						
電池	以文字約略表示主電池與備用電池的電量，主電池則另以百分比顯示確切的剩餘電量。						
關閉電源	設定關閉螢幕背光的時間。						
	PTT CONFIGURATION 此程式可用於設定 Push to Talk (無線對講機工具) 程式的運作模式。 Normal mode：在此模式下，Push to Talk (無線對講機工具) 會以一般方式運作並顯示於螢幕上。 Auto-hide：在此模式下，按下 Push to Talk 的實體發話按鍵時，Push to Talk 會在螢幕上開啟；放開實體發話按鍵時，Push to Talk 程式會自動最小化並在背景執行。若群組中有其他成員發話，您仍可隨時接收發話內容。 Always Hide：在此模式下，Push to Talk 程式會在背景執行，不論是否按下發話鍵皆不會顯示在螢幕上，但您仍可按壓實體發話按鍵來即時傳送語音訊息。若群組中有其他成員發話，您仍可隨時接收發話內容。 若選擇 Auto-hide 或 Always Hide，請透過 Button Assignment (自訂按鍵工具) 將特定實體按鍵指定為發話鍵。						
	READER CONFIG 條碼掃描程式讓使用者設定掃描引擎選項、讀取資料時的輸出格式/位置以及條碼掃描設定。 請參見開啟 Reader Config。						
	區域設定 控制日期、時間、數字格式與貨幣單位，以及介面顯示與輸入語言。共分三個標籤頁：地區、語言、輸入。 備註：預設的介面語言會依據行動電腦上安裝的作業系統而定。變更介面語言後，需重置行動電腦以便讓設定生效。						
	移除程式 查看並移除行動電腦上非預先安裝的應用程式。參見解除安裝應用程式。						



SCREEN ROTATION

選擇要啟用的螢幕方向模式，以及螢幕朝下時是否讓行動電腦進入暫停。

點選以下選項以啟用/停用該螢幕方向模式。

- ▶ Portrait mode (直向模式)
- ▶ Landscape mode (橫向模式)
- ▶ Signature mode (簽名模式)

點選以下選項以決定當螢幕朝下放置時，是否讓行動電腦進入暫停。

- ▶ Suspend when face down



SCU

Summit Client Utility (SCU) 可調整行動電腦的 Wi-Fi 相關設定，包括無訊通訊模組模式、要連線的存取點、連線的加密方式等。設定分為三個標籤頁：

標籤頁	說明
Status	顯示存取點資訊、裝置 IP、連線狀態與訊號強度。
Configuration	啟用/停用無線通訊模組，並切換啟用的設定檔。另提供按鈕開啟設定檔管理頁面與一般設定管理頁面。
Diagnostics	提供連線診斷工具，另外也顯示軟體版本資訊。



SENSOR CALIBRATION

畫面上顯示一組圓圈，當行動電腦放在水平表面上，中央的灰色圓球會位於圓圈的正中心；當行動電腦傾斜時，圓球會移動而不再位於正中央。校準前，將行動電腦放置於水平表面上，接著點選 **Calibrate** 開始校準程序。



STORAGE INFORMATION

提供行動電腦內部與外部儲存空間的儲存狀態。內部儲存空間分為 **System** (系統檔案) 與 **User data** (使用者資料)。

項目	說明
System	顯示 System 路徑下的總容量與可用空間。
USER_DATA	顯示 USER_DATA 路徑下的總容量與可用空間。
Storage Card	顯示記憶卡的總容量與可用空間。



手寫筆

- ▶ **點兩下** 標籤頁：設定並測試觸控筆連續點兩下的靈敏度。
- ▶ **校準** 標籤頁：當觸控螢幕對於觸控筆的操作遲鈍或產生錯誤回應時，可用來重新校準螢幕。



系統

- ▶ **General** 標籤頁：顯示作業系統與部分硬體模組資訊。
- ▶ **Memory** 標籤頁：顯示 SDRAM 的分配。參見[內部記憶體](#)。
- ▶ **Device Name** 標籤頁：變更行動點腦對外顯示的名稱與說明。
- ▶ **Copyrights** 標籤頁：查看版權資訊。




SYSTEM INFORMATION

顯示包括製造商、軟體及韌體版本、記憶體容量等相關資訊。點選每一個節點即可展開該類別的更多資料。

此頁面也顯示一組裝置配置代碼 (Device ID)，其中每一個代碼數值皆代表行動電腦上所嵌入的硬體類型。代碼對照表如下：

位數	硬體	代碼
1	掃描讀頭	0：無 1：雷射 2：雷射 3：二維 4：長距離雷射 5：DPM 二維 7：超長距離二維 8：超長距離雷射
2	--	N/A
3	藍牙	0：無 1：有藍牙
4	Wi-Fi	0：無 1：有 Wi-Fi
5	--	N/A

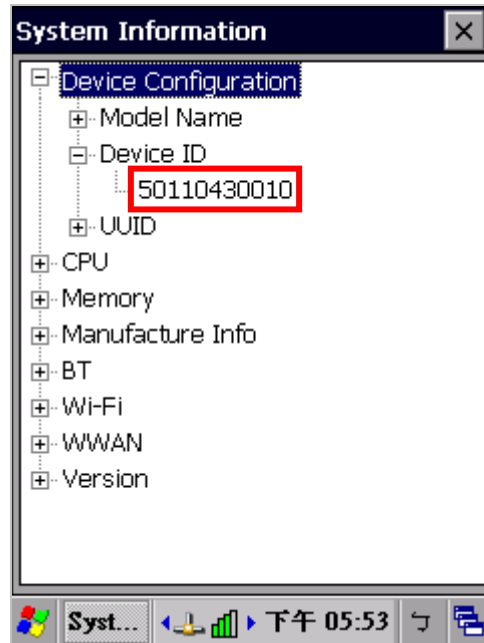

6	鍵盤	0：無 3：數字 (30 鍵) 4：數字功能 (38 鍵) 5：英數 (53 鍵 VT 鍵盤) 6：英數 (53 鍵 TN5250 鍵盤) 7：英數 (53 鍵 TN3270 鍵盤)
7	LCD	0：無 3：QVGA
8	--	N/A
9	--	N/A
10	觸控面板	0：None 1：3.5" QVGA 半穿透式
11	--	N/A



終端機伺服器用戶端授權

透過遠端桌面連線登入 Windows 終端機伺服器或遠端電腦，以便存取遠端主機或終端機伺服器上的程式、檔案與網路資源。



TIME SYNC

- ▶ **SNTP** 標籤頁：將行動電腦的時間透過自動或手動方式與 NTP 伺服器同步。您亦可選擇自動同步的時間間隔。同步時，系統會將時間寫入 RTC，再隨之更新行動電腦上顯示的時間。

	若出現“Cannot get time information through SNTP”訊息，請檢查行動電腦的網路連線狀態。 備註：在 Time Synchronization 調整完設定後，請將程式關閉，以便讓自動同步時間功能正常運作。
	USB CONNECTION 不需重新插拔 USB 傳輸線，即可調整 USB 連線設定。 ▶ ActiveSync Serial Mode：透過序列協定與 PC 建立 ActiveSync 或 WMDC 連線。 ▶ Mass Storage – SD Card：選取此選項，PC 便會將裝有記憶卡的行動電腦視為一枚儲存裝置。若行動電腦上並未安裝記憶卡，PC 上的路徑會顯示為空白。 備註：此頁面的連線設定會與 開始 設定 控制台 USB to PC 下的設定同步。
	音量與聲音 ▶ 音量標籤頁：調整特定事件、應用程式、通知與觸控筆動作的系統聲音與音量。 ▶ 聲音標籤頁：依喜好設定事件音量，並儲存為主題。
	WIRELESS MANAGER 啟用/停用藍牙、Wi-Fi 的管理介面。

6.3. 連線設定

若要開啟連線設定：

- ▶ 點選 **開始 | 設定 | 控制台 | 網路和撥號連線**。

OR


- ▶ 點選 **開始 | 設定 | 網路和撥號連線**。

圖示	說明
	建立新連線 點一下以建立新連線。
	USB SERIAL 用於讓行動電腦透過 USB 連線連接到 PC，與 開始 設定 控制台 PC 連線 的設定相同。當行動電腦連接到 PC 時，此連線會自動連接。 ▶ 當建立連線時，工作列上會出現  圖示。 ▶ 當連線中斷時，工作列上的圖示會消失。 註：任何針對此選項的內容所做的變更會影響 ActiveSync 與 WMDC 連線。
	SDCSD40N1 802.11 a/b/g/n WLAN 連線狀態，若要啟用此功能，請在 開始 設定 控制台 Wireless Manager  中啟用 Wi-Fi。 ▶ 工作列上有一  狀態圖示。 ▶ 連接至 WLAN 時，圖示會變成 。 ▶ 連線中斷時，圖示會變回 。
	BTPAN1 PAN 連線狀態，若要啟用此功能，請在 開始 設定 控制台 Wireless Manager  中啟用藍牙。 ▶ 開啟藍牙電源時，工作列上會出現  圖示。 ▶ 當連接到藍牙裝置時，圖示會變成 。 ▶ 當連線中斷時，圖示會變回 。 ▶ 當藍牙電源關閉時，圖示會消失。

選單列上包含下列功能鍵：

選項	說明
	按一下開啟連線選單，其中的選項會依您選定的連線類型而有所不同。
	按一下可以切換啟用/停用或連線/中斷連線。
	按一下可以刪除您選定的服務。
	按一下可以檢視您選定的藍牙服務內容。


除了點選工作列上的按鈕來之外，您亦可在任一個連線圖示上按住不放，以便開啟內容選單。每一種連線類型所提供的選項可能稍有不同。



6.4. 工作列及開始功能表設定

若要開啟工作列與開始功能表設定：

- ▶ 點選 **開始 | 設定 | 工作列及開始功能表**。

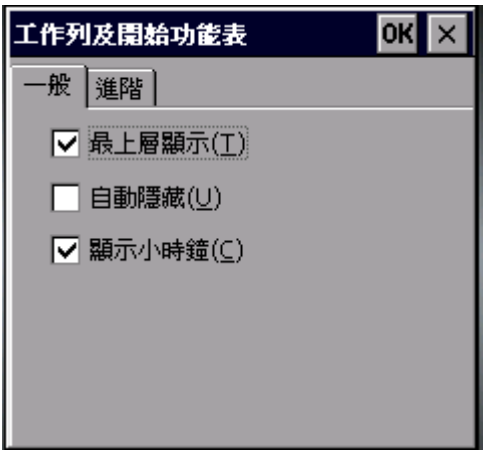

標籤頁	設定	說明
一般	最上層顯示	讓工作列保持在螢幕的最上方，即使當有應用程式開啟時。
	自動隱藏	自動隱藏工作列。點選螢幕下方即可重新開啟工作列。
	顯示小時鐘	點選即可在工作列右側區塊顯示時鐘。
進階	清除	清除 文件 列表中所列的項目。
	展開控制台	將 控制台 選項以展開的選單呈現。

產品規格

作業系統、處理器及記憶體

作業系統及中央處理器

作業系統版本	Microsoft Windows Embedded Compact 6.0
中央處理器	TI OMAP3730 1GHz Processor

記憶體

隨機存取記憶體	512MB DDR SDRAM
快閃記憶體	4GB Flash ROM
記憶卡擴充插槽	一個記憶卡插槽，支援高達 32GB 的 MicroSD 卡

通訊及資料擷取

通訊

USB Host/Client	USB 2.0
無線私人網路 (WPAN)	內建藍牙模組 v2.1 + EDR Class II
無線區域網路 (WLAN)	內建 802.11 a/b/g/n Cisco® CCX v4 認證無線模組

資料及影像擷取

條碼掃描器	購買選項包括： 一般規模讀頭 ▶ 一維雷射掃描引擎 (Symbol SE9x5) ▶ 二維掃描引擎 (Symbol SE4500 / 4750SR) 加大規模讀頭 ▶ 二維掃描引擎搭配硬體解碼元件 (Symbol SE4500+PL4507) ▶ 長距離一維雷射掃描引擎 (Symbol SE1524) ▶ 近/遠距二維掃描引擎 (Intermec EX25)
-------	---

電氣特性

電池

主電池	標準電池：3.7V, 3600 mAh / 加大電池：3.7V, 5400 mAh	
	可充電式鋰電池	
	充電時間：標準電池約 4 小時 / 加大電池約 6 小時	
備用電池	3.6V, 15 mAh	
	可充電式鎳氫電池（透過主電池充電）	
	充電時間：約 36 小時	
	資料暫存可達 30 分鐘	

電源轉換器

卡扣式傳輸線電源線及變壓器	輸入	AC 100~240V, 50/60 Hz
	輸出	DC 5V, 4A
傳輸充電座變壓器	輸入	AC 100~240V, 50/60 Hz
	輸出	DC 12V, 3.3A

操作時間

在 25°C 下，調整為 50% 背光亮度、喇叭開啟（音量為預設值）、未啟用藍牙、啟用 IEEE 802.11 a/b/g/n 傳輸，每 20 秒掃描一次條碼，標準電池可達 13 小時工作時間，加大電池可達 19 小時工作時間。

外觀特性

彩色觸控螢幕

螢幕	3.5 吋半穿透反射式 TFT 彩色液晶螢幕，65K 色彩，陽光下可讀
解析度	QVGA 240 (W) x 320 (H)

鍵盤

鍵盤樣式	數字鍵盤 (30-key)、數字暨功能鍵盤 (38-key) 或英數鍵盤 (53-key)
背光	螢幕及鍵盤皆為白色 LED 背光

通知

狀態 LED	三枚 LED，分別表示條碼成功讀取、無線連線狀態以及充電狀態
音訊	▶ 整合式揚聲器與麥克風 ▶ 2.5mm 四環耳機孔 ▶ 支援藍牙耳機
振動器	0.45G

感應器

內建感應器	重力感應器、光源感應器
-------	-------------

外殼

材料	塑膠、金屬
尺寸	214 mm (L) x 87 mm (W) x 47 mm (H)，含電池
重量	安裝 3600mAh 電池為 447g，安裝 5400mAh 電池為 478g

環境特性

溫度

操作溫度 ^{備註}	-20 °C 至 50 °C / -4°F 至 122°F
儲存溫度	-30 °C 至 70°C / -22°F 至 158°F (未安裝電池) -30 °C 至 60 °C / -22°F 至 140°F (安裝電池)
充電溫度	0 °C 至 35 °C / 32°F 至 95°F (安裝電池)

濕度

操作濕度	5%至 95%，非凝結狀態 (溫度上限為 60°C / 140°F)
儲存濕度	5%至 95%，非凝結狀態 (溫度上限為 60°C / 140°F)

防護測試

落下測試	通過 1.8 m (5.9 ft.) 落地測試，符合 MIL-STD 810G 規範
翻滾測試	依據 IEC 重複落下標準，通過 1 m (1.6 ft.)、500 次測試 (1000 次落下) 以及 0.5 m (0.8 ft.)、1000 次測試 (2000 次落下)
防水、防塵測試	依據 IEC 60529 標準，通過防水、防塵測試，達工業級水準 IP65
靜電放電耐受測試	± 15 kV 空氣放電；± 8 kV 接觸/非接觸放電

備註：欣技資訊對於任何在指定的工作溫度範圍以外的應用時發生的故障情形，不承擔任何責任。

軟體開發支援

軟體開發環境及工具

軟體開發環境	Visual Studio 2008 Visual Studio 2005
軟體開發工具	Microsoft SDK 提供 System API (DLL) 供系統設定 提供 Reader API (DLL) 供條碼掃描引擎設定

軟體及工具程式

CipherLab 軟體	▶ Reader Config ▶ Button Assignment ▶ Signature Capture ▶ Push to Talk ▶ AppLock ▶ MIRROR Browser 網頁瀏覽應用程式 ▶ Terminal Emulation
--------------	---

第三方開發軟體

- ▶ SOTI MobiControl 遠端裝置管理工具
- ▶ Wavelink Avalanche™ fo 遠端裝置管理工具
- ▶ Naurtech CETerm – Terminal Emulator (3270, 5250, VT) 與工業網路瀏覽器
- ▶ Wavelink TE Terminal emulator 與工業網路瀏覽器
- ▶ SYSDEV Kalipso 應用程式產生工具

可選擇的配件

您可依需要另行選購：

- ▶ 卡扣式傳輸充電線 (USB 或 RS-232)
- ▶ 傳輸充電座
- ▶ 槍式握把
- ▶ 卡扣式車充
- ▶ 四槽電池充電器
- ▶ 四槽主機座
- ▶ 腰帶套

支援條碼一覽表

透過 CipherLab **Reader Configuration**，使用者可設定下述條碼掃描引擎：

掃描引擎		ID
1D	雷射掃描引擎 (Laser)	SE9x5
1D	近/遠距雷射掃描引擎 (ER Laser)	SE1524
2D	二維掃描引擎 (2D)	SE4500 / 4750SR
		SE4500 + PL4507
2D	近/遠距二維掃描引擎 (N/F 2D)	EX25

行動電腦上整合的條碼掃描引擎可能是一維或二維讀頭。當按下掃描鍵時，前方讀頭便會讀取範圍內的條碼。

備註：一維與二維掃描引擎皆可讀取條碼，因此兩者不會共存在行動電腦上。

本章內容

支援的條碼類型	211
---------------	-----

支援的條碼類型

所支援的條碼類型隨著行動電腦內建的掃描引擎而不同，如下表所列。有關個別掃描引擎的設定，請參照附錄二至四。

		Laser	ER Laser	2D	N/F 2D
Codabar		✓	✓	✓	✓
Code 11		✓	✗	✓	✓
Code 39	Code 39	✓	✓	✓	✓
	Trioptic Code 39	✓	✓	✓	✓
	Italian Pharmacode (Code 32)	✓	✓	✓	✗
Code 93		✓	✓	✓	✓
Code 128	Code 128	✓	✓	✓	✓
	GS1-128 (EAN-128)	✓	✓	✓	✓
	ISBT 128	✓	✓	✓	✓
Code 2 of 5	Chinese 25	✓	✗	✓	✗
	Industrial 25 (Discrete 25)	✓	✓	✓	✓
	Interleaved 25	✓	✓	✓	✓
	Convert Interleaved 25 to EAN-13	✓	✓	✓	✗
	Matrix 25	✗	✗	✓	✓
Composite Code	Composite CC-A/B	✗	✗	✓	✓
	Composite CC-C	✗	✗	✓	✓
	Composite TLC 39	✗	✗	✓	✗
GS1 DataBar (RSS)	GS1 DataBar-14 (RSS-14)	✓	✓	✓	✓
	GS1 DataBar Limited (RSS Limited)	✓	✓	✓	✓
	GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)	✓	✓	✓	✓
	Convert to UPC/EAN	✓	✓	✓	✗
Inverse	Inverse 1D barcodes	✗	✗	✓	✗
Korean 3 of 5		✗	✗	✓	✗
MSI		✓	✓	✓	✓
Postal Codes	Australian Postal	✗	✗	✓	✓
	Japan Postal	✗	✗	✓	✓
	Netherlands KIX Code	✗	✗	✓	✓
	US Postnet	✗	✗	✓	✓

	US Planet	✗	✗	✓	✓
	UK Postal	✗	✗	✓	✗
EAN/UPC	EAN-8	✓	✓	✓	✓
	EAN-8 Extend	✓	✓	✓	✗
	EAN-13	✓	✓	✓	✓
	Bookland EAN (ISBN)	✓	✓	✓	✓
	ISSN EAN	✗	✗	✓	✓
	UPC-A	✓	✓	✓	✓
	UPC-E	✓	✓	✓	✓
	Convert UPC-E to UPC-A	✓	✓	✓	✓
	UPC-E1	✓	✓	✓	✓
	Convert UPC-E1 to UPC-A	✓	✓	✓	✓
2D Symbolologies	Aztec	✗	✗	✓	✓
	Data Matrix	✗	✗	✓	✓
	Maxicode	✗	✗	✓	✓
	MicroPDF417	✗	✗	✓	✓
	MicroQR	✗	✗	✓	✗
	PDF417	✗	✗	✓	✓
	QR Code	✗	✗	✓	✓

一維雷射條碼掃描引擎 (SE9X5)

以下列出一維雷射條碼掃描引擎 (SE9x5) 的設定以及條碼類型的設定。

條碼讀取設定

選項	說明	預設值
CODABAR		
CodaBar		勾選
Codabar	核取方塊可啟用/停用 Codabar 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CLSI Editing	決定是否啟用 CLSI editing，如經啟用，一旦讀取到一筆十四個字元的條碼資料，將會自動刪除 start/stop characters，並且在第一個、第五個、第十個字元的後面分別插入一個空白字元。 ▶ 十四個字元的條碼長度計算並不包含 start/stop characters。	未勾選
NOTI Editing	決定是否啟用 NOTIS editing，如經啟用，將會自動刪除 start/stop characters。 ▶ 相當於取消在送出的條碼資料中加入 start/stop characters。	未勾選
CODE 11		
Code 11		勾選
Code 11	核取方塊可啟用/停用 Code 11 條碼讀取。	勾選
Check Digit Option	決定是否驗證 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ Disable ▶ One Check Digit ▶ Two Check Digits	Disable
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。 ▶ Check digit verification 功能必須為開啟！	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)

CODE 39		
Code 39		勾選
Code 39	核取方塊可啟用/停用 Code 39 條碼讀取。	勾選
Trioptic Code 39	決定是否讀取 Trioptic Code 39。 ▶ Trioptic Code 39 為 Code 39 的變種條碼，使用於電腦卡匣的標示，通常為六碼。	未勾選
Convert to Code 32	決定是否轉換成 Code 32 (即 Italian Pharmacode)。	未勾選
Code 32 Prefix	決定是否在轉換成 Code 32 之後加入前置字元"A"。 ▶ "Convert to Code 32"必須勾選以便發揮作用。	未勾選
Verify Check Digit	決定是否驗證 Modulo 43 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。 ▶ Check Digit Verification 必須開啟！	未勾選
Support Full ASCII	決定是否讀取內含英數字元及特殊字元的 Code 39 Full ASCII。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CODE 93		
Code 93		勾選
Code 93	核取方塊可啟用/停用 Code 93 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CODE 128		
Code 128		勾選
ISBT 128		勾選
GS1-128		勾選
CODE 2 OF 5		
Chinese 25		勾選
Discrete 25		勾選
Discrete 25	核取方塊可啟用/停用 Discrete 25 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Interleaved 25		勾選

Interleaved 25	核取方塊可啟用/停用 Interleaved 25 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Verify Check Digit	決定是否驗證 check digit；如需驗證，選擇適當的運算方法，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ Disable ▶ USS Check Digit ▶ OPCC Check Digit	Disable
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
Convert To EAN-13	在符合下列兩項條件的情況下，決定是否將十四個字元的條碼轉換成 EAN-13： ▶ 該條碼起始字元為“0”且末碼的 check digit 為有效的 EAN-13 check digit。	未勾選
GS1 DATABAR		
GS1 DataBar-14		勾選
GS1 DataBar Limited		勾選
GS1 DataBar Expanded		勾選
GS1 DataBar Convert to UPC/EAN		未勾選
MSI		
MSI		勾選
MSI	核取方塊可啟用/停用 MSI 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Check Digit Option	MSI 條碼必須設定至少一位 check digit，您可以選擇是否納入第二位 check digit。Check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ One Check Digit ▶ Two Check Digits	One Check Digit
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
Algorithm	如果選擇使用兩位數的 check digit (即 Two Check Digits)，可以另外選擇適當的運算方式。 ▶ Modulo10 / Modulo11 ▶ Double Modulo 10	Double Modulo 10
UPC/EAN		
EAN-8		勾選
EAN-8	核取方塊可啟用/停用 EAN-8 條碼讀取。	勾選
EAN-8 Extend	核取方塊可啟用/停用將 EAN-8 條碼轉換為 EAN-13 格式。	未勾選

EAN-13		勾選
EAN-13	核取方塊可啟用/停用 EAN-13 條碼讀取。	勾選
Bookland EAN	核取方塊可啟用/停用 ISBN 條碼讀取。勾選時，請在下方下拉選單中選擇 Bookland ISBN。	勾選
Bookland ISBN Format	決定是否將起始字元為 978 的 Bookland 條碼轉換成 EAN-10 (連同 Bookland check digit)，或將起始字元為 978/979 的 Bookland 條碼轉換成 EAN-13 格式。	Bookland ISBN-10
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 EAN-13 check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-A		勾選
UPC-A	核取方塊可啟用/停用 UPC-A 條碼讀取。	勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-A check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-E		勾選
UPC-E	核取方塊可啟用/停用 UPC-E 條碼讀取。	勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Convert to UPC-A	將 UPC-E 條碼轉換成 UPC-A 格式，接著便套用 UPC-A 的相關設定。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-E check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-E1		未勾選
UPC-E1	核取方塊可啟用/停用 UPC-E1 條碼讀取。	未勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Convert to UPC-A	將 UPC-E1 條碼轉換成 UPC-A 格式，接著便套用 UPC-A 的相關設定。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-E check digit (最後一個字元)。	勾選

UPC/EAN General Preference												
Support Coupon Code	決定是否讀取以“5”為起始字元的 UPC-A、以“99”為起始字元的 EAN-13，以及 UPC-A/GS1-128 等的折價券條碼。 ▶ UPC-A、EAN-13、GS1-128 必須為開啟 ▶ 使用 Addon Redundancy 來控制自動判讀折價券條碼右半邊的 GS1-128	未勾選										
UPC/EAN Addon Option	決定是否開啟 EAN-8、EAN-13、UPC-E0、UPC-E1 或 UPC-A 的 Addons 掃描（包含 Addon 2 及 5）。 ▶ Ignore Addon ▶ Decode only with addons ▶ Auto-discriminate	Ignore Addon										
UPC/EAN Addon Redundancy	當“Auto-discriminate”開啟時，可以進階設定 Addons 的有效被掃描偵測次數（2~30）。	10										
UPC/EAN Security Level	讀取 Code 128、Code 93、UPC/EAN 之類的條碼時，依據條碼印刷品質選擇適當的安全性等級： <table><tr><th>級別</th><th>說明</th></tr><tr><td>0</td><td>不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。</td></tr><tr><td>1</td><td>如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。</td></tr><tr><td>2</td><td>如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。</td></tr><tr><td>3</td><td>如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。</td></tr></table>	級別	說明	0	不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。	1	如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。	2	如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。	3	如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。	Level 2
級別	說明											
0	不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。											
1	如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。											
2	如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。											
3	如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。											

MISCELLANEOUS

選項	說明	預設值
Miscellaneous Options		
Transmit AIM Code ID	決定是否在資料的最前面加入 AIM Code ID。每一組 AIM Code ID 是一個由三個字元組成的字串 “]cm” – ▶] = Flag Character (ASCII 93) ▶ c = Code Character (詳見下表) ▶ m = Modifier Character (詳見下表)	未勾選

AIM CODE ID – CODE CHARACTERS

Code Character	Code Type
A	Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 32
C	Code 128, Coupon (Code 128 portion)
d	Data Matrix
E	UPC/EAN, Coupon (UPC portion)
e	GS1 DataBar (RSS)
F	Codabar
G	Code 93
H	Code 11
I	Interleaved 25
L	PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417
M	MSI
Q	QR Code, MicroQR
S	Industrial 25 (Discrete 25), IATA 2 of 5
U	Maxicode
X	Code 39 Trioptic, Bookland EAN, Matrix 25, US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal
z	Aztec

AIM CODE ID – MODIFIER CHARACTERS

Code Type	值	說明
Code 39	0	沒有處理 check digit，也沒有轉換成 Full ASCII。
	1	Check Digit 已經過驗證並予以傳送。
	3	Check Digit 已經過驗證，但不傳送。
	4	已經轉換成 Full ASCII。
	5	等同於上述值 1 加上值 4。
	7	等同於上述值 3 加上值 4。
Code 128	0	標準資料封包，第一個字元位置不為 Function Code 1“FNC1”。
	1	第一個字元位置為 Function Code 1“FNC1”。
	2	第二個字元位置為 Function Code 1“FNC1”。
Interleaved 25	0	沒有處理 check digit。
	1	Check Digit 已經過驗證並予以傳送。
	3	Check Digit 已經過驗證，但不傳送。
Codabar	0	沒有處理 check digit。

Code 93	0	(僅傳送此值！)
MSI	0	Modulo 10 check digit 已經過驗證並予以傳送。
	1	Modulo 10 check digit 已經過驗證，但不傳送。
Industrial 25 (Discrete 25)	0	(僅傳送此值！)
UPC/EAN	0	標準資料封包，含完整 EAN country code 格式，也就是 13 碼的 UPC-A 及 UPC-E (不含兩位數或五位數附屬條碼)。
	3	標準資料封包，含兩位數或五位數附屬條碼。
	4	EAN-8 資料封包。
	例如 UPC-A 含兩位數附屬條碼的資料 012345678905-10，傳送到 host 端變成 18 個字元的字串 JE3001234567890510。	
Bookland EAN	0	(僅傳送此值！)
Trioptic Code 39	0	(僅傳送此值！)
Code 11	0	Check Digit (一位數)已經過驗證並予以傳送。
	1	Check Digit (兩位數)已經過驗證並予以傳送。
	3	Check Digit 已經過驗證，但不傳送。
GS1 DataBar (RSS)	0	(僅傳送此值！)
	RSS-14 及 RSS Limited 傳送時會加入 Application Identifier "01"。例如 RSS-14 條碼資料 10012345678902，傳送出來變成 JE00110012345678902。	

注意：在 GS1-128 emulation mode，RSS 會依照 Code 128 規則來傳送，也就是說 Code ID 會是"]JC1"。

EAN、UCC 類別 (RSS、EAN-128、 UPC 分類中的 2D 條 碼)	Native mode 傳送	
	0	標準資料封包。
	1	開頭為編碼之符號分隔字元，接著為資料封包。
	2	開頭為編碼之 Escape 字元，接著為資料封包 (不支援 ECI protocol)。
	3	開頭為編碼之 Escape 字元，接著為資料封包 (支援 ECI protocol)。
	EAN-128 emulation	
	1	資料封包為 EAN-128 條碼格式 (即開頭為"]JC1")

注意：UPC 類別條碼會依照 UPC 規則傳送。

PDF417, Micro PDF417	0	掃描引擎設定為符合 1994 年訂定的 PDF417 Symbology Specifications 協定。 ▶ 當傳送此選項，接收器將無法可靠地判斷在傳送過程中是否引發 ECI，或 92 _{DEC} 是否重複。
	1	掃描引擎設定為符合 ECI (Extended Channel Interpretation) 協定。所有 92 _{DEC} 字元都會重複。

	2	掃描引擎設定為符合 Basic Channel operation (無任何 Escape 字元之傳送協定)。92 _{DEC} 資料字元不會重複。 ▶ 當解碼元件設定為此模式，則無法傳送未緩衝的 Macro 符號及需要透過解碼元件來傳達 ECI Escape 序列的符號。
	3	該條碼資料含有 EAN-128 ，同時第一個 codeword 必須為 903-907、912、914、915 。
	4	該條碼資料含有 EAN-128 ，同時第一個 codeword 必須為 908-909 。
	5	該條碼資料含有 EAN-128 ，同時第一個 codeword 必須為 910-911 。
	例如一個 PDF417 條碼資料 ABCD ，如果沒有啟用任何 transmission protocol 的話，傳送出來的資料會是 JL2ABCD 。	
Data Matrix	0	ECC 000-140，不支援。
	1	ECC 200
	2	ECC 200，第一或第五個字元位置為 FNC1 。
	3	ECC 200，第二或第六個字元位置為 FNC1 。
	4	ECC 200，使用 ECI protocol 。
	5	ECC 200，第一或第五個字元位置為 FNC1 ，使用 ECI protocol 。
	6	ECC 200，第二或第六個字元位置為 FNC1 ，使用 ECI protocol 。
Maxicode	0	Mode 4 或 5
	1	Mode 2 或 3
	2	Mode 4 或 5，使用 ECI protocol 。
	3	Mode 2 或 3，secondary message 使用 ECI protocol 。
QR Code	0	Model 1
	1	Model 2，不使用 ECI protocol 。
	2	Model 2，使用 ECI protocol 。
	3	Model 2，不使用 ECI protocol 。 FNC1 在第一個字元位置。
	4	Model 2，使用 ECI protocol 。 FNC1 在第一個字元位置。
	5	Model 2，不使用 ECI protocol 。 FNC1 在第二個字元位置。
	6	Model 2，使用 ECI protocol 。 FNC1 在第二個字元位置。
Aztec	0	Aztec 符號。
	C	Aztec Rune 符號。

注意：JPEG 檔案每個畫素為 8 bit，因此不會套用以上 BPP 設定。

長距離一維雷射條碼掃描引擎 (SE1524)

以下列出近/遠距一維雷射條碼掃描引擎 (SE1524) 的設定以及條碼類型的設定。

條碼讀取設定

選項	說明	預設值
CODABAR		
CodaBar		勾選
Codabar	核取方塊可啟用/停用 Codabar 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CLSI Editing	決定是否啟用 CLSI editing，如經啟用，一旦讀取到一筆十四個字元的條碼資料，將會自動刪除 start/stop characters，並且在第一個、第五個、第十個字元的後面分別插入一個空白字元。 ▶ 十四個字元的條碼長度計算並不包含 start/stop characters。	未勾選
NOTIS Editing	決定是否啟用 NOTIS editing，如經啟用，將會自動刪除 start/stop characters。 ▶ 相當於取消在送出的條碼資料中加入 start/stop characters。	未勾選
CODE 39		
Code 39		勾選
Code 39	核取方塊可啟用/停用 Code 39 條碼讀取。	勾選
Trioptic Code 39	決定是否讀取 Trioptic Code 39。 ▶ Trioptic Code 39 為 Code 39 的變種條碼，使用於電腦卡匣的標示，通常為六碼。	未勾選
Convert to Code 32	決定是否轉換成 Code 32 (即 Italian Pharmacode)。	未勾選
Code 32 Prefix	決定是否在轉換成 Code 32 之後加入前置字元"A"。 ▶ "Convert to Code 32"必須勾選以便發揮作用。	未勾選
Verify Check Digit	決定是否驗證 Modulo 43 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。 ▶ Check Digit Verification 必須開啟！	未勾選
Support Full ASCII	決定是否讀取內含英數字元及特殊字元的 Code 39 Full ASCII。	未勾選

Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CODE 93		
Code 93		勾選
Code 93	核取方塊可啟用/停用 Code 93 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CODE 128		
Code 128		勾選
ISBT 128		勾選
GS1-128		勾選
CODE 2 OF 5		
Discrete 25		勾選
Discrete 25	核取方塊可啟用/停用 Discrete 25 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Interleaved 25		
Interleaved 25	核取方塊可啟用/停用 Interleaved 25 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Verify Check Digit	決定是否驗證 check digit；如需驗證，選擇適當的運算方法，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ Disable ▶ USS Check Digit ▶ OPCC Check Digit	Disable
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
Convert To EAN-13	在符合下列兩項條件的情況下，決定是否將十四個字元的條碼轉換成 EAN-13： ▶ 該條碼起始字元為“0”且末碼的 check digit 為有效的 EAN-13 check digit。	未勾選

GS1 DATABAR		
GS1 DataBar-14		勾選
GS1 DataBar Limited		勾選
GS1 DataBar Expanded		勾選
GS1 DataBar Convert to UPC/EAN		未勾選
MSI		
MSI		勾選
MSI	核取方塊可啟用/停用 MSI 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Check Digit Option	MSI 條碼必須設定至少一位 check digit，您可以選擇是否納入第二位 check digit。Check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ One Check Digit ▶ Two Check Digits	One Check Digit
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
Algorithm	如果選擇使用兩位數的 check digit (即 Two Check Digits)，可以另外選擇適當的運算方式。 ▶ Modulo10 / Modulo11 ▶ Double Modulo 10	Double Modulo 10
UPC/EAN		
EAN-8		勾選
EAN-8	核取方塊可啟用/停用 EAN-8 條碼讀取。	勾選
EAN-8 Extend	核取方塊可啟用/停用將 EAN-8 條碼轉換為 EAN-13 格式。	未勾選
EAN-13		勾選
EAN-13	核取方塊可啟用/停用 EAN-13 條碼讀取。	勾選
Bookland EAN	核取方塊可啟用/停用 ISBN 條碼讀取。勾選時，請在下方下拉選單中選擇 Bookland ISBN。	勾選
Bookland ISBN Format	決定是否將起始字元為 978 的 Bookland 條碼轉換成 EAN-10 (連同 Bookland check digit)，或將起始字元為 978/979 的 Bookland 條碼轉換成 EAN-13 格式。	Bookland ISBN-10
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 EAN-13 check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-A		勾選
UPC-A	核取方塊可啟用/停用 UPC-A 條碼讀取。	勾選

Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code 。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-A check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-E		勾選
UPC-E	核取方塊可啟用/停用 UPC-E 條碼讀取。	勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code 。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Convert to UPC-A	將 UPC-E 條碼轉換成 UPC-A 格式,接著便套用 UPC-A 的相關設定。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-E check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-E1		未勾選
UPC-E1	核取方塊可啟用/停用 UPC-E1 條碼讀取。	未勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code 。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Convert to UPC-A	將 UPC-E1 條碼轉換成 UPC-A 格式,接著便套用 UPC-A 的相關設定。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-E check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC/EAN General Preference		
Support Coupon Code	決定是否讀取以 "5" 為起始字元的 UPC-A、以 "99" 為起始字元的 EAN-13, 以及 UPC-A/GS1-128 等的折價券條碼。 ▶ UPC-A、EAN-13、GS1-128 必須為開啟 ▶ 使用 Addon Redundancy 來控制自動判讀折價券條碼右半邊的 GS1-128	未勾選
UPC/EAN Addon Option	決定是否開啟 EAN-8、EAN-13、UPC-E0、UPC-E1 或 UPC-A 的 Addons 掃描 (包含 Addon 2 及 5)。 ▶ Ignore Addon ▶ Decode only with addons ▶ Auto-discriminate	Ignore Addon

UPC/EAN Addon Redundancy	當“Auto-discriminate”開啟時，可以進階設定 Addons 的有效被掃描偵測次數 (2~30)。	10										
UPC/EAN Security Level	讀取 Code 128、Code 93、UPC/EAN 之類的條碼時，依據條碼印刷品質選擇適當的安全性等級： <table><tr><th>級別</th><th>說明</th></tr><tr><td>0</td><td>不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。</td></tr><tr><td>1</td><td>如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。</td></tr><tr><td>2</td><td>如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。</td></tr><tr><td>3</td><td>如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。</td></tr></table>	級別	說明	0	不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。	1	如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。	2	如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。	3	如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。	Level 2
級別	說明											
0	不啟用安全性，本級別足以正確解讀大部分合乎規格的條碼。											
1	如果有誤讀的情形發生，請選擇此一等級，大部分誤讀的情形將會被排除。											
2	如果 Level 1 無法修正誤讀，請選擇本級別。											
3	如果 Level 2 無法修正誤讀，請選擇本級別。然而，本級別的作法其實是削弱掃描引擎的解碼能力，所以如果使用到此安全級別也意味條碼印刷品質需要改善。											

MISCELLANEOUS

選項	說明	預設值
Miscellaneous Options		
Transmit AIM Code ID	決定是否在資料的最前面加入 AIM Code ID。每一組 AIM Code ID 是一個由三個字元組成的字串 “]cm” – ▶] = Flag Character (ASCII 93) ▶ c = Code Character (詳見下表) ▶ m = Modifier Character (詳見下表)	未勾選

二維條碼掃描引擎 (SE4500 / 4750SR)

以下列出二維掃描引擎 (SE4500 / 4750SR) 的設定以及條碼類型的設定：

條碼讀取設定

1D SYMBOLOGIES

項目	說明	預設值
CODABAR		
CodaBar		勾選
Codabar	核取方塊可啟用/停用 Codabar 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CLSI Editing	決定是否啟用 CLSI editing，如經啟用，一旦讀取到一筆十四個字元的條碼資料，將會自動刪除 start/stop characters，並且在第一個、第五個、第十個字元的後面分別插入一個空白字元。 ▶ 十四個字元的條碼長度計算並不包含 start/stop characters。	未勾選
NOTIS Editing	決定是否啟用 NOTIS editing，如經啟用，將會自動刪除 start/stop characters。 ▶ 相當於取消在送出的條碼資料中加入 start/stop characters。	未勾選
CODE 11		
Code 11		勾選
Code 11	核取方塊可啟用/停用 Code 11 條碼讀取。	勾選
Check Digit Option	決定是否驗證 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ Disable ▶ One Check Digit ▶ Two Check Digits	Disable
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。 ▶ Check digit verification 功能必須為開啟！	未勾選

Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CODE 39		
Code 39		勾選
Code 39	核取方塊可啟用/停用 Code 39 條碼讀取。	勾選
Trioptic Code 39	決定是否讀取 Trioptic Code 39。 ▶ Trioptic Code 39 為 Code 39 的變種條碼，使用於電腦卡匣的標示，通常為六碼。	未勾選
Convert to Code 32	決定是否轉換成 Code 32 (即 Italian Pharmacode)。	未勾選
Code 32 Prefix	決定是否在轉換成 Code 32 之後加入前置字元"A"。 ▶ "Convert to Code 32"必須勾選以便發揮作用。	未勾選
Verify Check Digit	決定是否驗證 Modulo 43 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。 ▶ Check Digit Verification 必須開啟！	未勾選
Support Full ASCII	決定是否讀取內含英數字元及特殊字元的 Code 39 Full ASCII。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CODE 93		
Code 93		勾選
Code 93	核取方塊可啟用/停用 Code 93 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
CODE 128		
Code 128		勾選
GS1-128		勾選
ISBT-128		勾選
ISBT 128	核取方塊可啟用/停用 ISBT 128 條碼讀取。	勾選

Concatenation	決定是否讀取並串連組合所有 ISBT 條碼。 ▶ Disable (僅讀取一個 ISBT) ▶ Enable (僅讀取至少包含二個以上的 ISBT) ▶ Auto-discriminate (自動判讀：將串連組合所有 ISBT 條碼一起傳送出去)	Disable
Concatenation Redundancy	如果選擇 Auto-discriminate，可以另外選擇適當的有效讀取次數，預設為連續成功讀取同一條碼資料十次才算是有效讀取。可設定為 2-30。	10
CODE 2 OF 5		
Chinese 25		勾選
Discrete 25		勾選
Discrete 25	核取方塊可啟用/停用 Discrete 25 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Interleaved 25		勾選
Interleaved 25	核取方塊可啟用/停用 Interleaved 25 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Verify Check Digit	決定是否驗證 check digit；如需驗證，選擇適當的運算方法，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ Disable ▶ USS Check Digit ▶ OPCC Check Digit	Disable
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
Convert To EAN-13	在符合下列兩項條件的情況下，決定是否將十四個字元的條碼轉換成 EAN-13： ▶ 該條碼起始字元為“0”且末碼的 check digit 為有效的 EAN-13 check digit。	未勾選
Matrix 25		勾選
Matrix 25	核取方塊可啟用/停用 Matrix 25 條碼讀取。	勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Redundancy	決定是否允許 decode redundancy。	未勾選

Verify Check Digit	決定是否驗證 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
COMPOSITE		
Composite CC-A/B		未勾選
Composite CC-C		勾選
Composite TLC 39		未勾選
Composite General Preference		勾選
UPC Composite Mode	決定是否在傳送過程中將 UPC 與二維條碼連結在一起，視同為一個條碼(複合條碼)。 UPC Never Linked 無論是否讀取到二維條碼，將只傳送 UPC。 UPC Always Linked 將 UPC 及二維條碼部分一起傳送出去；如果沒有讀取到二維條碼，將不傳送 UPC。 ▶ CC-A/B or CC-C 必須開啟！ Auto-discriminate 自動判讀複合條碼。 (將 UPC 及二維條碼部分一起傳送出去；如果沒有讀取到二維條碼，將只傳送 UPC。)	UPC always Linked
GS1-128 Emulation Mode	決定是否將 UCC/EAN Composite Code 條碼資料視同為 GS1-128 並予以傳送。	未勾選
GS1 DATABAR		
GS1 DataBar-14		勾選
GS1 DataBar Limited		勾選
GS1 DataBar Expanded		勾選
GS1 DataBar Convert to UPC/EAN		未勾選
KOREAN 3 OF 5		
Korean 3 of 5		未勾選
INVERSE		
Inverse		未勾選
MSI		
MSI		勾選
MSI	核取方塊可啟用/停用 MSI 條碼讀取。	勾選

Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Max / Min Length (4-55)
Check Digit Option	MSI 條碼必須設定至少一位 check digit，您可以選擇是否納入第二位 check digit。Check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ One Check Digit ▶ Two Check Digits	One Check Digit
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
Algorithm	如果選擇使用兩位數的 check digit (即 Two Check Digits)，可以另外選擇適當的運算方式。 ▶ Modulo10 / Modulo11 ▶ Double Modulo 10	Double Modulo 10
POSTAL CODE		
Australian Postal		勾選
Japan Postal		勾選
Netherlands KIX Code		勾選
US Postnet		勾選
US Planet		勾選
UK Postal		勾選
Postal General Preference		勾選
US Postal Check Digit	決定是否針對 US Postnet 或 US Planet 傳送 check digit。	勾選
UK Postal Check Digit	決定是否針對 UK Postal 傳送 check digit	勾選
UPC/EAN		
EAN-8		勾選
EAN-8	核取方塊可啟用/停用 EAN-8 條碼讀取。	勾選
EAN-8 Extend	核取方塊可啟用/停用將 EAN-8 條碼轉換為 EAN-13 格式。	未勾選
EAN-13		勾選
EAN-13	核取方塊可啟用/停用 EAN-13 條碼讀取。	勾選
Bookland EAN	核取方塊可啟用/停用 ISBN 條碼讀取。勾選時，請在下方下拉選單中選擇 Bookland ISBN。	勾選
Bookland ISBN Format	決定是否將起始字元為 978 的 Bookland 條碼轉換成 EAN-10 (連同 Bookland check digit)，或將起始字元為 978/979 的 Bookland 條碼轉換成 EAN-13 格式。	Bookland ISBN-10
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 EAN-13 check digit (最後一個字元)。	勾選
ISSN EAN	核取方塊可啟用/停用 ISSN EAN 條碼讀取。	未勾選
UPC-A		勾選
UPC-A	核取方塊可啟用/停用 UPC-A 條碼讀取。	勾選

Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code 。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-A check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-E		勾選
UPC-E	核取方塊可啟用/停用 UPC-E 條碼讀取。	勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code 。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Convert to UPC-A	將 UPC-E 條碼轉換成 UPC-A 格式,接著便套用 UPC-A 的相關設定。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-E check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-E1		未勾選
UPC-E1	核取方塊可啟用/停用 UPC-E1 條碼讀取。	未勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code 。 ▶ No transmit : 不傳送 ▶ Transmit System Character : 僅傳送 System Number ▶ Transmit Sys. Character and Country Code : 傳送 System Number 及 Country Code	Transmit System Character
Convert to UPC-A	將 UPC-E1 條碼轉換成 UPC-A 格式,接著便套用 UPC-A 的相關設定。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-E check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC/EAN General Preference		
Support Coupon Code	決定是否讀取以 "5" 為起始字元的 UPC-A、以 "99" 為起始字元的 EAN-13, 以及 UPC-A/GS1-128 等的折價券條碼。 ▶ UPC-A、EAN-13、GS1-128 必須為開啟 ▶ 使用 Addon Redundancy 來控制自動判讀折價券條碼右半邊的 GS1-128	未勾選
UPC/EAN Addon Option	決定是否開啟 EAN-8、EAN-13、UPC-E0、UPC-E1 或 UPC-A 的 Addons 掃描 (包含 Addon 2 及 5)。 ▶ Ignore Addon ▶ Decode only with addons ▶ Auto-discriminate	Ignore Addon
UPC/EAN Addon Redundancy	當 "Auto-discriminate" 開啟時, 可以進階設定 Addons 的有效被掃描偵測次數 (2~30)。	10

Separator Character (FNC1)		
Enable separator char	啟用分隔字元，此分隔字元用於在資料串中分隔上一項可變長度的資料內容與下一項資料欄位的應用識別碼。 ▶ 適用於 EAN-128/GS1-128、Coupon code、GS1 DataBar、Composite 等條碼	未勾選
Separator char replace by	點選鍵盤圖示開啟分隔字元選擇表。 ▶ Enable separator char 必須勾選	無

2D SYMBOLOGIES

Symbology	說明	Default
Aztec		勾選
Aztec	核取方塊可啟用/停用 Aztec 條碼讀取。	勾選
Aztec Inverse	決定是否讀取 Aztec Inverse。 Regular only 僅讀取正常條碼。 Inverse only 僅讀取黑底白條的條碼。 Inverse Auto-detect 自動判讀。	Regular only
Data Matrix		勾選
Data Matrix	核取方塊可啟用/停用 Data Matrix 條碼讀取。	勾選
Data Matrix Inverse	決定是否讀取 Data Matrix Inverse 條碼。 Regular Only 僅讀取正常條碼。 Inverse Only 僅讀取黑底白條的條碼。 Auto Detect 自動判讀。	Regular Only
Decode Mirror Images	決定是否讀取鏡像條碼。 Never 不讀取鏡像 Data Matrix 條碼。 Always 僅讀取鏡像 Data Matrix 條碼。 Auto 自動判讀鏡像與非鏡像條碼。	Never
Maxicode		勾選
MicroPDF417		未勾選
MicroPDF417	核取方塊可啟用/停用 MicroPDF417 條碼讀取。	未勾選

Code 128 Emulation	決定是否將某些條碼資料視同為 Code 128 並予以傳送。 ▶ 必須先在 Miscellaneous Options 中開啟 Transmit AIM Code Identifier ！ 如經啟用，MicroPDF417 將依下列方式置換 Code ID： <table><tr><td>The first codeword of MicroPDF417 is 903-905:</td></tr><tr><td>原本的 Code ID "]L3"將置換成"]C1"。</td></tr><tr><td>The first codeword of MicroPDF417 is 908 or 909:</td></tr><tr><td>原本的 Code ID "]L4"將置換成"]C2"。</td></tr><tr><td>The first codeword of MicroPDF417 is 910 or 911:</td></tr><tr><td>原本的 Code ID "]L5"將置換成"]C0"。</td></tr></table>	The first codeword of MicroPDF417 is 903-905:	原本的 Code ID "]L3"將置換成"]C1"。	The first codeword of MicroPDF417 is 908 or 909:	原本的 Code ID "]L4"將置換成"]C2"。	The first codeword of MicroPDF417 is 910 or 911:	原本的 Code ID "]L5"將置換成"]C0"。	未勾選
The first codeword of MicroPDF417 is 903-905:								
原本的 Code ID "]L3"將置換成"]C1"。								
The first codeword of MicroPDF417 is 908 or 909:								
原本的 Code ID "]L4"將置換成"]C2"。								
The first codeword of MicroPDF417 is 910 or 911:								
原本的 Code ID "]L5"將置換成"]C0"。								
MicroQR		勾選						
PDF417		勾選						
QR Code		勾選						
QR Code	核取方塊可啟用/停用 QR Code 條碼讀取。	勾選						
QR Code Inverse	決定是否讀取 QR Code Inverse 條碼。 <table><tr><td>Regular Only</td></tr><tr><td>僅讀取正常的條碼</td></tr><tr><td>Inverse Only</td></tr><tr><td>僅讀取黑底白條的條碼</td></tr><tr><td>Inverse Auto-detect</td></tr><tr><td>自動判讀</td></tr></table>	Regular Only	僅讀取正常的條碼	Inverse Only	僅讀取黑底白條的條碼	Inverse Auto-detect	自動判讀	Regular Only
Regular Only								
僅讀取正常的條碼								
Inverse Only								
僅讀取黑底白條的條碼								
Inverse Auto-detect								
自動判讀								

MISCELLANEOUS

選項	說明	預設值
Miscellaneous Options		
Transmit AIM Code ID	決定是否在資料的最前面加入 AIM Code ID。 每一組 AIM Code ID 是一個由三個字元組成的字串 "]cm" – ▶] = Flag Character (ASCII 93) ▶ c = Code Character ▶ m = Modifier Character ▶ 參見 AIM Code ID – Code Characters。	未勾選

近/遠距二維條碼掃描引擎 (EX25)

以下列出近/遠距二維條碼掃描引擎 (EX25) 的設定以及條碼類型的設定：

條碼讀取設定

1D SYMBOLOGIES

項目	說明	預設值
CODABAR		
CodaBar		未勾選
Codabar	核取方塊可啟用/停用 Codabar 條碼讀取。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Two Fixed Length (6-0)
CLSI Editing	決定是否啟用 CLSI editing，如經啟用，一旦讀取到一筆十四個字元的條碼資料，將會自動刪除 start/stop characters，並且在第一個、第五個、第十個字元的後面分別插入一個空白字元。 ▶ 十四個字元的條碼長度計算並不包含 start/stop characters。	未勾選
NOTIS Editing	決定是否啟用 NOTIS editing，如經啟用，將會自動刪除 start/stop characters。 ▶ 相當於取消在送出的條碼資料中加入 start/stop characters。	Not transmitted
CODE 11		
Code 11		未勾選
Code 11	核取方塊可啟用/停用 Code 11 條碼讀取。	未勾選
Check Digit Option	決定是否驗證 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ Disable ▶ One Check Digit ▶ Two Check Digits	Disable
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。 ▶ Check digit verification 功能必須為開啟！	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Any Length (0-0)

CODE 39		
Code 39		勾選
Code 39	核取方塊可啟用/停用 Code 39 條碼讀取。	勾選
Trioptic Code 39	決定是否讀取 Trioptic Code 39。 ▶ Trioptic Code 39 為 Code 39 的變種條碼，使用於電腦卡匣的標示，通常為六碼。 ▶ 成功讀取 Trioptic Code 39 條碼時，條碼類型會顯示為 Code 39。	未勾選
Convert to Code 32	(功能保留)	--
Code 32 Prefix	(功能保留)	--
Verify Check Digit	決定是否驗證 Modulo 43 check digit；如需驗證，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。 ▶ Check Digit Verification 必須開啟！	未勾選
Support Full ASCII	決定是否讀取內含英數字元及特殊字元的 Code 39 Full ASCII。 ▶ 成功讀取 Code 39 Full ASCII 條碼時，條碼類型會顯示為 Code 39。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Any Length (0-0)
CODE 93		
Code 93		未勾選
Code 93	核取方塊可啟用/停用 Code 93 條碼讀取。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Any Length (0-0)
CODE 128		
Code 128		勾選
GS1-128		勾選
ISBT-128		未勾選
ISBT 128	核取方塊可啟用/停用 ISBT 128 條碼讀取。 ▶ 啟用時，Code 128 條碼的讀取距離將由 10m 縮短為 6-7m。	未勾選
Concatenation	決定是否讀取並串連組合所有 ISBT 條碼。 ▶ Disable (僅讀取一個 ISBT) ▶ Enable (僅讀取至少包含二個以上的 ISBT) ▶ Auto-discriminate (自動判讀：將串連組合所有 ISBT 條碼一起傳送出去)	Disable

Concatenation Redundancy	(功能保留)	--
CODE 2 OF 5		
Discrete 25		未勾選
Discrete 25	核取方塊可啟用/停用 Discrete 25 條碼讀取。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Two Fixed Length (6-0)
Interleaved 25		未勾選
Interleaved 25	核取方塊可啟用/停用 Interleaved 25 條碼讀取。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Two Fixed Length (6-0)
Verify Check Digit	決定是否驗證 check digit；如需驗證，選擇適當的運算方法，check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ Disable ▶ USS Check Digit ▶ OPCC Check Digit	Disable
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	未勾選
Convert to EAN-13	(功能保留)	--
Matrix 25		未勾選
Matrix 25	核取方塊可啟用/停用 Matrix 25 條碼讀取。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Two Fixed Length (6-0)
Redundancy	(Reserved)	--
Verify Check Digit	(Reserved)	--
Transmit Check Digit	(Reserved)	--
COMPOSITE		
Composite CC-A/B		未勾選
Composite CC-C		未勾選
GS1 DATABAR		
GS1 DataBar-14		未勾選
GS1 DataBar Limited		未勾選
GS1 DataBar Expanded		未勾選

MSI		
MSI		未勾選
MSI	核取方塊可啟用/停用 MSI 條碼讀取。	未勾選
Length option	決定允許讀取的條碼長度： ▶ One Fixed length (Length 1) ▶ Two Fixed lengths (Length 1>Length 2) ▶ Max / Min Length (range: 0-55; Length 1<Length 2) ▶ Any Length	Two Fixed Length (6-0)
Check Digit Option	MSI 條碼必須設定至少一位 check digit，您可以選擇是否納入第二位 check digit。Check digit 必須正確才能成功讀取條碼資料。 ▶ One Check Digit ▶ Two Check Digits	One Check Digit
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 check digit。	勾選
Algorithm	(功能保留)	--
POSTAL CODE		
Australian Postal		未勾選
Japan Postal		未勾選
Netherlands KIX Code		未勾選
US Postnet		未勾選
US Planet		未勾選
Postal General Preference		
US Postal Check Digit	決定是否針對 US Postnet 或 US Planet 傳送 check digit。	勾選
UK Postal Check Digit	(功能保留)	--
UPC/EAN		
EAN-8		勾選
EAN-13		勾選
EAN-13	核取方塊可啟用/停用 EAN-13 條碼讀取。	勾選
Bookland EAN	核取方塊可啟用/停用 ISBN 條碼讀取。勾選時，請在下方下拉選單中選擇 Bookland ISBN。	未勾選
Bookland ISBN Format	(功能保留)	--
Transmit Check Digit	(功能保留)	--
ISSN EAN	核取方塊可啟用/停用 ISSN EAN 條碼讀取。	未勾選
UPC-A		勾選
UPC-A	核取方塊可啟用/停用 UPC-A 條碼讀取。	勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code。 ▶ Enable：啟用 ▶ Disable：停用	啟用

Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-A check digit (最後一個字元)。	勾選
UPC-E		勾選
UPC-E	核取方塊可啟用/停用 UPC-E 條碼讀取。	勾選
Preamble	決定是否在送出的 UPC-A/UPC-E/UPC-E1 條碼資料前面加入 System Number 及 Country Code。 ▶ Enable：啟用 ▶ Disable：停用	啟用
Convert to UPC-A	將 UPC-E 條碼轉換成 UPC-A 格式,接著便套用 UPC-A 的相關設定。	未勾選
Transmit Check Digit	決定是否在送出的條碼資料中加入 UPC-E check digit (最後一個字元)。	勾選
Separator Character (FNC1)		勾選
Enable separator char	啟用分隔字元，用於辨識並分隔資料欄位。 僅適用於 EAN-128/GS1-128、Coupon code、GS1 DataBar, Composite Component 條碼。	未勾選
Separator char replace by	點選鍵盤圖示，可開啟選擇分隔字元用的對照表。 ▶ 必須先啟用分隔字元	無

2D SYMBOLOGIES

Symbology	說明	Default
Aztec ▶ 當啟用 Aztec 條碼讀取時，會自動啟用反向 Aztec 條碼的讀取。		未勾選
Data Matrix ▶ 當啟用 DataMatrix 條碼讀取時，會自動啟用反向 DataMatrix 條碼的讀取。		勾選
Maxicode		未勾選
MicroPDF417		未勾選
MicroPDF417	核取方塊可啟用/停用 MicroPDF417 條碼讀取。	未勾選

Code 128 Emulation	決定是否將某些條碼資料視同為 Code 128 並予以傳送。 ▶ 必須先在 Miscellaneous Options 中開啟 Transmit AIM Code Identifier ! 如經啟用，MicroPDF417 將依下列方式置換 Code ID： The first codeword of MicroPDF417 is 903-905: 原本的 Code ID "]L3"將置換成"]C1"。 The first codeword of MicroPDF417 is 908 or 909: 原本的 Code ID "]L4"將置換成"]C2"。 The first codeword of MicroPDF417 is 910 or 911: 原本的 Code ID "]L5"將置換成"]C0"。	未勾選
PDF417		勾選
QR Code		未勾選

MISCELLANEOUS

選項	說明	預設值
Miscellaneous Options		
Transmit AIM Code ID	決定是否在資料的最前面加入 AIM Code ID。 每一組 AIM Code ID 是一個由三個字元組成的字串 "jcm" – ▶] = Flag Character (ASCII 93) ▶ c = Code Character ▶ m = Modifier Character ▶ 參見 AIM Code ID – Code Characters。	未勾選

實體鍵盤按鍵對照表

數字鍵盤 (30 鍵)

數字鍵盤配置圖：



使用 ALPHA、SHIFT 與 FN 鍵

按鍵	正常模式	[α] 模式				[α] + ⇧ 模式				[Fn] 模式
		按 一 下	按 二 下	按 三 下	按 四 下	按 一 下	按 二 下	按 三 下	按 四 下	
1	1	@	;	:		@	;	:		F9
2	2	a	b	c		A	B	C		F10
3	3	d	e	f		D	E	F		F11
4	4	g	h	i		G	H	I		F12
5	5	j	k	l		J	K	L		Backlight Increase
6	6	m	n	o		M	N	O		Volume Up
7	7	p	q	r	s	P	Q	R	S	-
8	8	t	u	v		T	U	V		Backlight Decrease
9	9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	Volume Down
0	0	,	\	/		,	\	/		0
Up	Up	Up				Highlight Up				Page Up
Down	Down	Down				Highlight Down				Page Down
Left	Left	Left				Highlight Left				Home
Right	Right	Right				Highlight Right				End
Enter	Enter	Enter				Enter				Enter
Backspace	Backspace	Backspace				Backspace				Keypad Lock

Esc	Esc	Esc	Esc	Esc
.	.	Shift	Shift	.
Space	Space	Space	Space	Windows
Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Alt
Green	F14	F14	F14	F14
Red	F15	F15	F15	F15
F1	F1	F1	Shift+F1	F5
F2	F2	F2	Shift+F2	F6
F3	F3	F3	Shift+F3	F7
F4	F4	F4	Shift+F4	F8

備註：數字鍵 0-9 可透過連續按壓四次來輸入不同的值，但 Ctrl 與 Alt 功能只會作用在按壓一次所輸出的值上，即可送出 Ctrl+a 與 Alt+a，但無法送出 Ctrl+c 或 Alt+c，因為輸入 c 需要按壓三次數字鍵 2。

數字暨功能鍵盤（38 鍵）

數字暨功能鍵盤配置圖：



使用 ALPHA、SHIFT 與 FN 鍵

按鍵	正常模式	[α] 模式	[α] + ⇧ 模式	⇧ 模式	[Fn] 模式
1	1	e	E	Shift+1	1
2	2	f	F	Shift+2	2
3	3	g	G	Shift+3	3
4	4	h	H	Shift+4	4
5	5	i	I	Shift+5	5
6	6	j	J	Shift+6	6
7	7	k	K	Shift+7	7
8	8	l	L	Shift+8	8
9	9	m	M	Shift+9	9
0	0	o	O	Shift+0	0
Up	Up	b	B	Highlight Up	Page Up
Down	Down	c	C	Highlight Down	Page Down
Left	Left	a	A	Highlight Left	Home
Right	Right	d	D	Highlight Right	End
Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter
Backspace	Backspace	Backspace	Backspace	Backspace	Keypad Lock
Esc	Esc	Esc	Esc	Esc	Esc
.	.	n	N	.	.
/	/	p	P	/	/
Space	Space	Space	Space	Space	Windows
Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Alt
Green	F14	F14	Shift+F14	Shift+F14	F14
Red	F15	F15	Shift+F15	Shift+F15	F15
F1	F1	q	Q	Shift+F1	F11
F2	F2	r	R	Shift+F2	F12


按鍵	正常模式	[α] 模式	[α] + ⇧ 模式	⇧ 模式	[Fn] 模式
1	1	e	E	Shift+1	1
2	2	f	F	Shift+2	2
3	3	g	G	Shift+3	3
4	4	h	H	Shift+4	4
5	5	i	I	Shift+5	5
6	6	j	J	Shift+6	6
7	7	k	K	Shift+7	7
8	8	l	L	Shift+8	8
9	9	m	M	Shift+9	9
0	0	o	O	Shift+0	0
Up	Up	b	B	Highlight Up	Page Up
Down	Down	c	C	Highlight Down	Page Down
Left	Left	a	A	Highlight Left	Home
Right	Right	d	D	Highlight Right	End
Enter	Enter	Enter	Enter	Enter	Enter
Backspace	Backspace	Backspace	Backspace	Backspace	Keypad Lock
Esc	Esc	Esc	Esc	Esc	Esc
.	.	n	N	.	.
/	/	p	P	/	/
Space	Space	Space	Space	Space	Windows
Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Ctrl	Alt
Green	F14	F14	Shift+F14	Shift+F14	F14
Red	F15	F15	Shift+F15	Shift+F15	F15
F1	F1	q	Q	Shift+F1	F11
F2	F2	r	R	Shift+F2	F12

F3	F3	s	S	Shift+F3	F13
F4	F4	t	T	Shift+F4	F14
F5	F5	u	U	Shift+F5	F5
F6	F6	v	V	Shift+F6	Backlight Increase
F7	F7	w	W	Shift+F7	Volume Up
F8	F8	x	X	Shift+F8	F8
F9	F9	y	Y	Shift+F9	Backlight Decrease
F10	F10	z	Z	Shift+F10	Volume Down
Shift	Shift	Shift	Shift	N/A	Shift

英數鍵盤（53 鍵）

英數鍵盤配置圖：

三種型式的 53 鍵鍵盤的按鍵功能皆相同，但在終端機模擬程式開啟時，部分按鍵可分別送出不同的指令。

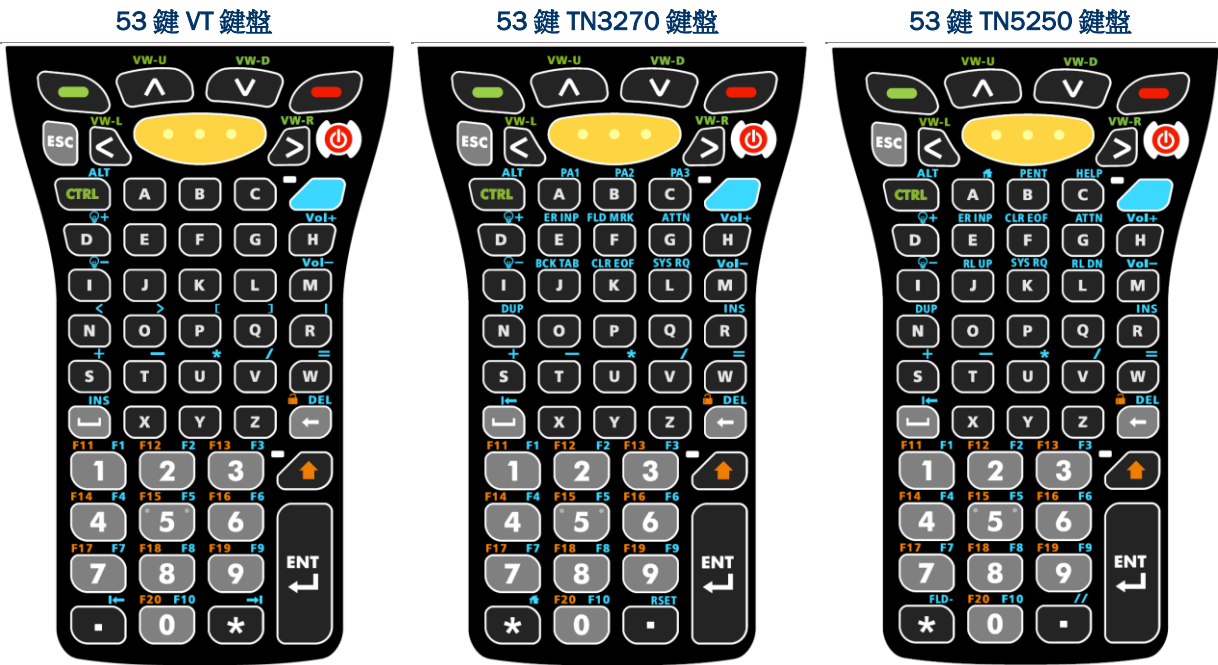

備註：三種型式的 53 鍵鍵盤的按鍵功能皆相同，但在終端機模擬程式開啟時，部分按鍵可分別送出不同的指令。

使用 ALPHA、SHIFT 與 FN 鍵

按鍵	正常模式	⇧ 模式	[a] 模式	[Ctrl] 模式
1	1	Shift+1	F1(VK_F1)	Ctrl+1
2	2	Shift+2	F2(VK_F2)	Ctrl+2
3	3	Shift+3	F3(VK_F3)	Ctrl+3
4	4	Shift+4	F4(VK_F4)	Ctrl+4
5	5	Shift+5	F5(VK_F5)	Ctrl+5
6	6	Shift+6	F6(VK_F6)	Ctrl+6
7	7	Shift+7	F7(VK_F7)	Ctrl+7
8	8	Shift+8	F8(VK_F8)	Ctrl+8
9	9	Shift+9	F9(VK_F9)	Ctrl+9
0	0	Shift+0	F10(VK_F10)	Ctrl+0
*	*	*	Page Down (VK_NEXT)	Ctrl+^ ^^
Up	Up	Highlight Up	UP	Ctrl+Up
Down	Down	Highlight Down	DOWN	Ctrl+Down

按鍵	正常模式	⇧ 模式	[α] 模式	[Ctrl] 模式
1	1	Shift+1	F1(VK_F1)	Ctrl+1
2	2	Shift+2	F2(VK_F2)	Ctrl+2
3	3	Shift+3	F3(VK_F3)	Ctrl+3
4	4	Shift+4	F4(VK_F4)	Ctrl+4
5	5	Shift+5	F5(VK_F5)	Ctrl+5
6	6	Shift+6	F6(VK_F6)	Ctrl+6
7	7	Shift+7	F7(VK_F7)	Ctrl+7
8	8	Shift+8	F8(VK_F8)	Ctrl+8
9	9	Shift+9	F9(VK_F9)	Ctrl+9
0	0	Shift+0	F10(VK_F10)	Ctrl+0
*	*	*	Page Down (VK_NEXT)	Ctrl+ ^^
Up	Up	Highlight Up	UP	Ctrl+Up
Down	Down	Highlight Down	DOWN	Ctrl+Down

Left	Left	Highlight Left	LEFT	Ctrl+Left
Right	Right	Highlight Right	RIGHT	Ctrl+Right
Enter	Enter	Enter	INSERT	Enter
Backspace	Backspace	Keylock	END	Ctrl+\ ^\ ^]
Esc	Esc	Esc	Esc	Esc
.	.	>	Page Up (VK_PRIOR)	Ctrl+] ^] ^_
Space	Space	Space	TAB	Ctrl+_ ^_ ^_
Ctrl	Ctrl	Ctrl	Alt	N/A
Shift	Shift	N/A	Shift	N/A
Green	F14	Shift+F14	F14(VK_F14)	N/A
Red	F15	Shift+F15	F15(VK_F15)	N/A
A	a	A	, (COMMA)	Ctrl+a
B	b	B	. (PERIOD)	Ctrl+b
C	c	C	` (VK_APOSTROPHE)(0xDD)	Ctrl+c
D	d	D	Backlight +	Ctrl+d
E	e	E	[(VK_LBRACKET)(0xDB)	Ctrl+e
F	f	F	] (VK_RBRACKET)(0xDD)	Ctrl+f
G	g	G	\ (VK_BACKSLASH)(0xDC)	Ctrl+g
H	h	H	Vol+	Ctrl+h
I	i	I	Backlight -	Ctrl+i
J	j	J	0xC0	Ctrl+j
K	k	K	F12(VK_F12)	Ctrl+k
L	l	L	F11(VK_F11)	Ctrl+l
M	m	M	Vol -	Ctrl+m
N	n	N	- (VK_HYPHEN)(0xBD)	Ctrl+n
O	o	O	F13(VK_F13)	Ctrl+o
P	p	P	F14(VK_F14)	Ctrl+p
Q	q	Q	F15(VK_F15)	Ctrl+q
R	r	R	;(VK_SEMICOLON)(0xBA)	Ctrl+r
S	s	S	+ (VK_ADD)	Ctrl+s
T	t	T	-(VK_SUBTRACT)	Ctrl+t
U	u	U	* (VK_MULTIPLY)	Ctrl+u
V	v	V	/ (VK_SLASH)	Ctrl+v
W	w	W	= (VK_EQUAL)	Ctrl+x
X	x	X	: (VK_COLON)	Ctrl+w
Y	y	Y	Y (VK_Y)	Ctrl+y
Z	z	Z	N/A	Ctrl+z