

RK95 Mobilcomputer

Schnellstartanleitung

> Die regulatorischen Etiketten finden Sie in Ihrem Gerät auf dem folgenden Pfad:
Einstellungen → Rechtliche Hinweise → Electronic authentication

>>>
Deutsch

Auspacken


Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- ☒ RK95 Gerät
- ☒ Lithium-Ionen-Akku
- ☒ Netzadapter
- ☒ Handschlaufe
- ☒ Lade-/Übertragungssnap-on
- ☒ Schnellstartanleitung

Gerätebeschreibung




- LED-Statusanzeige
- Seitliche LED (links)
- Touchscreen
- Hardware-Buttons
- Scan-Taste
- Mikrofon
- Lade- und Kommunikationskontakte
- Empfänger
- Seitliche LED (rechts)
- Kopfhörerbuchse
- Seitlichem Auslöser (rechts)
- Ein/Aus-Taste

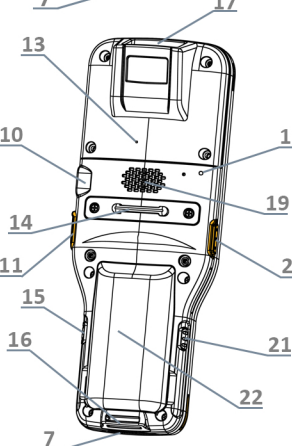

ohne Kamera

- Mikrofon an der Rückseite
- Abdeckung für Befestigungspunkte
- Entriegelungstaste für Akku (rechts)
- Befestigungspunkt für Halteschlaufe
- Scanfenster
- LED an der Rückseite

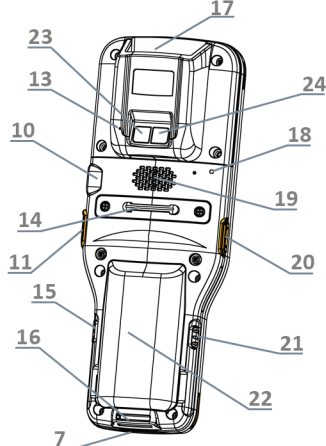


mit Kamera

- Lautsprecher
- Seitlichem Auslöser (links)
- Entriegelungstaste für Akku (links)
- Akku
- Kamerablit
- Kamera

Installieren und Entfernen von Akku


Installieren:

Um den Akku zu installieren, setzen Sie bitte den Hauptakku vom oberen Ende in das Akkusteckplatz ein und drücken Sie dann das untere Ende des Akkus nach unten. Sobald der Akku eingelegt ist, ertönt ein Klickgeräusch.

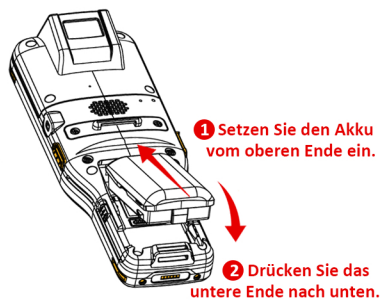


Entfernen:

- Schritt 1:** Drücken Sie gleichzeitig die Entriegelungstasten auf beiden Seiten des Geräts.
- Schritt 2:** Fassen Sie den Akku an beiden Seiten am unteren Ende an und heben Sie ihn dann zum Entfernen an.

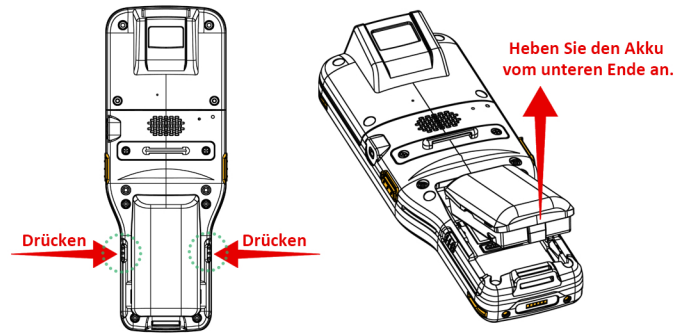


Einsetzen einer microSD-Karte

- Schritt 1:** Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät.
- Schritt 2:** Heben Sie die Abdeckung an.

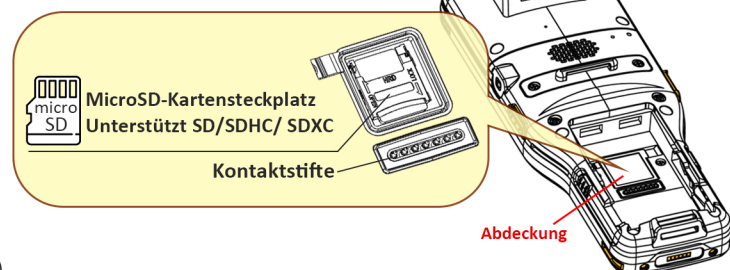

- Schritt 3:** Schieben Sie den microSD-Kartenhalter in die offene Position.
- Schritt 4:** Heben Sie die Abdeckung des microSD-Kartenhalters an.
- Schritt 5:** Legen Sie die microSD-Karte in den Kartenhalter ein.

Repräsentanzbüro von CipherLab Europe.
Cahorslaan 24, 5627 BX Eindhoven, The Netherlands Tel: +31 (0) 40 2990202

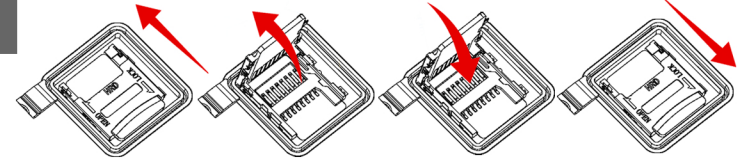


- Schritt 6:** Schließen Sie die Abdeckung des microSD-Kartenhalters.
- Schritt 7:** Schieben Sie die Abdeckung des microSD-Kartenhalters in die eingerastete Position
- Schritt 8:** Bringen Sie die Abdeckung wieder an.
- Schritt 9:** Setzen Sie den Akku ein.

Aufladen und Kommunikation

Der RK95 Mobilcomputer kann über das Lade-/Übertragungssnap-on aufgeladen und für Datenkommunikation verwendet werden.

Installieren:

Halten Sie die Snap-on-Adapter am unteren Ende des RK95 Mobilcomputer und schieben Sie sie dann nach oben, um sie am Gerät zu befestigen.

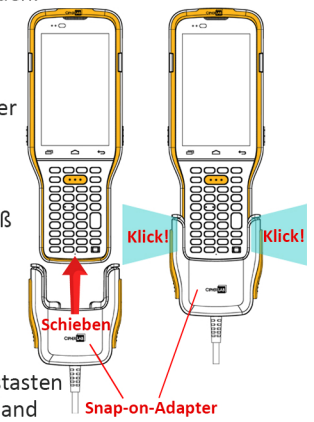

Sobald das Snap-on-Kabel ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden ist, ertönt ein Klickgeräusch.

Entfernen:

Halten Sie den RK95 Mobilcomputer mit einer Hand, drücken Sie die Entriegelungstasten und ziehen gleichzeitig mit der anderen Hand das Snap-on-Kabel nach unten, um das Gerät von dem Snap-on-Adapter zu trennen.

Ladeinformationen

	Standardakku	Erweiterter Akku	Kühlraumgeeigneten Akku
Netzadapter	Eingangsspannungsbereich : 100-240VAC, 47-63 Hz Ausgang : DC 12V±5% , 8-10A Exklusiver Adapter für CipherLab		
Akkukapazität	Modell : BA-0143A1 3.7V, 3000mAh	Modell : BA-0146A2 3.7V, 6000mAh	Modell : BA-0144A3 3.7V, 5500mAh
	Exklusiver Lithium-Polymer-Akku für CipherLab		
Ladedauer	Etwa 4 Stunden	Etwa 6 Stunden	Etwa 6 Stunden