

97xx 車用傳輸充電座電源轉換器 快速開始指南

>

97xx 车用传输充电座电源转换器 快速开始指南


>>

檢視包裝內容物

繁中

簡中

- ✓ 電源轉換器與電源線
- ✓ 保險絲盒
- ✓ 保險絲
- ✓ Ferrites EMI Core
- ✓ 快速開始指南

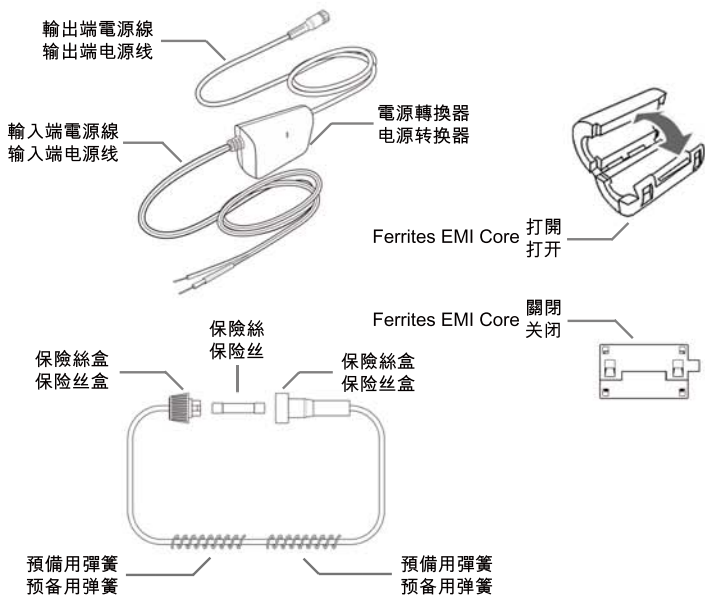

重要電源資訊	
電源轉換器	輸入: DC 12-24V; 輸出: DC 5V/3A, CipherLab 專用電源供應器
輸入端電源線	長度: 3m
輸出端電源線	長度: 1.8m


重要电源信息	
电源转换器	输入: DC 12-24V; 输出: DC 5V/3A, CipherLab 专用电源供应器
输入端电源线	长度: 3m
输出端电源线	长度: 1.8m

安裝


繁中

簡中


Step 1: 將保險絲盒兩端接上。
剪開保險絲盒線材。將其中一端與輸入端電源線的正極連接。
將保險絲盒兩端接上。
剪開保險絲盒線材。將其中一段與輸入端電源線的正極連接。

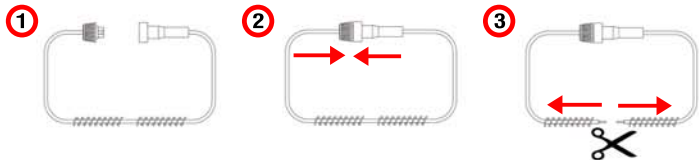

註: 輸入端電源線的正極(+), 線上印有白字, 並套有一枚紅色熱縮套管。
注: 输入端电源线的正极(+), 线上印有白字, 并套有一枚红色热缩套管。

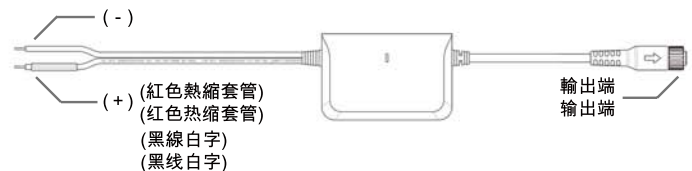

Step 2: 於輸入端電源線夾上Ferrites EMI Core。
于输入端电源线夹上Ferrites EMI Core。

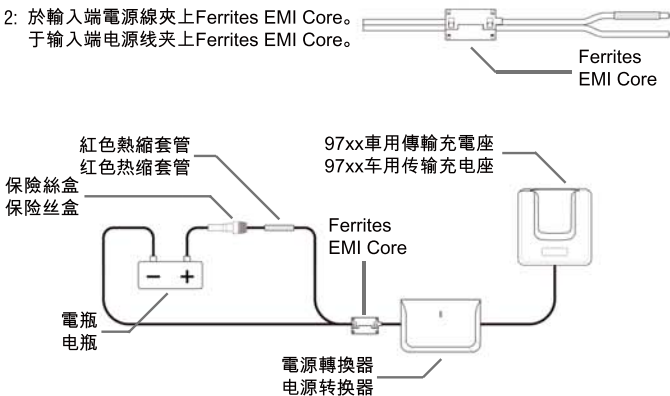

註: 電瓶與Ferrites EMI Core的距離必須在15~25公分以內。
注: 电瓶与Ferrites EMI Core的距离必须在15~25公分以內。

Step 3: 將保險絲盒線材剩下的另一端接上電瓶的正極。
将保险丝盒线材剩下的另一端接上电瓶的正极。

Step 4: 將輸入端電源線的負極接上電瓶的負極。
将输入端电源线的负极接上电瓶的负极。

Step 5: 將輸出端電源線與97xx車用傳輸充電座連接。
将输出端电源线与97xx车用传输充电座连接。

Step 6: 使用束線帶將電源轉換器與電源線固定在堆高機之內, 例如欄杆處。
使用束线带将电源转换器与电源线固定在叉车之内, 例如栏杆处。

注意事項

1. 本產品不適用於電動堆高機。
本产品不适用于电动叉车。
2. 本產品僅支援 DC 12-24V 電源。
本产品只支持 DC 12-24V 电源。
3. 電源線應遠離熱源或尖銳物品。
电源线应远离热源和尖锐物品。
4. 請勿將電源線置於堆高機之外。
请勿将电源线置于叉车之外。
5. 電源線四周請勿放置雜物, 確保足夠的空間放置電源線。
电源线四周请勿放置杂物, 确保足够的空间让电源线移动。
6. 請勿強行彎折電源線。
请勿强行弯折电源线。
7. 請確保裸露的電源線彼此絕緣。
请确保裸露的电源线彼此绝缘。

建議事項

請將輸入端電源線的正極與保險絲盒線材以焊接方式連接。
请将输入端电源线的正极与保险丝盒线材以焊接方式连接。

可依您所需取適當長度修剪輸入端電源線。
修剪完畢後, 建議您以焊接的方式, 將其正極與保險絲盒線材連接。
可根据您的需求选择适当的输入端电源线长度并修剪。
修剪完毕后, 建议您以焊接的方式, 将其正极与保险丝盒线材接上。

